

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2446

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	CANADIAN NRL	Ciclo Product	88068			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	24843			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5157407			

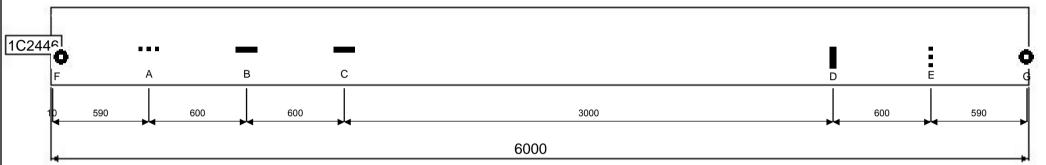

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,83	10	±15	0,742	0,548	0,645	48,00	48,00	0,652	0,627	0,83	Agustin Torres	27/08/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	48,60	0,356	0,362	0,93	Agustin Torres	27/08/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,80	48,60	0,686	0,693	0,93	Agustin Torres	27/08/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	44,00	0,346	0,318	0,93	Agustin Torres	27/08/12
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,371	0,274	0,323	50,80	31,60	0,344	0,331	0,93	Agustin Torres	27/08/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-		-		1,60	Agustin Torres	27/08/12
1 (=	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Agustin Torres	27/08/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

27/08/2012 07:56:19 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2446

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	CANADIAN NRL	Ciclo Product	88068		
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	24843		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5157407		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

 $\ensuremath{\text{2.-Minimum}}$ notch nominal depth $0.3\ \text{mm}.$

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES