

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2344

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	73	Cliente Client	PERFO- EQUIPOS	Ciclo Product	16648				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,16	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	21653				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5505603				

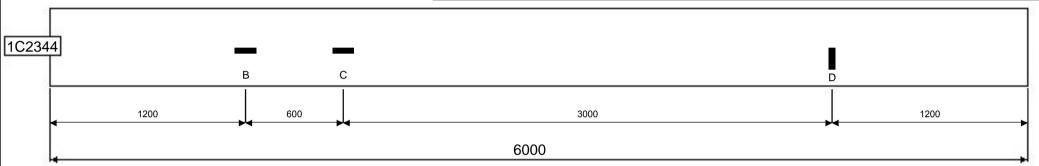

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,30	0,324	0,317	0,91	Pablo Mazzeo	12/03/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,593	0,439	0,516	25,40	24,30	0,559	0,547	0,93	Pablo Mazzeo	12/03/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	24,20	0,332	0,341	0,90	Pablo Mazzeo	12/03/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 12/03/2012 Hoja 1/2

Date 08:13:14 p.m. Page 1/2