


Tubo patrón número
Reference standard #

1c455

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	73	Cliente Client	Ciclo Product	65301	
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	45288
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order		

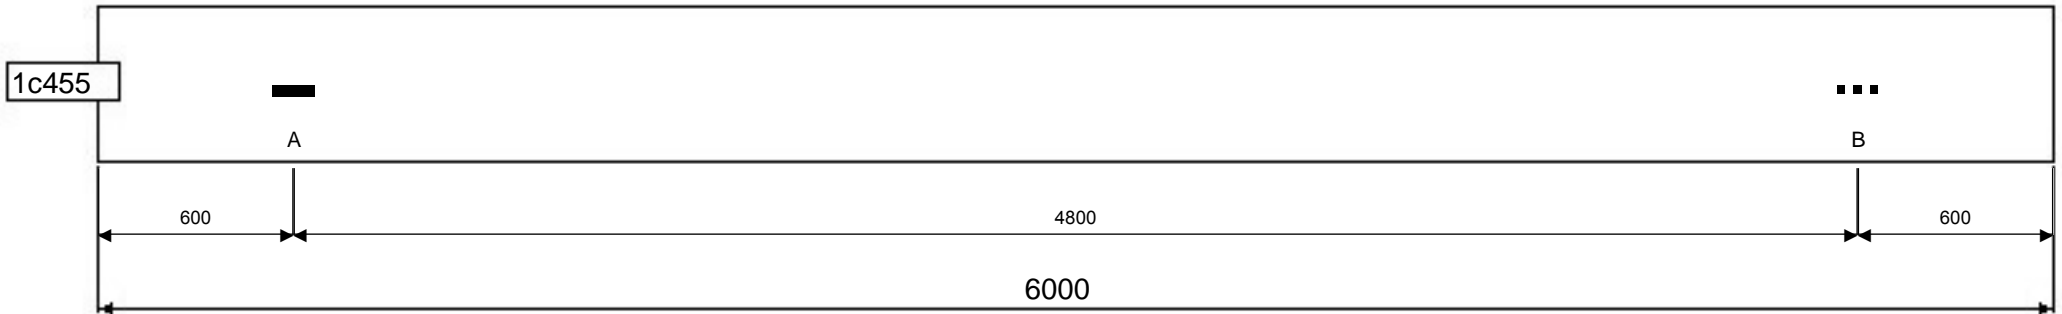

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,444	0,328	0,386	50,00	49,00	0,410	0,410	0,94	Sebastian Monteros	09/09/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,00	48,00	0,290	0,300	0,93	Sebastian Monteros	09/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

09/09/2004
11:27:44 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006