

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u371



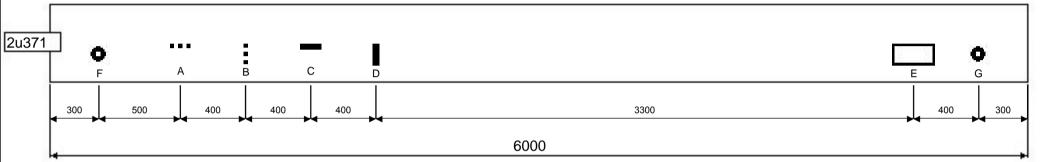

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	25,00	24,00	0,642	0,642	0,95	Sebastian Monteros	11/04/05
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	25,00	23,50	0,697	0,697	0,99	Sebastian Monteros	11/04/05
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	25,00	25,00	0,710	0,710	0,85	Sebastian Monteros	11/04/05
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	25,00	22,50	0,752	0,752	0,83	Sebastian Monteros	11/04/05
Е	Chavetero Grove	6,00	50	±15	8,338	6,163	7,250	17,00	16,70	8,300	8,300	5,80	Sebastian Monteros	11/04/05
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	11/04/05
G	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	11/04/05

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u371

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	232,2	Cliente Client	Ciclo Product	76740						
Espesor [mm] Wall Thickness	14,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0						
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order							

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO