

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0437

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	89,15	Cliente Client	Tube Supply	Ciclo Product	34995				
Espesor [mm] Wall Thickness	16,45	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	46061				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

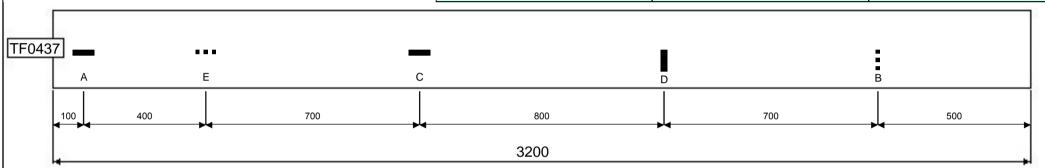

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	±15	0,946	0,699	0,823	50,80	48,00	0,847	0,848	0,56	Agustin Torres	23/07/11
В	Transversal Interno Transverse ID	0,60	5	+5-0	0,864	0,823	0,823	50,80	25,00	0,822	0,819	0,58	Agustin Torres	23/07/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	5	+5-0	0,864	0,823	0,823	50,80	48,00	0,786	0,789	0,57	Agustin Torres	23/07/11
D	Transversal Externo Transverse OD	0,60	5	+5-0	0,864	0,823	0,823	50,80	42,80	0,802	0,790	0,59	Agustin Torres	23/07/11
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	5	+5-0	0,864	0,823	0,823	50,80	48,00	0,817	0,812	0,56	Agustin Torres	23/07/11

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

## Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO