

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0607

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	61,92	Cliente Client	Schlumberger	Ciclo Product	35468			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,55	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	77170			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

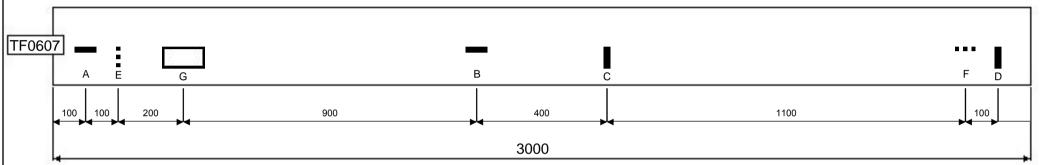

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	25,00	0,322	0,325	0,54	Agustin Torres	18/05/17
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	25,00	0,332	0,342	0,54	Agustin Torres	18/05/17
С	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	24,50	0,330	0,337	0,54	Agustin Torres	18/05/17
D	Transversal Externo Transverse OD	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	24,50	0,334	0,338	0,54	Agustin Torres	18/05/17
E	Transversal Interno Transverse ID	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	18,50	0,343	0,340	0,54	Agustin Torres	20/05/17
	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	5	±5	0,344	0,311	0,328	25,00	25,00	0,331	0,342	0,56	Agustin Torres	19/05/17
G	Chavetero Grove	5,00	50	±5	3,439	3,111	3,275	16,00	15,50	3,200	3,200	5,00	Agustin Torres	19/05/17

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

20/05/2017 08:59:09 a.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0607

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	61,92	Cliente Client	Schlumberger	Ciclo Product	35468		
Espesor [mm] Wall Thickness	6,55	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	77170		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES