

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0311



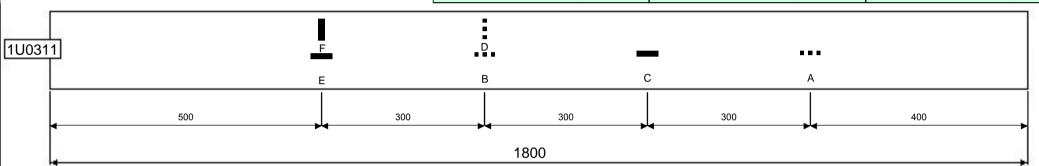

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,095	0,809	0,952	25,40	24,40	0,942	0,822	0,95	Daniel Carcacha	10/10/08
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	25,00	0,540	0,539	0,87	Daniel Carcacha	25/09/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,095	0,809	0,952	25,40	23,10	0,981	0,985	0,83	Daniel Carcacha	10/10/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	25,00	0,541	0,540	0,87	Daniel Carcacha	25/09/09
. –	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	25,40	25,00	0,544	0,546	0,88	Daniel Carcacha	25/09/09
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,547	0,405	0,476	50,00	25,00	0,506	0,511	0,87	Daniel Carcacha	25/09/09

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0311

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Cons. Int. TYP	Ciclo Product	20717				
Espesor [mm] Wall Thickness	9,52	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	31732				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/5651.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES