

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2402

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	GAMAKO	Ciclo Product	61314			
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	22806			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5703605			

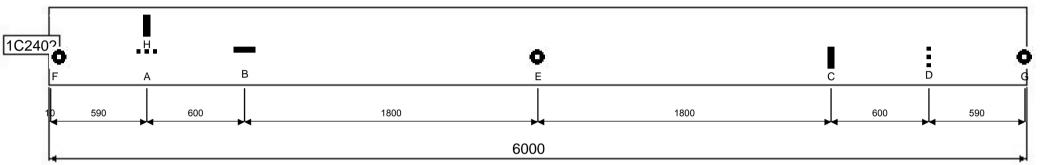

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,96	10	±15	1,553	1,148	1,350	50,00	48,00	1,500	1,521	0,96	Daniel Carcacha	29/05/12
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	48,00	0,745	0,769	0,88	Pablo Mazzeo	26/05/12
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	1,553	1,148	1,350	50,80	41,00	1,511	1,524	0,96	Daniel Carcacha	26/05/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,553	1,148	1,350	50,80	48,00	1,521	1,541	0,97	Daniel Carcacha	29/05/12
Е	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	1	-	-	-	-	ı	2,20	Default Default	16/07/12
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	1,60	Default Default	06/10/12
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	06/10/12
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,776	0,574	0,675	50,80	48,00	0,650	0,600	0,98	Default Default	01/11/12

Notas

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 01/11/2012 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2402

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	GAMAKO	Ciclo Product	61314		
Espesor [mm] Wall Thickness	13,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	22806		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5703605		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES