

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2c236

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	177,8	Cliente Client	Ciclo Product	75897			
Espesor [mm] Wall Thickness	19,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

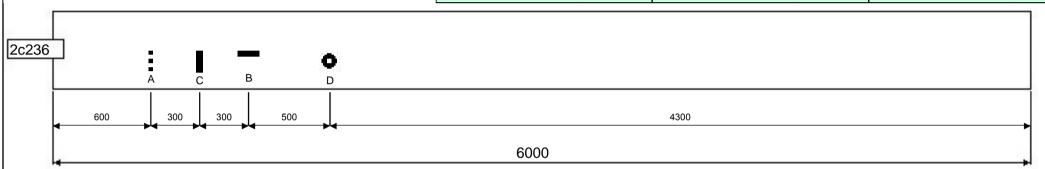

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	19	±15	4,173	3,085	3,629	50,80	45,00	3,786	3,852	0,86	Sebastian Monteros	03/09/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	25,40	24,00	0,995	0,958	0,96	Sebastian Monteros	03/09/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,098	0,812	0,955	25,40	24,00	0,990	0,991	0,99	Sebastian Monteros	03/09/04
D	Agujero Pasante Drilled hole	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80	Sebastian Monteros	03/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO