


Tubo patrón número
Reference standard #

2U352

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	254	Cliente Client	HOWOCO	Ciclo Product	14262
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	64434
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3869.05

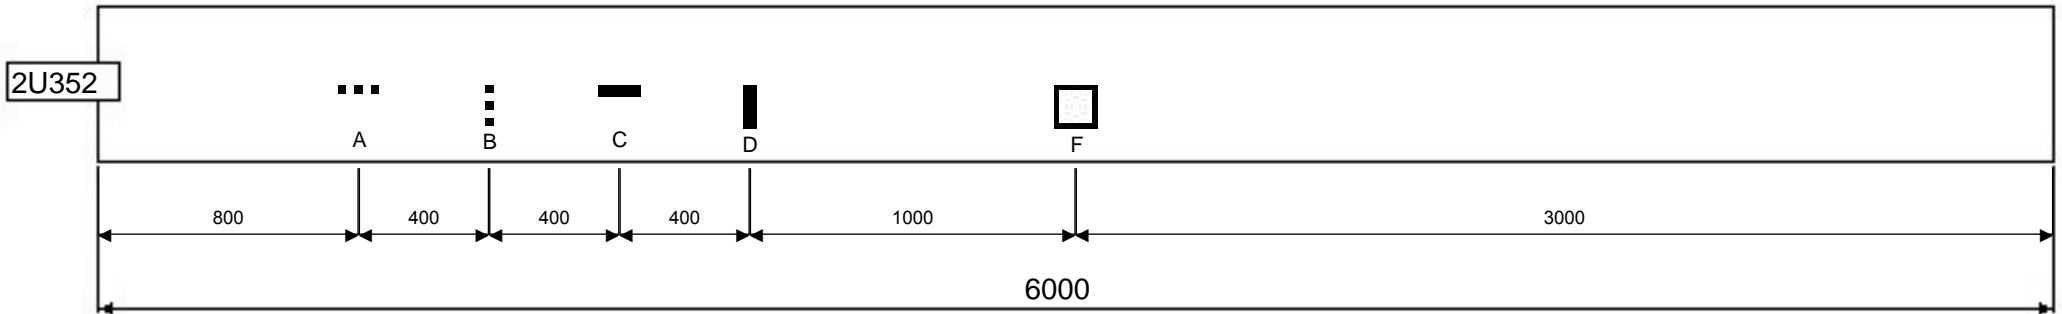

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	47,00	1,285	1,412	0,99	Sebastian Monteros	29/11/06
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	40,00	1,368	1,338	0,97	Sebastian Monteros	29/11/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	46,00	1,396	1,351	0,99	Sebastian Monteros	29/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	47,00	1,294	1,381	0,98	Sebastian Monteros	29/11/06
E	Reduccion de Espesor Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebastian Monteros	29/11/06
F	Reduccion de Espesor Externo	50,00	10	±15	2,921	2,159	2,540	75,00	75,00	-	-	50,00	Sebastian Monteros	29/11/06

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**2U352****Datos del Producto**
Product Information

Diametro [mm] Diameter	254	Cliente Client	HOWOCO	Ciclo Product	14262
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	64434
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3869.05

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES