


Tubo patrón número
Reference standard #

2u233

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Yoho	Ciclo Product	73751
Espesor [mm] Wall Thickness	20,6	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	54327
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

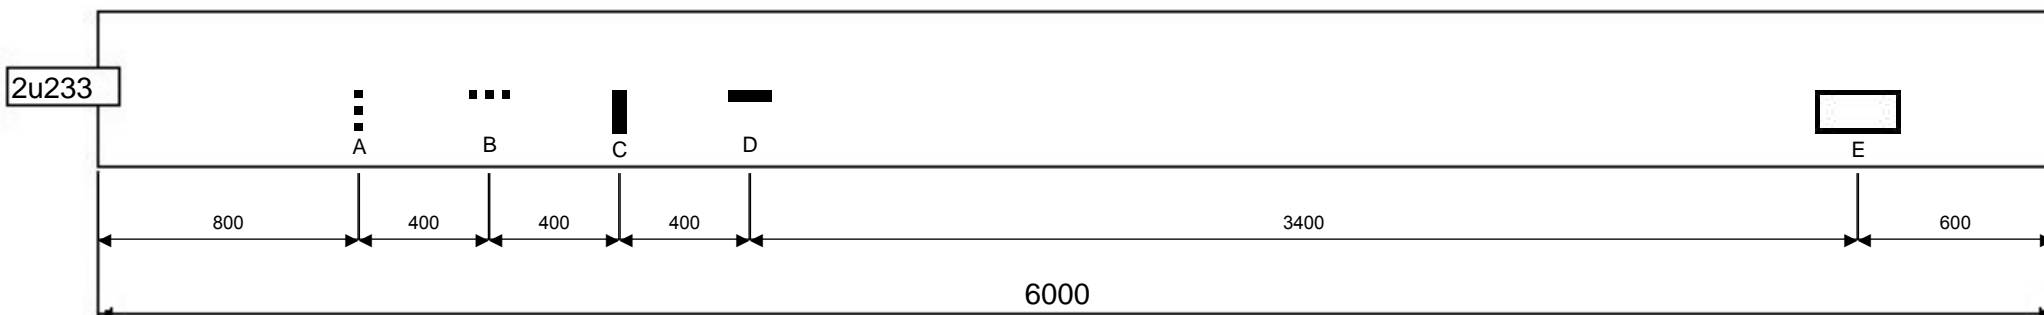

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,185	0,876	1,030	50,00	42,00	1,095	1,040	0,97	Sebastian Monteros	21/05/04
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,185	0,876	1,030	50,00	48,00	1,081	1,100	0,95	Sebastian Monteros	21/05/04
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,185	0,876	1,030	50,00	47,00	1,058	1,049	0,95	Sebastian Monteros	21/05/04
D	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	1,185	0,876	1,030	50,00	48,00	1,035	1,065	0,94	Sebastian Monteros	21/05/04
E	Chavetero Grove	16,00	50	±15	11,845	8,755	10,300	30,00	29,00	10,500	10,500	15,00	Sebastian Monteros	21/05/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

21/05/2004
12:48:10 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006