

TP- DFSR



DEFINITION DFSR

Ce système de fichier permet de structurer les fichiers partagés sur différents serveurs du réseau de façon logique.

Avec le DFS, l'utilisateur final ne visualise pas le nom du serveur sur lequel il accède pour lire les données.

L'avantage c'est que si le serveur vient à changer à cause d'une panne ou pour cause d'évolution, le chemin d'accès restera le même.

Derrière un même chemin d'accès DFS peuvent se cacher plusieurs serveurs, contenant les mêmes données avec une synchronisation entre ces serveurs grâce à DFSR (DFS Replication).

Cette approche est très intéressante pour de la haute disponibilité de données et de la répartition de charge



INSTALLATION DU SERVICE DFSR

Ajoutez DFSR dans l'installation de rôles de serveur

Sélectionner des rôles de serveurs

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné

Rôles

- ☐ Services de certificats Active Directory
- ☐ Services de déploiement Windows
- ☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
- ☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)
 - ☒ Services de fichiers et iSCSI (1 sur 11 installé(s))
 - ☒ Serveur de fichiers (Installé)
 - ☐ BranchCache pour fichiers réseau
 - ☐ Déduplication des données
 - ☐ Dossiers de travail
 - ☐ Espaces de noms DFS
 - ☐ Fournisseur de stockage cible iSCSI (fournisseur de stockage cible iSCSI)
 - ☐ Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers
 - ☒ **Réplication DFS**
 - ☐ Serveur cible iSCSI
 - ☐ Serveur pour NFS
 - ☐ Service Agent VSS du serveur de fichiers
 - ☒ Services de stockage (Installé)
- ☐ Services de stratégie et d'accès réseau
- ☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)

< Précédent Suivant >

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant

- Outils d'administration de rôles
 - Outils de services de fichiers
 - Outils de gestion DFS

Services de fichiers et de stockage

- Services de fichiers et iSCSI
- Réplication DFS

Exporter les paramètres de configuration

Spécifier un autre chemin d'accès source

< Précédent Suivant > Installer Annuler


CRÉATION DE POOL SERVER

Un pool de serveur est un groupe de serveurs configurés pour fonctionner ensemble afin de fournir des services de manière plus efficace, fiable. Ces serveurs partagent une charge de travail ou sont prêts à intervenir en cas de panne d'un autre serveur.

Rendez vous dans "Tous les serveurs", clic droit puis ajouter serveur

Sélectionner le serveur 2


Saisir le nom du deuxième AD puis rechercher

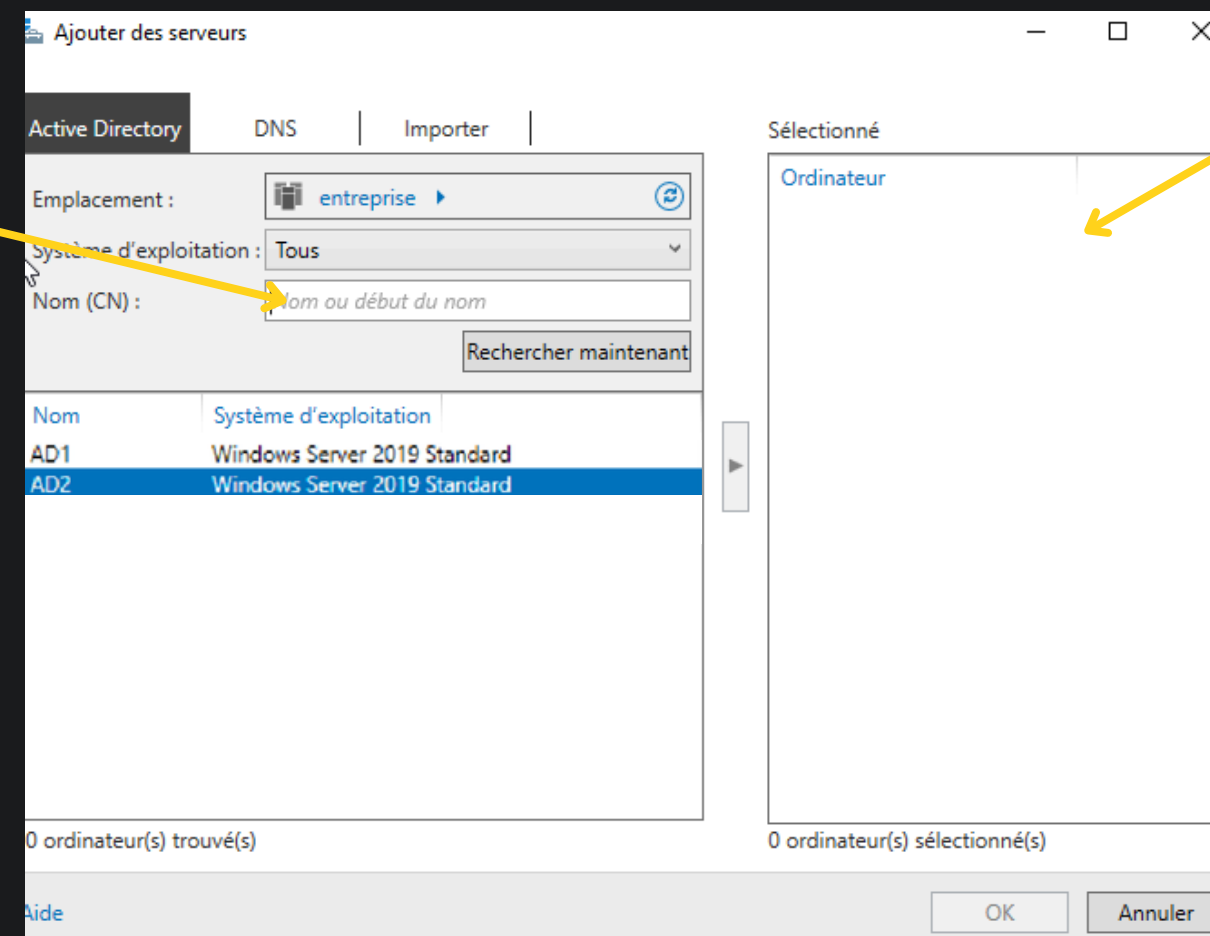


Faire de même pour le second serveur

AJOUT D'UN GROUPE DE RÉPLICATION

Créez un dossier “Dossier Synchro” dans le chemin Ce PC > Disque local (C:) et partagez le


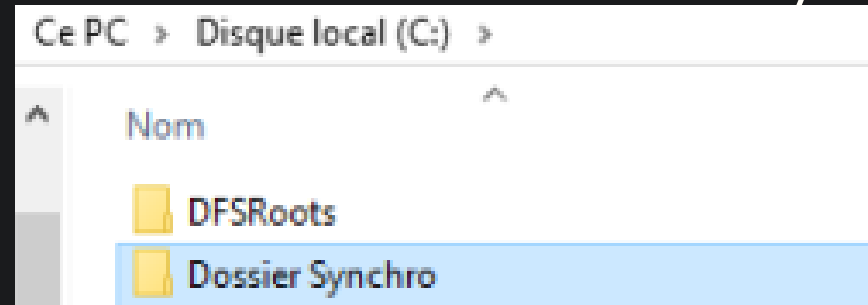


Dans Gestion du système de fichiers distribués DFS, ajoutez un nouvel espace de noms

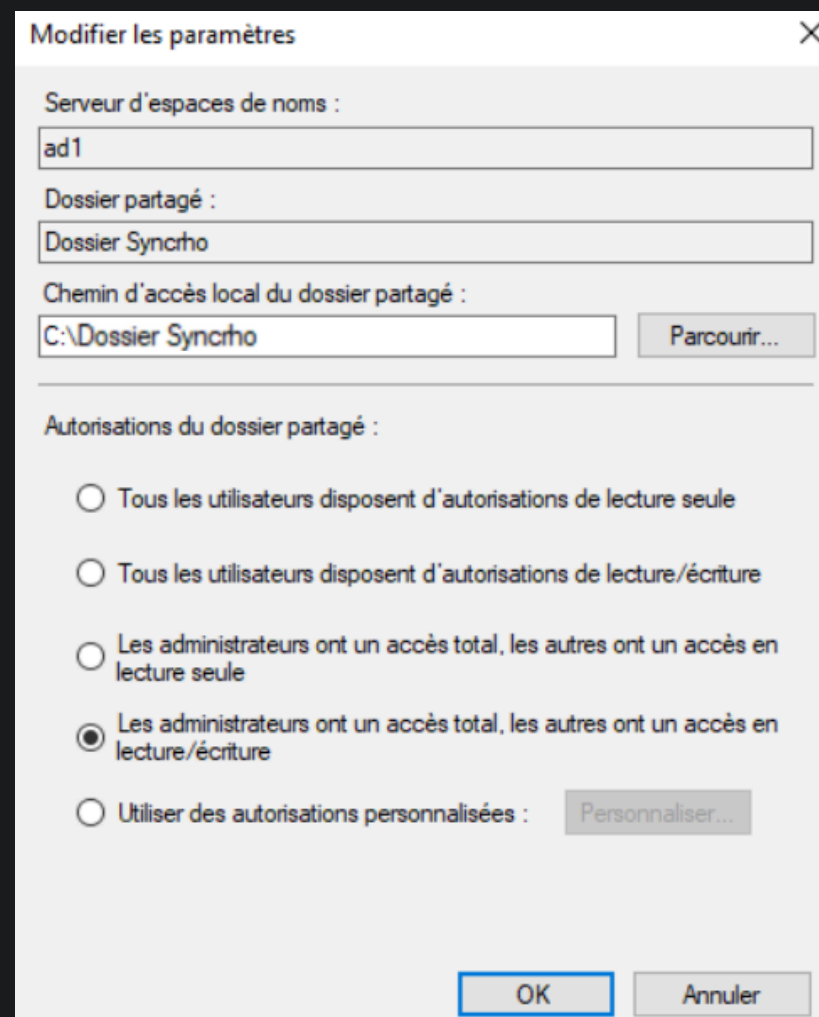


AJOUT D'UN GROUPE DE RÉPLICATION

Allez ensuite dans espace de noms et dans votre nouvel espace de noms

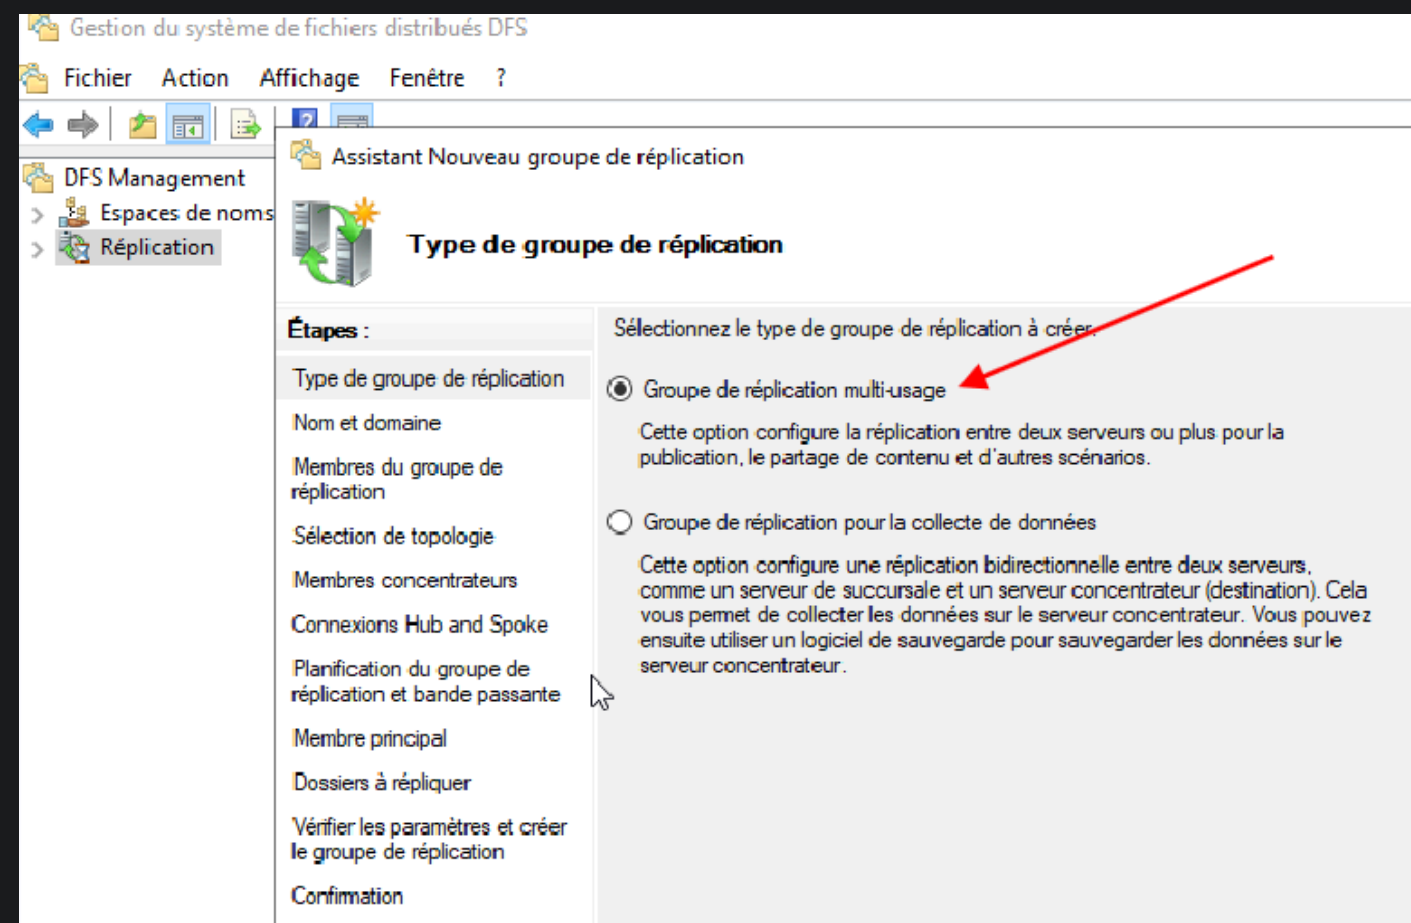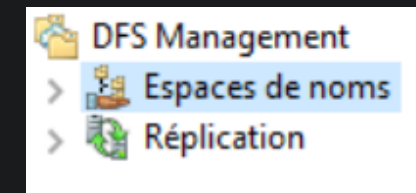

Nom du groupe de réplication

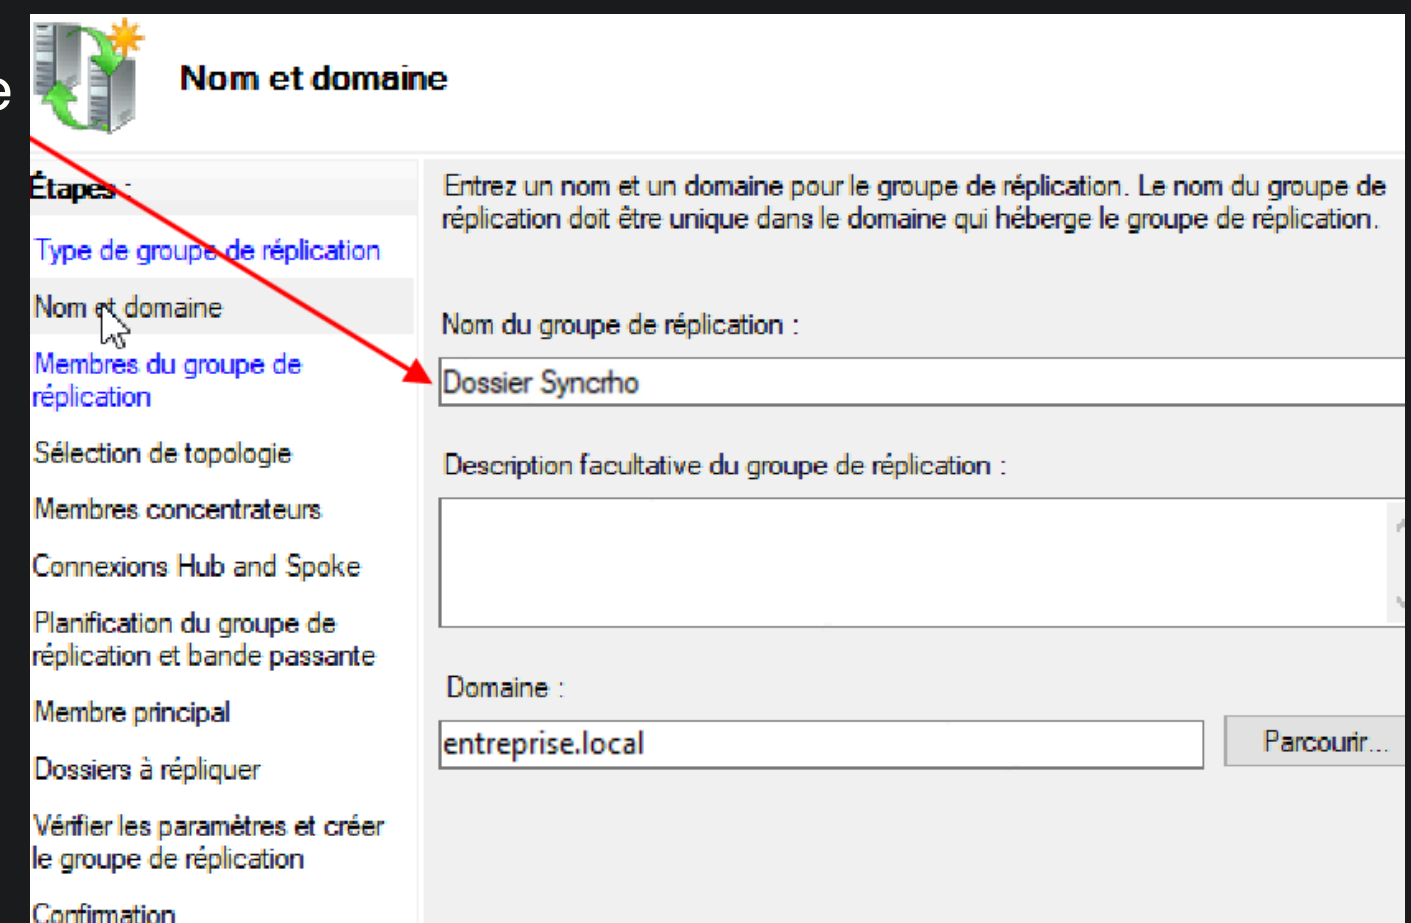

Ajoutez ensuite vos deux serveurs dans "membres du groupe de réplication"

AJOUT D'UN GROUPE DE RÉPLICATION

Faites un choix pour la fréquence de réplication



Planification du groupe de réplication et bande passante

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez la planification de réplication et la bande passante à utiliser par défaut pour toutes les nouvelles connexions dans le groupe de réplication.

☐ Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée

Utilisez cette option pour activer la réplication 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec la bande passante suivante :

Bande passante : Complète

☒ Répliquer aux jours et heures spécifiés

Utilisez cette option pour spécifier les jours et heures de réplication par défaut. La planification de réplication initiale n'a pas d'intervalles de réplication. Vous devez en créer au moins un pour que la réplication puisse avoir lieu.

Modifier la planification...



Modifier la planification

Base de la planification : Heure locale de réception du membre

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24


Tous																							
lundi																							
mardi																							
mercredi																							
jeudi																							
vendredi																							
samedi																							
dimanche																							

Utilisation de la bande passante : Complète

Détails >> OK Annuler


AJOUT D'UN GROUPE DE RÉPLICATION

Indiquez le membre principal

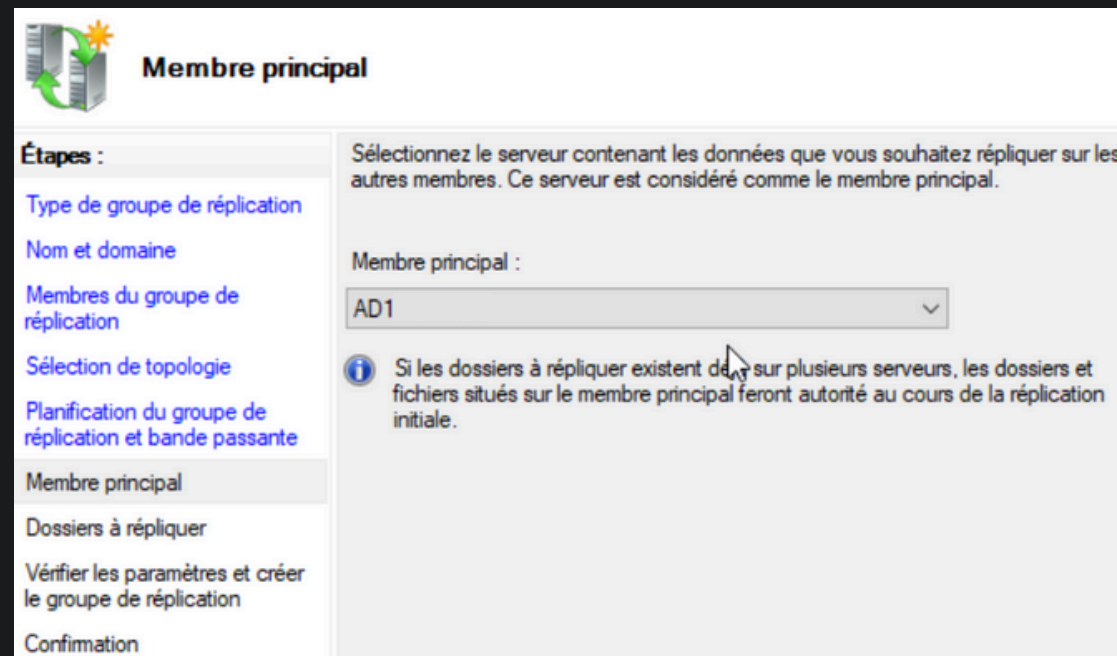

The screenshot shows the 'Membre principal' (Main member) step of the DFSR configuration wizard. On the left, a sidebar lists the steps: 'Type de groupe de réplication', 'Nom et domaine', 'Membres du groupe de réplication', 'Sélection de topologie', 'Planification du groupe de réplication et bande passante', 'Membre principal' (selected), 'Dossiers à répliquer', 'Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication', and 'Confirmation'. The main area contains the instruction: 'Sélectionnez le serveur contenant les données que vous souhaitez répliquer sur les autres membres. Ce serveur est considéré comme le membre principal.' Below this, the 'Membre principal' dropdown menu is set to 'AD1'. An information icon with a note states: 'Si les dossiers à répliquer existent déjà sur plusieurs serveurs, les dossiers et fichiers situés sur le membre principal feront autorité au cours de la réplication initiale.'

Indiquez le dossier à répliquer

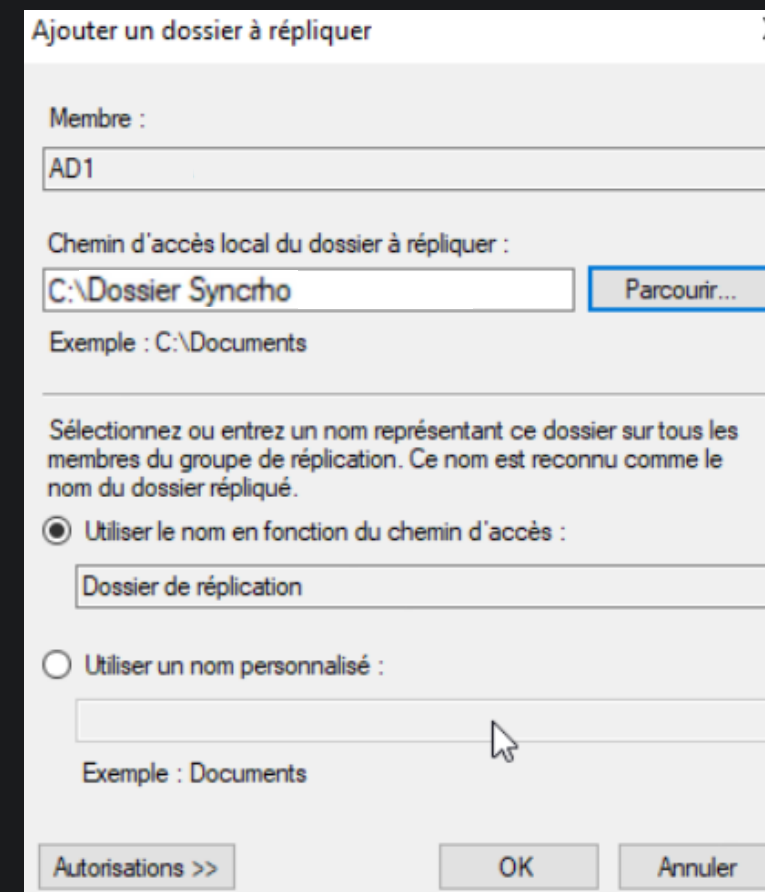

The screenshot shows the 'Ajouter un dossier à répliquer' (Add a folder to replicate) dialog box. It has a 'Membre' field set to 'AD1'. The 'Chemin d'accès local du dossier à répliquer' (Local path of the folder to replicate) field is set to 'C:\Dossier Synchro', with a 'Parcourir...' (Browse...) button next to it. Below this, an example path 'Exemple : C:\Documents' is shown. A text box instructs: 'Sélectionnez ou entrez un nom représentant ce dossier sur tous les membres du groupe de réplication. Ce nom est reconnu comme le nom du dossier répliqué.' There are two radio button options: 'Utiliser le nom en fonction du chemin d'accès' (selected) and 'Utiliser un nom personnalisé'. The first option has a text field containing 'Dossier de réplication'. The second option has an empty text field. An example 'Exemple : Documents' is shown below. At the bottom, there are buttons for 'Autorisations >>' (Permissions >>), 'OK', and 'Annuler' (Cancel).

Forcez la réplication

```
C:\Users\Administrateur>DFSRDIAG POLLAD
Opération réussie
```



TEST DE RÉPLICATION

TEST 1
Création d'un fichier dans un sur AD1

Ce PC > Disque local (C:) > Dossier Synchro >				Rechercher dans : Dossier Synchro
	Nom	Modifié le	Type	Taille
	Dossier synchronisé	18/11/2025 18:44	Dossier de fichiers	

Résultat de la réplication dans le même dossier sur AD2

Ce PC > Disque local (C:) > Dossier Synchro >				Rechercher dans : Dossier Synchro
	Nom	Modifié le	Type	Taille
	Dossier synchronisé	18/11/2025 18:44	Dossier de fichiers	

TEST 1 MAIS INVERSE

Ce PC > Disque local (C:) > Dossier Synchro >				Rechercher dans : Dossier Synchro
	Nom	Modifié le	Type	Taille
	Ce dossier sera synchro sur AD1	18/11/2025 18:46	Dossier de fichiers	
	Dossier synchronisé	18/11/2025 18:44	Dossier de fichiers	

Ce PC > Disque local (C:) > Dossier Synchro >				Rechercher dans : Dossier Synchro
	Nom	Modifié le	Type	Taille
	Ce dossier sera synchro sur AD1	18/11/2025 18:46	Dossier de fichiers	
	Dossier synchronisé	18/11/2025 18:44	Dossier de fichiers	



PROBLEME POSSIBLE

La synchronisation horaire des machines est importante pour le bon déroulement de ce processus.

Dans les domaines Windows, c'est le contrôleur principal de domaine qui distribue l'heure aux clients.

Si nous avons plusieurs serveurs, il y a une possibilité de décalage horaire: nous allons peut-être devoir les synchroniser.

Pour cela:

Lancer le powershell puis saisissez la commande :

```
#w32tm /config /manualpeerlist : @IP du serveur PDC /syncfromflags: MANUAL
```

Nous pouvons également effectuer une synchronisation avec: `w32tm /resync`

Nous pourrons ensuite vérifier le NTP avec la commande `w32tm /query /status`

