

TP- WAPT





1.1 INSTALLATION DU SERVEUR WAPT

Procurez vous une machine Windows:

Sur ce site: <https://www.wapt.fr/en/doc/quickstart-wapt-install-server.html>


Téléchargez le waptserversetup.exe et exécutez le

Choisissez la langue et acceptez la licence

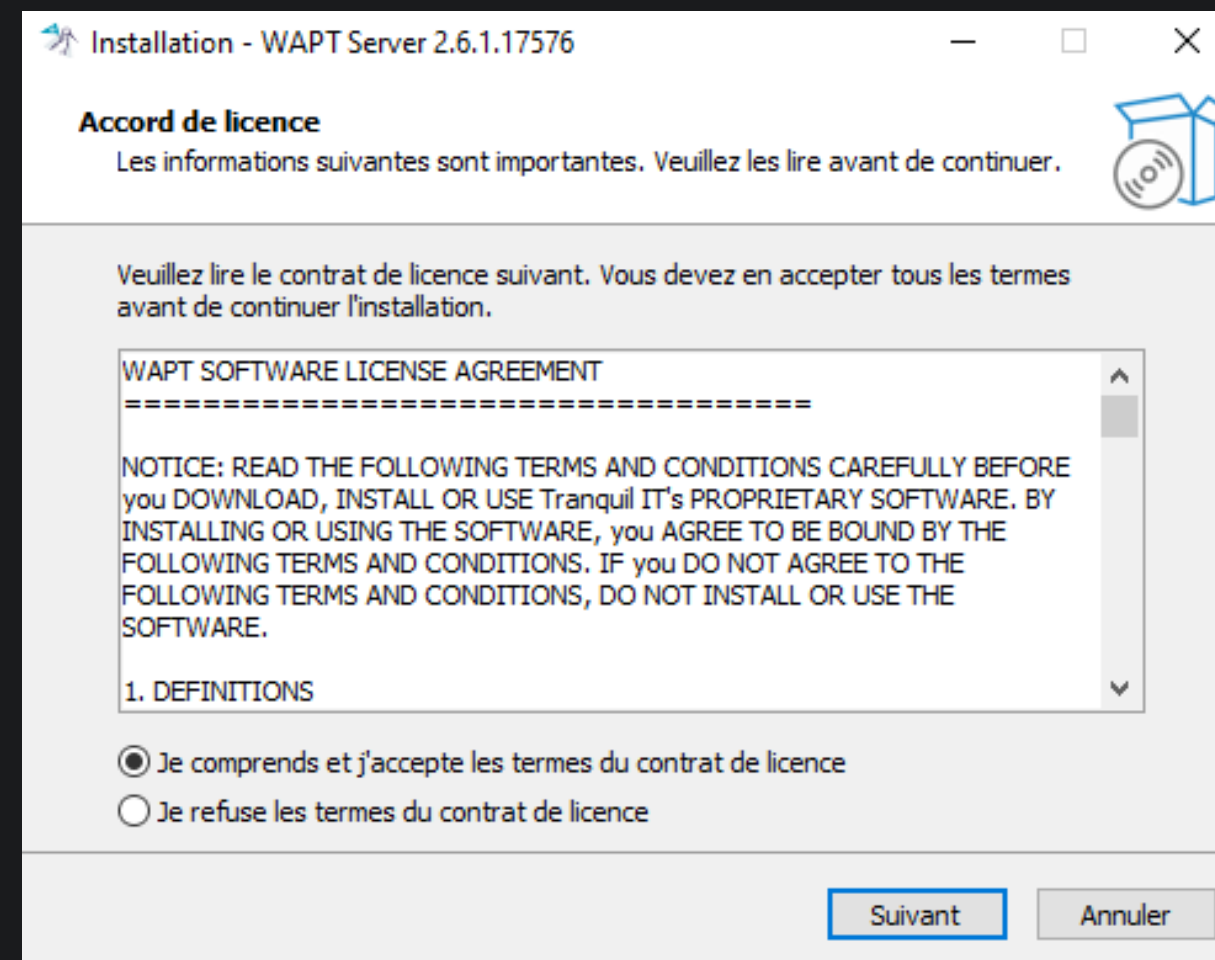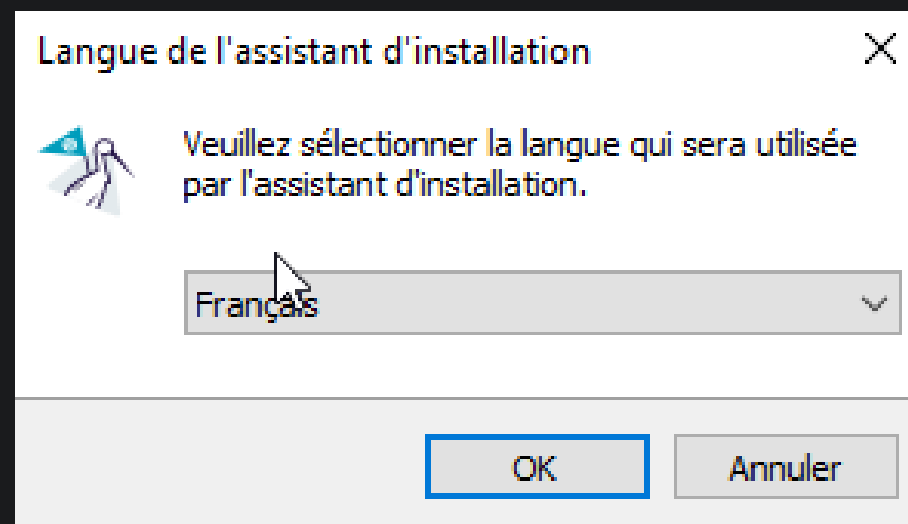

1.1 INSTALLATION DU SERVEUR WAPT

Le dossier de destination est C:
\wapt, wapt s'installe à la racine

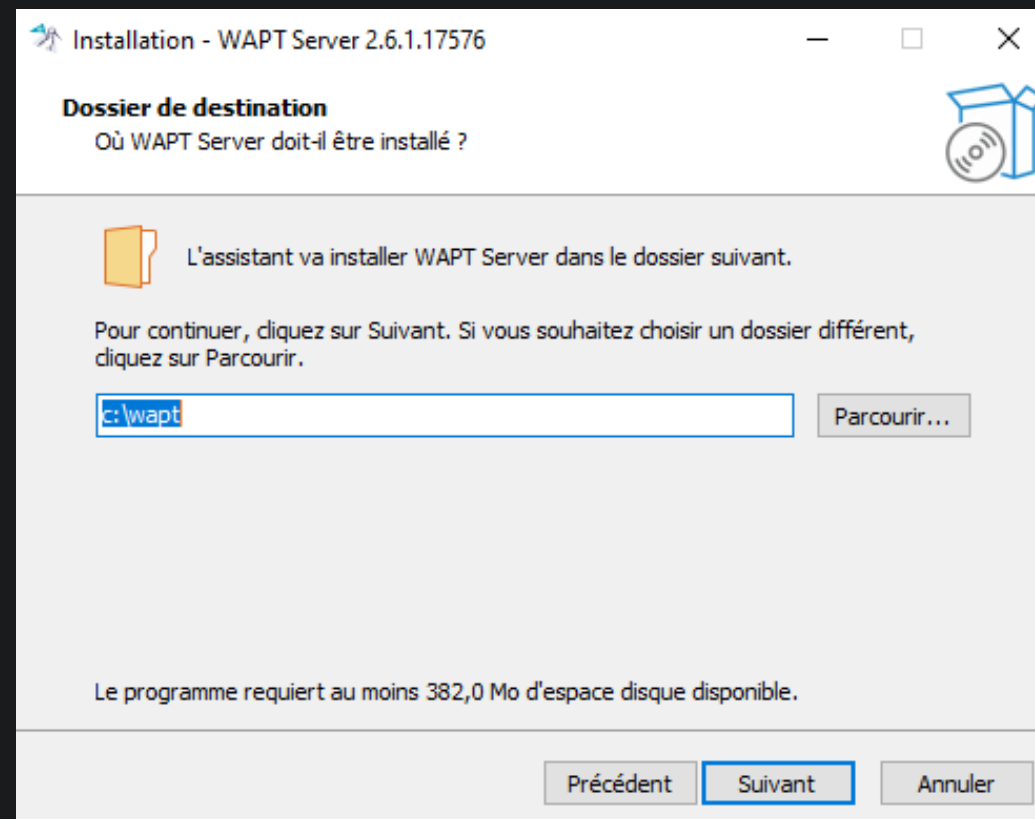

Installation - WAPT Server 2.6.1.17576

Dossier de destination
Où WAPT Server doit-il être installé ?

L'assistant va installer WAPT Server dans le dossier suivant.


Pour continuer, cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, cliquez sur Parcourir.

Parcourir...

Le programme requiert au moins 382,0 Mo d'espace disque disponible.

Précédent Suivant Annuler

Cochez ces cases

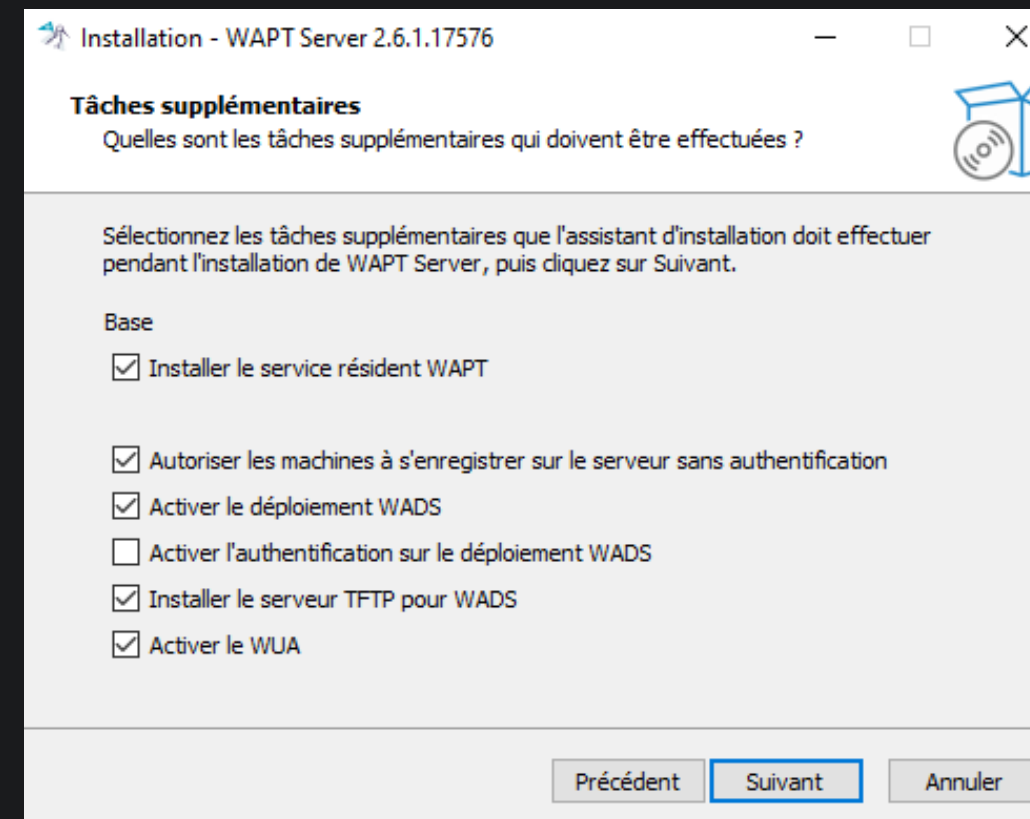

Installation - WAPT Server 2.6.1.17576

Tâches supplémentaires
Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?


Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de WAPT Server, puis cliquez sur Suivant.

Base

- ☒ Installer le service résident WAPT
- ☒ Autoriser les machines à s'enregistrer sur le serveur sans authentification
- ☒ Activer le déploiement WADS
- ☐ Activer l'authentification sur le déploiement WADS
- ☒ Installer le serveur TFTP pour WADS
- ☒ Activer le WUA

Précédent Suivant Annuler

Nom d'hôte = IP de votre machine
Ajoutez un mot de passe

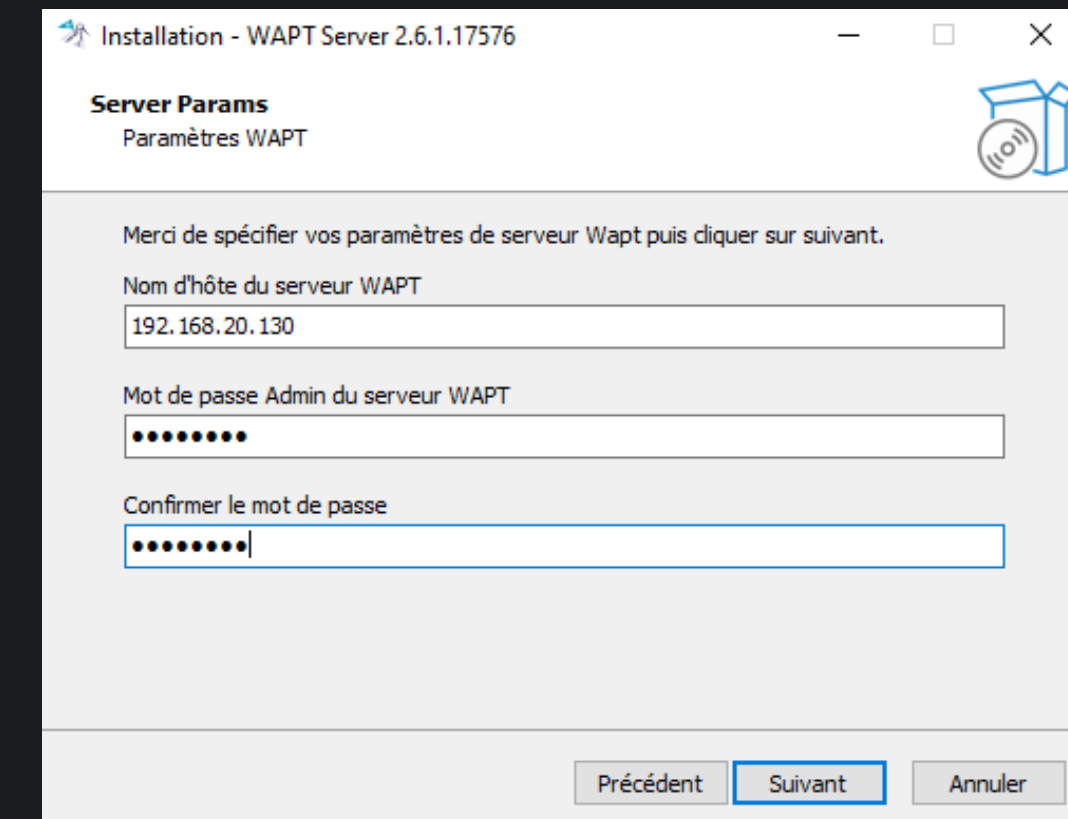

Installation - WAPT Server 2.6.1.17576

Server Params
Paramètres WAPT

Merci de spécifier vos paramètres de serveur Wapt puis cliquer sur suivant.

Nom d'hôte du serveur WAPT

Mot de passe Admin du serveur WAPT

Confirmer le mot de passe

Précédent Suivant Annuler



Cliquez enfin sur Installer



1.1 INSTALLATION DU SERVEUR WAPT


Pour accéder à l'interface WEB, il faudra une deuxième machine. Il y a une machine dédiée à l'installation de wapt (la machine serveur) et une machine dédiée à son utilisation via interface web

Accédez à l'interface WEB avec l'adresse IP de votre machine, l'user est admin et le mot de passe est celui que vous avez configuré lors de l'installation de wapt:

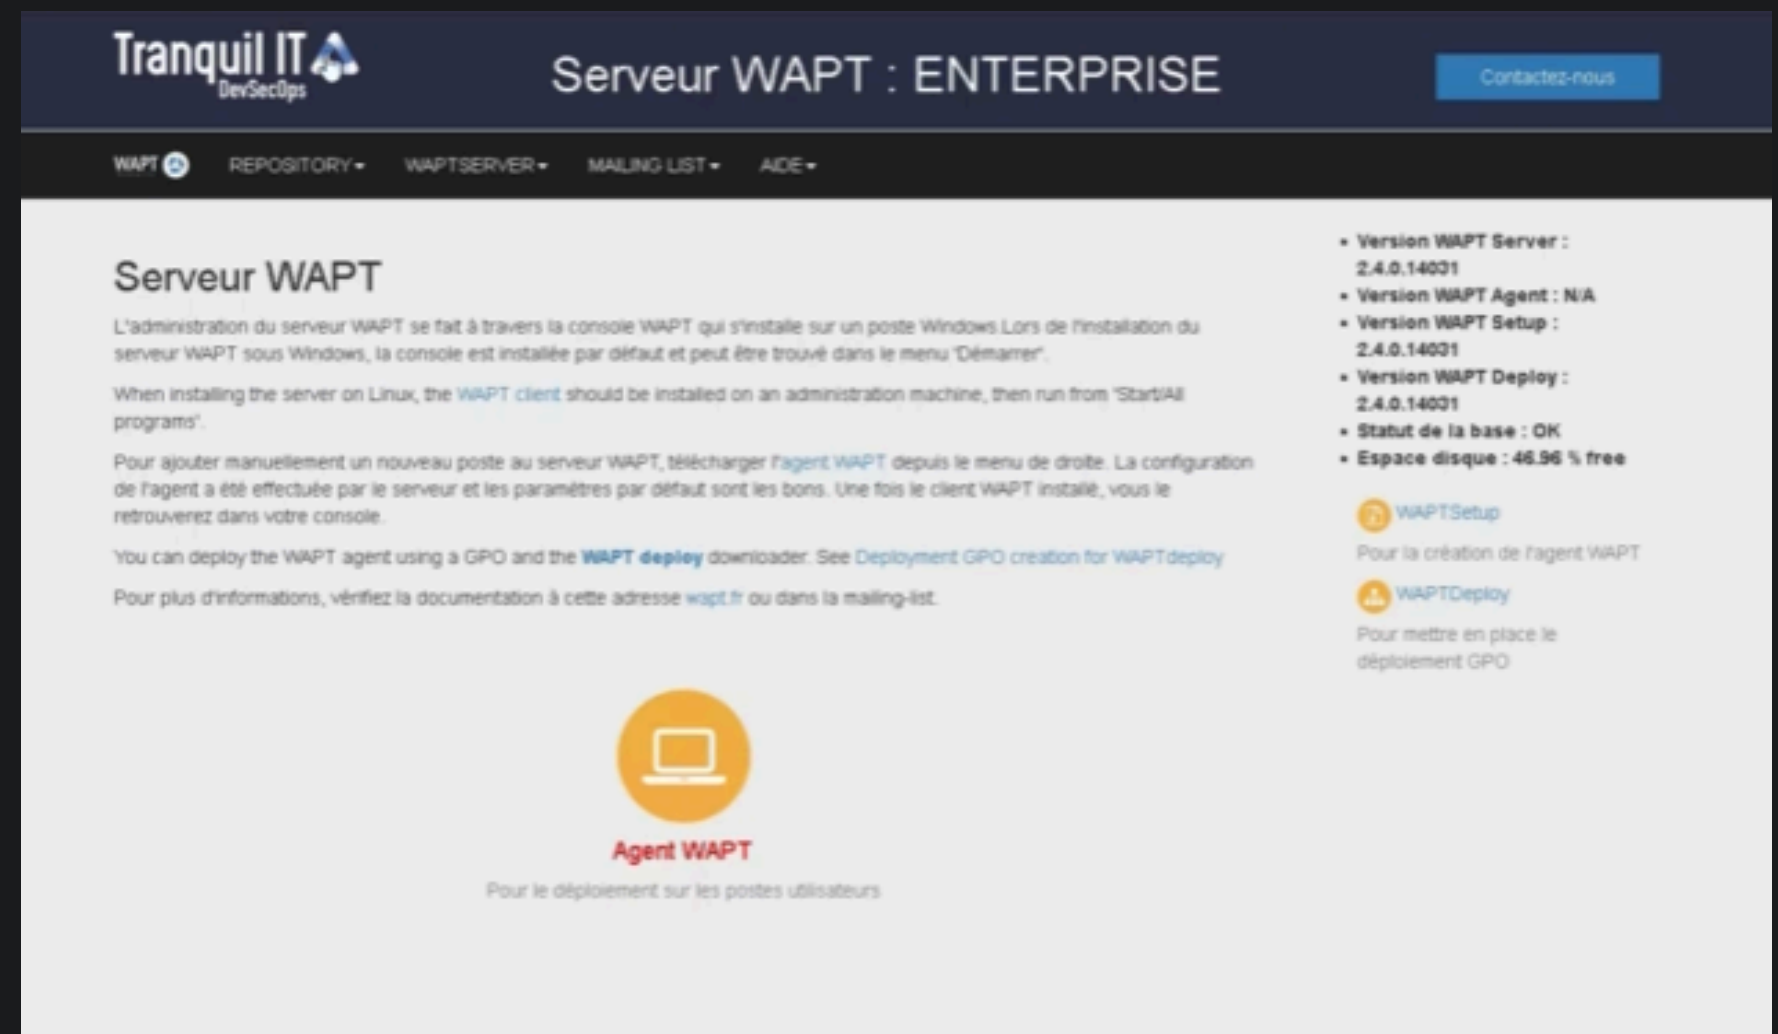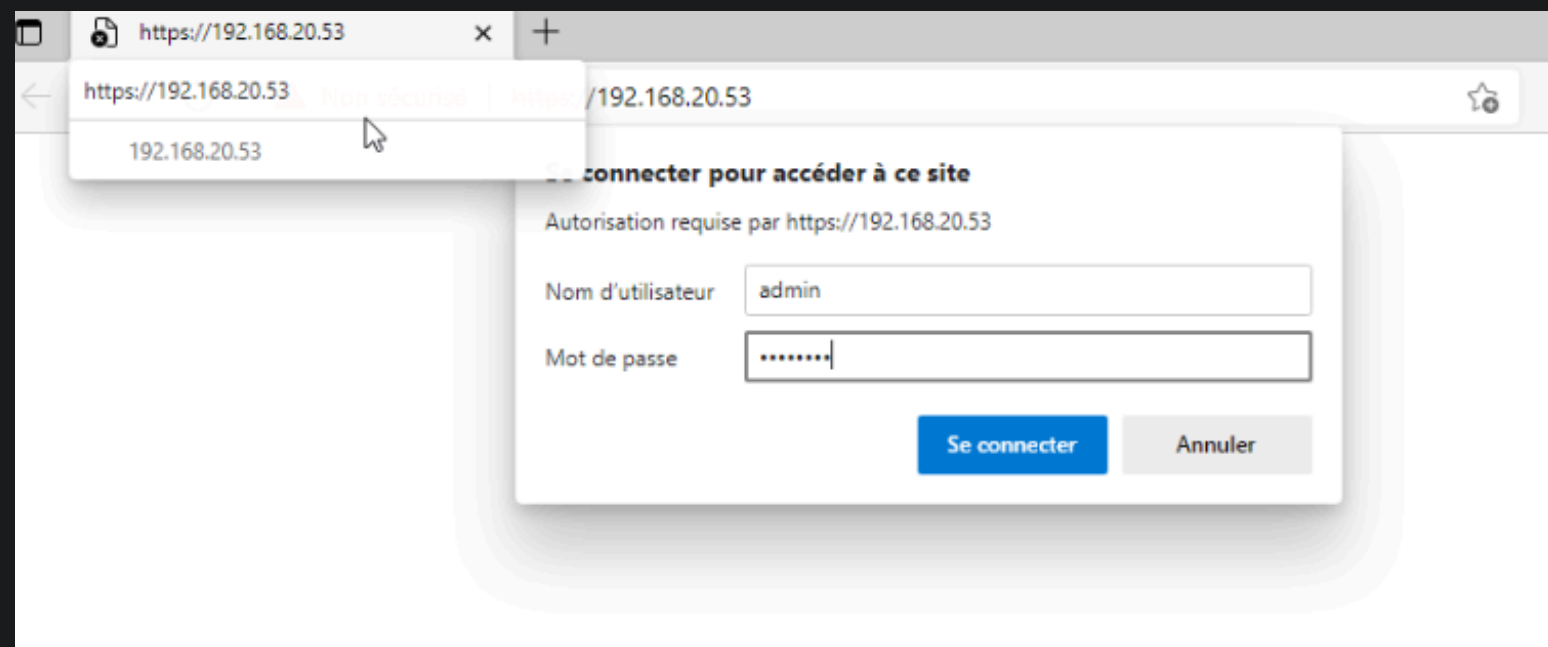


1.2 INSTALLATION DE LA CONSOLE ET DE L'AGENT

Sur votre machine pour accéder à l'interface web, cliquez sur WAPT Setup, un .exe va se télécharger. Patientez puis lancer le.

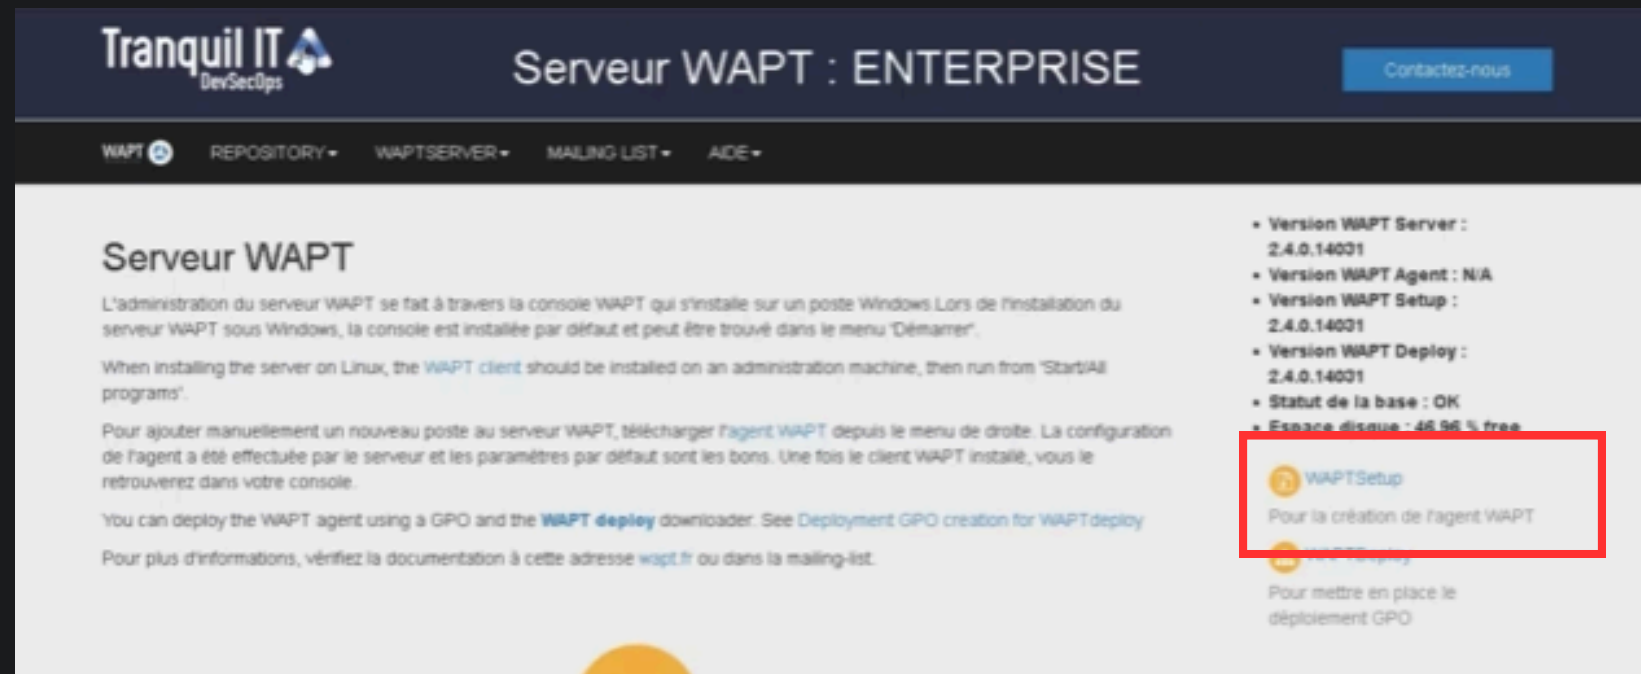


Quand l'assistant d'installation se lance, vous aurez juste à faire Suivant jusqu'à Installer, ce n'est pas la peine de modifier les valeurs par défaut.

Pour lancer la console, rendez vous dans Ce PC → Disque local (C:) → Programmes (x86) → wapt →

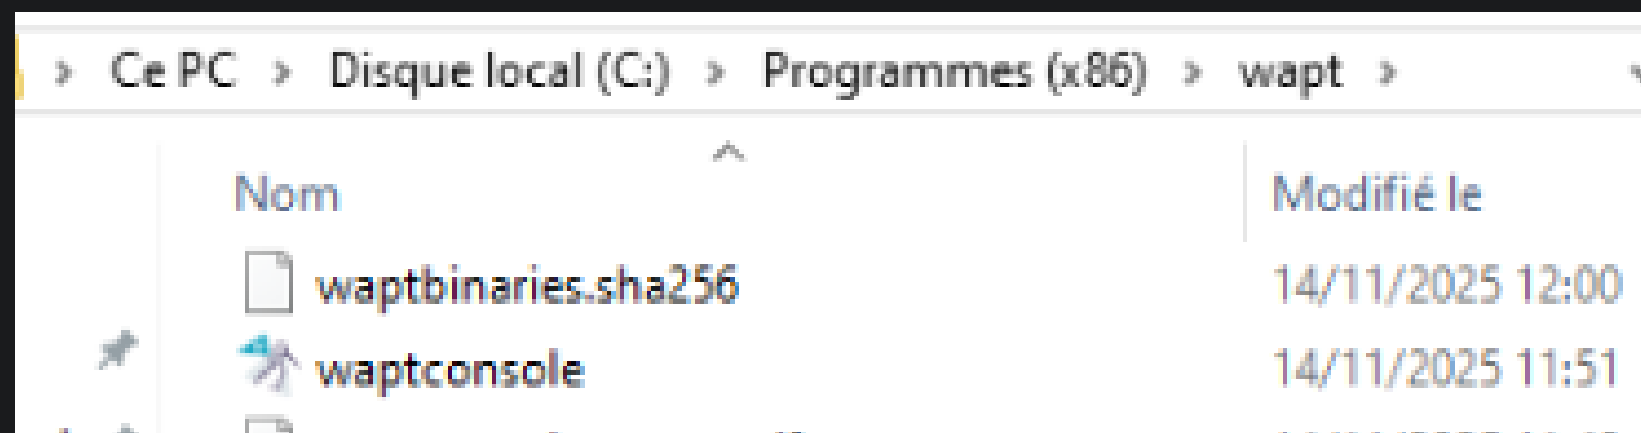

1.2 INSTALLATION DE LA CONSOLE ET DE L'AGENT

Nous allons devoir configurer la console

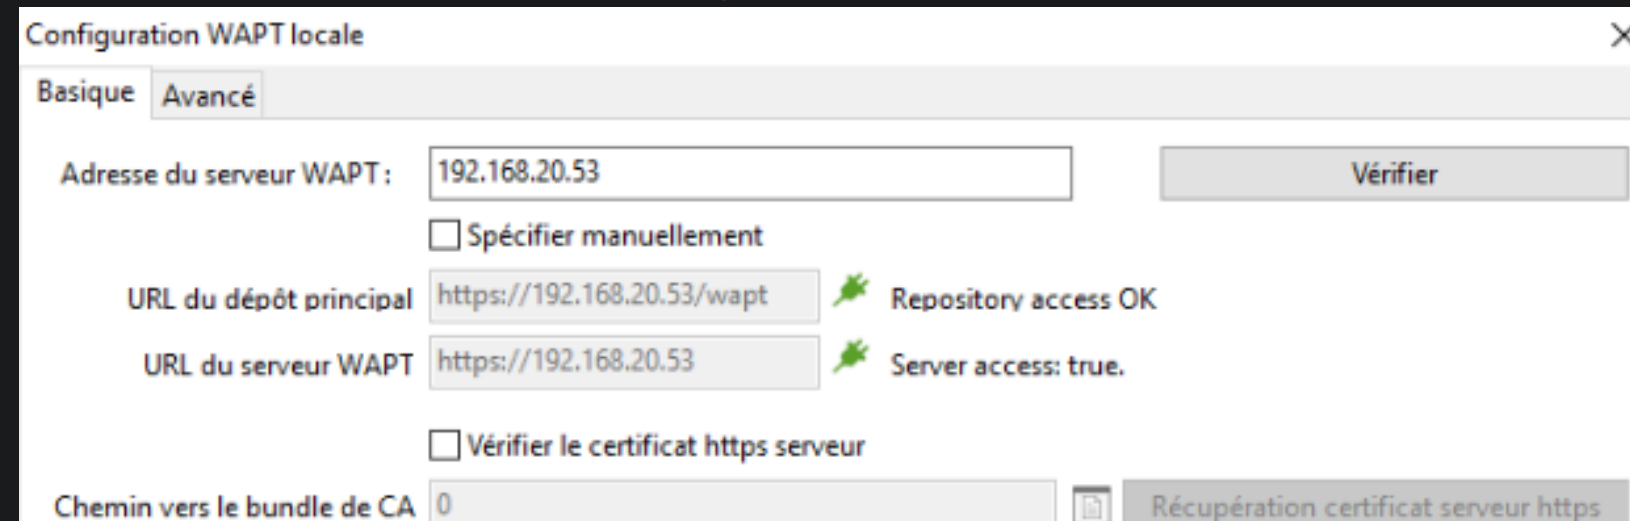

The screenshot shows the 'Configuration WAPT locale' window with the 'Basique' tab selected. The 'Adresse du serveur WAPT' field contains '192.168.20.53' and the 'Vérifier' button is visible. Below it, the 'URL du dépôt principal' is 'https://192.168.20.53/wapt' with a green checkmark and 'Repository access OK'. The 'URL du serveur WAPT' is 'https://192.168.20.53' with a green checkmark and 'Server access: true.'. There is a checkbox for 'Vérifier le certificat https serveur' which is unchecked. The 'Chemin vers le bundle de CA' field contains '0' and the 'Récupération certificat serveur https' button is visible.

saisissez l'adresse du serveur wapt, faites "vérifier" et faites confiance à l'ordinateur



The screenshot shows the 'Configuration WAPT locale' window with the 'Avancé' tab selected. The 'Chemin vers le bundle de CA' field contains '0' and the 'Récupération certificat serveur https' button is visible. The 'Préfixe des paquets WAPT' field contains 'demo' with a green checkmark. The 'Chemin du certificat personnel' field is empty and has a red warning icon. The 'Vérifier la clé associée' button is visible. The 'Nouvelles clés et certificat' button is highlighted. At the bottom, there are buttons for 'Voir le fichier de configuration', 'Enregistrer', and 'Annuler'.

saisissez un prefixe de paquets wapt et ensuite il va falloir créer vos clés qu'il ne faudra surtout pas perdre



1.2 INSTALLATION DE LA CONSOLE ET DE L'AGENT

Création des clés

Générer une clé privée et un certificat auto-signé

Répertoire de destination des clés: C:\Users\sfonteneau\private

Nom de fichier de la clé: C:\Users\sfonteneau\private\master.pem

Mot de passe de la clé: *****

Confirmer le mot de passe: *****

Nom du certificat: master

☒ Pour Signature de code

☒ Pour usage en tant que CA

Nom Commun (CN): master

Informations optionnelles

Ville:

Pays (2 caractères. Exemple : FR): FR

Service:

Organisation:

Adresse E-Mail:

Clé privée de l'autorité:

Certificat de l'autorité:

Si vous ne fournissez pas un certificat CA et sa clé, votre certificat sera autosigné.

☒ Exporter également en PKCS12

OK Annuler

Faites OK puis quand ce message apparait faites "Oui"


Confirmation

Vous voulez vous copier ce certificat vers le répertoire des certificats autorisés pour les paquets (C:\Program Files (x86)\wapt\ssl) ?


Oui Non

1.2 INSTALLATION DE LA CONSOLE ET DE L'AGENT

ici faites "oui"

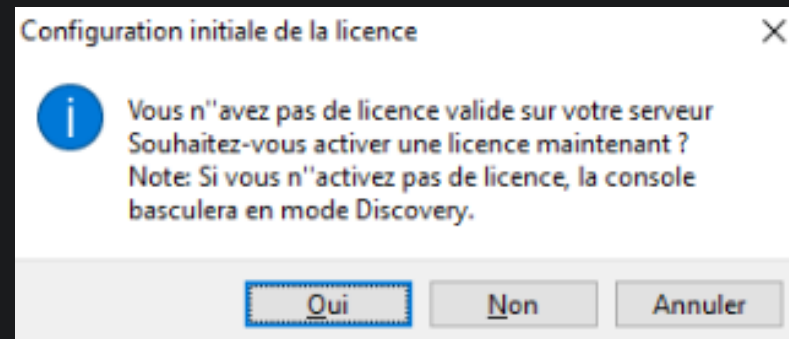

Il faudra ajouter la licence que vous aurez au préalable obtenu puis il suffira de cliquer sur "Fermer"

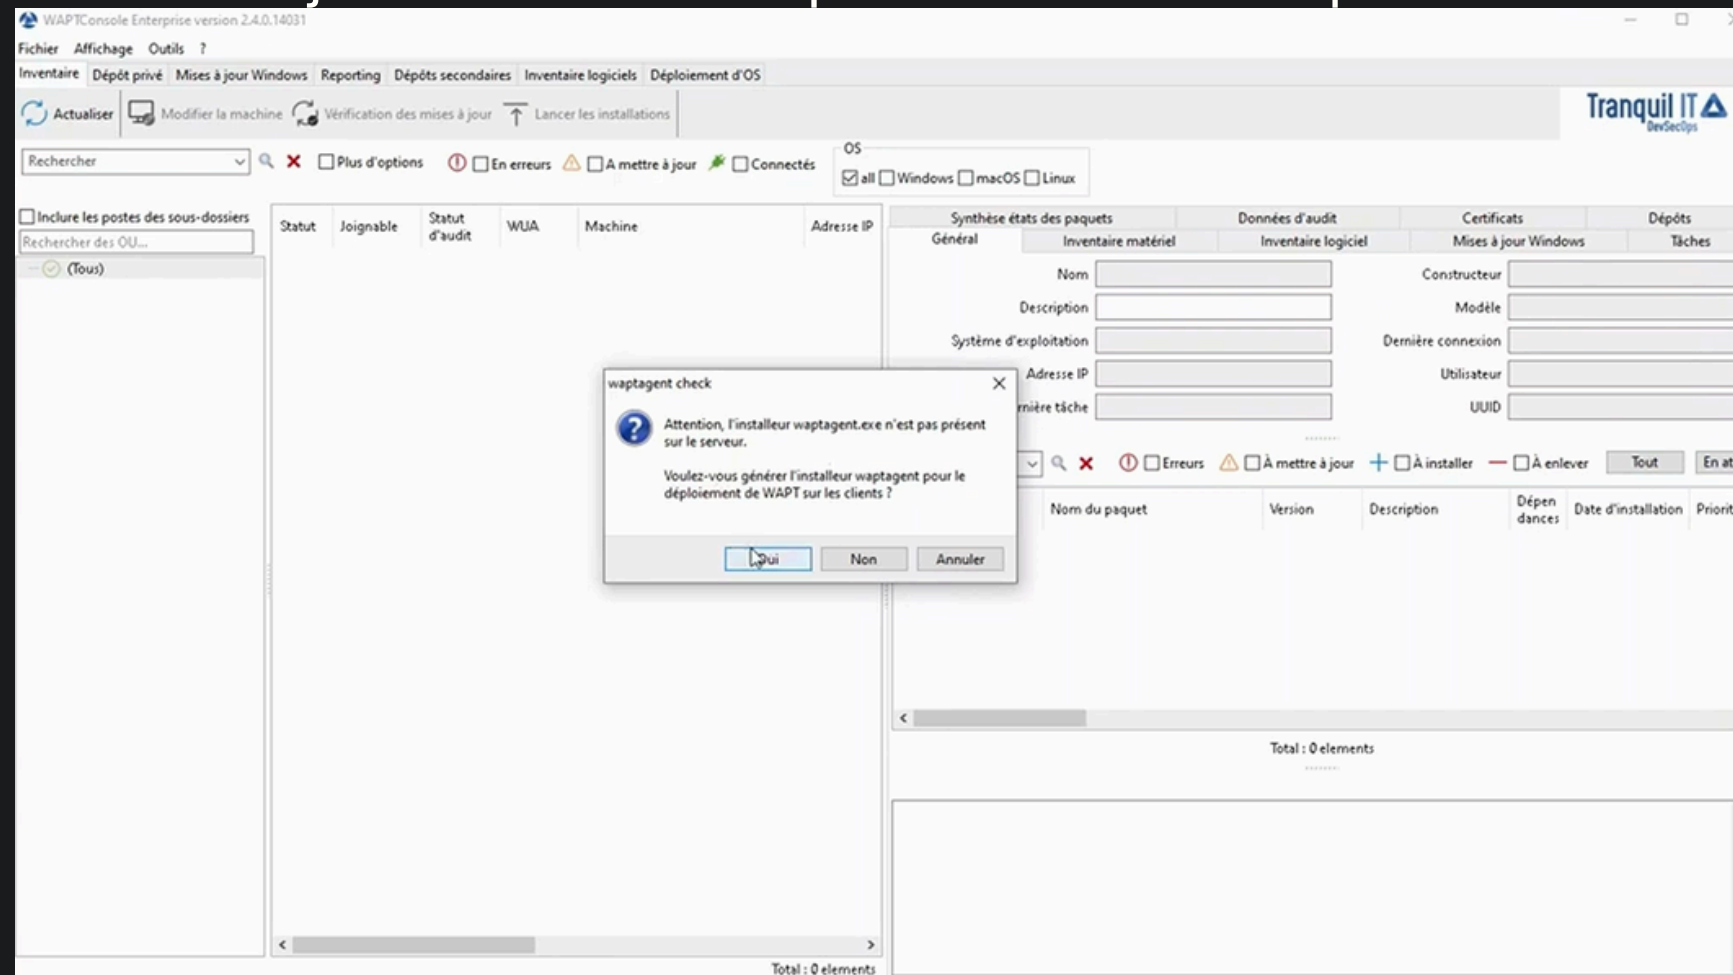


Cliquez sur oui pour créer le wapt agent. Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne changez rien et cliquez sur OK





1.2 INSTALLATION DE LA CONSOLE ET DE L'AGENT

Saisissez le mot de passe de la clé que vous avez créé juste avant

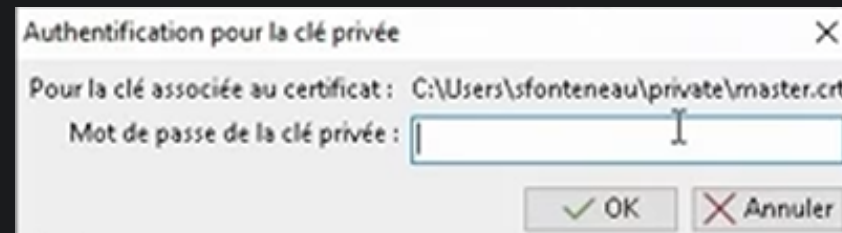

Cliquez sur Oui

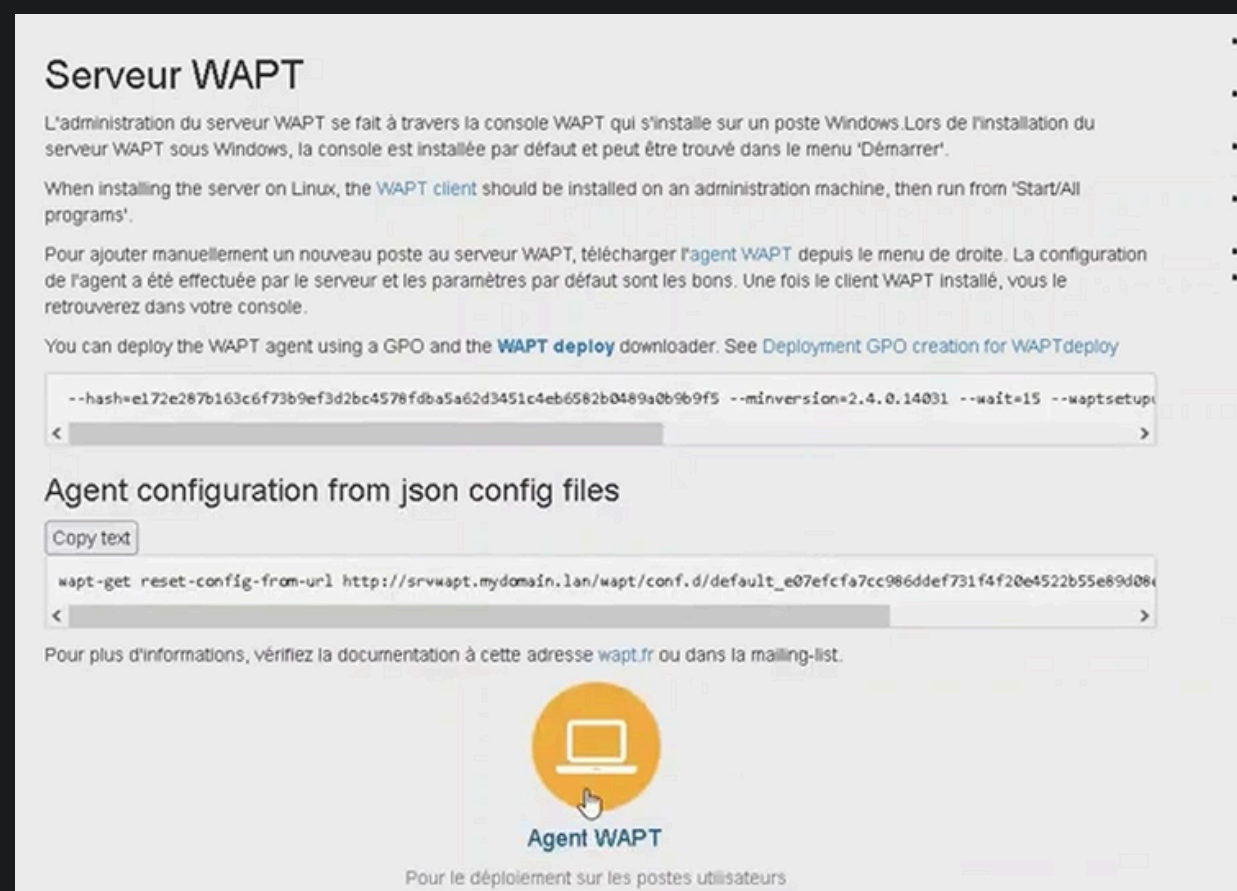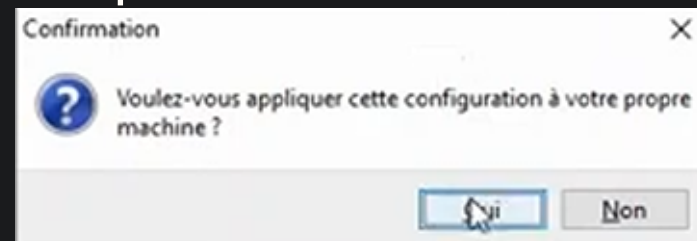

Quand vous actualiserez l'interface web de wapt, le "agent wapt" qui était rouge deviendra bleu, cela signifie qu'il est disponible. Il faudra cliquer une nouvelle fois dessus, cela installera un .exe. C'est ce .exe qu'il faudra aller installer sur les machines clientes pour qu'elles aient l'agent configuré.



1.3 INSTALLATION DE L'AGENT SUR UN CLIENT

Créez une nouvelle machine, rendez vous sur l'interface web wapt grâce à l'adresse IP du serveur wapt

Vous cliquerez simplement sur "Agent WAPT", le .exe configuré s'installe. Exécutez le ensuite
L'installation est exactement la même que celle que nous avons vu précédemment. Il suffira de cliquer sur suivant jusqu'à "Installer". Pas besoin de changer les valeurs par défaut

The screenshot displays the WAPT web interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of items including 'WAPTSetup' and 'WAPTDeploy'. The main content area shows the 'Agent WAPT' section, which includes a description of the agent and a link to the documentation. A Windows download bar is visible at the top right, showing the download progress of 'waptagent.exe' (41.1 Mo). The download bar also displays the status of the base (OK) and the disk space (90.10 % free).

du serveur WAPT se fait à travers la console WAPT qui s'installe sur un poste Windows. Lors de l'installation du
dows, la console est installée par défaut et peut être trouvée dans le menu 'Démarrer'.

he server on Linux, the **WAPT client** should be installed on an administration machine, then run from 'Start/All

huellement un nouveau poste au serveur WAPT, télécharger l'**agent WAPT** depuis le menu de droite. La configuration de
ctuée par le serveur et les paramètres par défaut sont les bons. Une fois le client WAPT installé, vous le retrouverez
ole.

he WAPT agent using a GPO and the **WAPT deploy** downloader. See [Deployment GPO creation for WAPTdeploy](#)

287b163c6f73b9ef3d2bc4578fdb5a62d3451c4eb6582b0489a0b9b9f5 --minversion=2.4.0.14031 --wait=15 --waptset

Configuration from json config files


t-config-from-url http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/conf.d/default_e07efcfa7cc986ddef731f4f20e4522b55e89d

mations, vérifiez la documentation à cette adresse wapt.fr ou dans la mailing-list.


Agent WAPT
[Pour le déploiement sur les postes utilisateurs](#)


1.3 INSTALLATION DE L'AGENT SUR UN CLIENT

De retour sur la console WAPT, quand vous actualiserez, la machine sur laquelle vous venez d'installer l'agent remontera

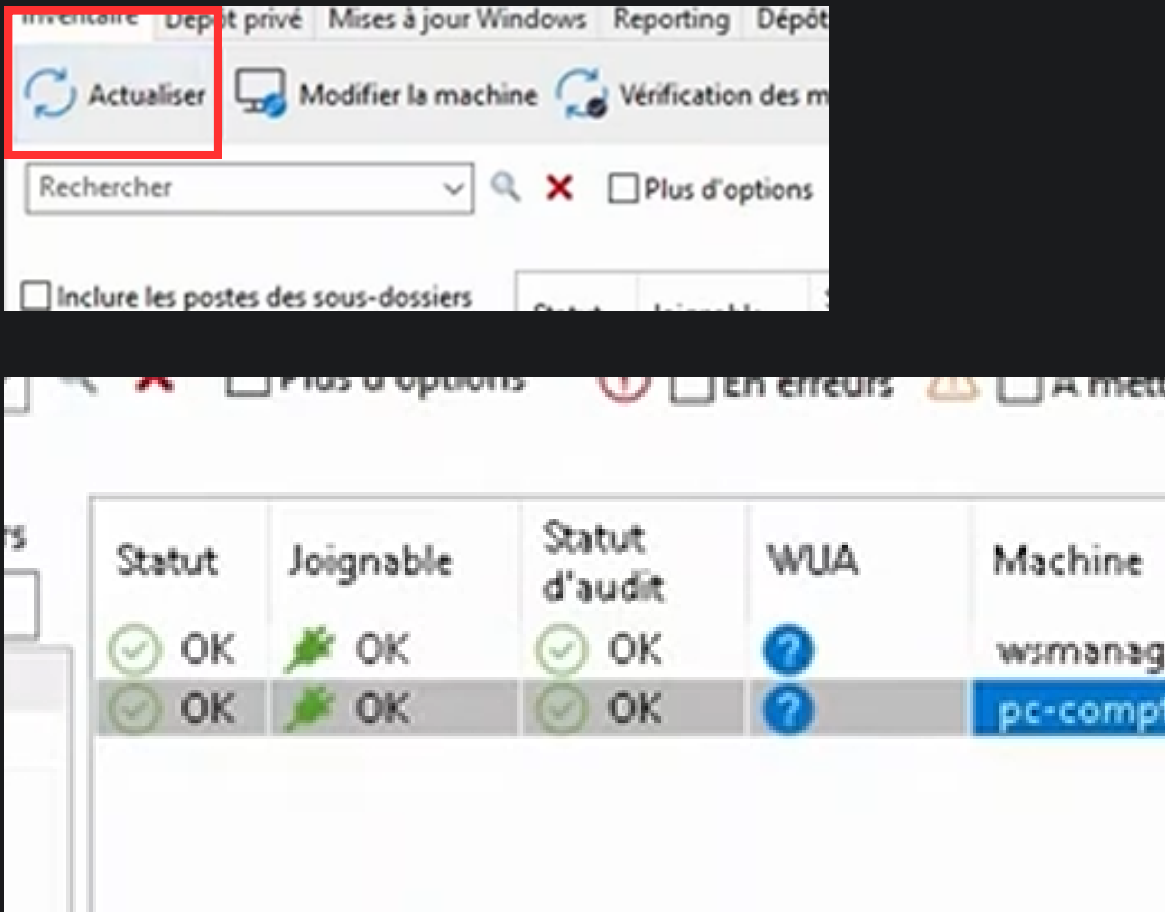



2. ACTIVER LES WINDOWS UPDATE

Dans Outils → Générer un agent WAPT

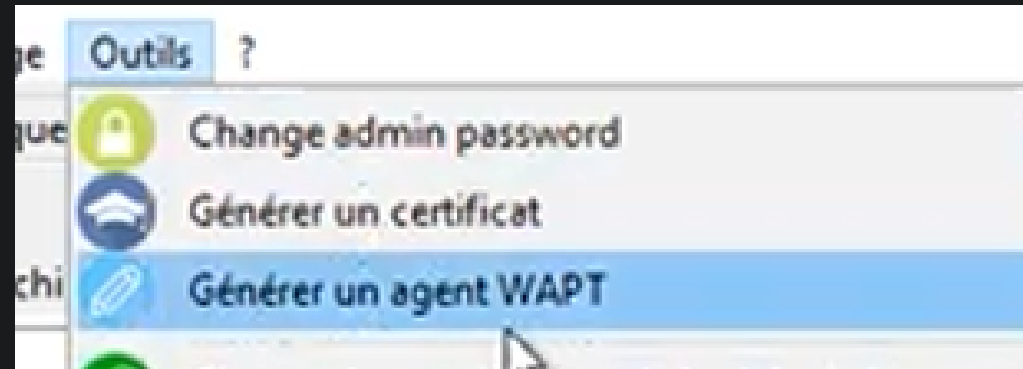

Il y a une case qui permet d'activer automatiquement les windows update sur un agent

Il y a une seconde case concernant les mises à jour, il est préférable de ne pas la cocher: quand un scan sera fait sur la machine, toutes les mises à jour seront interdites par défaut

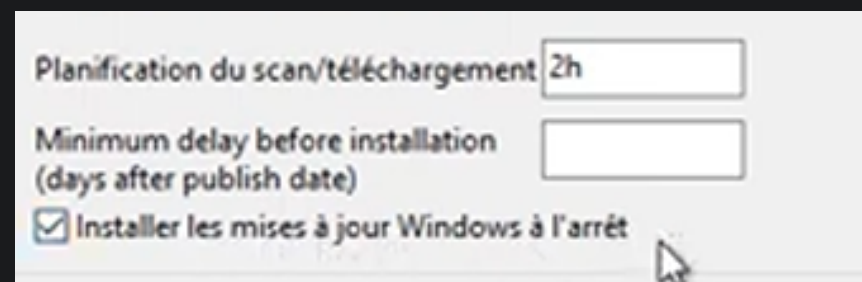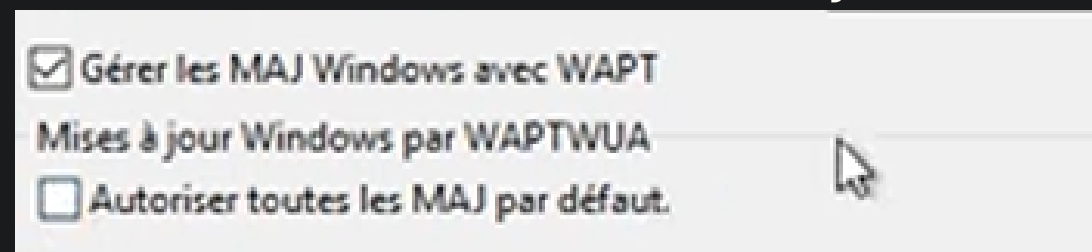


On peut choisir un délai d'installation (par exemple, la mise à jour doit être publiée depuis plus d'une semaine avant d'être installée)

On peut également planifier les mises à jour mais aussi choisir si on veut que les mises à jour de Windows se fasse à l'arrêt. Si ce n'est pas coché, cela veut dire que vous devrez aller installer manuellement vos mises à jour car celles-ci ne se lanceront pas automatiquement lorsque vous éteignerez votre ordinateur.




2. ACTIVER LES WINDOWS UPDATE

Dans Windows Update, téléchargez l'index et les cabs manquants depuis le site de MS

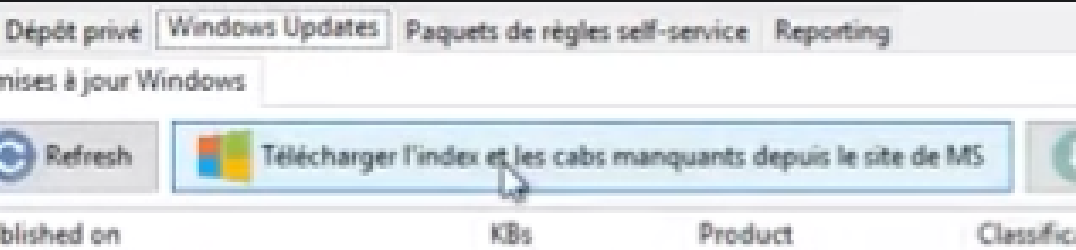

Lancez un scan sur votre machine: dans Inventaire, sélectionnez la machine et faites un clic droit dessus puis " lancer la recherche des mises à jour windows à appliquer". Le scan met du temps à se faire.

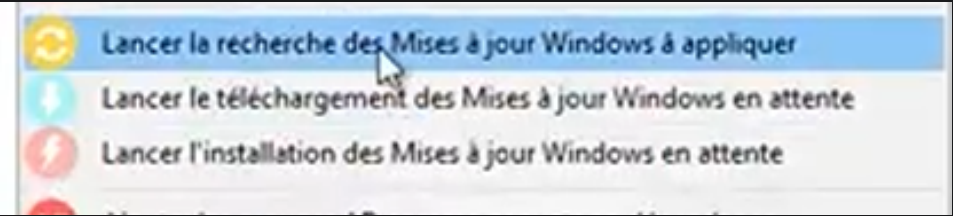


Status	Product	Update ID	kbids	Published on	Inst
DISCARDED	Windows 7	3f4b33e1-...	KB3000483	2015-02-10 0...	
DISCARDED	Windows 7	c25445cd-...	KB4093108	2018-04-10 0...	
DISCARDED	Windows 7	37b5b334-...	KB4103712	2018-05-08 0...	
DISCARDED	Windows 7	192b76d7-...	KB4099637	2018-05-08 0...	
DISCARDED	Windows 7	ba4e3571-...	KB4284867	2018-06-12 0...	
DISCARDED	Windows 7	aad98b57-...	KB4338823	2018-07-10 0...	
DISCARDED	Windows 7	4f350cf0-b...	KB4340004	2018-07-10 0...	
DISCARDED	Windows 7	244359a9-...	KB4343899	2018-08-14 0...	
DISCARDED	Windows 7	9017e50c-...	KB4345679	2018-08-14 0...	
DISCARDED	Windows 7	c769c803-...	KB4457914	2018-09-11 0...	
DISCARDED	Windows 7	3476b964-...	KB4457145	2018-09-11 0...	
DISCARDED	Windows 7	e32cde5b-...	KB4462915	2018-10-09 0...	
DISCARDED	Windows 7	056caef3-...	KB3177467	2018-10-09 0...	
DISCARDED	Windows 7	a62b9202-...	KB4467106	2018-11-13 0...	
DISCARDED	Windows 7	e6d0d744-...	KB4468323	2018-11-27 0...	
DISCARDED	Windows 7	68bfcfb28-...	KB4471328	2018-12-11 0...	
DISCARDED	Windows 7	92b26429-...	KB4471981	2018-12-11 0...	
DISCARDED	Windows 7	9c312528-...	KB4480965	2019-01-08 0...	
DISCARDED	Windows 7	c238d487-...	KB4480970	2019-01-08 0...	
DISCARDED	Windows 7	0717638d-...	KB4480960	2019-01-08 0...	
DISCARDED	Windows 7	bca34776-...	KB890830	2019-01-08 0...	
DISCARDED	Windows 7	cdbd1dcd-...	KB4481480	2019-01-08 0...	
DISCARDED	Windows 7	6f613ad0-...	KB4481481	2019-01-08 0...	
OK	Windows 7	b78b8e95-...	KB976932	2011-05-31 0...	
OK	SQL Server ...	07609d43-...	KB925673	2012-04-04 0...	
OK	Windows 7	6502a461-...	KB2604115	2012-05-08 0...	
OK	Windows 7	78f92451-...	KB2729452	2012-11-13 0...	
OK	Windows 7	3732354d-...	KB2742599	2013-01-08 0...	

On peut voir les mises à jour qui ont été appliquées et celles interdites




2. ACTIVER LES WINDOWS UPDATE

Dans WAPT Windows Update → WAPT WUA Packages → New Windows Updates Bundle

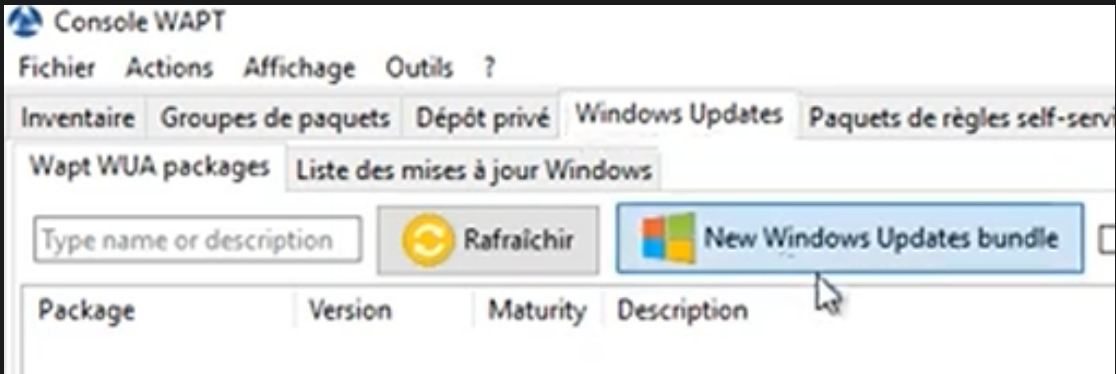

Ici, on va pouvoir indiquer les mises à jour autorisées et interdites. On va toutes les autoriser

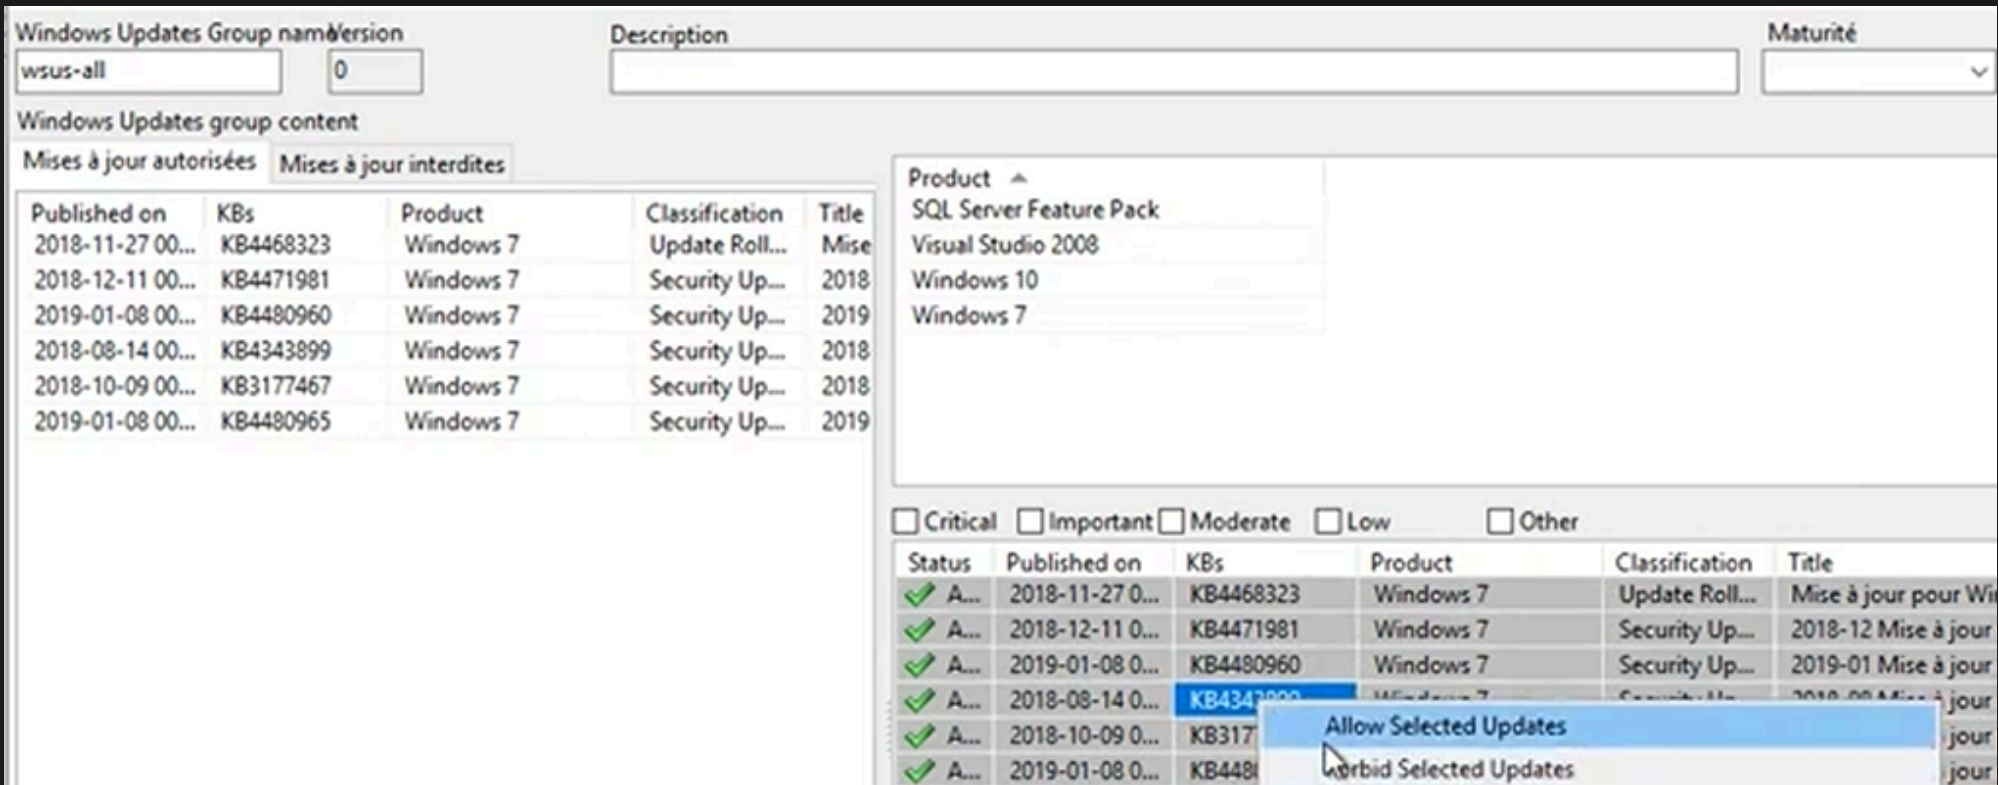

Donnez un nom à votre bundle, sélectionnez toutes les mises à jour, clic droit et Allow Selected Updates



Faites Save en bas, à la fin



2. ACTIVER LES WINDOWS UPDATE

Pour appliquer ce bundlle à une machine:

Sélectionnez la machine, cherchez le hom de votre bundle à droit et glissez le dans “Paquets nécessaires sur la machine” (juste à gauche) puis faites save

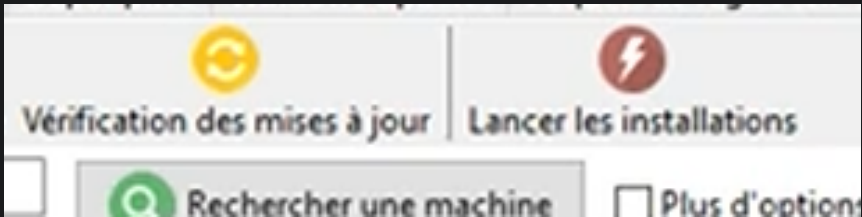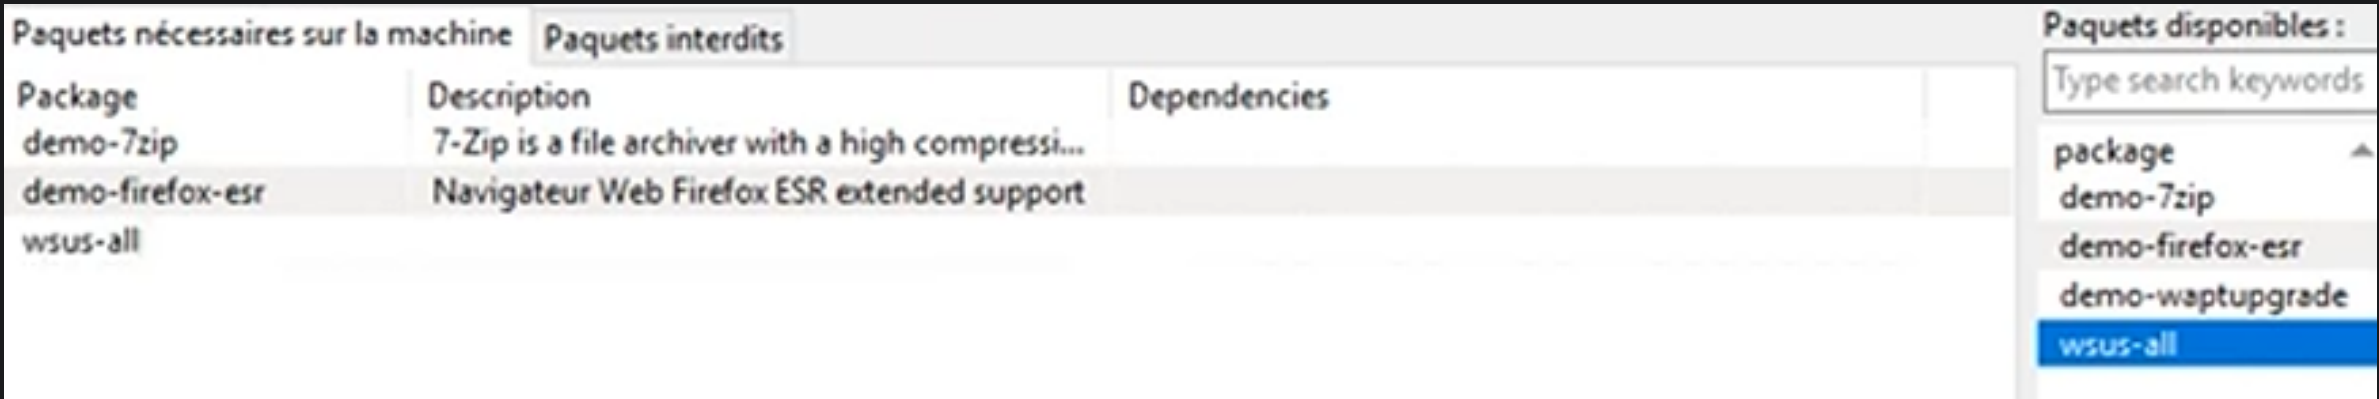

Faites une vérification des mises à jour et lancer les installations


Statu	Au...	Package name
✓	✓	demo-7zip
✓	✓	demo-firefox-esr
✓		wsus-all

La paquet s’est bien installé

Vous pouvez éventuellement relancer un scan comme vu précédemment pour mettre à jour les paramètres
On re cliquera sur “Télécharger l’index et les cabs manquants depuis le site de MS” pour installer les nouvelles MAJ

2. ACTIVER LES WINDOWS UPDATE

Sur votre machine, vous cliquerez sur “Lancer l’installation des mises à jour windows en attente” car elle doit maintenant installer toutes les mises à jour du nouveau bundle qu’on lui a ajouté

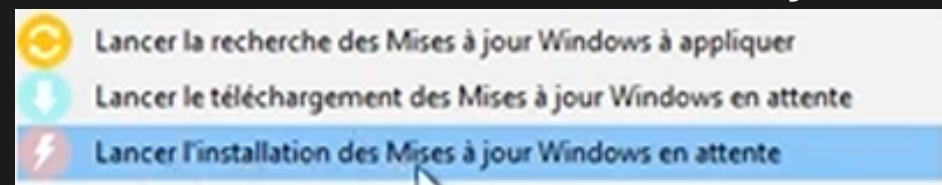

Vous pouvez également attendre que l'utilisateur arrête son ordinateur car puisque nous avons coché précédemment la case “Installer les mises à jour windows à l’arrêt”, celles-ci s’installeront.



3. PROBLEMES RENCONTRÉS

- L'outil est très compliqué à installer sur une machine Linux, l'installation est bien plus abordable sur une machine Windows
- Sur Linux: Le dépôt WAPT était inaccessible ; il y avait des problèmes avec les certificats non acceptés ; les paquets requis étaient, pour certains, absents
- Il y a très peu de documentation sur Internet pour nous guider
- L'interface n'est pas très intuitive
- Il faut pouvoir obtenir une licence auprès de TranquilIT pour que WAPT soit complètement opérationnel



3. POUR ALLER PLUS LOIN

- WAPT peut-être déployé via une GPO sur Active Directory

Par exemple cibler des postes par utilisateur, groupe, UO... Pour éviter les configurations manuelles et déployer automatiquement en fonction des profils utilisateurs

- Combiner WAPT aux outils de supervision (ZABBIX)

Dans le but de surveiller l'état des agents WAPT, détecter les échecs de déploiement ou encore vérifier si tout est bien conforme sur les postes

- Combiner WAPT aux outils de gestion de parc (GLPI)

La synergie entre les deux outils (GLPI → inventaire matériel / logiciel **ET** WAPT → déploiement et mise à jour)
On peut avoir une vision complète du parc informatique



4.1 TABLEAU: FONCTIONNNALITÉS PRINCIPALES

Fonctionnalité	WAPT Community
Mises à jour Windows	✔ Via scripts PowerShell
Mises à jour logicielles	✔ Packages .wapt
Interface web	✔ Flask (basique)
API REST	⚠ Limitée
Base de données	✔ PostgreSQL
Authentification	✔ Basique
Groupe machines	⚠ Manuel
Planification	⚠ Via cron
Reporting	⚠ Basique (JSON)
Notifications	✖ Non
Patching différentiel	✖ Non
Test avant production	⚠ Manuel
Relance machines	✖ Non
Conformité	⚠ Manuel



4.2 TABLEAU: INSTALLATION ET MAINTENANCE

Aspect	WAPT Community
Complexité installation	● Élevée
Temps installation	45-60 minutes
Dépendances	Python, Apache, PostgreSQL, Flask
Mises à jour produit	● Manuel (recompilation)
Documentation	● Limitée/obsolète
Support technique	● Communauté
Coût	● Gratuit
Licence	Open source



4.3 TABLEAU: PERFORMANCES

Critère	WAPT Community
Temps déploiement	5-10 minutes
Consommation RAM	200-300 MB
Usage CPU	Faible
Bande passante	Économique
Scalabilité	Jusqu'à 100 postes
Latence	Faible (réseau local)



4.4 TABLEAU: UTILISABILITÉ

Critère	WAPT Community
Interface intuitive	Interface fonctionnelle mais basique
Courbe apprentissage	Élevée (scripting requis)
Documentation	Limitée, communauté française
Flexibilité	Très élevée (scripts personnalisés)
Support communauté	Active mais limitée
Adaptabilité	Excellente (open source)

