

СЕРЧИНФОРМ SEARCHSERVER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте	3
3	Схема работы	4
4	Установка	5
5	Технические характеристики	6
	Использование индексов	6
	Масштабируемость системы	6
	Поисковые возможности	6
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	6
6	Системные требования	7
	Минимальные аппаратные требования	7
	Программные требования	7
7	Поисковый клиент	8
	Текстовый поиск	9
	Поиск по комбинации фраз	9
	Поиск похожих	9
	Поиск по словарю	9
	Поиск по атрибутам	9
	Поиск по форме	9
	Поиск по номеру телефона	9
8	Интеграция с AlertCenter	10
9	Веб-клиент	13

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Атрибуты – формальные признаки документа, например, дата и время перехвата, имя пользователя, имя домена и т.п.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам документов, таким как дата, имя пользователя, имя компьютера и пр.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным данным.

Клиент (приложение AnalyticConsole) – приложение, используемое для поиска и просмотра перехваченных данных.

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содер- жимого из указанного тематического словаря.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В качестве за- проса используется целый текст или текстовый фраг- мент. В ходе поиска похожих документов, запрос срав- нивается с каждым проиндексированным документом. Документы похожие по содержанию на запрос филь- труются по степени сходства или «релевантности».

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть распо- ложены в любом месте документа.

Сервер индексации – приложение SearchServer, вы- полняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном со- стоянии.

Система – программный комплекс «Контур информа- ционной безопасности Серчинформ» (КИБ), развернутый в локальной сети организации или предприятия и включающий в себя SearchServer.

Фразовый поиск – частный случай текстового поиска, при котором можно зафиксировать порядок следования слов и ограничить максимальное рассто- яние между ними.

Программный модуль **SearchServer** предназна- чен для индексирования баз данных, создан- ных компонентами КИБ Серчинформ, облачных хранилищ (SharePoint, DropBox, YandexDisk, CMIS, OneDrive, OwnCloud) и других источников данных. Поддерживается индексация более 140 типов файлов.

Основные возможности:

- **Создание индексов.** Результатом индексации является создание *индексов* – особой струк- туры данных, предназначенной для ускорения поиска информации за счет высокой скорости обработки запросов.
- **Индексация данных в кодировке Unicode** позволяет работать с документами на несколь- ких языках одновременно, в том числе на араб- ском, испанском, китайском, грузинском и др.
- **Инкрементальное индексирование.** При об- новлении индекса обрабатываются только но- вые или измененные со времени последнего ин- дексирования документы.
- **Распознавание текста в графических фай- лах.** В приложение интегрированы OCR-модули Tesseract, NicomSoft. Помимо встроенной OCR- системы, возможно использование внешнего OCR-модуля от Content AI.
- **Высокая скорость работы службы и кон- соли сервера.** 64-битность служб и графической консоли позволяет использовать больше оперативной памяти, а индексация до- кументов происходит в несколько потоков, что в целом увеличивает производительность приложения.
- **Использование оригинальных поисковых технологий** обеспечивает высокую скорость и точность поиска, при этом используются воз- можности морфологии и синонимии. Поддержи- ваются следующие виды поиска по тексту доку- ментов:
 - текстовый поиск;
 - фразовый поиск с возможностью фиксиро- вания порядка слов;
 - поиск по словарю, позволяющий отыскать документы, относящиеся к определенной тематике;
 - поиск документов, похожих по содержа- нию.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Клиент-серверная архитектура.
- Индексирование информации серверной частью приложения.
- Возможность сохранения текста документов в индексе.
- Определение формата нераспознанных документов.
- Поиск по всем проиндексированным документам.
- Поддержка текстовых запросов, в том числе запатентованного «Поиска похожих» документов.

Компоненты системы:

- **SearchServer** (сервер индексации)
- **DataCenter**
- **AlertCenter**
- **AnalyticConsole**.

SearchServer – модуль, обеспечивающий индексацию перехваченных документов и быстрый поиск по извлеченному из них тексту, применяя для этого обширный набор поисковых технологий. Доступ к данным многократно ускоряется благодаря использованию индексов.


DataCenter – модуль, предназначенный для управления всеми индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

AnalyticConsole – приложение для формирования запросов к индексам или базам данных, получения результатов поиска и просмотра обнаруженных документов. Эффективность проверок и точность идентификации обеспечиваются благодаря использованию типов поиска при формировании запросов: полнотекстового поиска, фразового поиска, поиска похожих, поиска по словарю и др.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки перехваченных данных на предмет обнаружения инцидентов информационной безопасности с возможностью настройки расписания проверок, исключения пользователей из проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений сотруднику службы безопасности в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

3 СХЕМА РАБОТЫ

- SearchServer индексирует указанные источники данных (базы данных компонентов КИБ, облачные хранилища). Допускается хранение в индексе полного текста документов.
- Приложение AlertCenter опрашивает созданные индексы по списку настроенных политик безопасности и оповещает аудитора о наличии инцидентов.
- Для просмотра подозрительных документов используется клиентское приложение AnalyticConsole, устанавливаемое на рабочую станцию аудитора, или веб-клиент WebAnalytic.

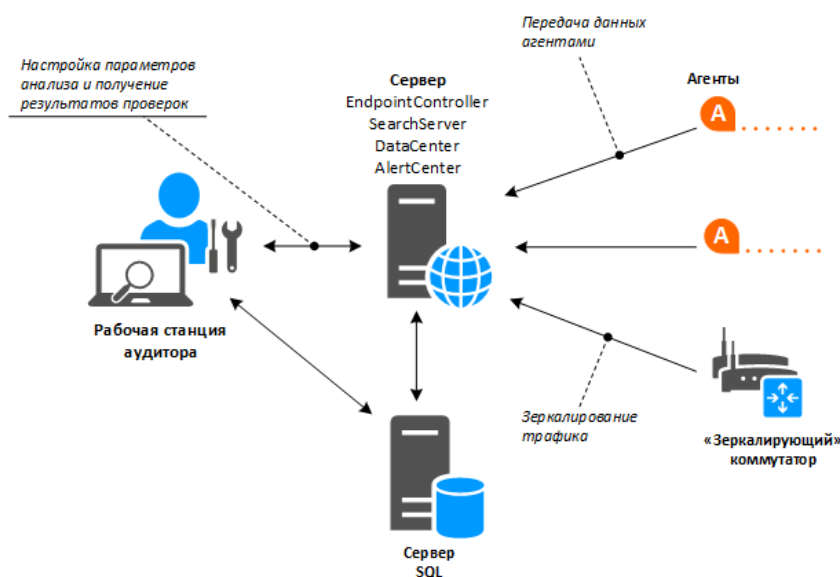

4 УСТАНОВКА

Для развертывания системы используются дистрибутивы:

- **SearchServer**
- **DataCenter**
- **AlertCenter**
- **AnalyticConsole.**

Дистрибутив SearchServer используется для установки сервера индексации и консоли SearchServer.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter.

Дистрибутив AnalyticConsole используется для установки поискового клиента.

Установка и настройка SearchServer производится в следующем порядке:

1. Устанавливается сервер и клиент DataCenter.
2. Устанавливается сервер индексации и консоль SearchServer.
3. Устанавливается сервер и клиент AlertCenter.
4. Настраиваются индексы:
 - В консоли сервера EndpointController создается новый индекс (либо монтируется уже существующий) и настраивается график его обновления, необходимый для оперативной актуализации данных в индексе.
 - В консоли SearchServer создаются индексы непосредственно для индексации данных, полученных при подключении к облачным хранилищам или библиотеке документов SharePoint, а также задаются параметры подключения к необходимому источнику данных.
5. При помощи клиента AlertCenter настраиваются политики безопасности, график проверок индексов и адреса электронной почты аудиторов, которым будут поступать уведомления.
6. На рабочую станцию аудитора, получающего уведомления, устанавливается приложение AnalyticConsole для оперативного просмотра перехваченных данных.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особую важность представляют следующие аспекты:

- использование индексов;
- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста¹	10-30 ГБ/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио- и видеофайлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF, DWS, DWT Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 MB.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе SearchServer является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и больших объемах трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- установка дополнительных серверов индексации на отдельные машины;
- установка более мощных серверов.

Возможность установки дополнительных серверов следует рассматривать при количестве рабочих станций в сети от 100 и выше. Как правило, одного сервера достаточно для индексации 100-250 рабочих станций сети в зависимости от объема, количества и типа документов на каждой рабочей станции.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

SearchServer обладает обширными поисковыми возможностями, которые подробнее описаны в разделе **7 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

AlertCenter обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения настроенных политик безопасности. Данная функциональность подробно описана в разделе **8 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа.

6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер SearchServer

- Процессор: 2-ядерный частотой 2,5 ГГц
- ОЗУ: 6 ГБ
- Дисковое пространство: 500 ГБ

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц
- ОЗУ: 4 ГБ
- Свободное дисковое пространство: 1 ГБ

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компоненты системы могут работать под управлением следующих операционных систем семейства Windows:

Плат- формы

Компонент	7 x32/ x64	8, 8.1 x32/ x64	10 x32/ x64	11 x64	2008 R2 ²	2012/ 2012 R2	2016	2019	2022
SearchServer						+	+	+	+
Консоль SearchServer ³	-/+	-/+	-/+	+	+	+	+	+	+
Сервер AlertCenter						+	+	+	+
Клиент AlertCenter	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole ⁴	+	+	+	+	+	+	+	+	+

В сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4 и выше или PostgreSQL (PostgreSQL PRO) версии 14 и выше.

² На компьютере с серверными компонентами необходимо наличие последних обновлений операционной системы.


³ Консоль SearchServer поддерживает работу только с операционными системами x64.

⁴ По умолчанию AnalyticConsole устанавливается в 64-разрядных операционных системах. При необходимости консоль может работать и в 32-разрядных операционных системах, для этого необходимо запустить установку AnalyticConsole с ключом /x32.

7 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Приложение AnalyticConsole предназначено для формирования поисковых запросов и просмотра перехваченных данных.

К серверу индексации может быть привязан один или несколько индексов. Если индексов несколько, то при помощи клиентского приложения можно выбрать требуемые и перенести их в одну группу. После подключения к индексу система будет готова к выполнению поисковых запросов.

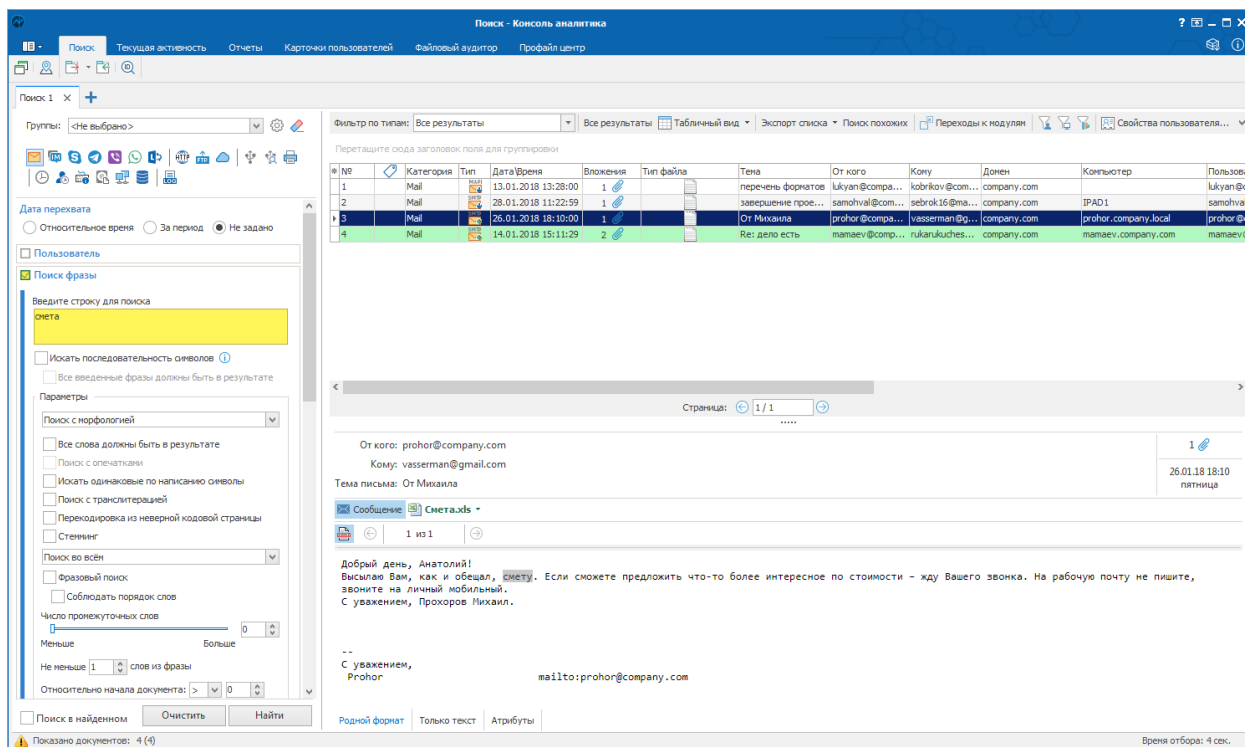

Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту перехваченных данных (документов, сообщений):

- текстовый поиск;
- фразовый поиск с возможностью фиксирования порядка слов;
- поиск по словарю;
- поиск по форме;
- поиск по номеру телефона;
- поиск документов, похожих по содержанию;
- поиск по атрибутам.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: например, машина, машины, машине и т.д.

Возможен поиск в документах, которые являются результатом поиска по предыдущему запросу.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения.

Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск.** Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе.
- **Фразовый поиск.** Поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов зачастую требуется анализировать данные не по отдельным словам, а по словосочетаниям, (например, ФИО) или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы, содержащие слова запроса, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

ПОИСК ПО КОМБИНАЦИИ ФРАЗ

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

Параметры поиска идентичны настройкам фразового поиска.

ПОИСК ПОХОЖИХ

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса.

Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства («релевантности»). Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ попадет в выдачу клиента.

ПОИСК ПО СЛОВАРЮ

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

ПОИСК ПО АТТРИБУТАМ

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа: протоколу, адресам отправителя и получателя, дате отправки, теме письма и т.п. Набор атрибутов зависит от типа подключенного индекса или базы данных: HTTP, Mail, Skype, IM, Monitor и т.д.

Некоторые атрибуты являются общими для документов всех модулей КИБ. В числе таких атрибутов:

- дата/время перехвата файла;
- имя домена;
- имя пользователя;
- имя компьютера;
- количество участников и их Skype-логины;
- количество сообщений;
- IP-/MAC-адреса;
- размер и тип документа
- и другие.

ПОИСК ПО ФОРМЕ

Поиск по заполненным формам позволяет отыскать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.

ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.


8 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать индексы к единому набору критериев поиска, списков исключений пользователей, расписаний и получателей уведомлений. Критерии поиска могут предполагать поиск по ключевым словам, по атрибутам, по комбинации фраз, по цифровым отпечаткам, по регулярным выражениям и т.д.

AlertCenter поддерживает не только фразовый поиск с богатыми возможностями настройки, но и уникальную функцию «поиска похожих». В случае обнаружения документов с критичной информацией осуществляется отправка уведомлений по электронной почте, содержащих ссылку на выявленный документ и список ключевых фраз. Обработка запросов по регулярным выражениям осуществляется на стороне SearchServer. Отправленные сервером результаты отображаются в клиенте AlertCenter.

Функции AlertCenter:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в документах, хранимых на жестких дисках рабочих станций пользователей:
 - Поиск по тексту документов: слова и словосочетания в любом месте документа (полнотекстовый поиск); слова и словосочетания в отдельных предложениях (фразовый поиск); слова и словосочетания с учетом контекста (поиск по комбинации фраз); произвольные последовательности символов (поиск последовательности символов); целый текст в качестве запроса (поиск похожих); поиск номеров телефонов.
 - Поиск по словарю: формирование набора слов определенной тематики, позволяющего быстро отыскивать документы по заданной теме (например, бухгалтерский учет, лицензии, авторское право).
 - Поиск по атрибутам документов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки.
 - Поиск нераспознанных документов – документы, из которых не удалось извлечь текст.
 - Поиск с использованием регулярных выражений – поиск критичной информации по шаблонам: Ф.И.О., телефонный номер в международном формате, номер кредитной карточки, ИНН и др.
 - Поиск с использованием цифровых отпечатков – сравнение всех перехваченных документов с набором документов-образцов.
 - Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов для текста, атрибутов, нераспознанных документов и др.
 - Поиск по базам данных – поиск данных, хранящихся в базах модулей КИБ Серчинформ.
 - Поиск с использованием статистических запросов позволяют выявлять инциденты на основании количественных показателей (например, количество скопированных файлов на внешний носитель, количество отправленных писем, количество напечатанных документов).
 - Поиск по формам – поиск по заполненным формам (например, анкеты со стандартными полями данных: ФИО, дата рождения, место жительства и т.д.).
- Настройка и использование синонимических рядов.
- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки).
- Подключение баз данных и индексов, созданных при помощи приложений Серчинформ.
- Автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности.
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности.
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.

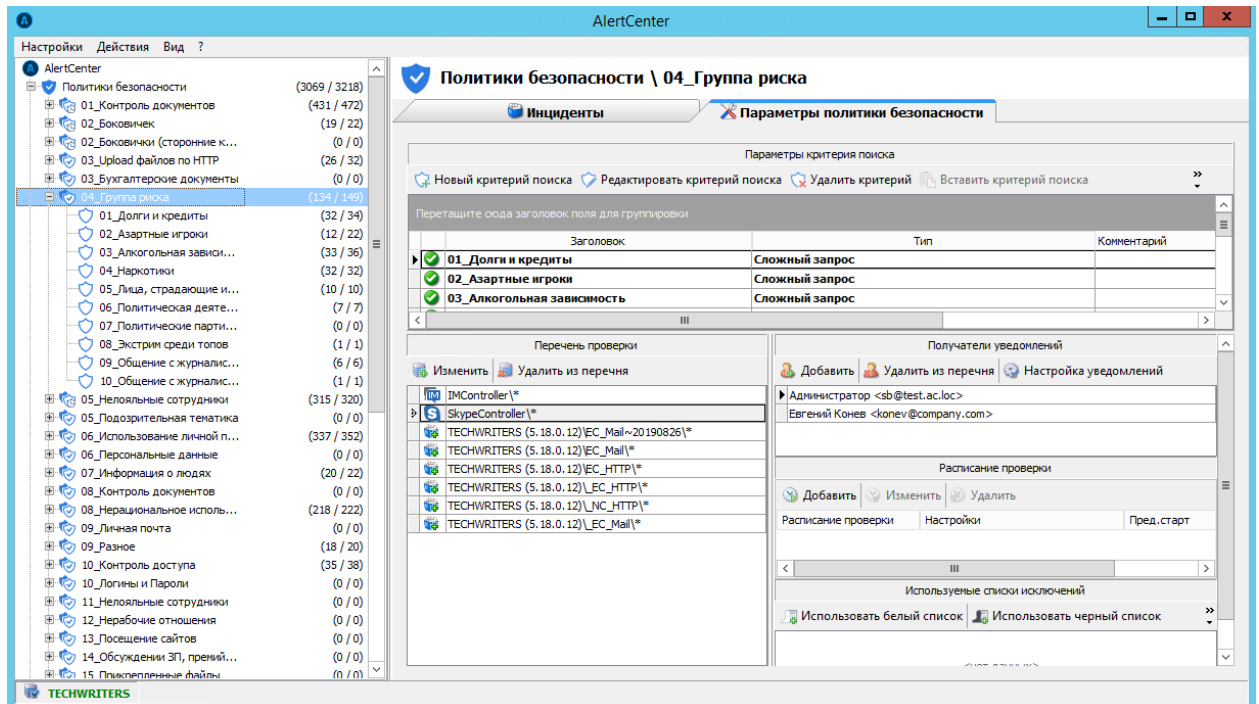

Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов AlertCenter. Поэтому работу с инцидентами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и при помощи клиента AlertCenter.

Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидентов в клиенте AlertCenter;
- просмотр сработавших критериев поиска в клиенте AlertCenter;
- просмотр инцидентов в WebAnalytic;
- просмотр найденных документов в клиентском приложении AnalyticConsole.

В дополнение к этому тема сообщения указывает на дату и время проверки. Ссылка на просмотр инцидента открывается в клиенте AlertCenter в разделе «Политики безопасности» на вкладке «Инциденты». Просмотр содержания документа осуществляется в окне предпросмотра, расположенном в нижней части окна клиента AlertCenter.

AlertCenter

Политики безопасности \ 07_Информация о людях \ 01_Сообщение о банковских картах

Инциденты

отобр. по 50 | Страница 1/1 | Вид таблицы по умолчанию

Метки	Критерий поиска	ID Инцидента	Дата проверки	Название документа
POB1	01_Сообщение о банковских картах	321	27.02.2018 12:10:42	11 (Нотификация о транзакции)
POB2	01_Сообщение о банковских картах	322	27.02.2018 12:10:42	12 (Нотификация о транзакции)
POB3	01_Сообщение о банковских картах	323	27.02.2018 12:10:42	13 (Нотификация о транзакции)
POB4	01_Сообщение о банковских картах	324	27.02.2018 12:10:42	14 (Пополнение баланса)
POB5	01_Сообщение о банковских картах	325	27.02.2018 12:10:42	15 (Нотификация о транзакции)
POB6	01_Сообщение о банковских картах	326	27.02.2018 12:10:42	16 (Пополнение счета 3265)

Документ №1 из 6 | Открыть документ с помощью AnalyticConsole

От кого: notification@vtorchmetbank.ru
 Кому: savenko@company.com
 Тема: Нотификация о транзакции по счету Visa*6632

Транзакции:
 - 230.00 USD
 LENINA, 8>YEKATERINBUR RU
 Доступный баланс по счету: 400.20 USD
 Состояние счета - 22/02/2013

Родной формат | Только текст | Атрибуты | Резюме поиска

Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по столбцу с названием критерия в списке инцидентов.

Параметры критерия поиска (Только просмотр)

Сложный запрос

Параметры критерия поиска, использованные при фиксации инцидента

Название: 01_Сообщение о банковских картах

Комментарий:

☐ Искать в документах не старше 90 дней

c and (b or a) | Проверить

Добавить | Удалить | Редактировать | Вставить из | Использовать шаблон


Символ	Название	Тип	Описание
A	кредитные карты банка	Фразовый поиск	"mastercard, visa, maestro"
B	письма с уведомлением	Фразовый поиск	"счета,остаток,summa,остаток;транзакции..."
C	отправитель	Поиск по атрибуту: MailContr...	mimeFrom : vtorchmetbank.ru;krutobabkib...

Закреть | Помощь

9 ВЕБ-КЛИЕНТ

Через интернет-браузер в WebAnalytic в разделе **SearchServer** осуществляется удаленное управление серверами индексации, индексами и настройка параметров индексации данных. Нажмите кнопку . Откроются основные элементы страницы, аналогичные консольной версии приложения:

- 1 – Область **управления серверами индексации**
- 2 – Область **управления индексами**
- 3 – Область **статистики индексов**

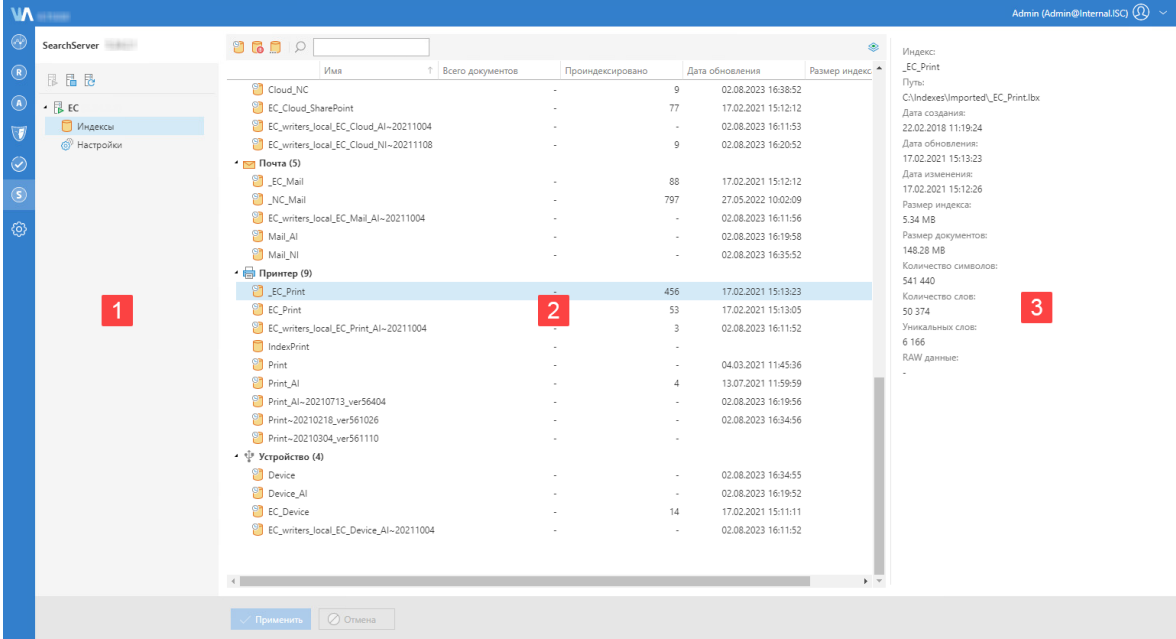

Имя	Всего документов	Прондексировано	Дата обновления	Размер индекса
Cloud_NC	-	9	02.08.2023 16:38:52	
EC_Cloud_SharePoint	77	17.02.2021 15:12:12		
EC_writers_local_EC_Cloud_AI~20211004	-	-	02.08.2023 16:11:53	
EC_writers_local_EC_Cloud_AI~20211108	-	9	02.08.2023 16:20:52	
Почта (5)				
_EC_Mail	-	88	17.02.2021 15:12:12	
_NC_Mail	797	27.05.2022 10:02:09		
EC_writers_local_EC_Mail_AI~20211004	-	-	02.08.2023 16:11:56	
Mail_AI	-	-	02.08.2023 16:19:58	
Mail_AI	-	-	02.08.2023 16:35:52	
Принтер (9)				
_EC_Print	456	17.02.2021 15:13:23		
EC_Print	53	17.02.2021 15:13:05		
EC_writers_local_EC_Print_AI~20211004	3	02.08.2023 16:11:52		
IndexPrint	-	-		
Print	-	04.03.2021 11:45:36		
Print_AI	4	13.07.2021 11:59:59		
Print_AI~20210713_ver56404	-	-	02.08.2023 16:19:56	
Print~20210218_ver561026	-	-	02.08.2023 16:34:56	
Print~20210304_ver561110	-	-		
Устройство (4)				
Device	-	-	02.08.2023 16:34:55	
Device_AI	-	-	02.08.2023 16:19:52	
EC_Device	14	17.02.2021 15:11:11		
EC_writers_local_EC_Device_AI~20211004	-	-	02.08.2023 16:11:52	

Индекс: _EC_Print
Путь: C:\Indexes\Imported_EC_Print.libx
Дата создания: 22.02.2018 11:19:24
Дата обновления: 17.02.2021 15:13:23
Дата изменения: 17.02.2021 15:12:26
Размер индекса: 5.34 MB
Размер документов: 148.28 MB
Количество символов: 541 440
Количество слов: 50 374
Уникальных слов: 6 166
RAW данные: -