

СЕРЧИНФОРМ CLOUDCONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте.....	3
3	Схемы работы	4
	Перехват на уровне рабочих станций	4
	Перехват на уровне сетевых шлюзов.....	4
4	Установка сервиса перехвата в локальной сети	5
	Перехват на агентах	5
	Зеркалирование трафика	5
	Перенаправление трафика между прокси-сервером и Интернетом.....	5
	Перенаправление трафика при использовании терминальных серверов.....	5
	Интеграция с прокси-серверами по протоколу ICAP	6
	Частичный перехват трафика	7
	Перехват трафика в территориально распределенных сетях	7
5	Установка	8
	Устанавливаемые модули EndpointController	8
6	Технические характеристики	9
	Использование индексов	9
	Масштабируемость системы	9
	Поисковые возможности	9
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	9
7	Системные требования	10
	Минимальные аппаратные требования.....	10
	Программные требования	10
8	Поисковый клиент	11
	Текстовый поиск.....	12
	Поиск по комбинации фраз.....	12
	Поиск похожих	12
	Поиск по атрибутам	12
	Поиск по словарю.....	12
	Поиск по форме.....	12
	Поиск по номеру телефона	12
9	Интеграция с AlertCenter	13

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для перехвата данных и передачи результатов перехвата серверу управления EndpointController.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам документов, таким как дата, имя пользователя, направление движения документа и др.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по индексу и просмотра перехваченных документов.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В ходе поиска похожих документов, текстовый запрос сравнивается с каждым проиндексированным документом. Документы, похожие по содержанию на запрос, фильтруются по степени сходства или «релевантности».

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содержимого из указанного тематического словаря.

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть расположены в любом месте документа.

Сервер индексации – приложение Search Server, выполняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном состоянии.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку перехваченных документов и их передачу в базу данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев поиска), выявляющих факты нарушения данной политики.

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Программный продукт **Серчинформ Cloud-Controller** предназначен для контроля входящих и исходящих данных облачных сервисов. Модуль позволяет отслеживать следующие облачные хранилища данных:

- Google Drive, Docs;
- OneDrive;
- SkyDrive;
- Office 365;
- DropBox;
- Evernote;
- Яндекс.Диск;
- Cloud.mail.ru;
- Amazon S3;
- iCloud;
- DropMeFiles;
- OwnCloud;
- Pcloud;
- OziBox;
- MediaFire;
- OpenDrive;
- 4shared;
- Box;
- Syncplicity;
- CloudMe;
- MiMedia;
- My-Files;
- SharePoint;
- Nextcloud;
- Acronis File Advanced;
- Seafiler;
- Cloudian S3 storage;
- Disk Bitrix 24;
- Google Colaboratory (Colab);
- Диск-О;
- APM ГС;
- Облако Mail.ru;
- СберДиск;
- Яндекс Диск.

в том числе при использовании программ-клиентов.

Также модуль позволяет контролировать файлы, передаваемые в программах удаленного доступа (TeamViewer, RealVNC, Radmin, LiteManager, Ассистент) и в системах Jira Software и Confluence, Google Colaboratory (Colab), Сфера и КонтурДиалок.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Клиент-серверная архитектура;
- Перехват документов при помощи агентов, установленных на рабочие станции пользователей, либо через сетевые шлюзы методом зеркалирования трафика;
- Централизованное управление базой перехваченных сообщений при помощи СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO);
- Возможность поиска по всей базе документов, проиндексированной при помощи Search Server;
- Поддержка четырех видов текстовых запросов, в том числе запатентованный «Поиск похожих» документов;
- Автоматизация выполнения поисковых запросов, генерации инцидентов и отправки уведомлений в случае нарушения политик информационной безопасности.

Компоненты **CloudController**:

- **EndpointController**;
- **DataCenter**;
- **Search Server**;
- **AlertCenter**;
- **AnalyticConsole**.

EndpointController – предназначен для:

- установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной агентами информации и записи данных в базу данных. Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты, производить их настройку на рабочих станциях, а также производить настройку подключения к проиндексированным данным;
- перехвата трафика на уровне сетевых шлюзов и передачи данных серверу баз данных. Сервер управления нужно установить на компьютер, на который зеркалируется трафик с сетевого коммутатора. При использовании программного маршрутизатора (роутера) предпочтительным вариантом решения будет установка сервера управления непосредственно на программный сетевой шлюз, что позволит обойтись без зеркалирования трафика.

Сервер баз данных – предназначен для управления базой перехваченных документов. Используется СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4 / 2014 / 2016 / 2017 / 2019, а также PostgreSQL (PRO) версии 14 или выше.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления лицензиями, всеми индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

Search Server – компонент, обеспечивающий возможность быстрого анализа перехваченных данных.

Search Server индексирует базы данных перехваченных документов. Благодаря использованию индексов, многократно ускоряется доступ к данным. Использование индексов и уникальных поисковых алгоритмов обеспечивает высокую скорость и точность поиска.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений администратору системы в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

AnalyticConsole – предназначен для выполнения поиска по перехваченным данным и просмотра результатов поисковых запросов.

Эффективность проверок и точность идентификации обеспечиваются благодаря использованию следующих видов поиска: полнотекстового поиска, фразового поиска, поиска по словарям и поиска «похожих»; а также целому ряду дополнительных функций и настроек, доступных в клиентской части.

3 СХЕМЫ РАБОТЫ

Выделяется две схемы работы продукта CloudController:


- осуществление перехвата документов на уровне рабочих станций посредством агентов;
- осуществление перехвата документов на уровне сетевых шлюзов.

Работа с использованием **службы перехвата на агентах** позволяет осуществлять контроль за терминальными устройствами по RDP-соединению, а также осуществлять мониторинг зашифрованного трафика.

Преимущество схемы работы с использованием **службы сетевого перехвата** состоит в отсутствии необходимости устанавливать на рабочие станции сети агенты.


ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

- На компьютеры локальной сети устанавливаются агенты. Перехват данных производится на уровне рабочих станций. При работе в терминальных сессиях (по RDP-соединению) агенты вместо рабочих станций устанавливаются на терминальные серверы.
- Агенты перехватывают документы, отправляемые пользователем в «облако» и загружаемые из него, и передают информацию серверу EndpointController.
- Сервер EndpointController записывает перехваченные данные в базу данных под управлением Microsoft SQL или PostgreSQL (PRO).
- База перехваченных сообщений индексируется компонентом Search Server. Индекс – особая структура, необходимая для быстрого поиска по перехваченным документам.
- При помощи приложения AlertCenter созданный индекс опрашивается по списку настроенных политик безопасности. В случае обнаружения совпадений AlertCenter незамедлительно отправляет уведомление сотруднику службы информационной безопасности.
- Для выполнения поисковых запросов по индексам перехваченных документов используется приложение AnalyticConsole.

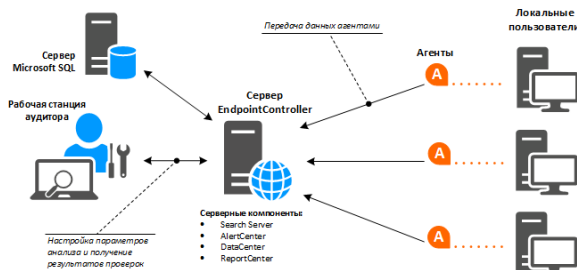

ПЕРЕХВАТ НА УРОВНЕ СЕТЕВЫХ ШЛЮЗОВ

- Сервер EndpointController перехватывает документы, отправляемые пользователем в «облако» и загружаемые из него. Возможна фильтрация трафика по имени пользователя домена, компьютеру, IP- и MAC-адресам.
- Сервер EndpointController помещает перехваченные данные в базу данных Microsoft SQL или PostgreSQL (PRO).
- База перехваченных сообщений индексируется компонентом Search Server. Индекс – особая структура, необходимая для быстрого поиска по перехваченным документам.
- При помощи приложения AlertCenter созданный индекс опрашивается по списку настроенных политик безопасности. В случае обнаружения совпадений AlertCenter незамедлительно отправляет уведомление сотруднику службы информационной безопасности.
- Для выполнения поисковых запросов по индексам перехваченных документов используется приложение AnalyticConsole.

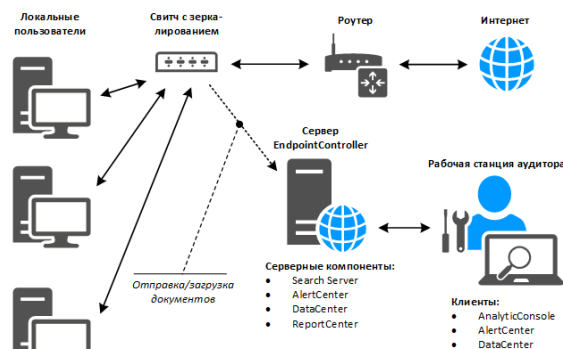

4 УСТАНОВКА СЕРВИСА ПЕРЕХВАТА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Существуют следующие варианты интеграции продукта CloudController в сетевую архитектуру:

- перехват трафика на рабочих станциях пользователей посредством установленных на них агентов;
- перенаправление трафика при помощи устройств с функцией зеркалирования трафика;
- интеграция с программными и аппаратными прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP.

ПЕРЕХВАТ НА АГЕНТАХ

Агенты устанавливаются на рабочие станции пользователей и служат для перехвата с компьютеров трафика.

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА

В сети должен быть сетевой коммутатор (свитч) с функцией зеркалирования трафика.


Как правило, при зеркалировании трафика идентификация доменного пользователя, отправившего/загрузившего документ в «облако», не вызывает сложностей.

Однако существует два частных случая, когда доменные имена не определяются или определяются некорректно:

- когда трафик поступает из точки перехвата между прокси-сервером и Интернетом;
- при использовании терминальных серверов.


ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКА МЕЖДУ ПРОКСИ-СЕРВЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ

Если в сети установлен прокси-сервер и трафик невозможно перенаправить между локальной сетью и прокси-сервером (например, если включено шифрование локального трафика), перехват сообщений придется осуществлять между прокси-сервером и Интернетом. Сетевые пакеты, перенаправленные между прокси-сервером и Интернетом, не имеют формальных признаков (IP-/ MAC-адрес, имя компьютера), указывающих на пользователей домена, т.к. в качестве сторон будут выступать прокси-сервер и удаленный сервер. Поэтому идентификация пользователей домена не производится. В этом случае идентификацию пользователей можно производить только по содержанию переданных сообщений и документов.

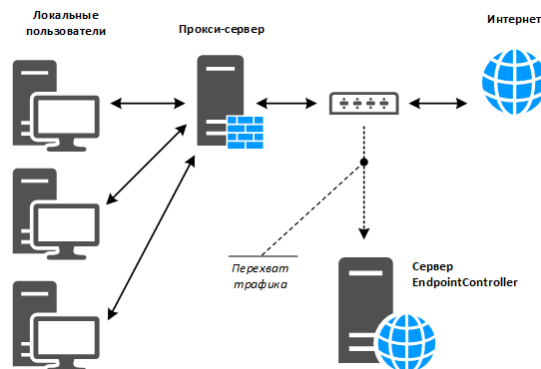

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ

При сетевом перехвате информации, полученной или отправленной пользователями терминальных серверов, доменные имена будут определяться некорректно (по последнему пользователю, открывшему сессию). В этом случае идентификацию пользователей можно производить по параметрам учетной записи (например, идентификаторам) на облачных сервисах.

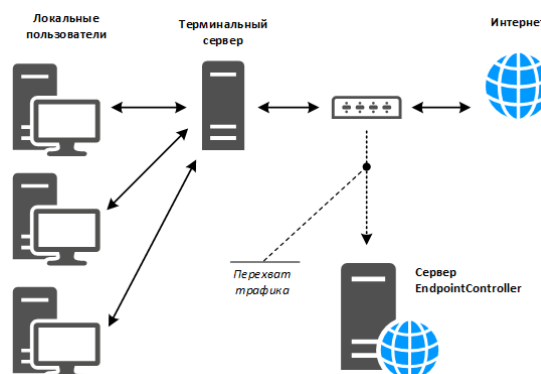


ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОКСИ-СЕРВЕРАМИ ПО ПРОТОКОЛУ ICAP

Сервер EndpointController интегрируется с прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP. Поддерживаются программные прокси-серверы (Squid, Kerio...) и аппаратные прокси-серверы (Blue Coat, Iron Port...).

Для интеграции с прокси-сервером требуются следующие условия:

- Должен быть включен протокол ICAP.
- Прокси-сервер должен быть задан в качестве ICAP-клиента (инициатор транзакции).
- Сервер EndpointController должен быть задан в качестве ICAP-сервера (получает информацию).

Если прокси-сервер сконфигурирован требуемым образом, HTTP(S)-трафик будет перенаправлен на сервер EndpointController, который сможет произвести разбор трафика и записать перехваченные данные в базу.

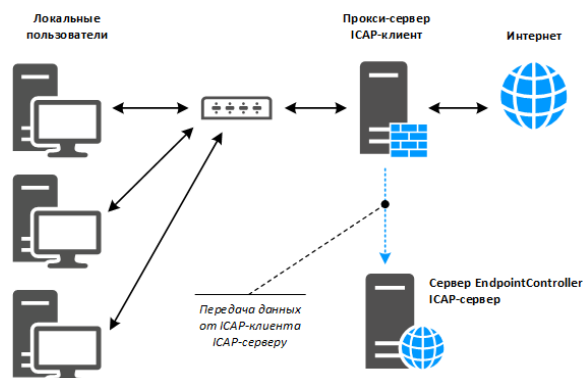

При интеграции с программными и аппаратными прокси-серверами, работающими по протоколу ICAP, становится также возможной функция блокировки передачи данных по HTTP(S)-протоколу. Для этого в консоли EndpointController настраиваются правила, на основании которых те или иные данные будут заблокированы либо разрешены к отправке.

ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕХВАТ ТРАФИКА

Часто бывает необходимо обрабатывать не весь трафик, а только его часть. Существует два пути решения данной задачи:

- Физический. Серверы EndpointController устанавливаются только в целевые подсети организации. Соответственно, перехватывается трафик только этих подсетей.
- Программный. Серверы EndpointController перехватывают весь трафик организации, но производят фильтрацию по пользовательским атрибутам – именам пользователей домена, IP- и MAC-адресам.


По умолчанию, сервер EndpointController перехватывает сообщения всех пользователей сети или подсети. Фильтрация может быть запрещающей или разрешающей:

- При запрещающей фильтрации в базу данных будут добавлены все документы, за исключением тех, хотя бы один из атрибутов которых совпадает с заданными в фильтрах значениями. Запрещающая фильтрация может применяться в случаях, когда из мониторинга надо исключить часть пользователей (например, руководство организации), а переписку остальных пользователей нужно контролировать.
- При разрешающей фильтрации в базу данных будут добавлены только те документы, хотя бы один из атрибутов которых совпадает с указанными в фильтрах значениями. Разрешающую фильтрацию можно применять в случаях, когда мониторингу нужно подвергать только часть сотрудников (так называемую «группу риска»).


ПЕРЕХВАТ ТРАФИКА В ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ

При выборе схемы установки EndpointController в территориально распределенных сетях, нужно отталкиваться от структуры существующей сети.

Если доступ в интернет и передача HTTP-трафика осуществляется на региональном уровне, серверы EndpointController необходимо устанавливать в каждую региональную подсеть организации. Пример установки серверов на региональном уровне:

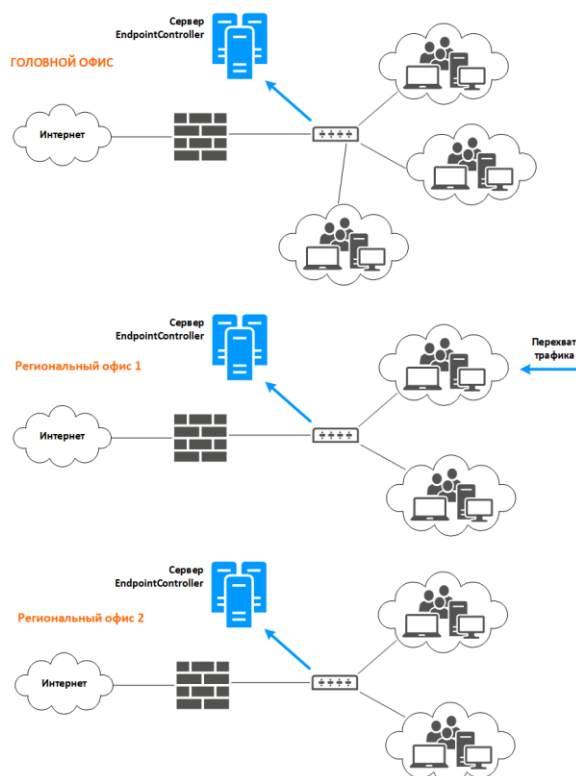

Если доступ в интернет и передача HTTP-трафика осуществляется централизованно (чаще всего, через головной филиал), достаточно установить сервер в центральном сегменте сети.

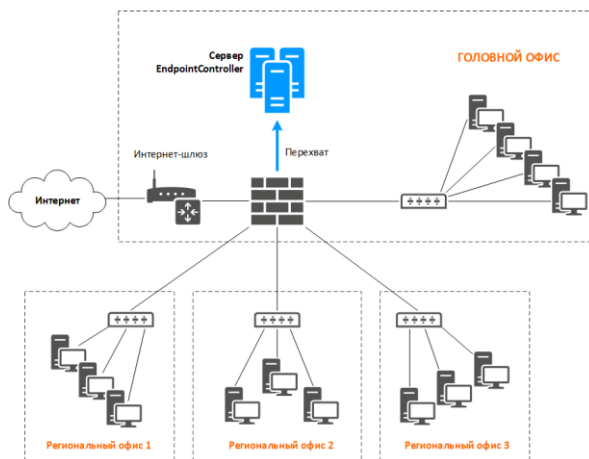

5 УСТАНОВКА

Для установки Серчинформ CloudController используются следующие дистрибутивы:

- **Search Server;**
- **EndpointController;**
- **AlertCenter;**
- **DataCenter;**
- **AnalyticConsole.**

К моменту начала установки CloudController в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

Дистрибутив Search Server используется для установки сервера индексации.

Дистрибутив EndpointController используется для установки соответствующих серверов управления.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки серверной и клиентской частей AlertCenter.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

Дистрибутив AnalyticConsole используется для установки поискового клиента.

Установка продукта CloudController производится в следующем порядке:

1. Сервер **DataCenter**.
2. Клиент **DataCenter**.
3. **Search Server**.
4. Сервер **EndpointController**.
5. Сервер **AlertCenter**.
6. Клиент **AlertCenter**.
7. **AnalyticConsole**.

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МОДУЛИ ENDPOINTCONTROLLER


Запустите дистрибутив Серчинформ EndpointController.

Для перехвата трафика на агентах отметьте к установке в группе **Компоненты EndpointController**:

- **Серверные модули;**
- Модуль контроля облачных сервисов **CLOUDController**.

Для контроля трафика посредством сетевого перехвата отметьте для установки в группе **Компоненты сетевого перехвата**:

- **Сетевой перехват;**
- Протокол **CLOUD**;
- **Драйвер ssnif.**

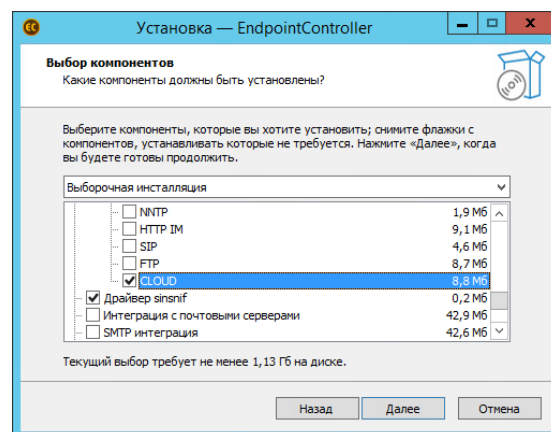

Для любой устанавливаемой службы необходимо отметить для установки **Консоль администратора**.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- использование индексов;
- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста ¹	10-30 Гб/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио/видео файлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 MB.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При высокой загрузке системы вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Search Server является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка сервера EndpointController, сервера базы данных и компонента Search Server на отдельные компьютеры.
- Установка нескольких серверов Серчинформ EndpointController в сети компании.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт Серчинформ CloudController обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе **7 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

Продукт Серчинформ CloudController обеспечивает автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности. Данная функциональность подробно описывается в разделе **8 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа.

7 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер

EndpointController ²

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом ³

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы CloudController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 и выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты CloudController могут работать под управлением следующих операционных систем семейства Windows:

Платформы ⁴

Компоненты CloudController	7 x32/x64	8, 8.1 x32/x64	2008 R2	10 x32/x64	11 x64	2012/ 2012 R2	2016	2019	2022
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ⁵	+	+*	+	+	+*	+	+	+

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Орел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

² Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

³ Приведенные минимальные требования актуальны для операционной системы Windows 7.

⁴ Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

⁵ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

8 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Приложение Серчинформ AnalyticConsole предназначено для выполнения поиска по входящим/исходящим документам облачных сервисов и просмотра результатов поисковых запросов.

К серверу индексации может быть привязан один или несколько индексов CloudController. Если индексов несколько, то при помощи клиента можно выбрать требуемые и перенести их в одну группу. После подключения к источникам данных система будет готова к выполнению поисковых запросов.

The screenshot displays the 'Search - Консоль аналитика' interface. The top navigation bar includes tabs for 'Поиск', 'Текущая активность', 'Отчеты', 'Карточки пользователей', 'Файловый аудитор', 'Профайл центр', 'Карантин', and 'Task Management'. The main area is divided into a left sidebar with filters and a central results pane.

Filters (Left Sidebar):

- Группы:** <Не выбрано>
- Дата перехвата:**
 - ☐ Относительное время
 - ☐ За период
 - ☒ Не задано
- ☐ Пользователь
- ☐ Поиск фразы
- ☐ Поиск по комбинации фраз
- ☐ Поиск похожих
- ☐ Поиск по словарию
- ☐ Поиск по номеру телефона
- ☐ Поиск по форме
- Общие:**
 - ☐ Имя компьютера
 - ☐ Домен
 - ☐ IP-адрес
 - ☐ MAC-адрес
 - ☐ Показать все...
- Cloud:**
 - ☐ Протоколы
 - ☐ Направление
 - ☐ От
 - ☐ К IP

Search Results (Central Pane):

Filter: Все результаты. View: Табличный вид. Actions: Экспорт списка, Поиск похожих, Переходы к модулям, Свойства пользователя...

#	№	Дата/Время	Тип файла	От кого	Домен	Компьютер	Пользователь	От IP	К IP	MAC	Размер
1		22.11.2018 15:28:57	GoogleDocs_cU...	local		msc-028	anonymous@local	10.0.1.24	172.217.16.4	00-50-56-83-22-80	16,3 KB
2		14.09.2018 14:37:42	GoogleDocs_cU...	company.com		ivanov.company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	172.217.16.33	00-50-56-83-22-80	20,0 KB
3		14.09.2018 14:37:42	GoogleDocs_cU...	company.com		ivanov.company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	172.217.16.33	00-50-56-83-22-80	8,82 KB
4		14.09.2018 14:37:43	GoogleDocs_cU...	company.com		ivanov.company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	172.217.16.33	00-50-56-83-22-80	13,5 KB
5		14.09.2018 14:37:43	GoogleDocs_cU...	company.com		ivanov.company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	172.217.16.33	00-50-56-83-22-80	38,1 KB
6		14.09.2018 14:37:43	GoogleDocs_cU...	company.com		ivanov.company.com	Николай Иванов (ivanov@...)	10.0.1.234	172.217.16.33	00-50-56-83-22-80	23,8 KB
7		03.01.2018 18:40:43	GoogleDocs_cz...	company.com			Федор Полк (poluk@com...)	10.0.0.112	127.0.0.1	00-15-5D-08-F1-0A	20,3 KB
8		03.01.2018 18:40:45	GoogleDocs_cz...	company.com			Федор Полк (poluk@com...)	10.0.0.112	127.0.0.1	00-15-5D-08-F1-0A	42,9 KB

Страница: 1 / 1

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Webinar.ru	Mirapolis Virtual Room	Webinar.ru	Imind	Expert System	Vivovox	Webinar FM			
3995 P - 11995 P	2990 P - 19 990 P	1836 P - 14070 P	1500 P - 11 399 P	1300 P - 12240 P	4700 P - 125 000 P	1320 P - 4800 P			
Есть, бессрочный	10 дней	14 дней	12 месяцев	Есть, неограниченный	10 дней	30 дней			
до 8 человек	до 15 человек	до 10 человек	до 2 человек	Неограниченное количество	Не ограничено	до 10 человек			
от 10 до 300 человек	от 10 до 1000 человек	от 15 до 1000 человек	от 10 до 500 человек	от 5 до 3000 человек	от 50 до 100+ человек	от 5 до 500 человек			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Английский	Английский	6 языков	Английский	Нет	Английский	Английский			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да			
Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да			

Показано документов: 97 (97) | Очистить | Найти | Времена отбора: 1 сек.

Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту документов:

- полнотекстовый поиск;
- фразовый поиск;
- поиск по словарию;
- поиск по форме;
- поиск по номеру телефона;
- поиск похожих по содержанию документов.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: машина, машины, машине и т.д.

Доступен поиск по атрибутам документов: дате и времени, пользователю домена, IP-/MAC-адресам, направлению движения документа, наличию шифрованного SSL-трафика и др.

Можно производить поиск среди документов, попавших в выдачу по предыдущему запросу.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения.

Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск.** Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе.
- **Фразовый поиск.** Поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов, зачастую требуется анализировать документы не по отдельным словам, а по словосочетаниям, например, ФИО, или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы, содержащие слова запроса, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

ПОИСК ПО КОМБИНАЦИИ ФРАЗ

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

ПОИСК ПОХОЖИХ

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса.

Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства («релевантности»). Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ попадет в выдачу клиента.

ПОИСК ПО АТРИБУТАМ

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа:

- дате/времени операции;
- имени домена;
- доменному имени пользователя;
- имени компьютера;
- IP- и MAC-адресу;

- учетной записи облачного сервиса;
- направлению движения документа;
- имени и типу файла;
- IP-адресу облачного хранилища.

ПОИСК ПО СЛОВАРЮ

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскивать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

ПОИСК ПО ФОРМЕ

Поиск по заполненным формам позволяет отыскивать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.


ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.

9 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент **AlertCenter** предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в **AlertCenter** и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать индексы к единому набору критериев поиска, списков исключений пользователей, расписаний и получателей уведомлений. Критерии поиска могут предполагать поиск по ключевым словам, по атрибутам, по нескольким словам, по цифровым отпечаткам, по регулярным выражениям и т.д.

Контролю подвергается вся информация в указанных индексах, независимо от способа перехвата. Поддерживаются протоколы всех приложений КИБ Серчинформ, в том числе **CloudController**.

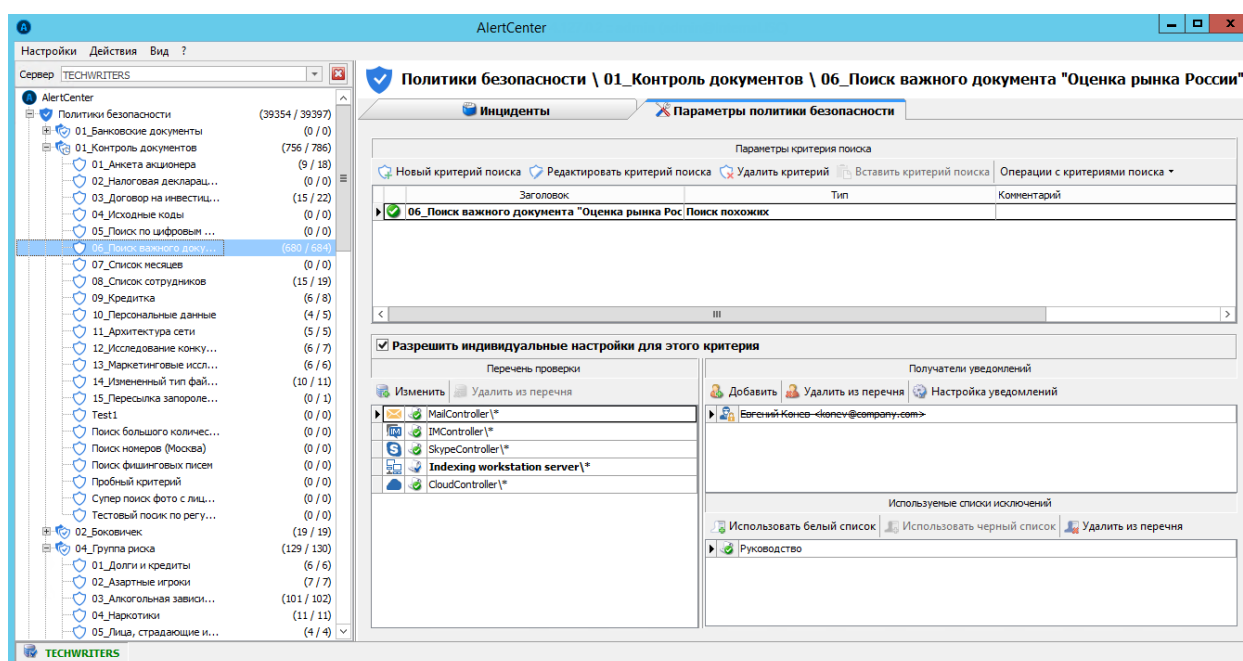

AlertCenter поддерживает не только фразовый поиск с широкими возможностями настройки, но и уникальную функцию «поиска похожих». В случае обнаружения документов с критичной информацией, по электронной почте высылаются сообщения, содержащие ссылку на выявленный документ и список ключевых фраз.

Функции AlertCenter:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в перехваченных документах:
 - Поиск по тексту сообщений и файлов: слова и словосочетания в целых документах (полнотекстовый поиск); слова и словосочетания в отдельных предложениях (фразовый поиск); целый текст в качестве запроса (поиск похожих);
 - Поиск по атрибутам сообщений и файлов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки;
 - Поиск нераспознанных документов – документы, из которых не удалось извлечь текст;
 - Поиск по словарю: формирование набора слов определенной тематики, позволяющего быстро отыскивать документы по заданной теме (например, бухгалтерский учет, лицензии, авторское право);
 - Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов для текста, атрибутов и нераспознанных документов;
 - Запросы с регулярными выражениями – поиск критичной информации по одному или нескольким шаблонам. Примеры шаблонов: Ф.И.О., телефонный номер в международном формате, номер кредитной карточки, ИНН и др.;
 - Запросы с цифровыми отпечатками – сравнение всех перехваченных документов с набором документов-образцов;
- Настройка и использование синонимических рядов;
- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки);
- Подключение индексов **CloudController**;

- Автоматическое генерирование инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности;
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности;
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.

Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов **AlertCenter**. Поэтому работу с результатами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и в клиенте **AlertCenter**.

Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидента при помощи клиента **AlertCenter**;
- просмотр сработавших критериев поиска при помощи клиента **AlertCenter**;
- просмотр найденных документов в поисковом клиенте **AnalyticConsole**.

В дополнение к этому тема сообщения указывает на дату и время проверки.

Ссылка на просмотр инцидента открывается в узле «Политики безопасности» на вкладке «Инциденты» клиента **AlertCenter**.

The screenshot shows the **AlertCenter** application window. The left sidebar displays a tree view of security policies, with '06_Поиск важного доку...' selected. The main panel shows a table of incidents. Incident 161 is highlighted, and its details are shown below the table, including a bar chart for the years 2008-2011.

Метки	ID Инцидента	Дата проверки	Критерий поиска	Индекс	Компьютер	Название документа	Размер
2019	166	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важн...	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование по 1,4 MB	
2019	163	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важного	EC_Mail	savchik.comp	DLP-рынок России инвестури или уха	106,67 KB
2019	157	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важн...	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование 6,1	1,19 MB
2019	156	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важн...	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование 7,1	1,17 MB
2019	150	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важного	EC_Mail	savchik.comp	Маркетинговое исследование 3.pdf	1,1 MB
2019	162	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важного	EC_Mail	savchik.comp	Анализ рынка антивирусной защиты	73,58 KB
2019	161	15.09.2021 11:28:04	06_Поиск важн...	EC_Mail	savchik.comp	Анализ рынка антивирусной защ	112,12 KB

Document N92 из 684. [Открыть документ с помощью AnalyticConsole](#)

От кого: savchik@gmail.com
 Кому: nonamekonkurent@mail.ru
 Тема: Re: hello

Имея на руках данные по динамике DLP-рынка за несколько лет, открывается уникальная перспектива, которую невидно, если пошагово рассматривать изменения рынка из года в год (Y2Y).

Документ открывается в сопоставленном операционной системой приложении двойным щелчком мыши по имени документа.

Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по названию критерия в списке инцидентов.

The screenshot shows the 'Сложный запрос' (Complex Query) dialog box. It contains a search criteria editor with a list of criteria on the left and a search expression editor on the right. The criteria list includes '10_Персональные данные' and 'Регулярные'. The search expression editor shows a logical expression: '(A AND B) and not C'.

Сложный запрос

Измените параметры критерия поиска в соответствии с новыми условиями проверки

Название: 10_Персональные данные

Комментарий:

☐ Искать в документах не старше 90 дней

Фразовый поиск

Поиск по словарию

Поиск похожих

Поиск по атрибутам

Поиск нераспознанных

Поиск по регулярным

Поиск по цифровым отпечаткам (Search S)

Поиск по цифровым отпечаткам (Search S)

Сложный запрос

Поиск по базам данных

Статистические запросы

Поиск по формам (Search Server 5.x)

(A AND B) and not C

Добавить Удалить Редактировать Вставить из Использовать шаблон

Символ	Название	Тип	Описание
A	10_Персональные данные	Фразовый поиск	"Адрес прописки, Телефон, Паспортные ...
B	Регулярные	Поиск по регулярным	Search "Персональные
C	Быстрое исключение: polyk@com...	Поиск по атрибутам: Общие	Дочерний пользователь : polyk@company...

OK Отмена Помощь