

СЕРЧИНФОРМ DEVICECONTROLLER

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте	3
	Компоненты системы	3
3	Схема работы	4
4	Установка	5
	Устанавливаемые модули EndpointController	5
5	Технические характеристики	6
	Поддерживаемые типы устройств	6
	Использование индексов	7
	Масштабируемость системы	7
	Поисковые возможности	7
	Автоматическое выявление нарушений политик ИБ	7
6	Системные требования	8
	Минимальные аппаратные требования	8
	Программные требования	8
7	Поисковый клиент	9
	Текстовый поиск	10
	Поиск по комбинации фраз	10
	Поиск похожих	10
	Поиск по атрибутам	10
	Поиск по словарю	10
	Поиск по форме	10
	Поиск по номеру телефона	10
8	Интеграция с AlertCenter	11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – модули, устанавливаемые на рабочие станции для перехвата данных и передачи результатов перехвата серверу управления EndpointController.

Атрибутный поиск – поиск по формальным признакам документов, таким как дата, имя пользователя, направление движения документа и др.

Индекс – структура, используемая для быстрого поиска по перехваченным документам.

Инцидент – факт нарушения настроенных политик безопасности.

Клиент – приложение, используемое для поиска по индексам и просмотра перехваченных документов.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера Серчинформ EndpointController.

Поиск похожих – технология, обеспечивающая поиск документов, похожих по содержанию. В ходе поиска похожих документов, текстовый запрос сравнивается с каждым проиндексированным документом. Документы, похожие по содержанию на запрос фильтруются по степени сходства или «релевантности».

Поиск по словарю – вид поиска, при котором все документы в индексе проверяются на наличие в них содержимого из указанного тематического словаря.

Полнотекстовый поиск – поиск по ключевым словам и выражениям. Искомые слова могут быть расположены в любом месте документа.

Сервер индексации – приложение Search Server, выполняющее инкрементальное индексирование новых данных и поддерживающее индексы в актуальном состоянии.

Сервер управления – серверное приложение Серчинформ EndpointController, обеспечивающее централизованную обработку перехваченных документов и их передачу СУБД Microsoft SQL Server.

Политика безопасности – настроенный набор поисковых запросов (критериев поиска), выявляющих факты нарушения данной политики.

Уведомление – сообщение, автоматически отправляемое модулем AlertCenter на электронный адрес сотрудника службы безопасности.

Программный продукт **Серчинформ DeviceController** предназначен для установления полного контроля над передачей данных на внешние устройства самого широкого спектра (USB-накопители, CD-/DVD-диски, карты памяти, внешние винчестеры, Bluetooth-устройства и т.д.), в том числе при работе в терминальных сессиях.

DeviceController обеспечивает:

- Ограничение доступа к отдельному внешнему устройству (полное/частичное) либо к целому типу внешних устройств.
- Аудит и протоколирование операций, выполняемых внешним устройством.
- Использование «белого списка» устройств, пользующихся доверием.
- Теневое копирование данных, передаваемых на/с внешнего устройства.
- Ограничение объема записываемых данных на внешние устройства.
- Помещение перехваченных документов в хранилище с их последующей индексацией.
- Блокировка записи на подключаемые USB-устройства.
- Контроль доступа к буферу обмена по его содержимому.
- Автоматизированный анализ перехваченных документов на предмет нарушений политик информационной безопасности.

Оповещение сотрудников службы безопасности о выявленных инцидентах.

2 О ПРОДУКТЕ

Особенности решения:

- Клиент-серверная архитектура.
- Перехват данных, передаваемых на внешние устройства, при помощи агентов, установленных на рабочие станции пользователей.
- Централизованное управление базой перехваченных документов при помощи СУБД Microsoft SQL Server или PostgreSQL (PRO).
- Поддержка четырех видов текстового поиска по хранилищу (базе документов), проиндексированному с помощью сервера индексации, в том числе с использованием запатентованной технологии «Поиск похожих».
- Поиск по атрибутам перехваченных документов.
- Автоматизация выполнения поисковых запросов, генерации инцидентов и отправки уведомлений в случае нарушения политик информационной безопасности.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Компоненты **DeviceController**:

- Сервер EndpointController;
- Агенты EndpointController;
- **Search Server** (сервер индексации);
- AlertCenter;
- DataCenter;
- AnalyticConsole.

К моменту начала установки DeviceController в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

Сервер EndpointController – предназначен для установки агентов на рабочие станции пользователей, обработки перехваченной агентами информации и записи данных в базу данных и файловое хранилище. Сервер EndpointController позволяет подключать/отключать агенты, производить их настройку на рабочих станциях, а также производить настройку подключения к проиндексированным данным.

Агенты – служба контроля доступа к подключаемым внешним устройствам и теневого копирования, устанавливаемая на рабочие станции для перехвата файлов, копируемых на USB-носители, CD/DVD-матрицы и другие съемные носители.

Сервер баз данных – предназначен для хранения информации о выполненных операциях аудита и теневого копирования данных. Используется СУБД Microsoft SQL Server 2012 SP4/ 2014 / 2016 / 2017 / 2019 или PostgreSQL (PRO) 14 и выше.


Search Server – компонент, обеспечивающий индексацию перехваченных документов и быстрый поиск по извлеченному из них тексту. Благодаря использованию индексов, многократно ускоряется доступ к данным. Использование оригинальной поисковой технологии обеспечивает высокую скорость и точность поиска.

AnalyticConsole – клиентское приложение предназначено для поиска по индексу, получения результатов поиска и просмотра обнаруженных документов. Используются следующие виды текстового поиска: полнотекстовый поиск, фразовый поиск, поиск по словарю и поиск похожих, а также ряд дополнительных функций и настроек, доступных в клиентской части.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса проверки, а именно: настройки расписания проверок, редактирования политик безопасности и доставки уведомлений администратору системы в случае обнаружения нарушений политик безопасности.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления лицензиями, всеми индексами и базами данных, созданными компонентами системы безопасности.

3 СХЕМА РАБОТЫ

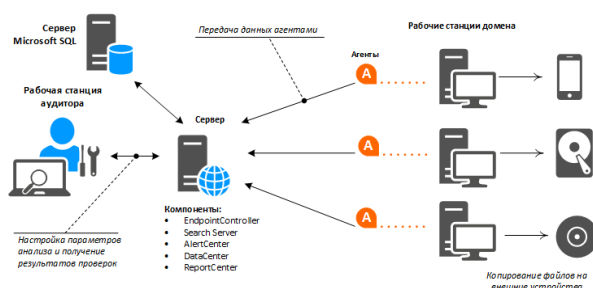

- Установленные на компьютеры пользователей агенты копируют файлы, перехваченные посредством теневого копирования, в хранилище на сервере EndpointController. Информация об аудите внешних устройств и теновом копировании записывается в базу данных.

- Хранилище с перехваченной информацией индексируется при помощи приложения Search Server, после чего перехваченная информация становится доступной для полнотекстового поиска.
- Компонент AlertCenter с заданным интервалом опрашивает подключенные индексы DeviceController по списку настроенных политик безопасности и оповещает сотрудника службы безопасности об инцидентах.
- Клиент AlertCenter предоставляет возможность просмотра инцидентов.
- Для выполнения поисковых запросов по базе перехваченных документов, а также для просмотра отчетов используется приложение AnalyticConsole.

4 УСТАНОВКА

Для установки DeviceController используются следующие дистрибутивы:

- Серчинформ DataCenter;
- Серчинформ Search Server;
- Серчинформ EndpointController;
- Серчинформ AlertCenter;
- Серчинформ AnalyticConsole.

К моменту начала установки DeviceController в локальной сети должен быть установлен **сервер Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

Дистрибутив Search Server используется для установки сервера индексации.

Дистрибутив EndpointController используется для установки сервера управления.

Дистрибутив AlertCenter используется для установки сервера управления и поискового клиента AlertCenter.

Дистрибутив DataCenter используется для установки серверной и клиентской частей DataCenter.

Дистрибутив AnalyticConsole используется для установки поискового клиента.

Установка производится в следующем порядке:

- Сервер DataCenter;
- Клиент DataCenter;
- Search Server;
- Сервер EndpointController;
- Сервер AlertCenter;
- Клиент AlertCenter;
- AnalyticConsole.


УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ МОДУЛИ ENDPOINTCONTROLLER

Дистрибутив Серчинформ EndpointController используется для установки целого ряда продуктов: FileController, MailController, PrintController и т.д.

Для контроля над документами, переданными на подключенное внешнее устройство, необходимо отметить флажками:


1) Устанавливаемые модули:

- DeviceController.

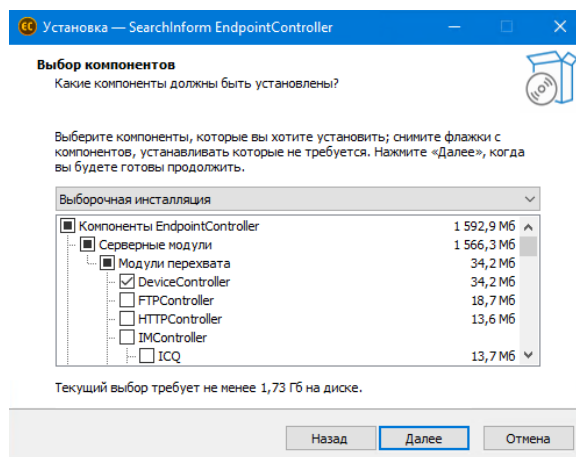

2) Интерфейс пользователя:

- Консоль администратора.

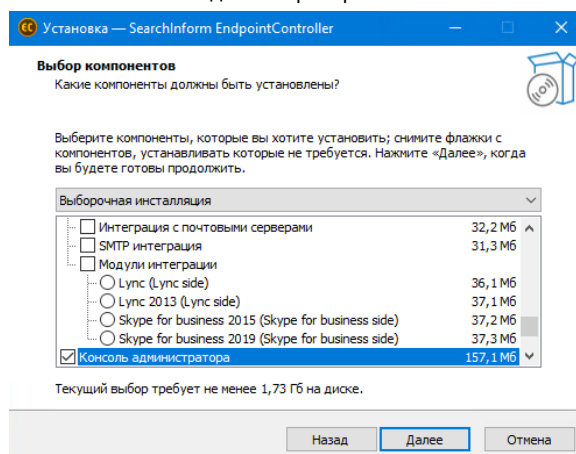

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения эффективной работы системы в корпоративных сетях особенно важны следующие аспекты:

- поддерживаемые типы устройств;
- использование индексов;
- масштабируемость системы;
- развитые поисковые возможности;
- автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ УСТРОЙСТВ

Действие продукта Серчинформ DeviceController распространяется на широкий спектр внешних устройств. Продукт обеспечивает контроль следующих устройств:

- USB-устройства (флеш-накопители, внешние винчестеры, карты памяти, принтеры, сканеры, Bluetooth-адаптеры, HID-устройства);
- DVD-/CD-ROM;
- COM-порты;
- LPT-порты;
- Модемы;
- Bluetooth-адаптеры;
- Принтеры;
- Инфракрасные порты - устройства, использующие в качестве среды передачи данных инфракрасный диапазон световых волн;
- Медиа (аудио/видео) - аудио/видео устройства, игровые манипуляторы, другие мультимедийные устройства;
- Камеры/сканеры;
- HID-устройства - устройства USB для взаимодействия с человеком: клавиатура, мышь, игровой контроллер и т.д.;
- Клавиатуры и мыши;
- Устройства, подключаемые через интерфейс SCSI;
- Флоппи-диски;
- SCSI;
- Диски, подключаемые по RDP;
- FireWire - устройства, подключающие компьютеры к бытовым электронным приборам, например, записывающей и воспроизводящей видео-и аудиоаппаратуре;
- Сетевые папки;
- Смарт-карты - устройства USB со встроенной микросхемой;
- КПК - портативные вычислительные устройства, обладающие широкими функциональными возможностями;
- Ленточные накопители - запоминающие устройства на принципе магнитной записи на ленточном носителе, с последовательным доступом к данным, предназначенные для записи и воспроизведения информации, архивации и резервного копирования данных;
- Процессы - специальный тип устройств для блокировки и мониторинга запуска определенных процессов;
- Буфер обмена - специальный тип устройств для блокировки и мониторинга копирования данных в буфер обмена;
- Переносные устройства (Android, Apple iOS, BlackBerry, Palm, Windows Phone и др. переносные устройства) - портативные устройства, такие как мобильные телефоны, цифровые камеры и мультимедиа-проигрыватели;
- Wi-Fi - беспроводные адаптеры;
- Доступ к папкам (локальные папки) - специальный тип устройств для блокировки доступа к локальным папкам;
- Доступ к дискам (логические диски) - специальный тип устройств для блокировки доступа к логическим дискам (за исключением системных).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ

Характеристика	Значение
Скорость индексирования текста ¹	10-30 Гб/час
Индексирование вложенных файлов	Файлы MS Office: DOC, DOCX, DOT, DOCM, DOTX, DOTM, XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, XLTM, XLT, PPT, POT, PPTX, PPTM, POTX, POTM, PPSX, PPS, PPSM, RTF, VSD, VST, VSDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, VDW, VSS, MPP Базы данных: MDB, ACCDB Файлы Internet: HTM, HTML, SHTML, CSS, JS, MAFF Электронные сообщения: MSG, EML, PST, OST Программные файлы MS Windows: TXT, CSV, PDF, DJVU, XML, LST, CHM, BAT, LOG, INI, WRI, MHT, HLP, C2V, SVG, FB2, FR3 Архивы и сжатые файлы: 7Z, ARJ, RAR, ZIP, JAR, TAR, ISO, GZ, GZIP, TGZ, TPZ, CAB, LZH, LHA, Z, TAZ, LZMA, BZ2, BZIP2, TBZ2, TBZ, HFS, 001 Файлы языков программирования: JAVA, PAS, DFM, DPR, BAS, CPP, HPP, C, C++, H, CS, SQL, JSP, ASP, ASPX, PHP, SH, WSDL, PY, PL, INC, VB, VBS, XLA, CMD Файлы PowerBuilder: SRA, SRJ, SRW, SRU, SRM, SRS, SRF, SRD, SRQ, SRP Аудио/видео файлы: MP3, AVI, WAV, FLAC, Opus Файлы OpenOffice: SXW, STW, ODT, ODS, SXC, OTT, OTS, FODT, ODP, STC, ODF, ODG Файлы CAD: DWG, DXF Графические форматы: JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PNG, GIF, PSD Старые текстовые форматы: LEX, ASC
Обновление индекса	Инкрементальное. Индексируются только документы, измененные или созданные с момента предыдущего индексирования.
Скорость поиска (по одному индексу на один запрос)	~ 1 с.
Объем индекса	10-25% размера проиндексированных файлов, но не менее 65 МБ.

¹ Скорость индексирования падает при включенном распознавании текста в графических документах. Распознавание одного графического документа обычно занимает 0,5 – 10,0 с.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

При очень высокой загрузке вычислительных мощностей системы может оказаться недостаточно. Поэтому важной особенностью решений на базе Search Server является *масштабируемость* – способность увеличения производительности пропорционально дополнительным ресурсам.

Для работы при высокой нагрузке сети (при большом количестве рабочих станций и большого трафика) можно использовать следующие возможности системы:

- Установка Search Server и сервера EndpointController на отдельные машины.
- Установка нескольких Search Server'ов и серверов EndpointController.

ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Продукт Серчинформ DeviceController обладает обширными поисковыми возможностями. Подробно эти возможности описываются в разделе **7 «Поисковый клиент»** настоящего документа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИК ИБ

При эксплуатации продукта Серчинформ DeviceController обеспечивается автоматическое выявление фактов нарушения политик информационной безопасности. Данная функциональность подробно описывается в разделе **8 «Интеграция с AlertCenter»** настоящего документа.

6 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер

EndpointController ²

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом ³

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы DeviceController в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

- Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
- PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты DeviceController могут работать под управлением следующих операционных систем семейства Windows:

Платформы ⁴

Компоненты	7 x32/x64	8, 8.1 x32/x64	2008 R2	10 x32/x64	11 x64	2012/ 2012 R2	2016	2019	2022
Сервер EndpointController						-/+	+	+	+
Сервер AlertCenter						-/+	+	+	+
Клиент AlertCenter		+		+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	-/+	+		+	+	+	+	+	+
Агент EndpointController	+ ⁵	+	+*	+	+	+*	+	+	+

Агенты EndpointController также поддерживают перехват на следующих ОС семейства Linux (поддерживаются только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП x64;
- AltLinux 9 x32/x64;
- AltLinux 10 x64;
- Astra Linux 1.6 x64 (сборка "Смоленск"), 2.12 x64 (сборка "Орел"), Special Edition 1.7 x64, 1.8 x64;
- CentOS 8 x64;
- RedOS 7.3 x64;
- RedOS 8 x64;
- Ubuntu 20.04 x64, 22.04 x64, 24.04.

² Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

³ Приведенные минимальные требования актуальны для операционной системы Windows 7.

⁴ Серверы и рабочие станции на платформе Windows должны иметь последние обновления операционной системы.

⁵ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

* С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

7 ПОИСКОВЫЙ КЛИЕНТ

Приложение Серчинформ AnalyticConsole предназначено для формирования, выполнения поисковых запросов и просмотра перехваченных документов. Поиск производится по индексам и базам данных DeviceController.

К серверу индексации может быть привязан один или несколько индексов DeviceController. Если индексов несколько, то при помощи клиента можно выбрать требуемые и перенести их в одну группу. После подключения к индексу система будет готова к выполнению поисковых запросов.

Подключение к базе данных DeviceController позволяет просматривать также журнал аудита совершенных операций. Указав требуемые значения атрибутов на вкладке **Device Audit**, можно ограничить выдачу результатов.

The screenshot displays the 'Search - Консоль аналитика' application window. The top navigation bar includes tabs for 'Поиск', 'Текущая активность', 'Отчеты', 'Карточки пользователей', 'Файловый аудитор', 'Профайл центр', 'Database monitor', 'Карантин', and 'Task Management'. The main interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains search filters and options. It includes a 'Дата перехвата' section with radio buttons for 'Относительное время', 'За период', and 'Не задано'. Below this is a 'Пользователь' section with a 'Поиск фразы' input field and checkboxes for 'Искать последовательность символов', 'Все введенные фразы должны быть в результате', 'Искать одинаковые по написанию символы', 'Поиск с транслитерацией', 'Перекодировка из неверной кодовой страницы', and 'Степени'. There is also a 'Параметры' section with checkboxes for 'Все слова должны быть в результате', 'Поиск с опечатками', 'Искать одинаковые по написанию символы', 'Поиск с транслитерацией', 'Перекодировка из неверной кодовой страницы', and 'Степени'. At the bottom of the left panel are buttons for 'Поиск в найден...', 'Очистить', and 'Найти'.
- Top Right:** A filter bar with a dropdown for 'Фильтр по типу: Все результаты', a 'Все результаты' button, a 'Табличный вид' button, an 'Экспорт списка' button, a 'Поиск похожих' button, and a 'Переходы к ноду' button.
- Table:** A table with 10 columns: '№', 'Дата/Время', 'Тип файла', 'Домен', 'Компьютер', 'Пользователь', 'От IP', 'Размер', 'Имя файла', and 'Тип устройства'. It contains 7 rows of search results.
- Bottom Right:** A section for 'ВВЕДЕНИЕ' and 'УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ' showing a snippet of text from a document. The text discusses marketing planning and market analysis.

At the bottom of the window, it shows 'Показано документов: 7 (7)' and 'Время отбора: 0 сек.'.

Клиентское приложение поддерживает следующие виды поиска по тексту документов:

- полнотекстовый поиск;
- фразовый поиск;
- поиск по словарю;
- поиск по форме;
- поиск по номеру телефона;
- поиск похожих по содержанию документов.

Поддерживается морфологический поиск по словоформам: машина, машины, машине и т.д.

Дополнительно к этому, доступен поиск по атрибутам документов: дате, пользователю домена, имени компьютера, IP-/MAC-адресам и др.

Большое количество результатов поиска можно сужать с помощью фильтрации данных.

ТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

Цель текстового поиска – обнаружение документов, содержащих ключевые слова и выражения.

Система обеспечивает гибкую настройку условий поиска:

- **Полнотекстовый поиск.** Простейший вид поиска, позволяющий находить документы, содержащие ключевые слова, их словоформы и синонимы, вне зависимости от их места в документе.
- **Фразовый поиск.** Поиск по ключевым словам с учетом их взаимного расположения. Для эффективного определения подозрительных документов, зачастую требуется анализировать документы не по отдельным словам, а по словосочетаниям, например, ФИО, или по устоявшимся определениям. Фразовый поиск имеет очевидные преимущества – возможность задать порядок слов и расстояние между ними. Данный вид поиска позволяет исключить документы, содержащие слова запроса, беспорядочно разбросанные по тексту документа.

ПОИСК ПО КОМБИНАЦИИ ФРАЗ

Поиск по комбинации фраз позволяет обнаружить документы, содержащие фразы с учетом их положения относительно друг друга.

ПОИСК ПОХОЖИХ

Данный вид поиска основывается на запатентованном алгоритме «Поиск похожих» и позволяет отслеживать конфиденциальные данные даже в том случае, если текст документа был предварительно отредактирован. В качестве поискового запроса можно использовать как фрагменты текста, так и документы целиком. В результате поиска идентифицируются документы, содержащие запрос целиком или похожие на текст запроса.

Документы, обнаруженные в результате поиска, фильтруются по степени сходства («релевантности»). Пользователь может настроить минимальное значение релевантности, при котором документ попадет в выдачу клиента.

ПОИСК ПО АТТРИБУТАМ

Поиск можно ограничивать по различным атрибутам документа:

- дате/времени перехвата файла;
- имени домена;
- доменному имени пользователя;
- имени компьютера;

- IP-/MAC-адресам;
- размеру и типу документа;
- типу, имени и серийному номеру устройства.

ПОИСК ПО СЛОВАРЮ

Поиск по тематическим словарям позволяет отыскивать документы, относящиеся к определенной тематике. В редактор параметров поиска вводится некоторое количество слов, относящихся к заданной теме (например, теме наркомании, алкоголизма, денежных долгов и т.д.) и по данному словарю опрашиваются выбранные индексы. Также можно вставить готовый словарь из файла.

ПОИСК ПО ФОРМЕ


Поиск по заполненным формам позволяет отыскивать такие шаблонные документы, как анкета, резюме и др. документы, в которых значения полей удовлетворяют заданным.

ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Предназначен для обнаружения документов, содержащих телефонные номера. Поиск может осуществляться как по частично, так и целиком указанному номеру, а также с учетом выбранного шаблона.

8 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать индексы к единому набору критериев поиска, «белых» или «черных» списков, расписаний и получателей уведомлений. Критерии поиска могут предполагать поиск по ключевым словам, по атрибутам, по нескольким словам, по цифровым отпечаткам, по регулярным выражениям и т.д.

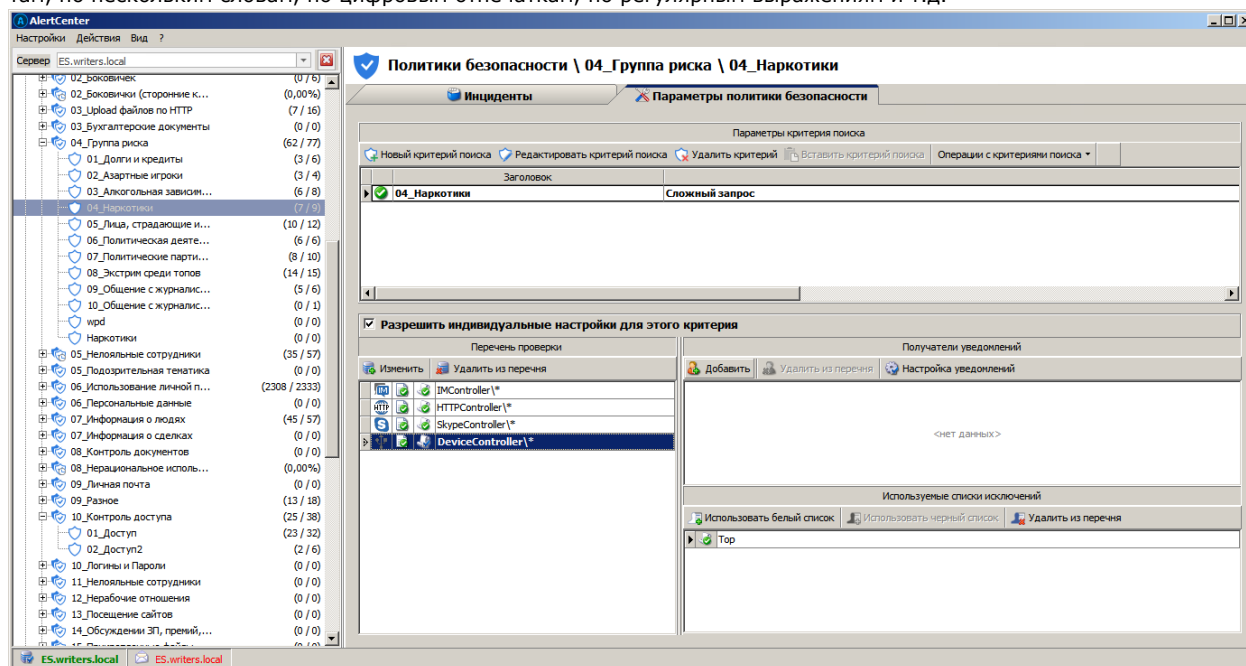

AlertCenter поддерживает не только фразовый поиск с богатыми возможностями настройки, но и уникальную функцию «поиска похожих». В случае обнаружения документов с критичной информацией, по электронной почте высылаются сообщения, содержащие ссылку на выявленный документ и список ключевых фраз.

Функции AlertCenter:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в документах, хранимых на внешних устройствах пользователей:
 - Поиск по тексту сообщений и файлов: слова и словосочетания в целых документах (полнотекстовый поиск); слова и словосочетания в отдельных предложениях (фразовый поиск); целый текст в качестве запроса (поиск похожих).
 - Поиск по атрибутам сообщений и файлов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки.
 - Поиск нераспознанных документов – документы, из которых не удалось извлечь текст.
 - Поиск по словарю: формирование набора слов определенной тематики, позволяющего быстро отыскивать документы по заданной теме (например, бухгалтерский учет, лицензии, авторское право).
 - Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов для текста, атрибутов и нераспознанных документов.
 - Запросы с регулярными выражениями – поиск критичной информации по одному или нескольким шаблонам. Примеры шаблонов: Ф.И.О., телефонный номер в международном формате, номер кредитной карточки, ИНН и др.
 - Запросы с цифровыми отпечатками – сравнение всех перехваченных документов с набором документов-образцов.
 - Статистические запросы: количество скопированных файлов, количество подключений устройств и др.
- Настройка и использование синонимических рядов.

- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки).
- Подключение баз данных и индексов, созданных при помощи приложений семейства Серчинформ.
- Автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности.
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности.
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию.

Вне зависимости от того, отправлено уведомление об инциденте на электронную почту или нет, все инциденты сохраняются в журнал инцидентов AlertCenter. Поэтому работу с результатами можно производить как по ссылкам в отправленных по электронной почте уведомлениях, так и в клиенте AlertCenter.


Уведомления включают в себя ссылки на:

- просмотр инцидента при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр сработавших критериев поиска при помощи клиента AlertCenter;
- просмотр найденных документов в приложении Серчинформ AnalyticConsole.

В дополнение к этому тема сообщения указывает на дату и время проверки.

Ссылка на просмотр инцидента открывается во вкладке «Инциденты» клиента AlertCenter.

Просмотр содержания документа осуществляется в окне предпросмотра, расположенном в нижней части окна клиента AlertCenter.

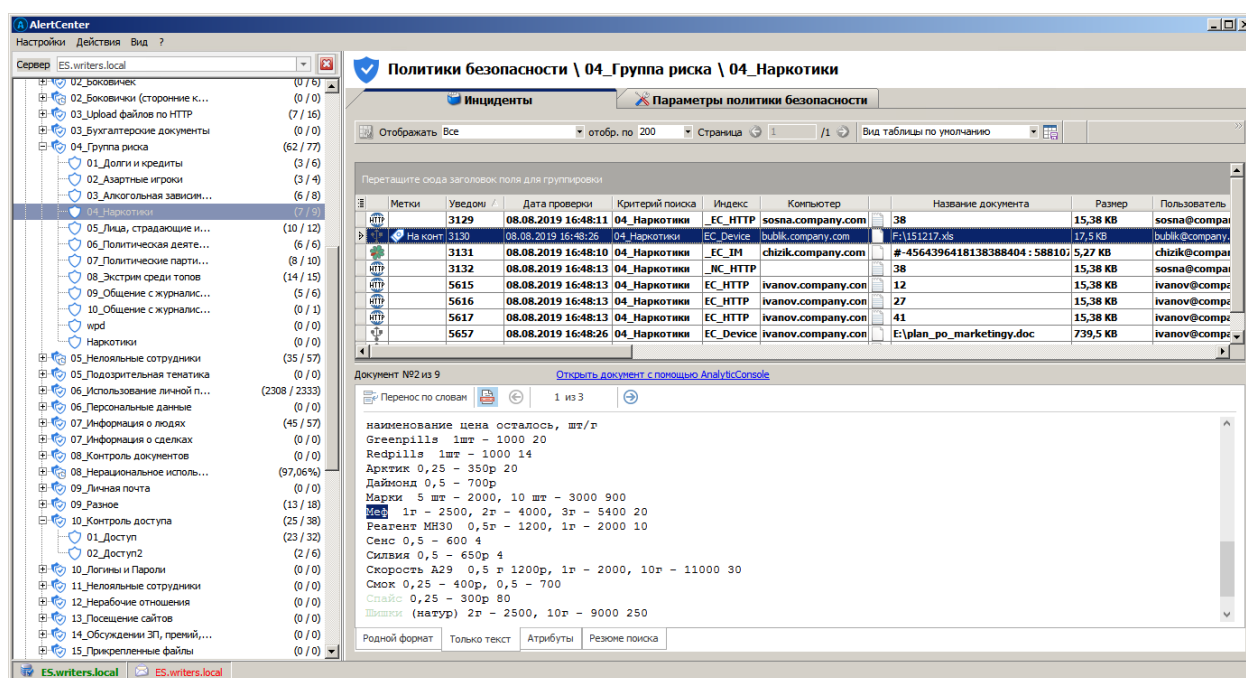

Просмотр параметров критерия поиска открывается двойным щелчком по названию критерия в списке инцидентов.

