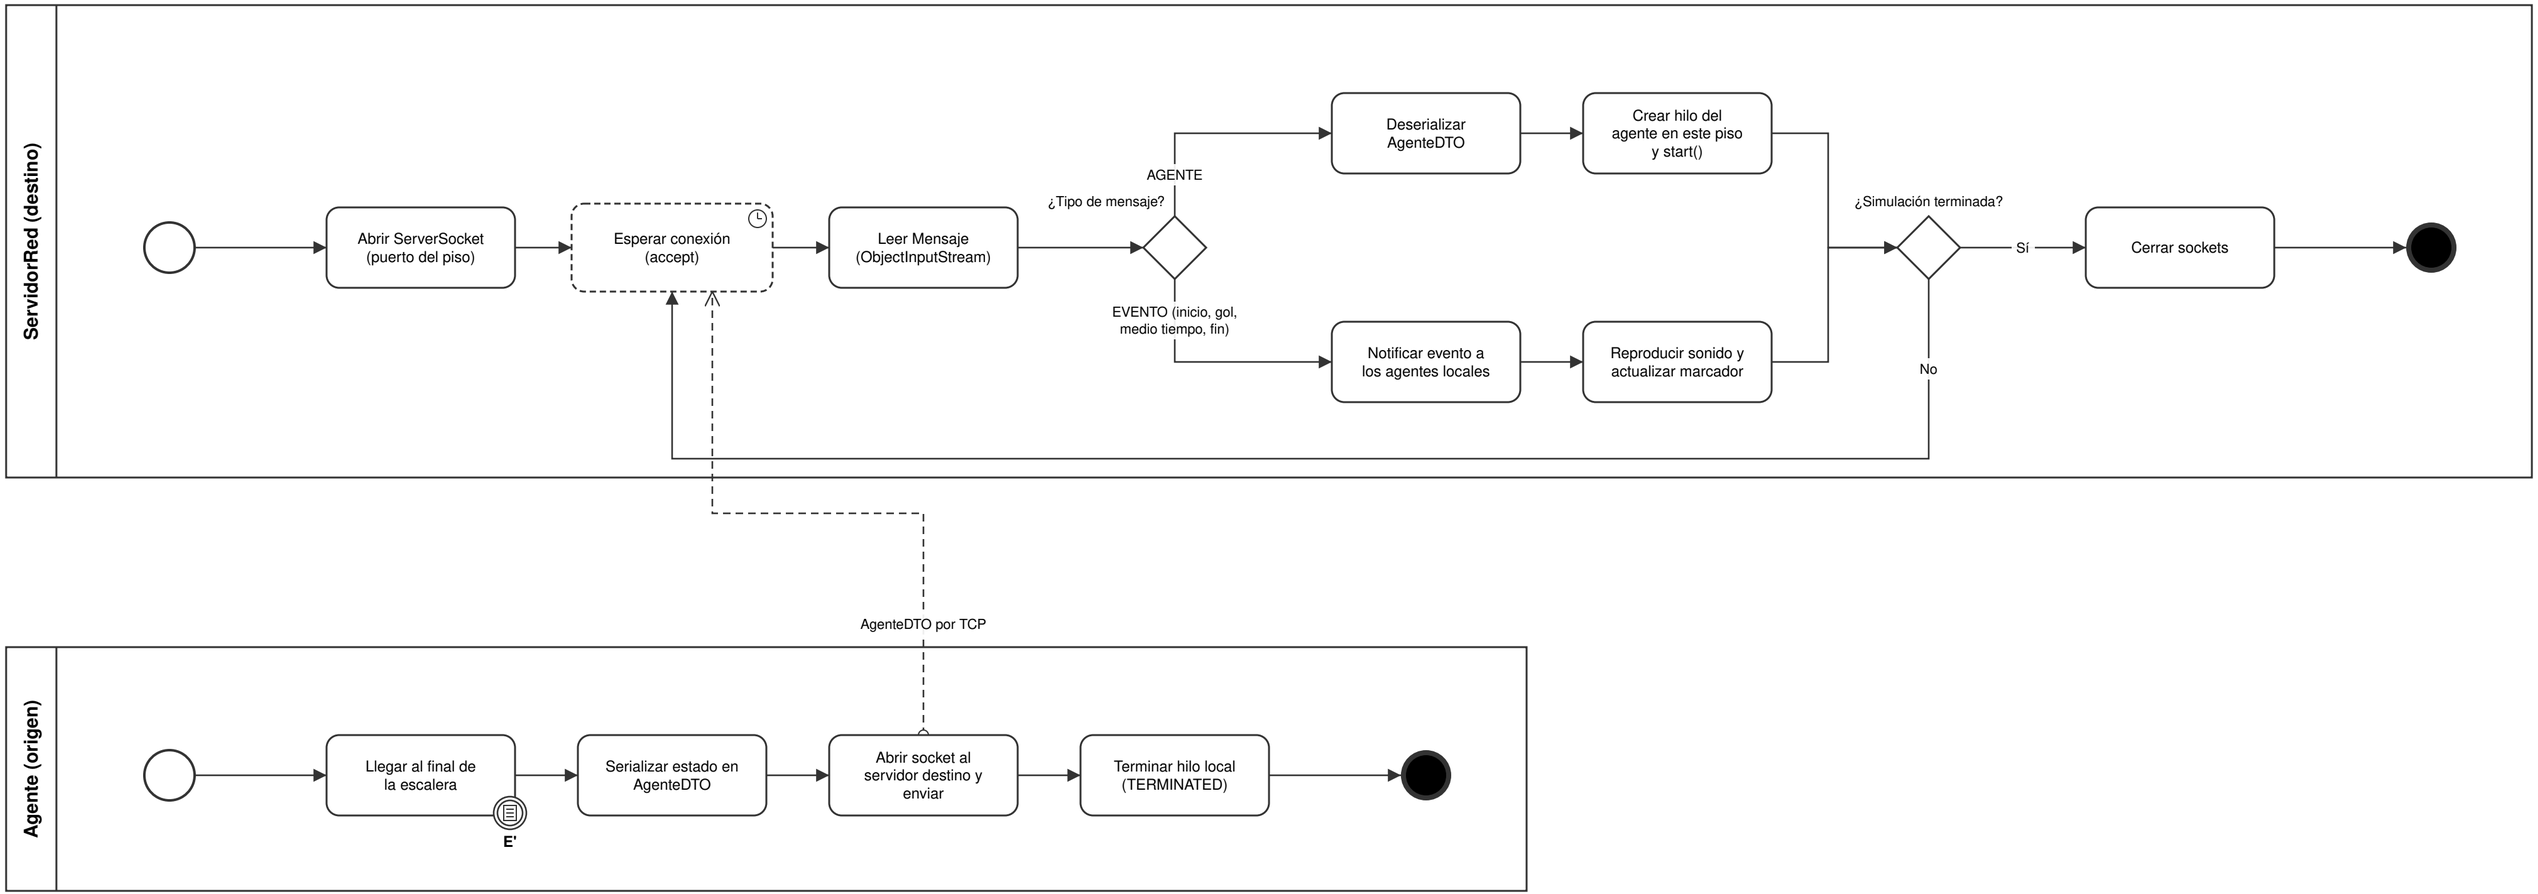
ServidorRed (destino)
Abrir ServerSocket (puerto del piso)
Esperar conexión (accept)
Leer Mensaje (ObjectInputStream)
¿Tipo de mensaje?
AGENTE
Deserializar AgenteDTO
Crear hilo del agente en este piso y start()
EVENTO (inicio, gol, medio tiempo, fin)
Notificar evento a los agentes locales
Reproducir sonido y actualizar marcador
¿Simulación terminada?
Sí
No
Cerrar sockets
AgenteDTO por TCP
Agente (origen)
Llegar al final de la escalera
E'
Serializar estado en AgenteDTO
Abrir socket al servidor destino y enviar
Terminar hilo local (TERMINATED)