


Modèle conceptuel de données (MCD) et modèle logique de données (MLD) pour AZLive

Modèle conceptuel de données (MCD)

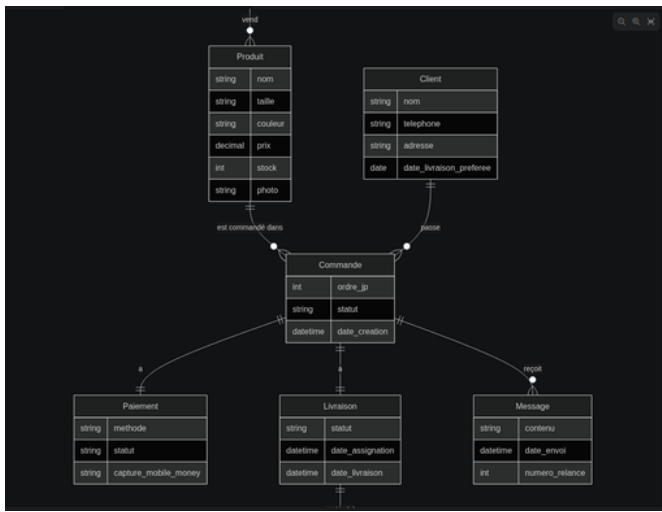

Colonne	Type	Description
id	AutoField (PK)	Identifiant unique du vendeur
nom	CharField(max_length=255)	Nom du vendeur
contact	CharField(max_length=255)	Informations de contact (email ou téléphone)

Table : produit

Colonne	Type	Description
id	AutoField (PK)	Identifiant unique du produit
nom	CharField(max_length=255)	Nom du produit
taille	CharField(max_length=50)	Taille (ex: S, M, L)
couleur	CharField(max_length=50)	Couleur
prix	DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)	Prix en Ariary
stock	IntegerField	Quantité en stock
photo	ImageField(blank=True, null=True)	Photo optionnelle
vendeur_id	ForeignKey to vendeur (on_delete=CASCADE)	Référence au vendeur

Table : client

Colonne	Type	Description
id	AutoField (PK)	Identifiant unique du client
nom	CharField(max_length=255)	Nom du client
telephone	CharField(max_length=20)	Numéro de téléphone
adresse	TextField	Adresse de livraison
date_livraison_preferree	DateField	Date préférée de livraison

Table : commande

Colonne	Type	Description

id	AutoField (PK)	Identifiant unique de la commande
ordre_jp	IntegerField	Ordre des JP (1er JP, 2e JP, etc.)
statut	CharField(max_length=50, choices=['jp_capture', 'confirme', 'prepare', 'en_livraison', 'livre', 'annule'])	Statut de la commande
date_creation	DateTimeField(auto_now_add=True)	Date de création
client_id	ForeignKey to client (on_delete=CASCADE)	Référence au client
produit_id	ForeignKey to produit (on_delete=CASCADE)	Référence au produit

Table : paiement

Colonne	Type	Description
id	AutoField (PK)	Identifiant unique du paiement
methode	CharField(max_length=50, default='livraison')	Méthode (ex: livraison, mobile_money)
statut	CharField(max_length=50, choices=['non_paye', 'paye'])	Statut du paiement
capture_mobile_money	ImageField(blank=True, null=True)	Capture d'écran Mobile Money R
commande_id	OneToOneField to commande (on_delete=CASCADE)	éférence à la commande (1:1)

Table : livraison

Colonne	Type	Description
id	AutoField (PK)	Identifiant unique de la livraison
statut	CharField(max_length=50, choices=['au_bureau', 'en_preparation', 'assigne_livreur', 'en_livraison', 'livre'])	Statut de la livraison
date_assignment	DateTimeField(blank=True, null=True)	Date d'assignation au livreur
date_livraison	DateTimeField(blank=True, null=True)	Date de livraison effective
commande_id	OneToOneField to commande (on_delete=CASCADE)	Référence à la commande (1:1)
livreur_id	ForeignKey to livreur (on_delete=SET_NULL, blank=True, null=True)	Référence au livreur (optionnel)

Table : livreur

Colonne	Type	Description
id	AutoField (PK)	Identifiant unique du livreur
nom	CharField(max_length=255)	Nom du livreur
telephone	CharField(max_length=20)	Numéro de téléphone

Table : message

Colonne	Type	Description
id	AutoField (PK)	Identifiant unique du message
contenu	TextField	Contenu du message automatique
date_envoi	DateTimeField(auto_now_add=True)	Date d'envoi

numero_relance	IntegerField(default=0)	Numéro de relance (0 pour initial, 1-3 pour relances)
commande_id	ForeignKey to commande (on_delete=CASCADE)	Référence à la commande

Modèle logique de données (MLD)

Le MLD décrit les tables de la base de données relationnelle, leurs colonnes, types de données, clés primaires (PK), clés étrangères (FK) et contraintes. J'ai basé cela sur le MCD ci-dessus, en utilisant des conventions Django (puisque le projet semble être un Django app). Les types sont inspirés de Django ORM.