

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Desenvolvimento Frontend I

Prof. Guilherme Lima

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

```

177     default="r",
178     )
179     )
180     global_scale_setting = FloatProperty(
181         name="Scale",
182         min=0.01, max=1000.0,
183         default=1.0,
184     )
185
186     def execute(self, context):
187
188         # get the folder
189         folder_path = (os.path.dirname(self.filepath))
190
191         # get objects selected in the viewport
192         viewport_selection = bpy.context.selected_object
193
194         # get export objects

```



 python

Minhas redes

guilhermelimadev



guilherme-lima-developer







Pergunta

O que é melhor?

1

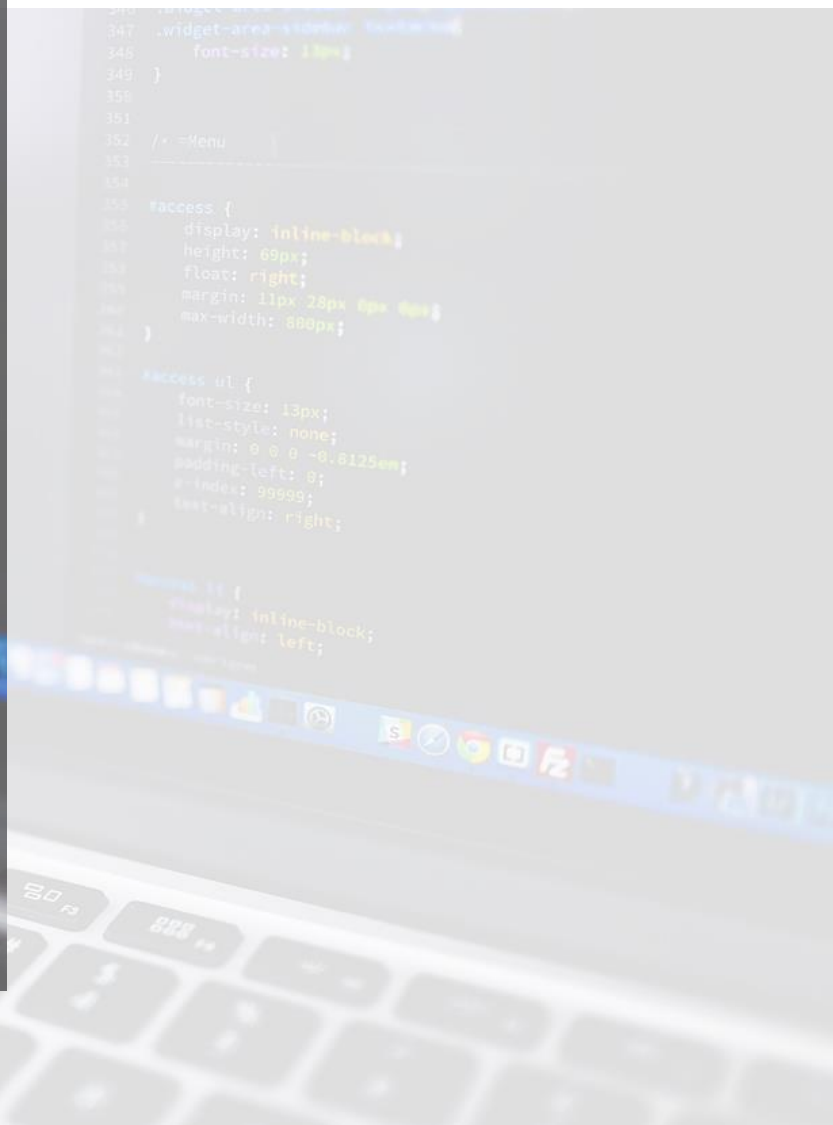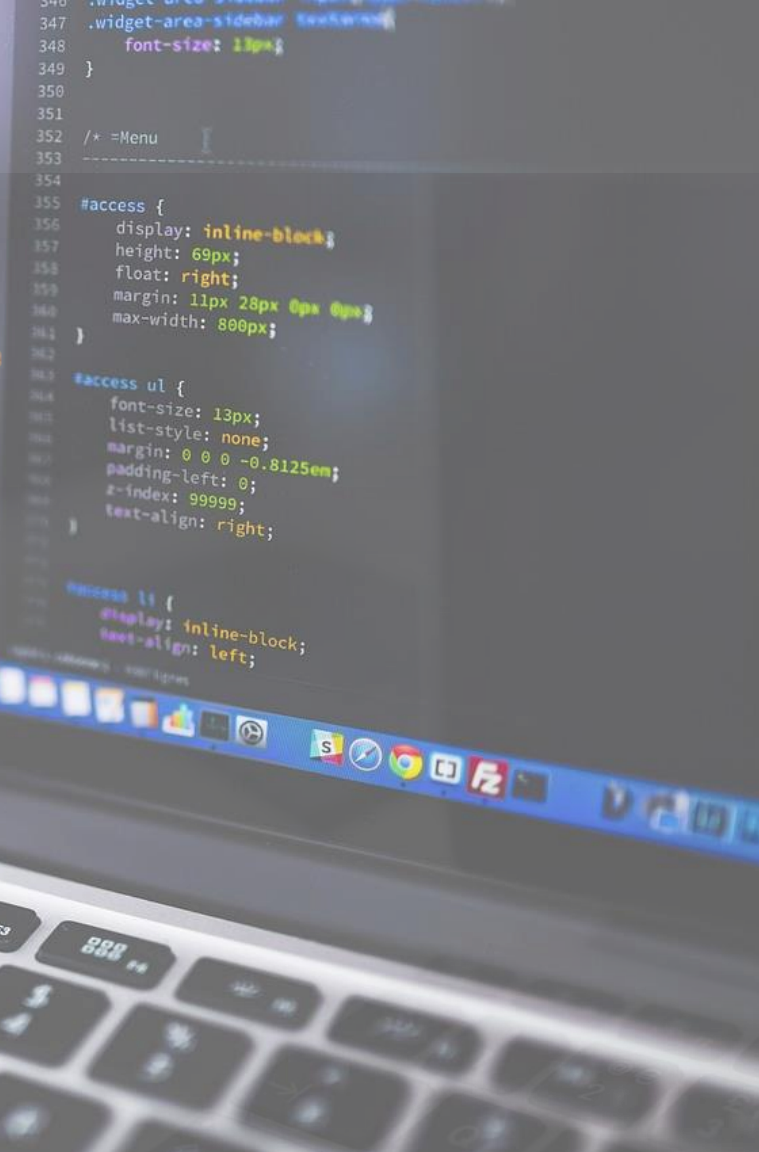



2



Choice

Choice



Código sustentável e saudável



FRONT-END



BACK-END



Frontend

655108926

HTML

CSS



JAVASCRIPT







Tim Berners-Lee

1991



HTML é uma
linguagem de
marcação usada
para descrever a
estrutura de uma
página da web.

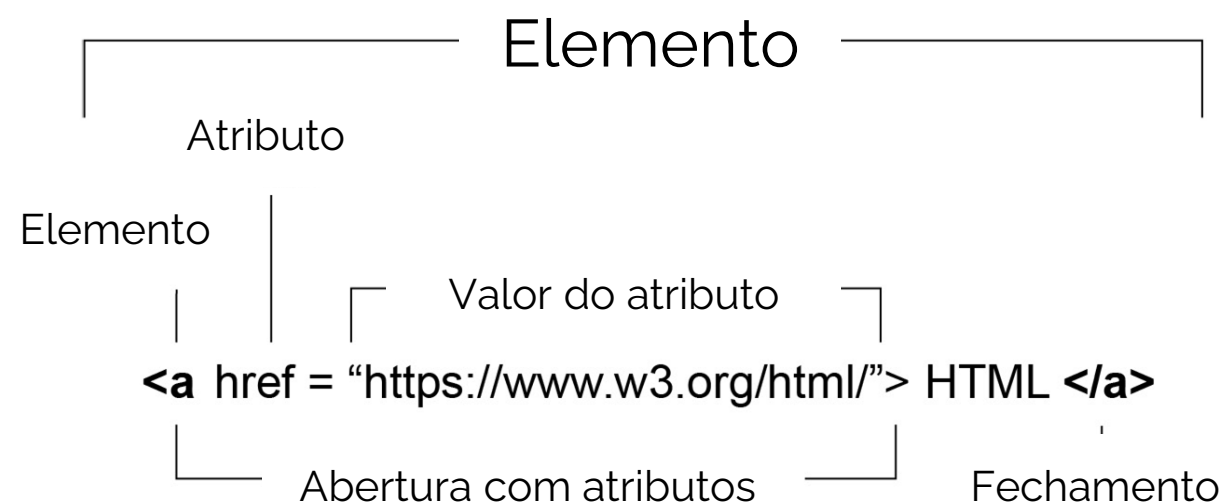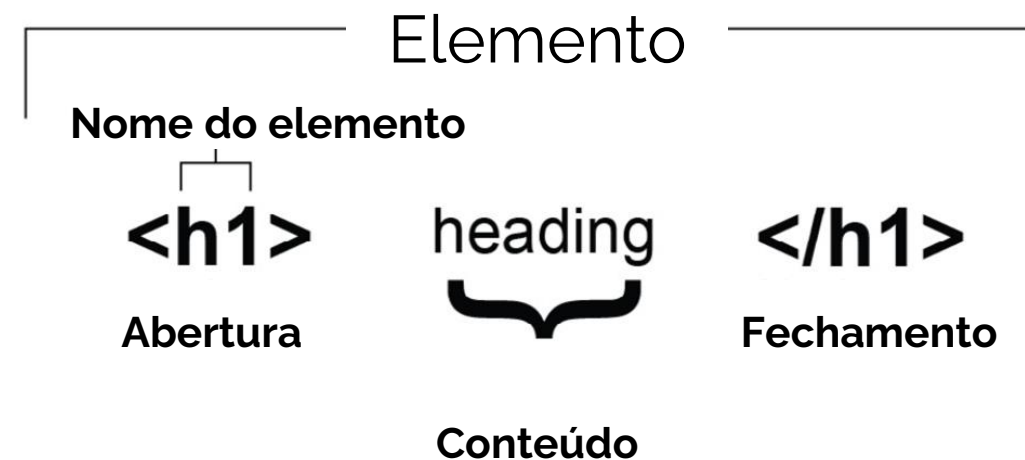



As tags no HTML servem
para estruturar e
organizar o conteúdo de
uma página na web.

TAGS HTML Básicas

<a>

Esta Tag é usada para vincular uma página a outra

Esta Tag é usada para deixar o texto em negrito

Esta Tag é usada para texto em negrito com ênfase

<body>

Esta Tag é usada para a parte principal de HTML

**
**

Esta Tag é usada para quebra de linha

<div>

É uma divisão ou parte de um documento HTML

<h1>

Esta Tag é usada para títulos


<i>

Esta Tag é usada para deixar o texto em itálico

Esta Tag é usada para inserir imagem

<p>

Esta Tag é usada para parágrafo

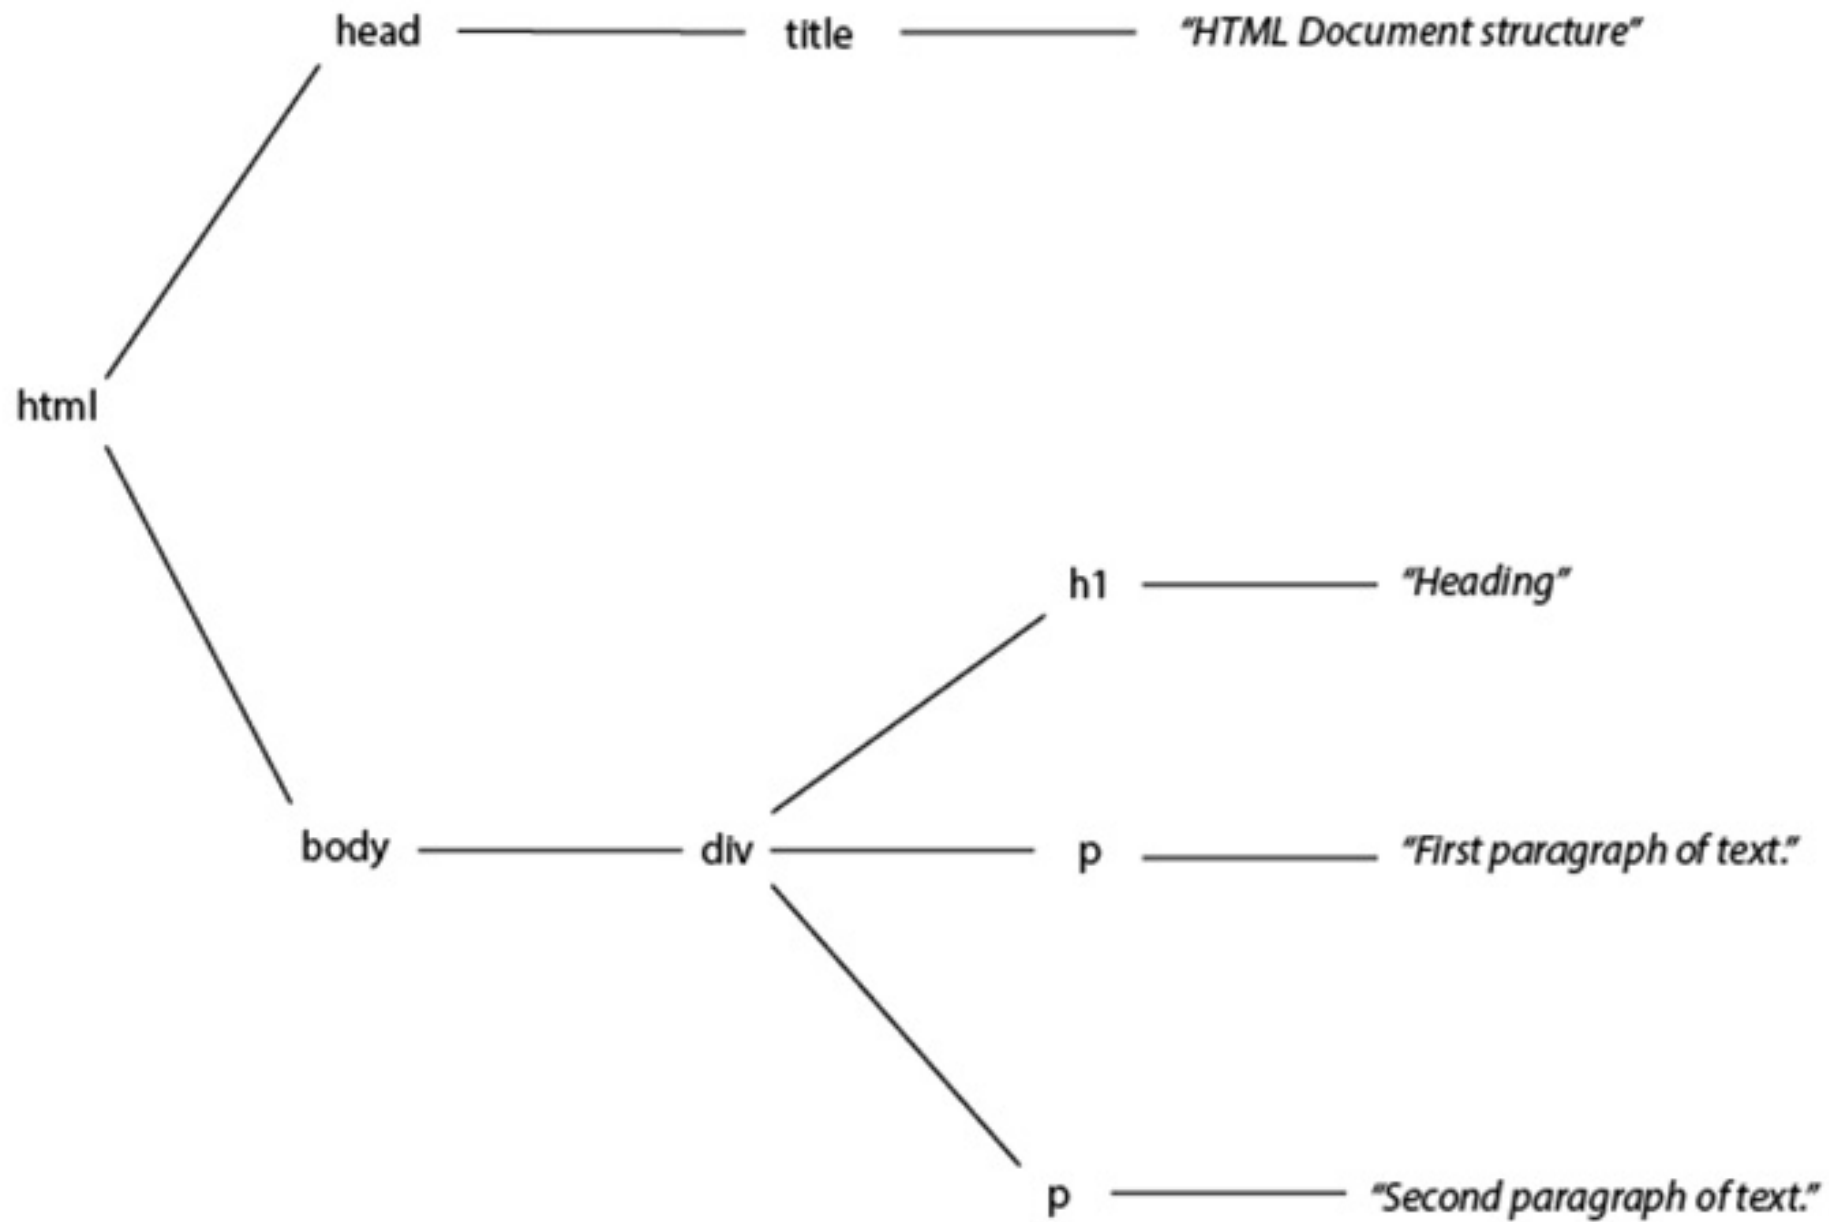

```

    }) .done(function(response) {
        for (var i = 0; i < response.length; i++) {
            var layer = L.marker(
                [response[i].latitude, response[i].longitude]
                // , {icon: myIcon}
            );
            layer.addTo(group);

            layer.bindPopup(
                "<p>" + "Species: " + response[i].species + "<br>" +
                "<p>" + "Description: " + response[i].description + "<br>" +
                "<p>" + "Seen at: " + response[i].latitude + "<br>" +
                "<p>" + "On: " + response[i].sighted_at + "</p>"
            );
        }
    });
}

```

Vamos começar?

```

    url: queryURL,
    method: "GET"
  }) .done(function(response) {
    for (var i = 0; i < response.length; i++) {
      var layer = L.marker(
        [response[i].latitude, response[i].longitude]
        // , {icon: myIcon}
      );
      layer.addTo(group);
    }
  });
}

```

CSS

```
p {  
  color:fff;  
}
```

```
body {  
  margin:0 auto;  
}
```

```
body {  
  padding:0 3px 0 3px;  
}
```

```
header {  
  font-style:bold;  
}
```

```
main {  
  font-size:14px;  
}
```

```
header {  
  position:center;  
}
```

```
header {  
  display:inline;  
}
```

```
main {  
  float:left;  
}
```


```
sidebar {  
  float:right;  
}
```

```
h1 {  
  font-family:Arial,Helvetica,i  
}
```



CSS

(Cascading Style Sheets),
ou Folhas de Estilo em
Cascata, é uma linguagem de
estilização usada para definir
o estilo e a apresentação de
páginas web.

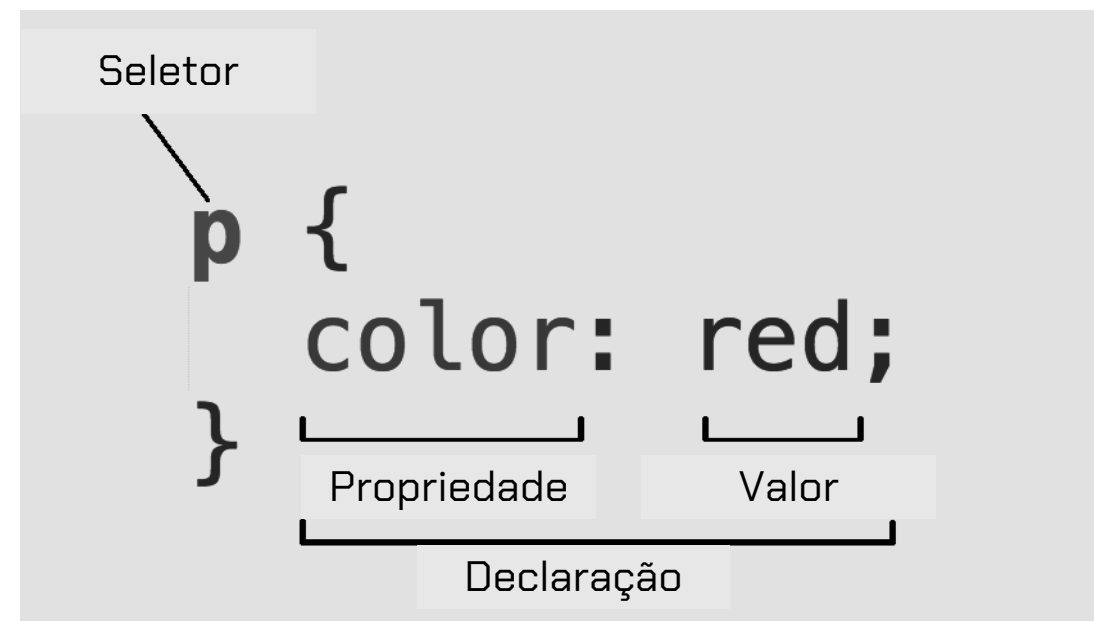

```

    }) .done(function(response) {
        for (var i = 0; i < response.length; i++) {
            var layer = L.marker(
                [response[i].latitude, response[i].longitude]
                // ,{icon: myIcon}
            );
            layer.addTo(group);

            layer.bindPopup(
                "<p>" + "Species: " + response[i].species + "<br>"
                "<p>" + "Description: " + response[i].description + "<br>"
                "<p>" + "Seen at: " + response[i].latitude + "<br>"
                "<p>" + "On: " + response[i].sighted_at + "</p>"
            );
        }
    });
}
}
$.ajax({
    method: "GET"
}) .done(function(response) {
    for (var i = 0; i < response.length; i++) {
        var layer = L.marker(
            [response[i].latitude, response[i].longitude]
            // ,{icon: myIcon}
        );
        layer.addTo(group);
    }
}
}

```

Vamos lá?

```

    method: "GET"
}) .done(function(response) {
    for (var i = 0; i < response.length; i++) {
        var layer = L.marker(
            [response[i].latitude, response[i].longitude]
            // ,{icon: myIcon}
        );
        layer.addTo(group);
    }
}
}

```

Obrigado!

Prof. Guilherme Lima | <https://www.linkedin.com/in/guilherme-lima-developer/>

MBA **USP**
ESALQ