


UniMove — Luồng Nghiệp Vụ & Hướng Dẫn Test

Phiên bản 1.1 · Cập nhật 22/06/2026

1. Tổng Quan Luồng

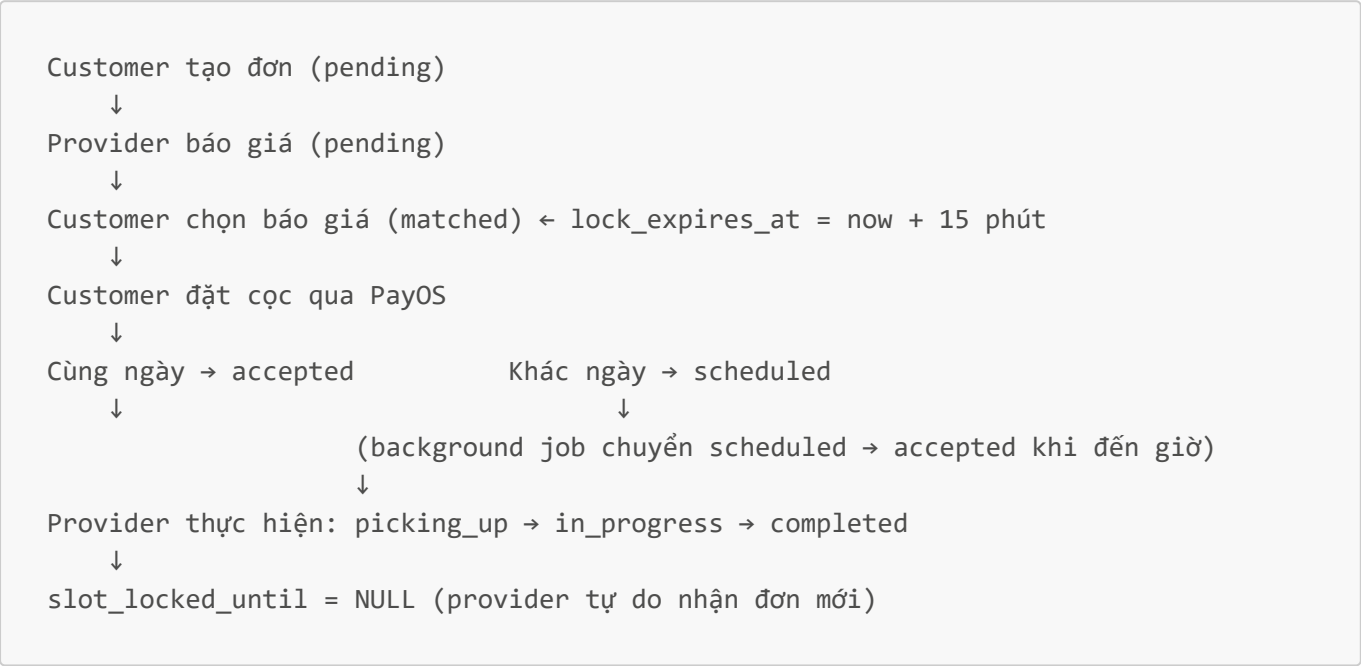

2. Hai Loại Lock

Trường	Mục đích	Khi set	Khi xóa
lock_expires_at	Lock tạm 15 phút chờ cọc	Khi customer chọn báo giá (matched)	Khi cọc xong hoặc hết 15 phút
slot_locked_until	Lock khung giờ thật sự	Khi cọc xong (accepted/scheduled)	Khi đơn completed hoặc cancelled

Công thức:

- lock_expires_at = now + 15 phút
- slot_locked_until = pickup_time + 30 phút buffer

3. Quy tắc accepted vs scheduled

Điều kiện	Status sau cọc
Pickup cùng ngày hôm nay (giờ VN)	accepted
Pickup ngày mai trở đi (khác ngày calendar VN)	scheduled

Ví dụ:

- 16h PM 22/06 cọc, pickup 20h PM 22/06 → **accepted** (cùng ngày 22)
- 16h PM 22/06 cọc, pickup 7h AM 23/06 → **scheduled** (ngày 23 ≠ ngày 22)

4. First Deposit Wins

Khi provider báo giá 2 đơn cùng khung giờ, cả 2 customer đều chọn provider đó:

- Customer nào **cọc trước** → thắng
- Đơn còn lại tự động **cancelled** + notify customer bị ảnh hưởng: "Nhà xe đã được chốt bởi khách khác cùng khung giờ"

5. Background Job (chạy mỗi 2 phút)

Trigger	Hành động
<code>matched + lock_expires_at < NOW()</code>	Reset về <code>pending</code> , unlock provider
<code>pending/matched + order_expires_at < NOW()</code>	Tự động <code>cancelled</code>
<code>scheduled + scheduled_pickup_time <= NOW()</code>	Chuyển sang <code>accepted</code>
<code>accepted</code> + pickup còn 28–32 phút	Gửi notification nhắc provider T-30

6. Provider App — Tự Cập Nhật

Provider app polling **10 giây** một lần khi đơn đang `pending` hoặc `matched` — tự reload trạng thái mà không cần F5.

7. Active Order Banner

Banner nổi cố định ở góc dưới màn hình khi có đơn đang thực hiện (`accepted`, `picking_up`, `in_progress`, `delivering`). Click vào chuyển đến trang chi tiết. Áp dụng cho cả customer và provider.

8. Hướng Dẫn Test Từng Bước

Chuẩn bị

- Đảm bảo đã chạy migration SQL:

```
ALTER TABLE orders ADD COLUMN IF NOT EXISTS slot_locked_until TIMESTAMPTZ DEFAULT NULL;  
ALTER TYPE notification_type ADD VALUE IF NOT EXISTS 'order_reminder';  
ALTER TYPE notification_type ADD VALUE IF NOT EXISTS 'pickup_reminder_30';
```

2. Seed tài khoản test:

```
cd backend && npm run seed:e2e
```

Tài khoản:

- Customer test: `test.customer@unimove.test` / `Test1234!`
- Provider test: `test.provider@unimove.test` / `Test1234!`

3. Khởi động server:

```
npm run dev:be+web
```

Test 1 — lock_expires_at khi matched

Bước:

1. Customer tạo đơn chọn slot ngày mai (ví dụ 7h AM)
2. Provider vào đơn → gửi báo giá
3. Customer chọn báo giá của provider

Kiểm tra DB:

```
SET timezone = 'Asia/Ho_Chi_Minh';  
SELECT id, status, lock_expires_at, slot_locked_until  
FROM orders WHERE status = 'matched'  
ORDER BY created_at DESC LIMIT 1;
```

Kết quả mong đợi:

- `status = matched`
- `lock_expires_at = now + 15 phút`
- `slot_locked_until = NULL`

Test 2 — slot_locked_until sau khi cọc

Bước (tiếp theo Test 1):

1. Customer nhấn "Đặt cọc ngay" → màn hình PayOS hiện ra
2. Nhấn "Huỷ" trên trang PayOS → quay về trang chi tiết đơn
3. Nhấn "**Dev: Bỏ qua PayOS (giả lập thành công)**"
4. Chờ 2–3 giây

Kiểm tra DB:

```
SET timezone = 'Asia/Ho_Chi_Minh';
SELECT id, status, lock_expires_at, slot_locked_until,
       deposit_paid, scheduled_pickup_time
FROM orders WHERE deposit_paid = true
ORDER BY updated_at DESC LIMIT 1;
```

Kết quả mong đợi:

- `status = scheduled` (pickup ngày mai) hoặc `accepted` (pickup hôm nay)
- `lock_expires_at = NULL`
- `slot_locked_until = pickup_time + 30 phút` (ví dụ: pickup 7h → slot_locked_until 7h30)
- `deposit_paid = true`

Test 3 — First Deposit Wins**Bước:**

1. Tạo 2 đơn (2 customer khác nhau) cùng slot 7h AM ngày mai
2. Provider báo giá cả 2 đơn
3. Customer A chọn báo giá provider
4. Customer B chọn báo giá provider (cùng provider)
5. Customer A đặt cọc trước (giả lập)

Kiểm tra DB:

```
SELECT id, status, cancellation_reason, cancelled_at
FROM orders
WHERE provider_id = '<provider_id>'
   AND status IN ('accepted', 'scheduled', 'cancelled')
ORDER BY updated_at DESC;
```

Kết quả mong đợi:

- Đơn của Customer A: `status = accepted/scheduled`
- Đơn của Customer B: `status = cancelled, cancellation_reason = 'Nhà xe đã được chốt bởi khách khác cùng khung giờ'`

Test 4 — Provider app tự cập nhật**Bước:**

1. Provider mở trang chi tiết đơn đang `matched`
2. Customer đặt cọc (giả lập) trên tab khác
3. Chờ tối đa 10 giây trên tab Provider

Kết quả mong đợi:

- Trang provider tự đổi status từ "Chờ đặt cọc" sang "Đã xác nhận" / "Đã lên lịch" **mà không cần F5**
-

Test 5 — completed xóa slot_locked_until

Bước:

1. Set pickup về 1 phút nữa:

```
curl -X PATCH http://localhost:5000/api/dev/orders/<order_id>/set-pickup-now \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"minutes\": 1}"
```

2. Chờ 1 phút, trigger job:

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/dev/jobs/run-timeout
```

3. Provider: nhấn "Đang đến lấy" → "Đã lấy hàng" → upload ảnh → "Hoàn thành"

Kiểm tra DB:

```
SELECT id, status, slot_locked_until, completed_at
FROM orders WHERE status = 'completed'
ORDER BY completed_at DESC LIMIT 1;
```

Kết quả mong đợi:

- status = completed
 - slot_locked_until = NULL
-

Test 6 — Notification T-30

Bước:

1. Đảm bảo đơn đang **accepted**
2. Set pickup về 30 phút nữa:

```
curl -X PATCH http://localhost:5000/api/dev/orders/<order_id>/set-pickup-now \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"minutes\": 30}"
```

3. Trigger job:

```
curl -X POST http://localhost:5000/api/dev/jobs/run-timeout
```

Kiểm tra DB:

```
SELECT user_id, notification_type, title, body, created_at
FROM notifications
WHERE notification_type = 'pickup_reminder_30'
ORDER BY created_at DESC LIMIT 3;
```

Kết quả mong đợi:

- Record mới với `notification_type = pickup_reminder_30`
- `title = '🕒 Còn 30 phút đến giờ chuyển!'`

9. Dev API Reference

Method	URL	Body	Mô tả
POST	<code>/api/dev/payments/simulate</code>	<code>{ order_id }</code>	Giả lập thanh toán thành công
POST	<code>/api/dev/jobs/run-timeout</code>	—	Trigger background job thủ công
PATCH	<code>/api/dev/orders/:id/set-pickup-now</code>	<code>{ minutes: N }</code>	Set pickup = now + N phút

Lưu ý: Các API `/api/dev/*` chỉ hoạt động khi `NODE_ENV !== 'production'`

10. Query Tiện Dụng

Xem tất cả đơn đang active (giờ VN):

```
SET timezone = 'Asia/Ho_Chi_Minh';
SELECT id, status, lock_expires_at, slot_locked_until,
       deposit_paid, scheduled_pickup_time
FROM orders
WHERE status IN
('pending', 'matched', 'accepted', 'scheduled', 'picking_up', 'in_progress')
ORDER BY updated_at DESC;
```

Xem notifications gần nhất của 1 đơn:

```
SELECT user_id, notification_type, title, body, created_at
FROM notifications
```

```
WHERE action_data->>'order_id' = '<order_id>'
ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;
```

Repair đơn bị stuck (deposit_paid=true nhưng status=pending):

```
UPDATE orders
SET status = CASE
    WHEN DATE(scheduled_pickup_time AT TIME ZONE 'Asia/Ho_Chi_Minh')
        = DATE(NOW() AT TIME ZONE 'Asia/Ho_Chi_Minh')
    THEN 'accepted'
    ELSE 'scheduled'
END,
lock_expires_at = NULL,
slot_locked_until = scheduled_pickup_time + INTERVAL '30 minutes'
WHERE deposit_paid = true
AND status = 'pending'
AND provider_id IS NOT NULL;
```