
JOBSHEET03

Nama:Vandi Raditya Firmansyah

Kelas: TI-1C

No Absen: 29

Percobaan 1

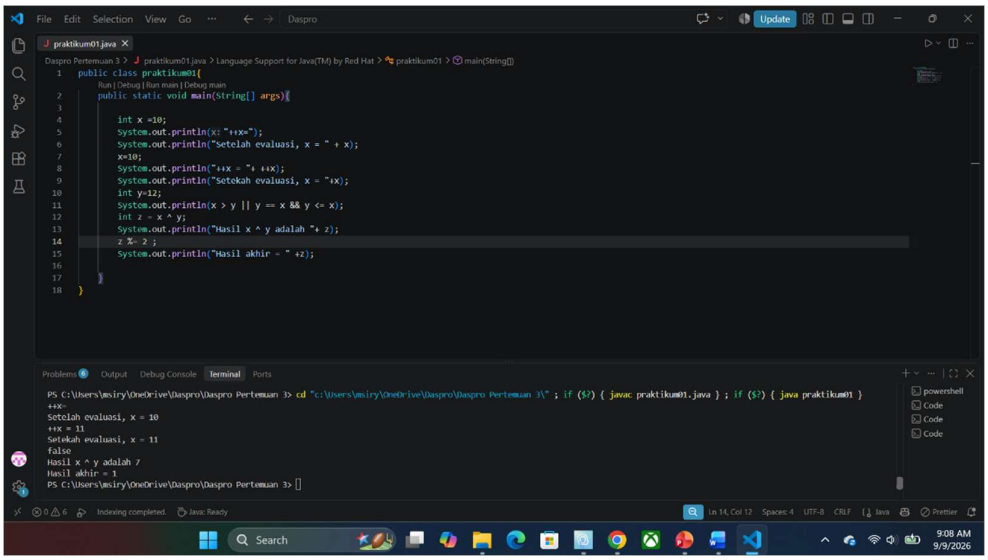

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
   X++ nilai x digunakan terlebih dahulu untuk proses yang sedang berjalan lalu ditambah 1
   ++X nilai x ditambah 1 terlebih dahulu baru nilai x digunakan
2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!
   X=11
   Y=12
   Angka 11 dalam biner = 0000 1011
   Angka 12 dalam biner = 0000 1100
   XOR (^)
   0 0 0 0 0 1 1 1 --> (Nilai z)
   Bit ke-1: 1 ^ 0 = 1 (Berbeda)
   Bit ke-2: 1 ^ 0 = 1 (Berbeda)
   Bit ke-3: 0 ^ 1 = 1 (Berbeda)
   Bit ke-4: 1 ^ 1 = 0 (Sama)
   Sisa bit di depannya semuanya 0 ^ 0 = 0


Konversi Hasil Biner ke Desimal


Ubah biner 0000 0111 kembali ke angka desimal:

(1*2^2) + (1* 2^1) + (1*2^0) = 4 + 2 + 1 = 7

Jadi, hasil akhir dari int z = 11 ^ 12 adalah **7**

Percobaan 2

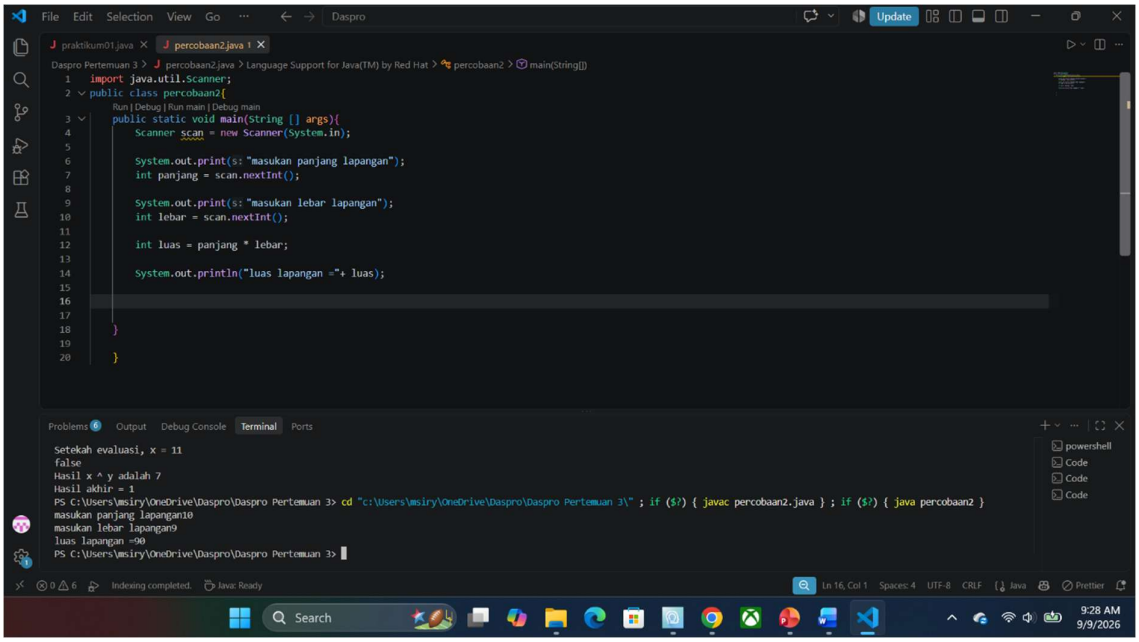

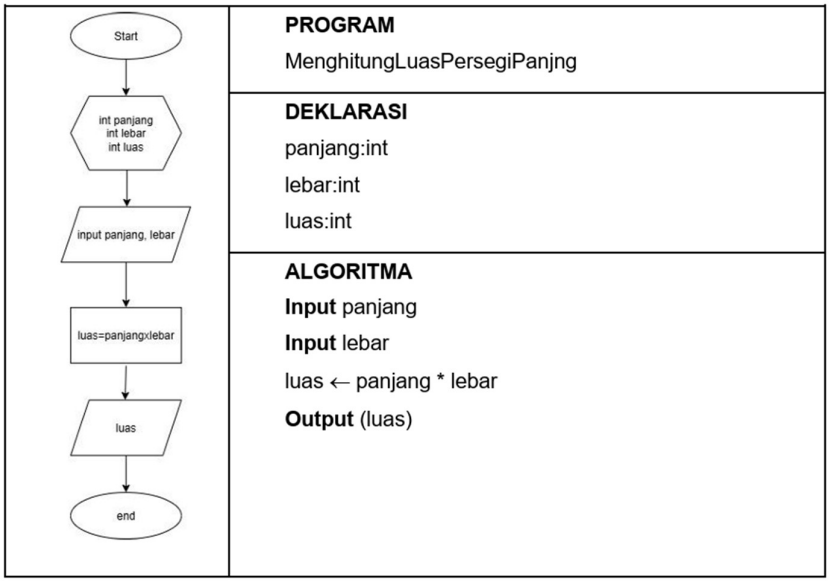

PROGRAM

MenghitungLuasPersegiPanjng

DEKLARASI

panjang:int

lebar:int

luas:int

ALGORITMA

Input panjang

Input lebar


luas ← panjang * lebar


Output (luas)

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
   Karena kelas scanner tidak aktif secara otomatis jadi harus di deklarasikan Deklarasi tersebut berfungsi untuk membuat *instance* atau objek baru di dalam memori agar Anda bisa memanggil fungsi-fungsi pembaca data seperti nextInt(), nextLine(), atau nextDouble(). Tanpa deklarasi ini, program Java Anda tidak akan bisa menerima input interaktif sama sekali.


2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!
   Potongan kode tersebut berfungsi untuk membaca nilai baris per baris yang diinput oleh pengguna berupa angka bulat (integer) dan menyimpannya ke dalam variable

Percobaan 3

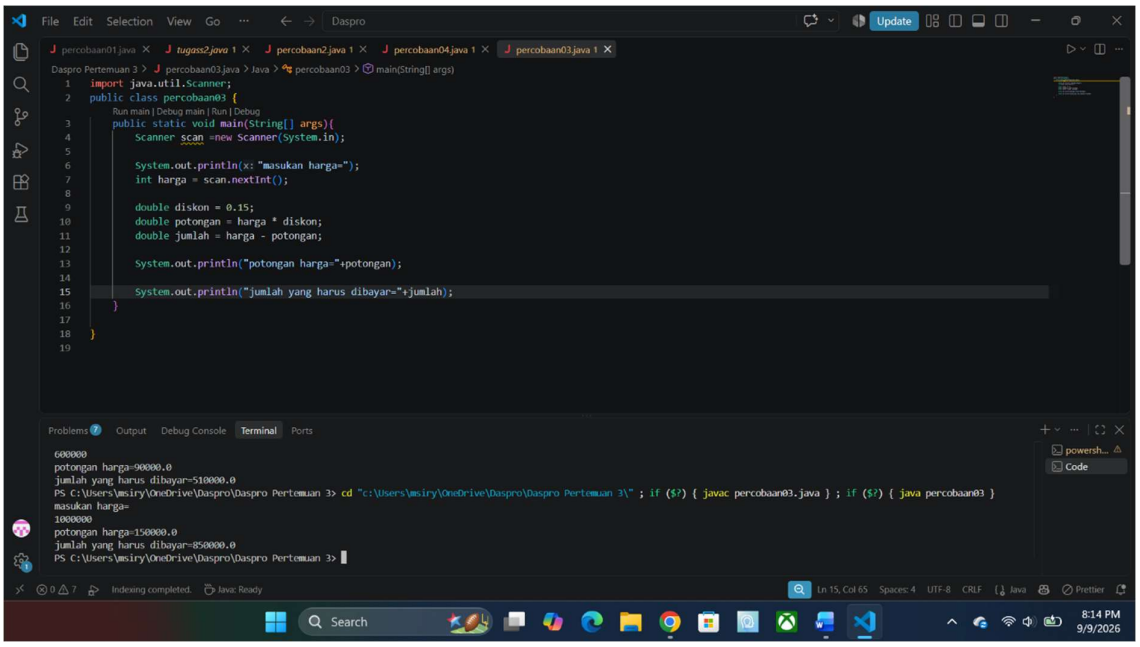

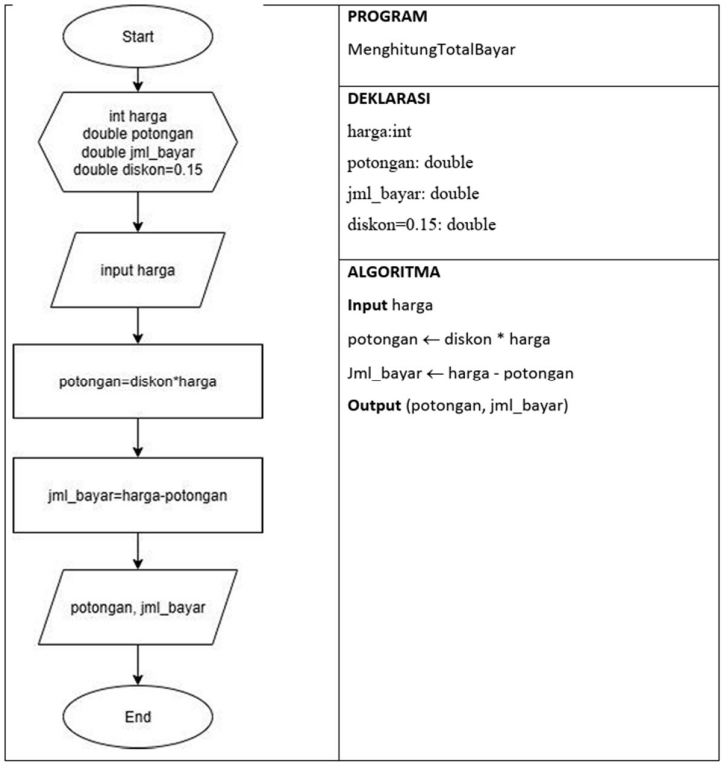


1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.

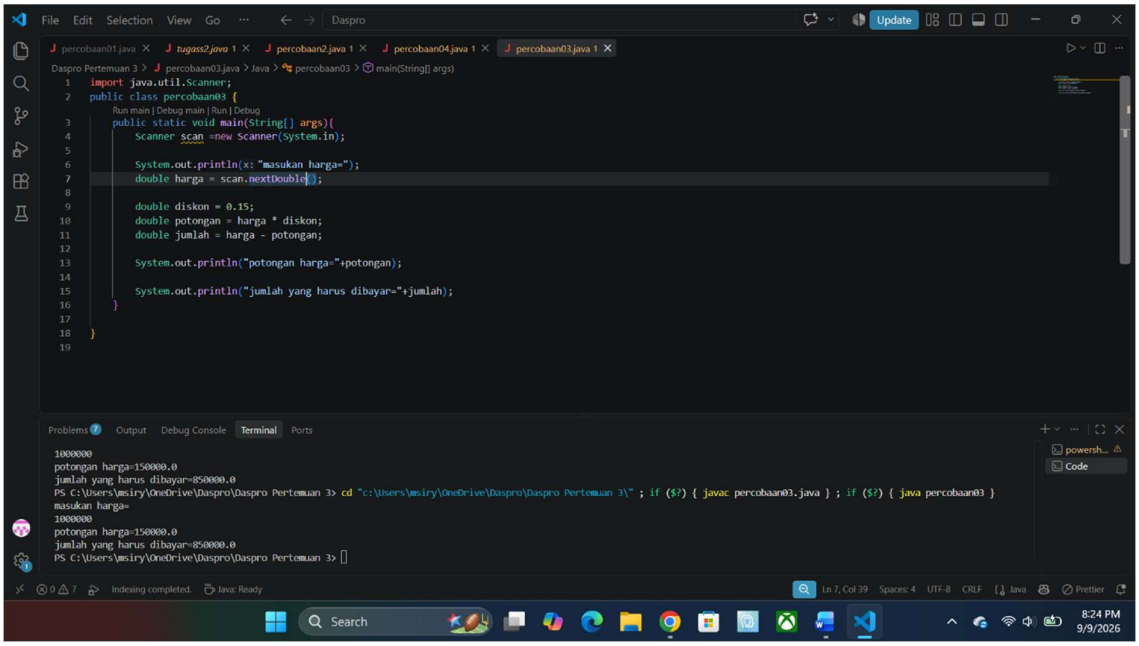


2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

   Tidak karena dalam java variabel harus dihitung sebelum digunakan. Jika dihitung dulu jumlah bayar kemudian menghitung potongan akan mengalami error karena variabel potongan belum memiliki nilai

Percobaan 4

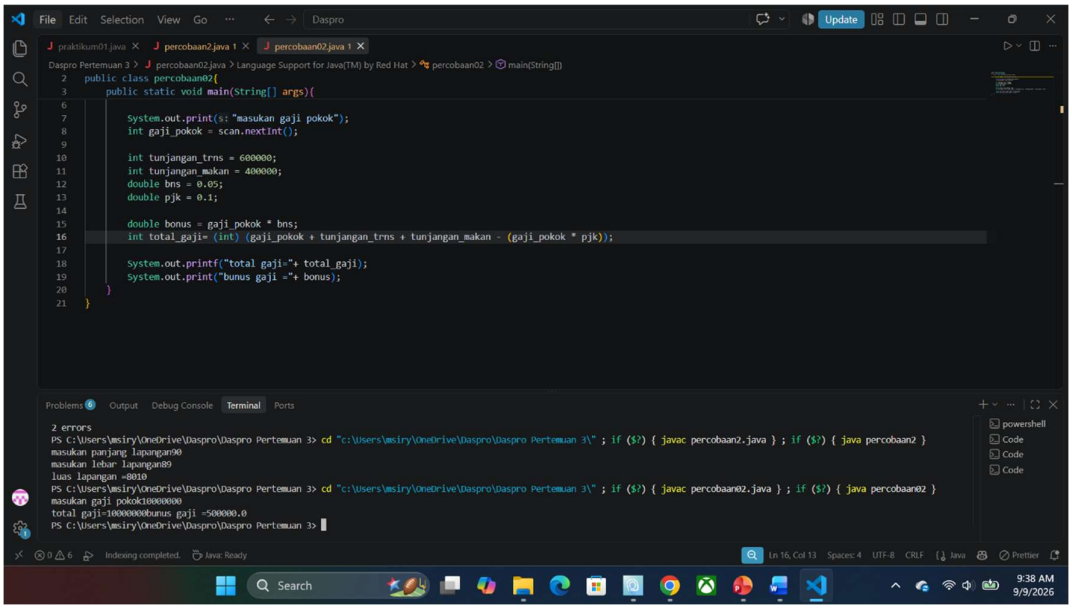


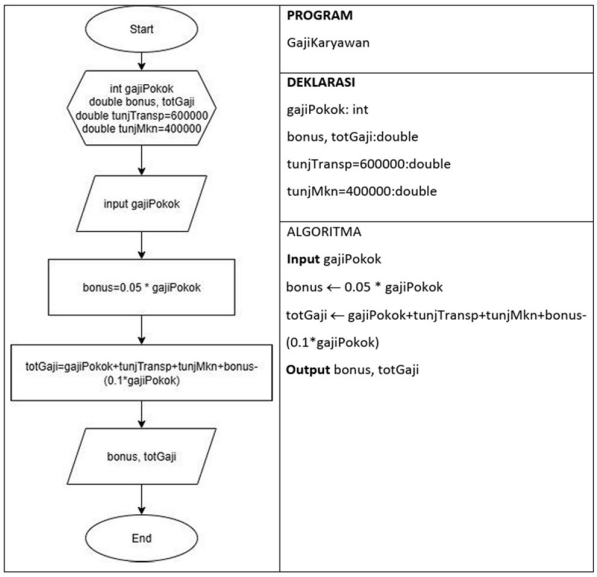


1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

Tidak ada pengaruh pada hasil akhir karena perkalian dihitung terlebih dahulu jadi nanti hasilnya sama saja


2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

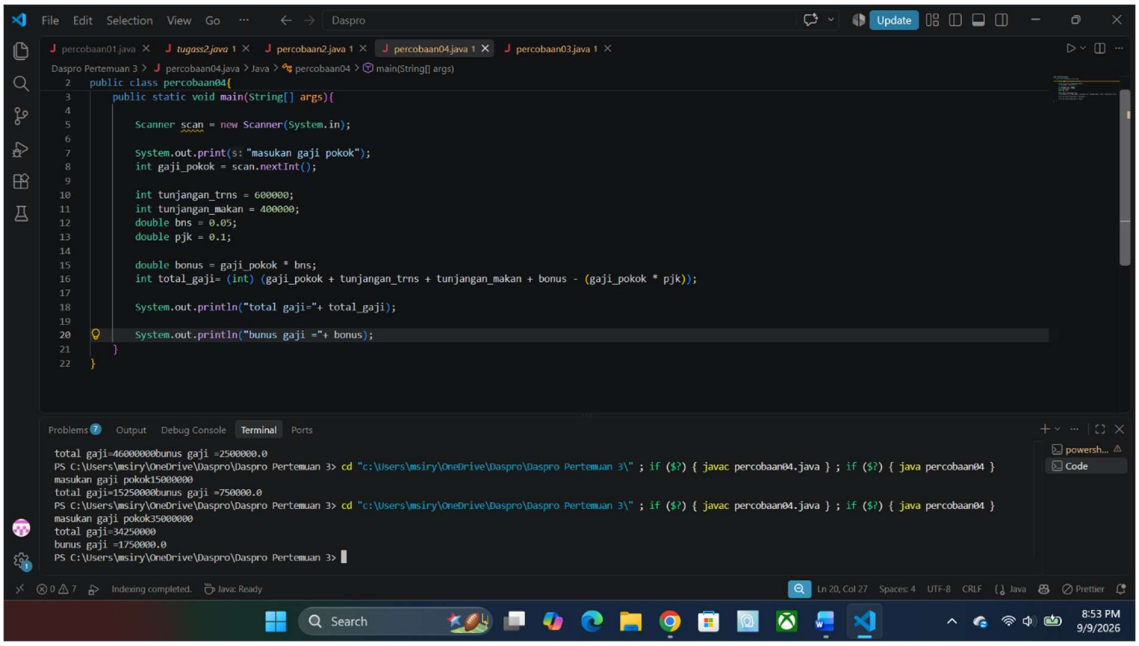

Tugas 1

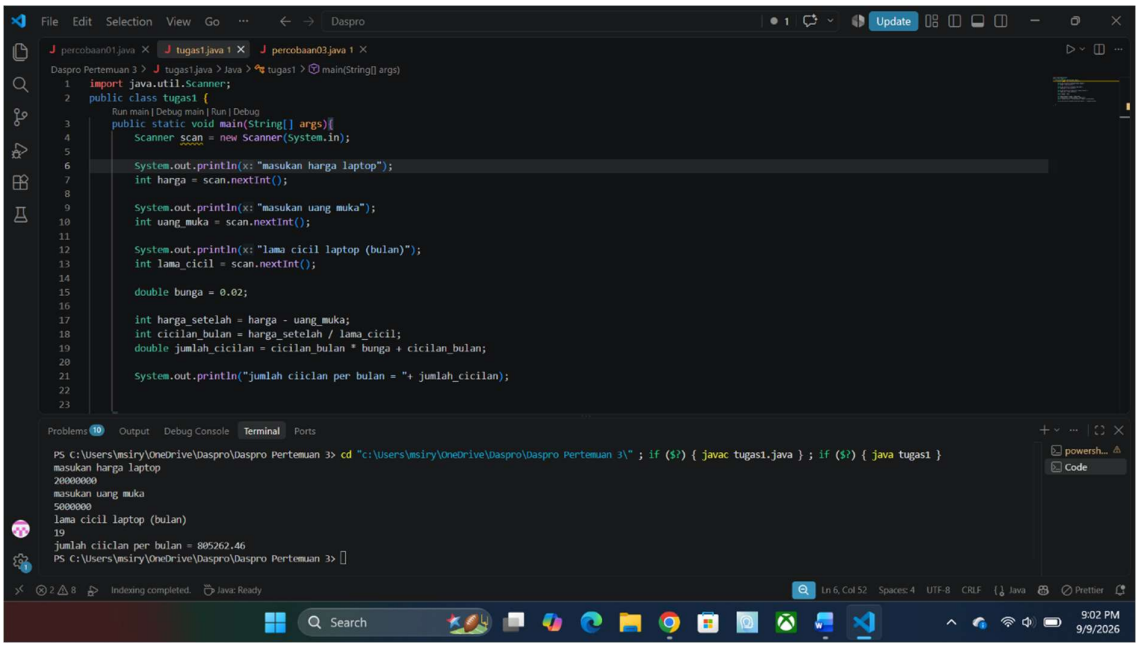

Tugas 2

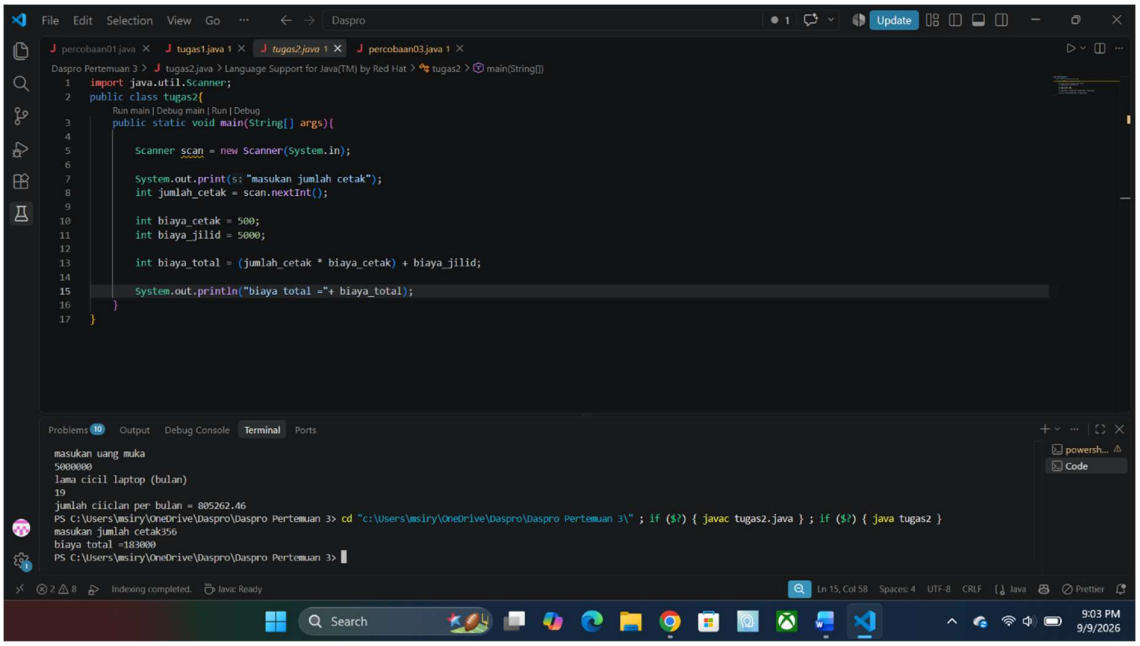
File Edit Selection View Go
Daspro
Update
percobaan01.java
tugas1.java 1
tugas2.java 1
percobaan03.java 1
Daspro Pertemuan 3 > tugas2.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > tugas2 > main(String[])
import java.util.Scanner;
public class tugas2{
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args){
Scanner scan = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "masukan jumlah cetak");
int jumlah_cetak = scan.nextInt();
int biaya_cetak = 500;
int biaya_jilid = 5000;
int biaya_total = (jumlah_cetak * biaya_cetak) + biaya_jilid;
System.out.println("biaya total ="+ biaya_total);
}
}
Problems 10
Output
Debug Console
Terminal
Ports
masukan uang muka
5000000
lama cicil laptop (bulan)
19
jumlah ciiclan per bulan = 805262.46
PS C:\Users\msiry\OneDrive\Daspro\Daspro Pertemuan 3> cd "c:\Users\msiry\OneDrive\Daspro\Daspro Pertemuan 3\" ; if ($?) { javac tugas2.java } ; if ($?) { java tugas2 }
masukan jumlah cetak356
biaya total =183000
PS C:\Users\msiry\OneDrive\Daspro\Daspro Pertemuan 3>
powersh...
Code
Indexing completed.
Java Ready
Ln 15, Col 58
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
Java
Prettier
Search
9:03 PM
9/9/2026

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!

2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!