

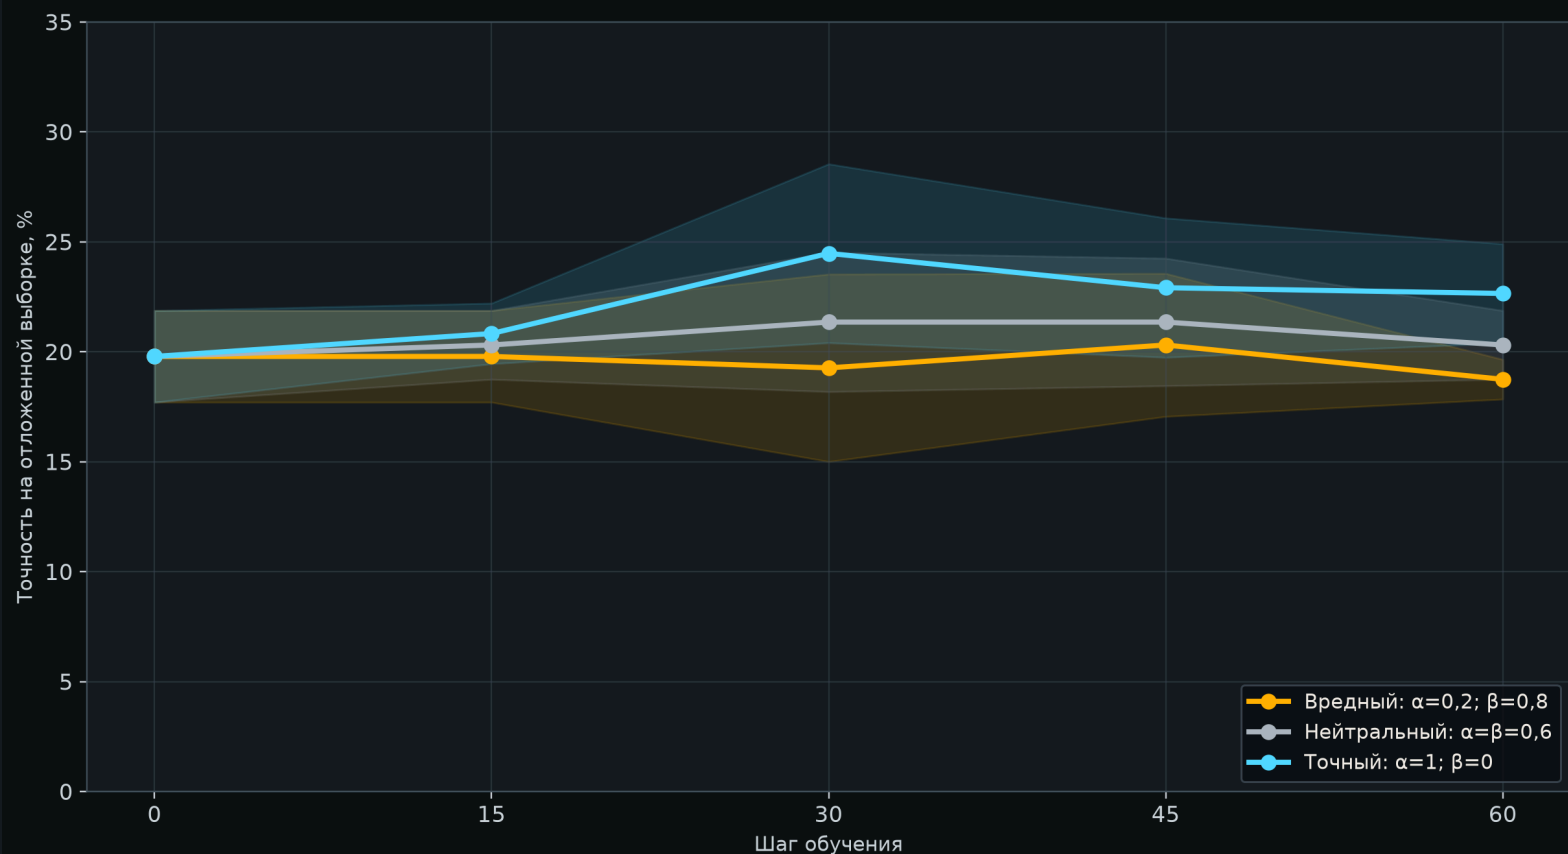
Точный чекер дал лучший финальный результат

Qwen3-0.6B-Base + LoRA

3 режима × 3 seed

60 шагов / G=8

10 ч 05 мин

**22,7%**

Точный чекер. Пик был на шаге 30: 24,5%. Дальше рост не продолжился.

20,3%

Нейтральный чекер закончил почти на исходном уровне 19,8%.

18,8%

Вредный чекер закончил ниже исходной точки.

Линии показывают среднее по трём seed, заливка соответствует ± 1 SE. Две оценки на шаге 60 усреднены.

Три режима выстроились в **ожидаемом порядке**

вредный чекер

-1,0 п.п.

SE 2,3 п.п.

нейтральный чекер

+0,5 п.п.

SE 1,9 п.п.

точный чекер

+2,9 п.п.

SE 1,1 п.п.



Разрыв между точным и вредным режимами: 3,9 п.п. Фактическая согласованность TPR - FPR составила 1,000; -0,024 и -0,610.

Порядок держится на **двух seed** из трёх



Seed 0

Точный режим лучше нейтрального, нейтральный лучше вредного.

Seed 1

Все три режима дали одинаковый прирост +3,1 п.п.
Разделения нет.

Seed 2

Снова виден ожидаемый порядок. Точный режим прибавил 4,7 п.п., вредный потерял 1,6 п.п.

Среднее выглядит правильно, но $n=3$ мало для уверенного статистического вывода.

Поддержка гипотезы есть. **Финальной проверки пока нет**

Что видно

- | Средний результат растёт вместе с качеством чекера.
- | Точный и вредный режимы разделяет 3,9 п.п. на финальном шаге.
- | Фактические TPR и FPR подтвердили, что чекеры работали как задумано.

Где граница вывода

- | Всего три seed. 95%-е доверительные интервалы прироста включают ноль во всех режимах.
- | Ни один режим не вышел на плато по всем трём seed. Пороги 90% и 95% не достигнуты.
- | В base-solved метрике всего 3–4 задачи на seed. Этого мало для вывода о забывании.

Новые локальные обучения останавливаем. Если понадобится более сильный вывод, сначала переоценим девять сохранённых адаптеров на крупной фиксированной выборке. Полный H2-протокол оставляем для GPU: 25 режимов × 3 seed, минимум 600 шагов.