PRUEBA PRÁCTICA **1ª EVALUACIÓN – EXAMEN** **B**

TODO EL CÓDIGO DEBE ESTAR DENTRO DE LOS FICHEROS:
`JS/APP.JS`

PÉRDIDA DE 1 PUNTO SOBRE LA NOTA FINAL:

DEBE HACERSE UN CONTROL DE ERRORES EN TODA LA APLICACIÓN, SE PERMITE SACAR LOGS Y WARNINGS PERO NO SE PERMITE QUE SALGA NINGUN TIPO DE ERROR POR CONSOLA, EXCEPTO EL ERROR:
favicon.ico:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found).


EL EJERCICIO SE CONSIDERA NO SUPERADO SI SE REALIZA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

- **SE MODIFICA ALGUNO DE LOS FICHEROS: `INDEX.HTML`, `CUSTOM.CSS`, `TAILWINDCSS.JS`**
- **NO SE UTILIZA ÚNICAMENTE JAVASCRIPT Y/O SE HACE USO DE ALGUNA LIBRERÍA (COMO JQUERY…)**

Crea todas las variables, constantes, funciones, arrays, bucles, objetos literales... que necesites para realizar las siguientes tareas:

1. ***(0.5 puntos)*** Crea, mediante código JS, un elemento imagen, con la imagen `Player-1.png`, y con la clase CSS `player` dentro del `div` con `id="00"`, hijo del `div` con el `id="tablero"`.

   El resultado debe ser como la siguiente imagen:

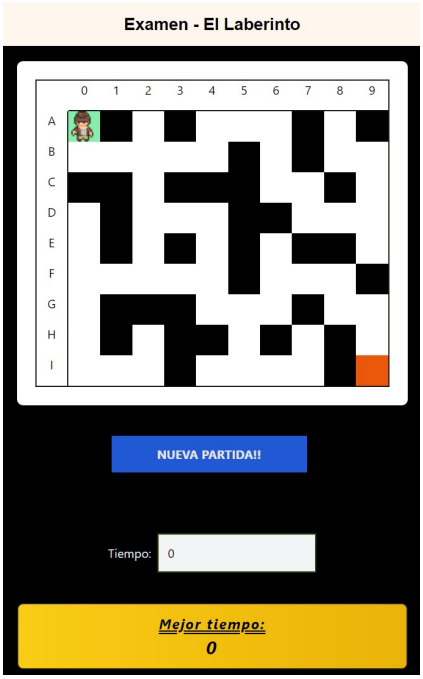

2. ***(2 puntos)*** Haz, mediante código JS, que la imagen con la clase CSS `player`, pueda moverse al

pulsar las teclas cursores por todos los `div` que tengan `id` y que sean hijos del `div` con el `id="tablero"`.

Cuando se pulse una tecla de cursor izquierda la imagen con la clase CSS `player` se moverá al `div` de su izquierda, siempre que exista un elemento `div` que tengan `id` (del `div` con el `id="tablero)` a su izquierda en la pantalla.

Cuando se pulse una tecla de cursor derecha la imagen con la clase CSS `player` se moverá al `div` de su derecha, siempre que exista un elemento `div` que tengan `id` (del `div` con el `id="tablero)` a su derecha en la pantalla.


Cuando se pulse una tecla de cursor arriba la imagen con la clase CSS `player` se moverá al `div` que está encima de ella, siempre que exista un elemento `div` que tengan `id` (del `div` con el `id="tablero)` justo encima en la pantalla.

Cuando se pulse una tecla de cursor abajo la imagen con la clase CSS `player` se moverá al `div` que está debajo de ella, siempre que exista un elemento `div` que tengan `id` (del `div` con el `id="tablero)` justo debajo en la pantalla.

En ningún caso, la imagen con la clase CSS `player` puede salir del gran rectángulo limitado con líneas negras en la pantalla, el rectángulo interior rodeado por letras y números.


3. ***(0.5 puntos)*** Haz, mediante código JS, que la imagen con la clase CSS `player` no pueda moverse a un `div` que tenga la clase CSS `"bg-black"` y que el `div` en la pantalla no esté a su derecha, izquierda, arriba y abajo.


   En el siguiente ejemplo se han marcado en color rojo los `div` a los que la imagen con la clase CSS `player` puede moverse:

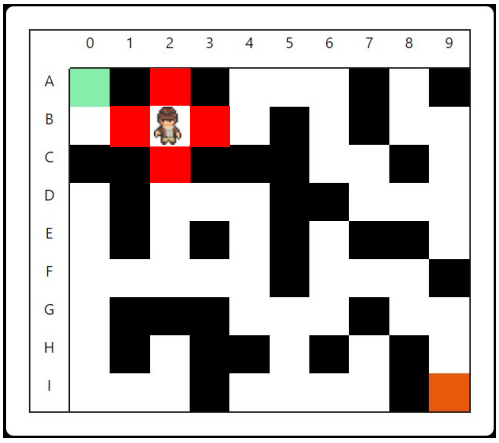

4. ***(2.5 puntos)*** Haz, mediante código JS y expresiones regulares, que la imagen con la clase CSS `player`, pueda también moverse a un `div` que se teclee mediante una ***letra*** seguida de un ***número***, siempre que cumpla que dicho `div` tenga `id`, no tenga la clase CSS `"bg-black"` y que el `div` en la pantalla esté a su derecha, izquierda, arriba y abajo.

Por ejemplo, si la pantalla está así: y se teclea A2 se moverá a:

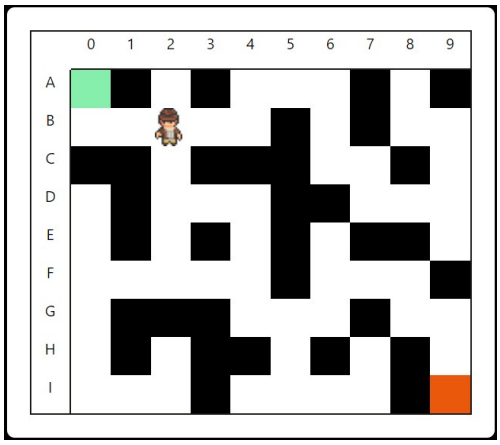

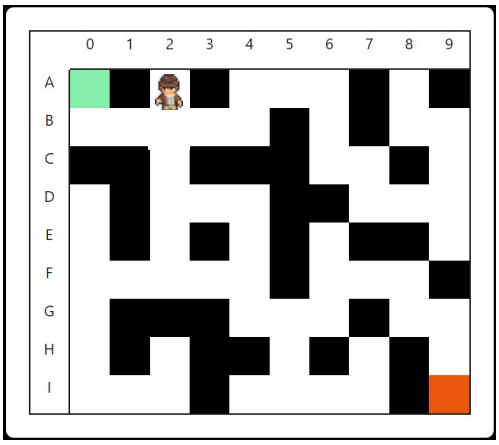

5. ***(0.5 puntos)*** Anima, mediante código JS, el elemento imagen que tiene la clase CSS `player`. Para ello haz que cada 300ms la imagen de este elemento cambie según el orden que se indica:

```
["Player-1.png","Player-2.png","Player-3.png","Player-4.png","Player-5.png","Player-6.png"]
```

   Al llegar a `"Player-6.png"` a los 300ms debe volver a comenzar por `"Player-1.png"`.

6. ***(0.5 puntos)*** Haz, mediante código JS, que el `input` con el `id="segundos"` vaya aumentando en 1 cada 1s hasta que la imagen con la clase CSS `player` este dentro del `div` con `id=89`. En ese momento la imagen con la clase CSS `player` ya no podrá moverse.

7. ***(0.5 punto)*** Haz, mediante código JS, que cada vez que se hace clic en el botón con el `id="partida"` suceda lo siguiente:

   a. La imagen con la clase CSS `player` animada este dentro del `div` con `id="00"`, hijo del `div` con el `id="tablero"`, pudiéndose mover con cursores y teclas a un `div` como ya se ha explicado anteriormente: siempre que cumpla que dicho `div` tenga `id`, no tenga la clase CSS `"bg-black"` y que el `div` en la pantalla esté a su derecha, izquierda, arriba y abajo.

   b. Se restablezca el `input` con el `id="segundos"` a `0` y empieza a incrementarse en 1 cada 1s hasta que la imagen con la clase CSS `player` este dentro del `div` con `id=89`. En ese momento la imagen con la clase CSS `player` ya no podrá moverse.

8. ***(1 punto)*** Haz, mediante código JS, que después de 3s se cree un elemento imagen, con la imagen `Fantasma-1.png`, y con la clase CSS `fantasma` dentro del `div` con `id="00"`, hijo del `div` con el `id="tablero"`.

   Haz que la imagen con la clase CSS `fantasma` vaya recorriendo en orden los mismos `div` que ha recorrido previamente la imagen con la clase CSS `player`, cada segundo debe avanzar

un *div*.

Haz que la imagen con la clase CSS *fantasma* se anime, mediante código JS, para ello haz que cada 700ms la imagen de este elemento cambie según el orden que se indica:

```
["Fantasma-1","Fantasma-2"]
```

Al llegar a *"Fantasma-2.png"* a los 700ms debe volver a comenzar por *"Fantasma-1.png"*.

Si la imagen con la clase CSS *fantasma* está dentro del mismo *div* en que está la imagen con la clase CSS *player* haz que la imagen con la clase CSS *player* no se pueda mover y escóndela de la pantalla. Además, haz que el *input* con el *id="segundos"* deje de incrementarse cada segundo.

9. ***(2 puntos)*** Haz, mediante código JS, que cuando la imagen con la clase CSS *player* este dentro del *div* con *id=89* se compare el valor del *input* con el *id="segundos"* con el valor que hay en el elemento *span* con la clase CSS *tiempos*. Si el valor del *input* con el *id="segundos"* es menor se debe crear una cookie que durará hasta que acabe el día actual (las 00:00 horas del día siguiente) y almacenará el valor del *input* con el *id="segundos"*, y, además, coloca el valor del *input* con el *id="segundos"* en el *span* con la clase CSS *tiempos*.

   Por último, haz que cuando se cargue o recargue la página web se lean las cookies y se pueda recuperar este valor y si existe este valor colócalo en el *span* con la clase CSS *tiempos*.

   El resultado de invocar esta función debe ser como la siguiente imagen:

