
Jobsheet

Nama	Viqi Ahmad Ridwan
Kelas	TI-1C
Absen	30

2.1. Penggunaan Operator

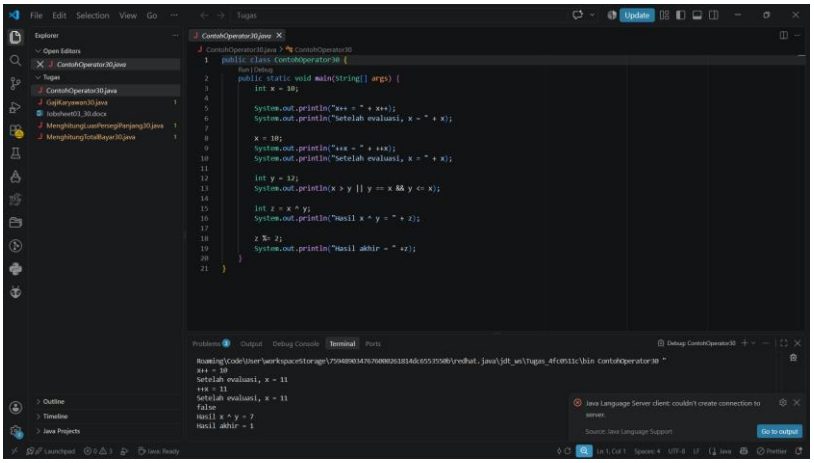


- Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
- Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

- x++ = nilai x digunakan/dicetak terlebih dahulu, kemudian x ditambah 1.
  ++x = nilai x ditambah 1 terlebih dahulu, kemudian digunakan/dicetak.
-

X	**1**	**0**	**1**	**1**	**11**
Y	**1**	**1**	**0**	**0**	**12**
XOR	**0**	**1**	**1**	**1**	**7**

2.2. Percobaan 2

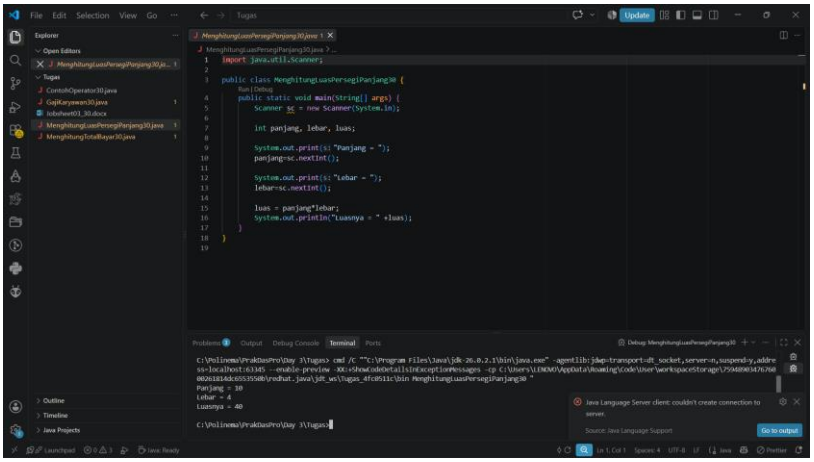


- Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
- Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!


```
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

- Karena Scanner digunakan untuk menginput data sendiri melalui keyboard.
- Nilai yang diinput sendiri melalui keyboard(Scanner) disimpan pada variable tersebut(panjang dan lebar).

2.3. Percobaan 3

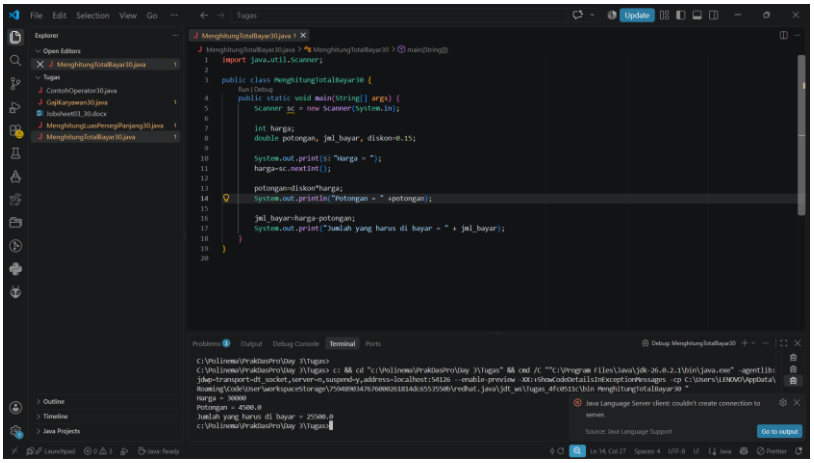


- Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
- Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

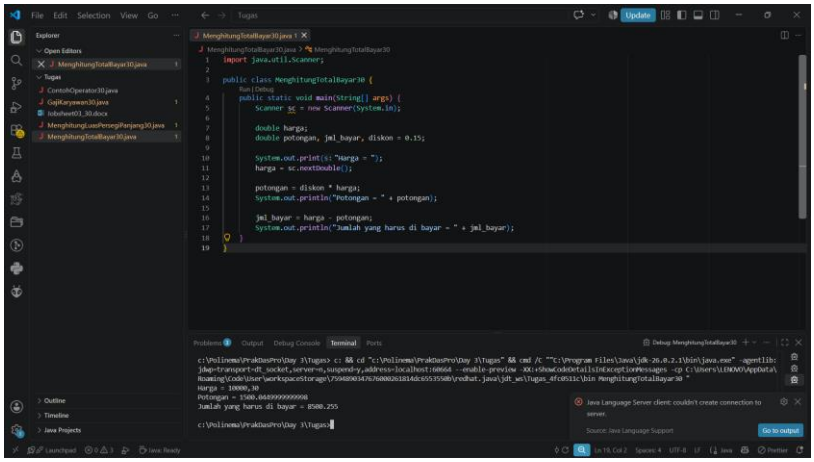


- Program tetap berjalan, jika int diganti menggunakan double maka inputannya diganti menjadi sc.nextDouble() karena harga bisa menerima nilai decimal.
- Tidak bisa berjalan, karena di variable jml_bayar terdapat variable potongan yang belum terdapat nilainya(error).

2.4. Percobaan 4

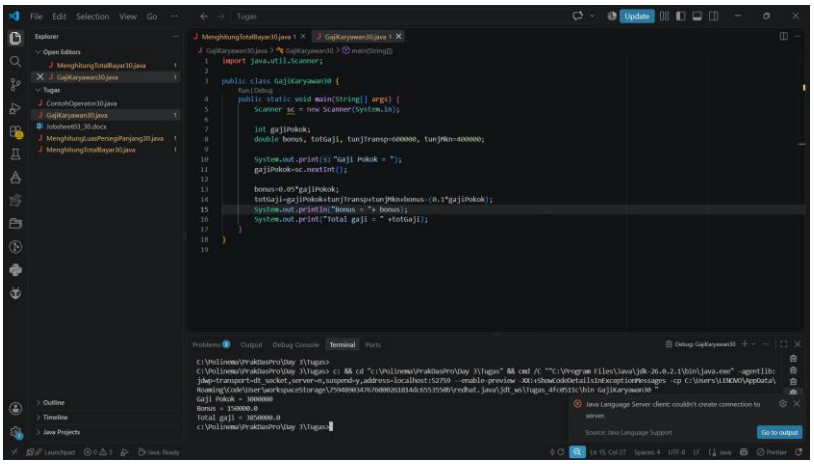

- Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
- Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!


- Tanda kurung pada (0.1 * gajiPokok) jika dihilangkan program tetap akan berjalan dan hasilnya tetap akan sama karena pada java memiliki prioritas perkalian(*) daripada pertambahan(+) dan pengurangan(-).

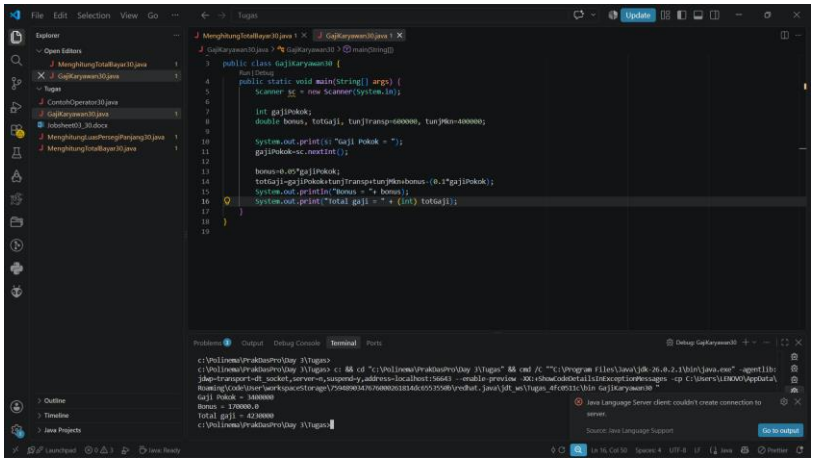- 

totGaji menggunakan tipe data double sehingga menghasilkan angka decimal. Jika ingin menghasilkan bilangan bulat dengan cara casting (int).

Tugas

- **Tugas 1**

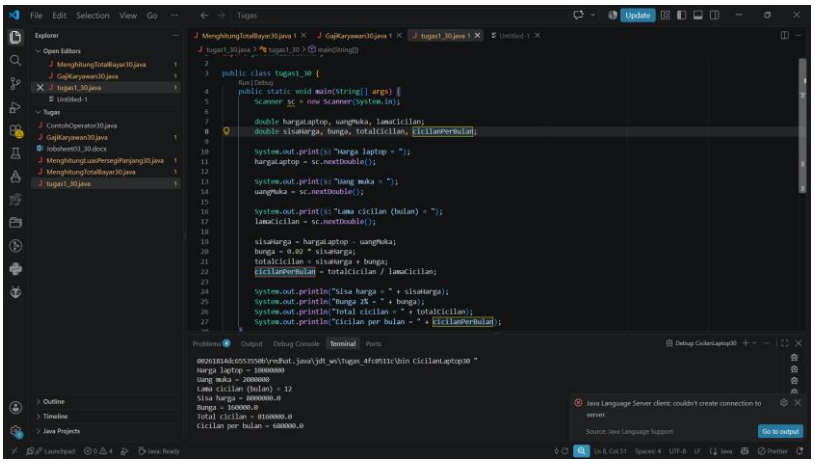  1. 

- **Tugas 2**

  1. 