
@ANYA_BUG_HUNTER БАГОИСКАТЕЛЬНИЦА

ШПАРГАЛКА

ВСЁ ПРО

CSS локаторы

CSS (Cascading Style Sheets, «каскадные таблицы стилей») – язык стилей, с помощью которого оформляют веб-страницы. В веб-тестировании CSS используются для поиска элементов в DOM.

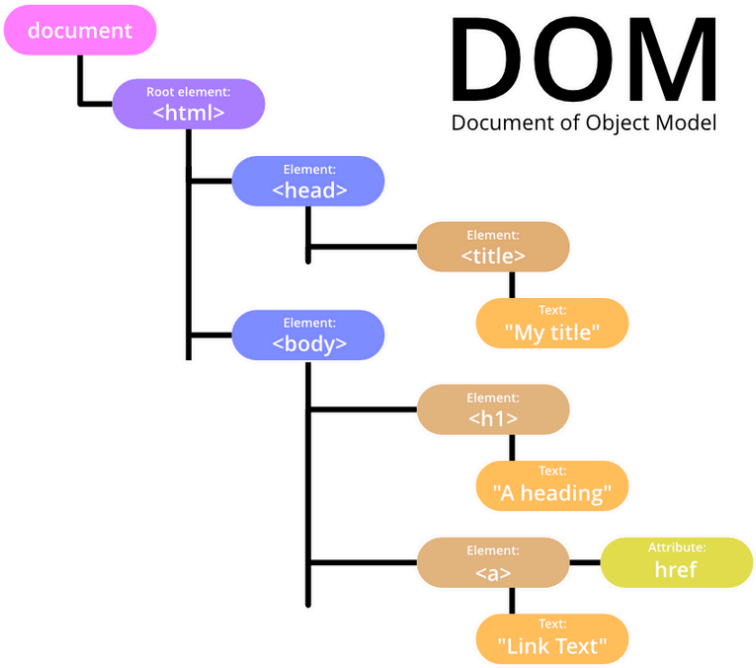

Базовые селекторы

Селектор	Значение	Пример
tagname	По тегу	div span input
.classname	По классу	.btn-primary
#unique-id	По id	#header
tagname.classname .classname1.classname2 tagname#unique-id	Комбинации	div.button .menu-item.active input#email

Атрибуты

Селектор	Значение	Пример
`[attribute]`	Есть атрибут с любым значением	`[name]`
`[attr="value"]`	Атрибут точно равен указанному значению	`[name="email"]`
`[attr*="value"]`	Атрибут содержит подстроку	`a[href*="login"]`
`[attr^="value"]`	Начинается с	`[href^="https"]`
`[attr$="value"]`	Заканчивается на	`[href$=".pdf"]`
`[attr~="value"]`	Содержит слово (разделенное пробелами)	`[class~="button"]`
`[attr|="value"]`	Атрибут равен "value" или начинается с "value-"	`[lang|="en"]`

Иерархия

Селектор	Значение	Пример
`parent child`	*Потомок.* Любые вложенные элементы на любой глубине	`.modal p`
`parent > child`	*Дочерний элемент.* Только прямые дети указанного элемента	`ul > li`
`prev + next`	*Соседний элемент.* Элемент, который идёт сразу после указанного	`h2 + p`
`prev ~ siblings`	*Все следующие соседи.* Все элементы того же уровня, которые идут после указанного	`.active ~ li`

Псевдоклассы

Оператор	Значение	Пример
:nth-child(n) :nth-child(odd) :nth-child(even) :nth-child(3n)	n-ный дочерний элемент Нечетные элементы Четные элементы Каждый третий элемент	.modal p
:first-child :last-child	Первый дочерний элемент у родителя Последний дочерний элемент у родителя	li:first-child li:last-child
:only-child	Единственный ребёнок у родителя	p:only-child
:not(selector)	Всё, кроме указанного	input:not([type="hidden"])
:required :optional	Обязательное поле Необязательное поле	input:required input:optional
:checked :disabled	Отмеченный чекбокс Отключённый элемент	input:checked button:disabled
:hover	Элемент под курсором мыши	button:hover
:has(селектор)	Элемент, внутри которого есть указанное	li:has(> ul)
:empty	Элемент полностью пустой (нет детей и текста)	div:empty