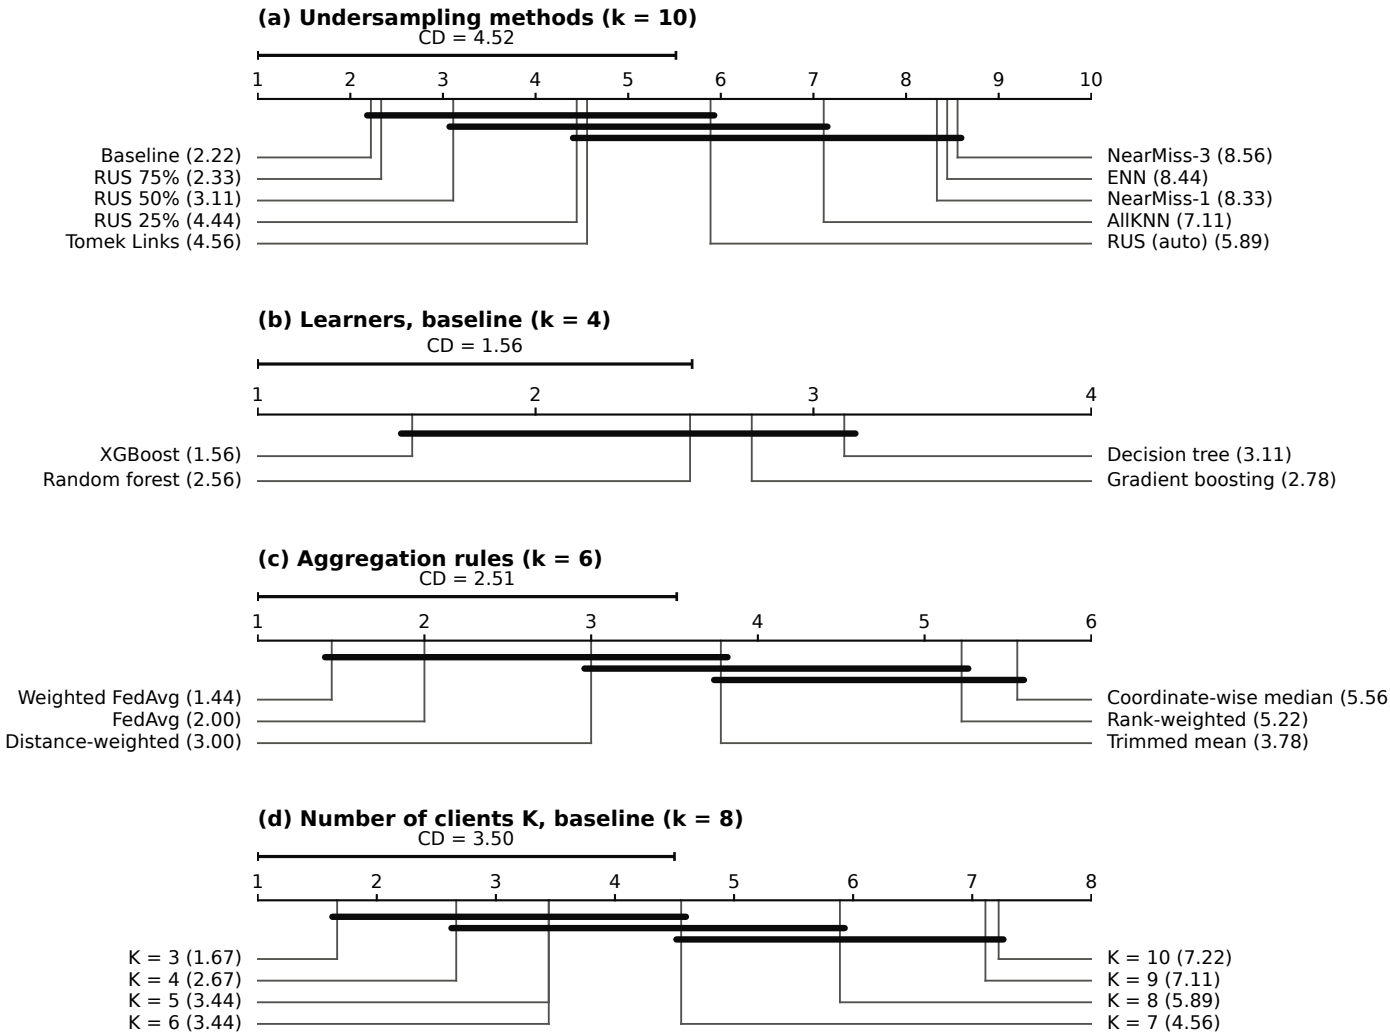
(a) Undersampling methods (k = 10)
CD = 4.52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Baseline (2.22)
RUS 75% (2.33)
RUS 50% (3.11)
RUS 25% (4.44)
Tomek Links (4.56)
NearMiss-3 (8.56)
ENN (8.44)
NearMiss-1 (8.33)
AllKNN (7.11)
RUS (auto) (5.89)
(b) Learners, baseline (k = 4)
CD = 1.56
1 2 3 4
XGBoost (1.56)
Random forest (2.56)
Decision tree (3.11)
Gradient boosting (2.78)
(c) Aggregation rules (k = 6)
CD = 2.51
1 2 3 4 5 6
Weighted FedAvg (1.44)
FedAvg (2.00)
Distance-weighted (3.00)
Coordinate-wise median (5.56)
Rank-weighted (5.22)
Trimmed mean (3.78)
(d) Number of clients K, baseline (k = 8)
CD = 3.50
1 2 3 4 5 6 7 8
K = 3 (1.67)
K = 4 (2.67)
K = 5 (3.44)
K = 6 (3.44)
K = 10 (7.22)
K = 9 (7.11)
K = 8 (5.89)
K = 7 (4.56)