



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ
по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Кириллина Ю.В.,
 Трушин С.М.

(подпись)

Москва 2026 г.

Содержание

Введение	4
Практическое занятие 1 Анализ текущего процесса	5
1.1 Предметная область и границы процесса	5
1.2 Модели AS IS	6
1.3 Проблемы и требования	11
1.4 Сравнение программных аналогов	15
1.5 Вывод	17
Практическое занятие 2 Целевой процесс и архитектура	18
2.1 Целевой процесс	18
2.2 Функциональная структура	25
2.3 Компонентная архитектура	27
2.4 Варианты использования	29
2.5 Вывод	29
Практическое занятие 3 Логическая модель данных	30
3.1 Сущности и связи	30
3.2 Кодификаторы	45
3.3 Правила кодирования	47
3.4 Вывод	48
Практическое занятие 4 Интерфейсы и сценарии взаимодействия	49
4.1 Структура интерфейса	49
4.2 Подробные сценарии	56
4.3 Деятельность и согласованность	59
4.4 Вывод	60
Практическое занятие 5 Математическое обеспечение	61
5.1 Показатели и допущения	61
5.2 Выбор предложения	62
5.3 Контрольный расчёт	62
5.4 Алгоритмы	64
5.5 Вывод	67
Практическое занятие 6 Инфраструктура и программные средства	68
6.1 Инфраструктурная схема	69
6.2 Сравнение сред разработки	71
6.3 Сравнение СУБД	72
6.4 Выбранный стек	73
6.5 Вывод	73
Практическое занятие 7 Физическая модель и развёртывание	74
7.1 Преобразование логической модели	74

7.2 Атрибуты таблиц	84
7.3 Индексы и целостность	94
7.4 Развёртывание и доступ к БД.....	96
7.5 Проверка соответствия и вывод.....	97
Практическое занятие 8 Интеграции и информационная безопасность	99
8.1 Участники и границы.....	99
8.2 Диаграммы последовательности	100
8.3 Роли и ограничения.....	112
8.4 Меры информационной безопасности.....	115
8.5 Вывод.....	117
Заключение.....	118
Список использованных источников.....	119

Введение

Проект посвящён информационной системе поддержки формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Разработаны текущая и целевая модели процесса, данные, интерфейсы, расчётные алгоритмы, инфраструктура и интеграционные взаимодействия. Центральным объектом является версионизируемый модельный ряд: изменение его состава должно согласованно обновлять результаты проверки, цену, массу, изображения и данные карточки.

Границы проекта и требования FR-01–FR-22, NFR-01–NFR-12 перенесены из первой практики Албахтина И.В. Рассматриваются поставщики PC4Games и ITPartner и публикация в Ozon. Описание AS IS, параметры инфраструктуры и числовые примеры относятся к учебной модели, а не к результатам обследования или внедрения в организации. Реальные форматы обмена с поставщиками подлежат согласованию.

Практическое занятие 1 Анализ текущего процесса

Цель занятия — проанализировать AS IS, выявить проблемы и определить проверяемые требования к системе.

1.1 Предметная область и границы процесса

В учебной модели AS IS работа начинается с запроса в почте или мессенджере. Менеджер ищет прежние таблицы, переписку и изображения в локальных и общих папках. Технический специалист копирует предыдущий состав, вручную подбирает комплектующие и сверяет совместимость по опыту, сайтам и сообщениям коллег. Сотрудник склада отдельно запрашивает цены и остатки у поставщиков, дизайнер готовит изображения и текст. Менеджер сводит результаты, рассчитывает цену и массу в Excel и калькуляторе, затем повторно вводит данные в кабинет Ozon.

Единого источника актуальных данных в AS IS нет. Состав, предложения, расчёты и контент передаются между участниками в виде таблиц, файлов и сообщений. Несовместимость, отсутствие товара и неполнота данных обнаруживаются после выполненной ручной работы, а отклонение Ozon возвращает карточку к повторной подготовке и вводу. Описание отражает правдоподобную учебную ситуацию и не объявляется результатом фактического обследования ООО «Юкомс».

Соответствующие сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Границы процесса

Элемент	Описание
Иницилирующее событие	Получен неформальный запрос на создание или изменение карточки в почте либо мессенджере
Завершающее событие	Публикация подтверждена Ozon; отклонение возвращает процесс к подготовке
Владелец процесса	Менеджер маркетплейсов
Исполнители	Менеджер маркетплейсов, технический специалист, сотрудник склада, дизайнер
Источники данных	Разрозненные прайс-листы, сообщения поставщиков, локальные таблицы, сайты и общие папки
Инструменты	Excel, калькулятор, браузер, почта, мессенджеры, файловые папки и кабинет Ozon
Потребитель результата	Ozon и потенциальный покупатель товарного предложения

1.2 Модели AS IS

Контекст IDEF0 показывает ручное формирование карточки из разрозненных входных данных. Управлением служат локальные шаблоны, устные договорённости, неформализованные правила совместимости и требования Ozon, которые фактически проверяются при заполнении. Механизмы процесса — сотрудники, Excel, калькулятор, браузер, почта, мессенджеры, общие папки и кабинет продавца.

Декомпозиция A0 содержит шесть последовательных ручных функций. Между ними передаются таблицы, файлы и сообщения. Четыре возврата показывают повторную работу из-за несовместимости, отсутствия товара, неполных характеристик и отклонения карточки Ozon. BPMN раскрывает тех же участников и операции: поиск старых материалов, копирование состава, переписку с поставщиками, отдельные расчёты и повторный ввод в Ozon.

Модель представлена на рисунке 1.

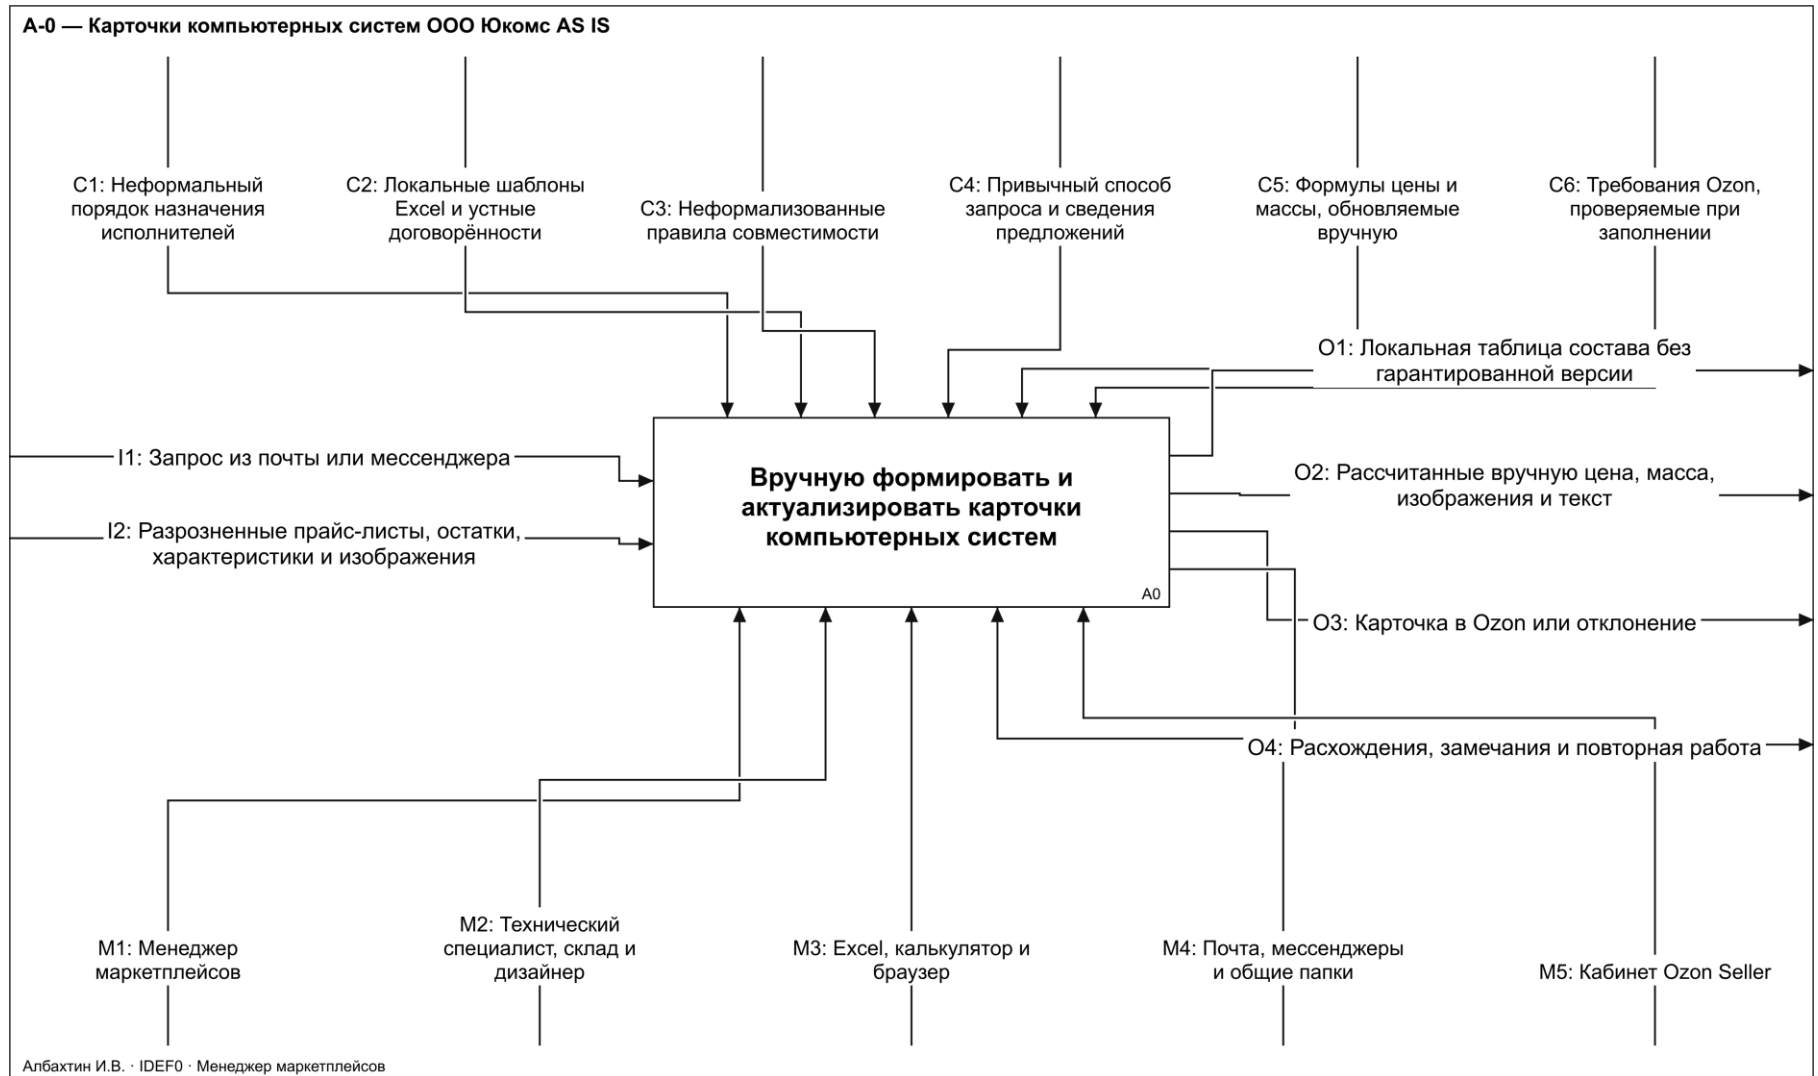


Рисунок 1 – IDEF0 AS IS: контекст ручной подготовки карточки

Модель представлена на рисунке 2.

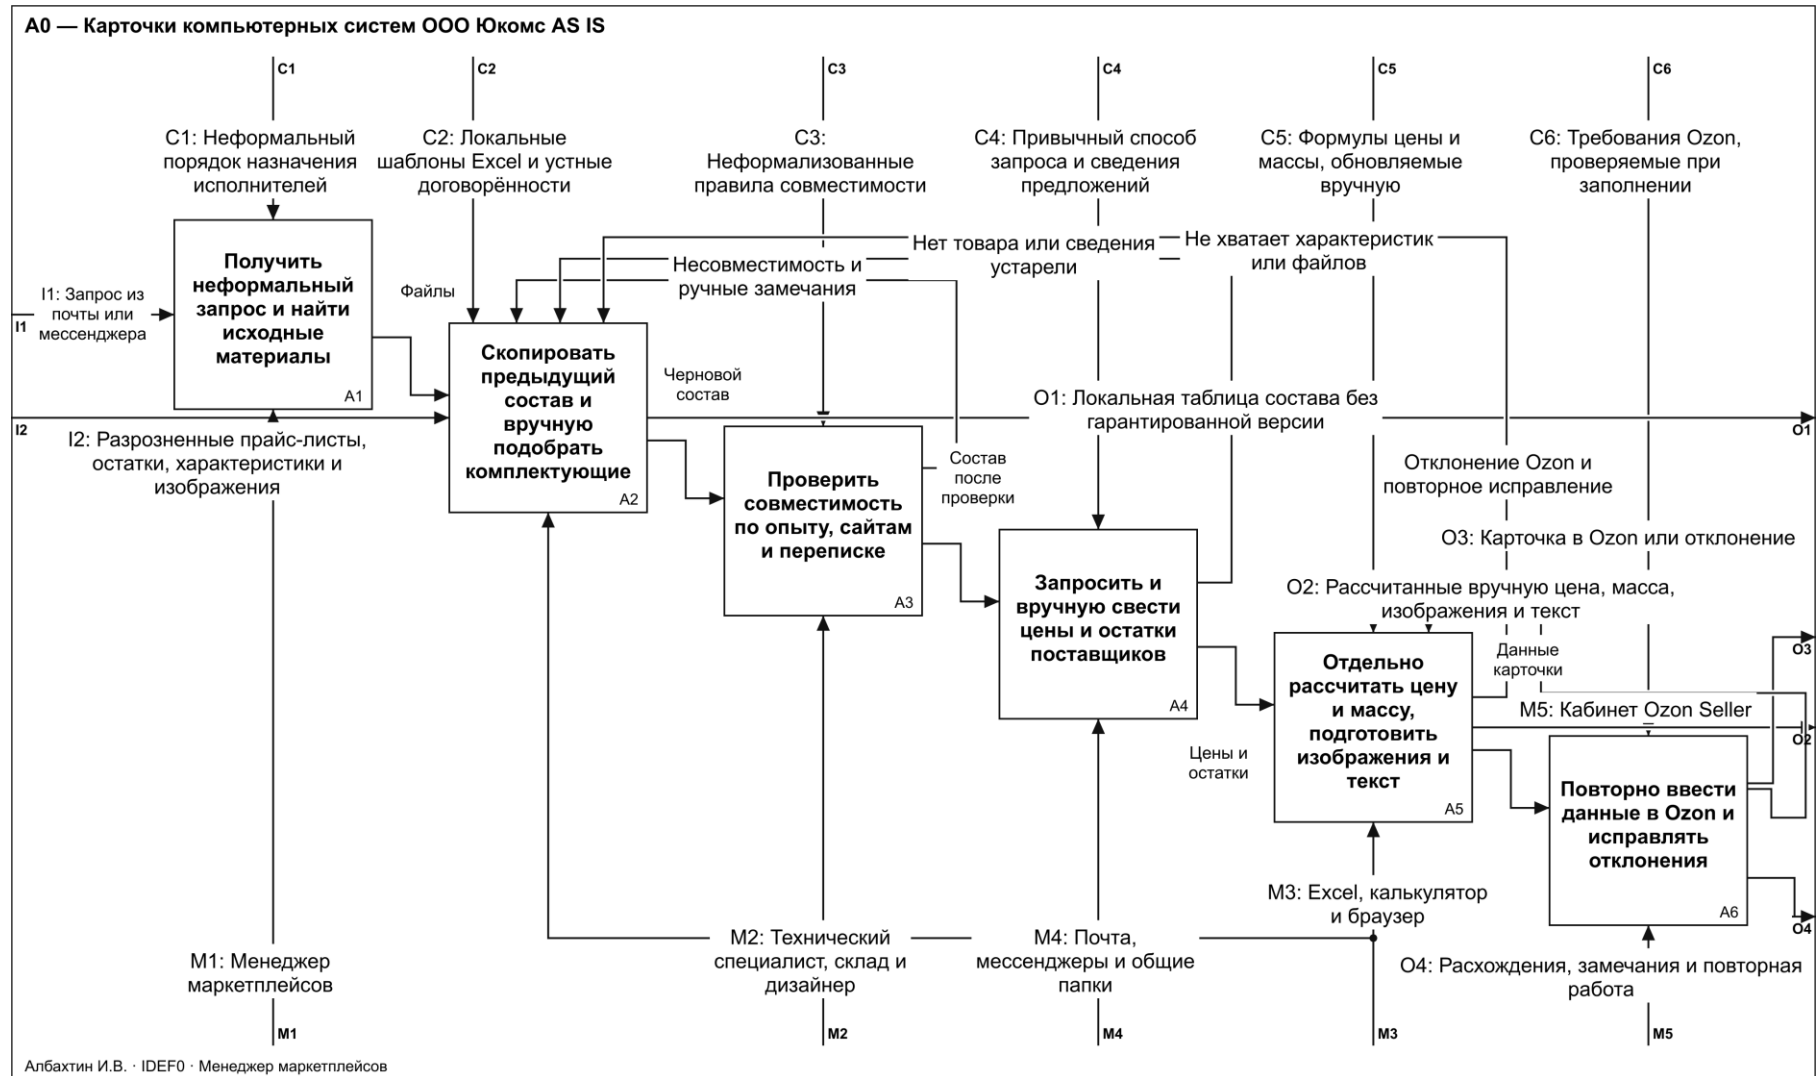


Рисунок 2 – IDEF0 AS IS: ручная подготовка и повторный ввод

Модель представлена на рисунке 3.

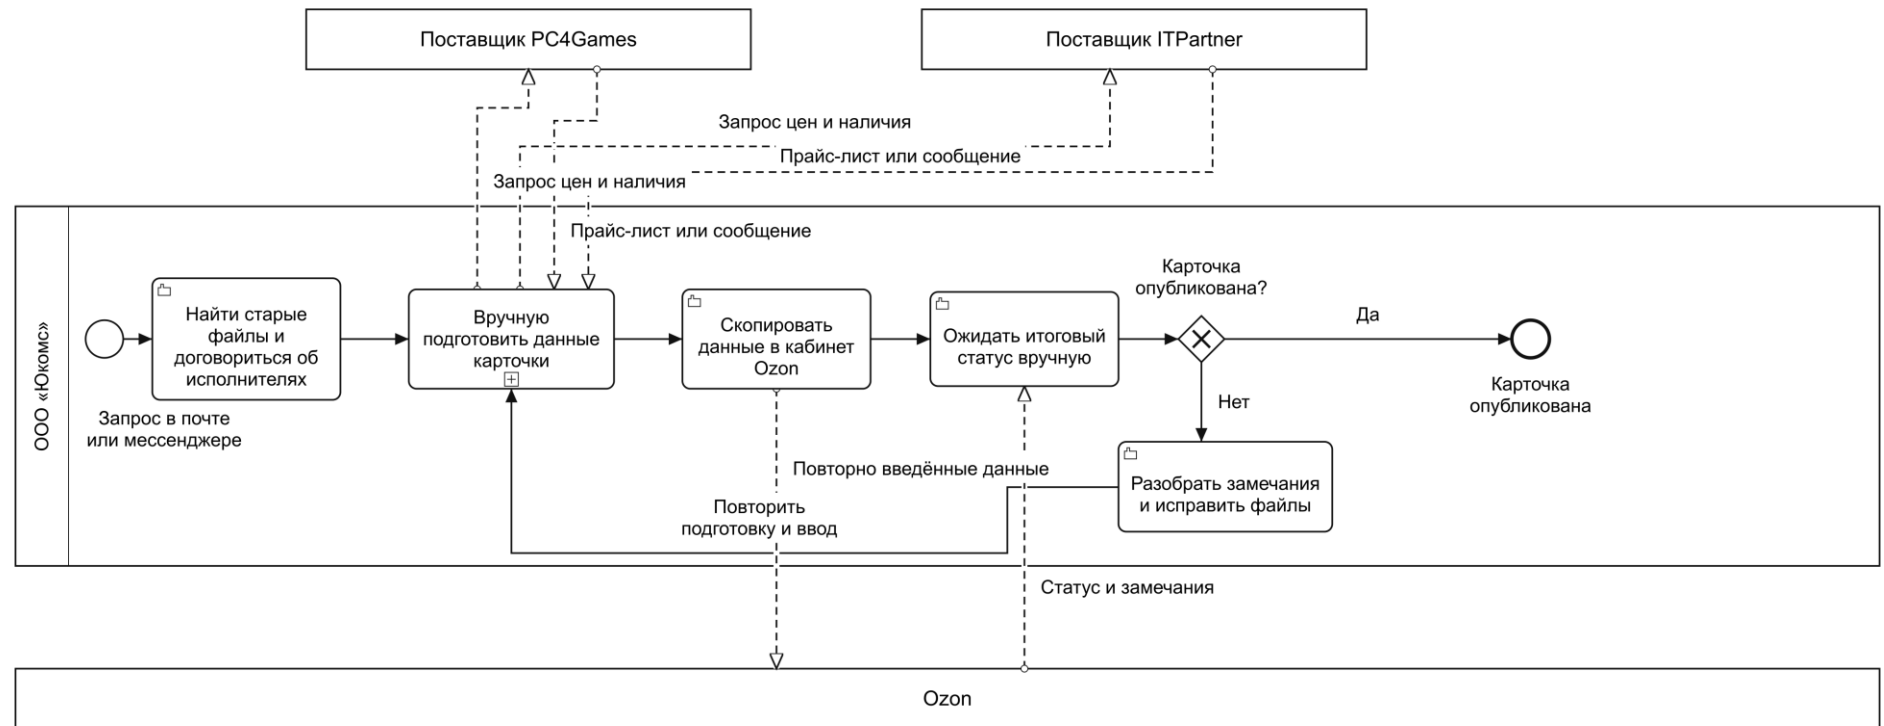


Рисунок 3 – BPMN AS IS: ручная публикация и возврат отклонённой карточки

Модель представлена на рисунке 4.

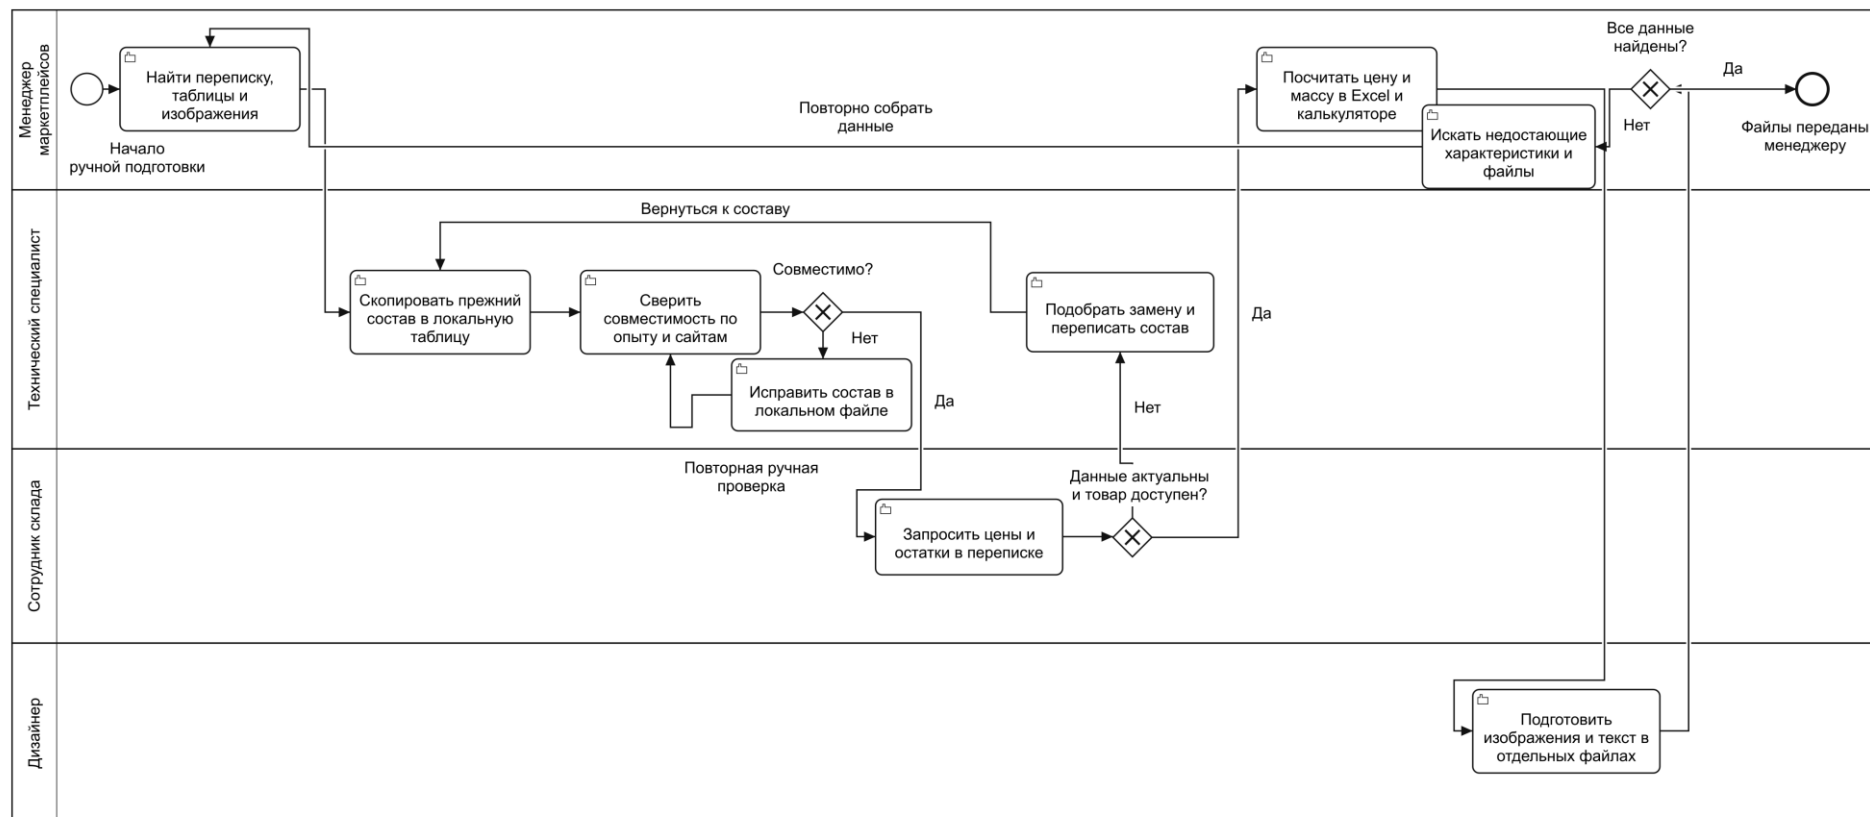


Рисунок 4 – BPMN AS IS: подготовка данных в разрозненных инструментах

Соответствующие сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Функции процесса AS IS

Код	Содержание	Результат
A1	Получить неформальный запрос и найти исходные материалы	Найденные файлы и выбранная локальная таблица
A2	Скопировать предыдущий состав и вручную подобрать комплектующие	Черновой состав в локальном файле
A3	Проверить совместимость по опыту, сайтам и переписке	Состав после ручной проверки либо возврат на исправление
A4	Запросить и вручную свести цены и остатки поставщиков	Сведённые цены и остатки либо возврат к подбору
A5	Отдельно рассчитать цену и массу, подготовить изображения и текст	Файлы и значения для повторного ввода либо запрос недостающих данных
A6	Повторно ввести данные в Ozon и исправлять отклонения	Опубликованная карточка либо замечания и повторная работа

1.3 Проблемы и требования

Соответствующие сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Проблемы AS IS

Код	Проблема	Причина	Последствие
P-01	Повторный ввод	Состав, расчёты, контент и форма Ozon ведутся отдельно	Ошибки копирования и увеличение времени подготовки
P-02	Поздняя ручная проверка совместимости	Правила не формализованы и зависят от опыта специалиста	Возврат к уже подобранному составу
P-03	Повторный подбор при отсутствии товара	Остатки и цены собираются после формирования состава	Замена компонента запускает новые проверки и расчёты
P-04	Устаревшие предложения	Прайс-листы и сообщения сводятся вручную без единого времени актуальности	В карточку попадают несогласованные цена и наличие
P-05	Неполные характеристики и контент	Полнота данных проверяется на позднем этапе	Повторный поиск файлов и отклонение публикации
P-06	Нет сквозной версии и аудита	История распределена между таблицами, файлами и перепиской	Нельзя однозначно воспроизвести опубликованный результат

Основная причина потерь — раздельное ведение связанных данных и поздняя проверка. Поэтому автоматизация должна управлять единой версией модельного ряда, выбранными предложениями, расчётами и опубликованным контентом, а также фиксировать причины каждого контролируемого возврата.

Соответствующие сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Функциональные требования

Код	Содержание требования	Роль	Приор.
FR-01	Система должна регистрировать запрос на создание или актуализацию карточки товара.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-02	Система должна создавать модельный ряд с привязкой к корпусу и уникальному коду конфигурации.	Технический специалист	Высокий
FR-03	Система должна добавлять в слоты модельного ряда как группу характеристик, например B650, так и точную модель компонента.	Технический специалист	Высокий
FR-04	Система должна хранить правила совместимости компонентов и проверять конфигурацию при каждом изменении модельного ряда.	Технический специалист	Высокий
FR-05	Система должна показывать нарушенное правило и компоненты, вызвавшие конфликт.	Технический специалист	Высокий
FR-06	Система должна сопоставлять внутренний компонент с товарами PC4Games и ITPartner.	Технический специалист	Высокий
FR-07	Система должна загружать цены, наличие и дату актуальности предложений поставщиков.	Система	Высокий
FR-08	Система должна выбирать применимое предложение поставщика по заданным правилам приоритета.	Система	Средний
FR-09	Система должна рассчитывать себестоимость и цену карточки по актуальным предложениям и правилам наценки.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-10	Система должна рассчитывать массу товара с упаковкой по составу модельного ряда и правилам веса.	Система	Средний
FR-11	Система должна находить все модельные ряды, содержащие выбранный компонент или его точную поставщицкую позицию.	Технический специалист	Высокий

Продолжение таблицы 4 – Функциональные требования

Код	Содержание требования	Роль	Приор.
FR-12	Система должна выполнять массовую замену после предварительного показа затрагиваемых модельных рядов и конфликтов.	Технический специалист	Высокий
FR-13	Система должна повторно проверять совместимость, цену, вес и полноту всех изменённых модельных рядов.	Система	Высокий
FR-14	Система должна формировать изображения карточки по утверждённым шаблонам.	Дизайнер	Средний
FR-15	Система должна формировать название, описание и набор характеристик карточки из данных модельного ряда.	Система	Высокий
FR-16	Система должна проверять заполнение обязательных атрибутов категории Ozon до публикации.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-17	Система должна создавать или обновлять карточку товара через API Ozon.	Менеджер маркетплейсов	Высокий
FR-18	Система должна сохранять идентификатор операции, ответ Ozon и итоговый статус публикации.	Система	Высокий
FR-19	Система должна помещать неуспешную внешнюю операцию в очередь повторной отправки.	Система	Высокий
FR-20	Система должна вести историю версий модельных рядов, карточек, массовых замен и действий пользователей.	Администратор	Высокий
FR-21	Система должна уведомлять ответственного о несовместимости, устаревшей цене или ошибке публикации.	Система	Средний
FR-22	Система должна предоставлять поиск и фильтрацию модельных рядов по корпусу, компоненту, поставщику и статусу карточки.	Все роли	Средний

Соответствующие сведения приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Нефункциональные требования

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-01	Производительность	95% запросов основных форм должны завершаться не более чем за 2 секунды при 50 одновременных пользователей.
NFR-02	Пакетная обработка	Система должна обработать массовую замену и повторную проверку 1000 модельных рядов не более чем за 5 минут.
NFR-03	Доступность	Коэффициент доступности приложения должен составлять не менее 99,5% за календарный месяц без учёта согласованных профилактических работ.
NFR-04	Восстановление	Полное резервное копирование выполняется ежедневно; RPO не превышает 24 часов, RTO - 4 часов.
NFR-05	Защита канала	Все пользовательские и интеграционные соединения должны использовать TLS версии 1.2 или новее.
NFR-06	Аутентификация	Пароли должны храниться в виде стойких хешей Argon2id с уникальной солью; исходные пароли не сохраняются.
NFR-07	Авторизация	Доступ к модельным рядам, справочникам, публикации и массовой замене должен разграничиваться ролями и проверяться на сервере.
NFR-08	Аудит	Журнал изменений модельных рядов, цен, правил и публикаций должен храниться не менее одного года и содержать пользователя, время и изменённые значения.
NFR-09	Совместимость	Веб-интерфейс должен работать в двух последних стабильных версиях Chrome, Edge и Firefox при ширине экрана от 1280 пикселей.
NFR-10	Интеграции	При недоступности внешнего API система должна сохранить операцию и выполнить до трёх повторных попыток без создания дубликатов.
NFR-11	Целостность	Система не должна переводить карточку в статус «готова к публикации» при нарушении правил совместимости или отсутствии обязательных данных.

Продолжение таблицы 5 – Нефункциональные требования

Код	Категория	Измеримое требование
NFR-12	Сопровождаемость	Правила совместимости, цены, веса и сопоставления должны изменяться через справочники без модификации программного кода.

1.4 Сравнение программных аналогов

Сравнение первой практики сохранено. Баллы 0–5 — учебная экспертная оценка; 5 для проектируемой ИС означает целевое покрытие, а не фактический результат. Веса критериев равны. Стоимость внедрения и доработок не оценена.

Соответствующие сведения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Оценки применимости аналогов

Критерий	Ozon Seller	1C:ERP	Pimcore	Akeneo PIM	Проектируемая ИС
Модельные ряды и конфигурации	0	5	3	2	5
Правила совместимости	0	2	3	1	5
Связь с товарами поставщиков	1	5	3	4	5
Динамические цены	3	5	3	2	5
Массовая замена	2	3	4	4	5
Изображения и контент	5	2	5	5	5
Публикация в Ozon	5	2	2	2	5
Аудит изменений	2	5	5	4	5
Расширение	1	4	5	4	5
Средняя оценка	2.1	3.7	3.7	3.1	5.0

Модель представлена на рисунке 5.

Рисунок 05 — Сравнение аналогов



CHART: DB0_comparison

Рисунок 5 – Сравнение аналогов

Оценка показывает потребность в предметном расширении готовых решений: хранении групповых слотов, проверке аппаратной совместимости, массовой замене и согласованной публикации. Средние значения округлены до одного десятичного знака. В дальнейших практиках проектируется специализированный модульный сервис.

1.5 Вывод

Определены шесть проблем процесса, 22 функциональных и 12 нефункциональных требований. Исходные IDEF0 и BPMN используются как база для целевого процесса. Измеримые пороги NFR являются критериями будущей приёмки и пока не подтверждены испытаниями.

Практическое занятие 2 Целевой процесс и архитектура

Цель занятия — спроектировать TO BE, дерево функций, компоненты и сценарии использования.

2.1 Целевой процесс

В TO BE запрос регистрируется в единой информационной системе, которая сразу создаёт черновую версию модельного ряда. Адаптеры загружают предложения поставщиков, сопоставляют SKU и разрешают групповые слоты. Механизм правил автоматически проверяет совместимость, актуальность и полноту до расчётов и подготовки публикации. При нарушении формируется протокол с точными причинами и выполняется один контролируемый возврат к исправлению состава или сопоставления.

После проверки система фиксирует неизменяемый снимок, рассчитывает цену и массу и формирует контент. Менеджер утверждает конкретную версию карточки; публикация поступает в устойчивую очередь с уникальным локальным ключом операции. Фоновый worker сохраняет внешний идентификатор, статус и аудит и уведомляет ответственного.

Принятие запроса не равно успешной публикации: сервис ожидает окончательного статуса. До трёх повторов с задержкой допустимы только при подтверждённом временном отказе без принятия операции и для актуальной утверждённой версии. При неизвестном результате сначала выполняется сверка по внешнему идентификатору или стабильному offer_id. Если результат не установлен, сохраняется UNCERTAIN, автоматическая отправка прекращается и уведомляется ответственный.

Декомпозиция TO BE содержит пять функций вместо шести ручных функций AS IS: регистрацию версии, импорт предложений, раннюю автоматическую проверку, формирование утверждаемого контента и фоновую публикацию. Единственный бизнес-возврат передаёт протокол исправления. Технические повторы выполняются внутри публикации и не возвращают процесс к ручному вводу.

Модель представлена на рисунке 6.

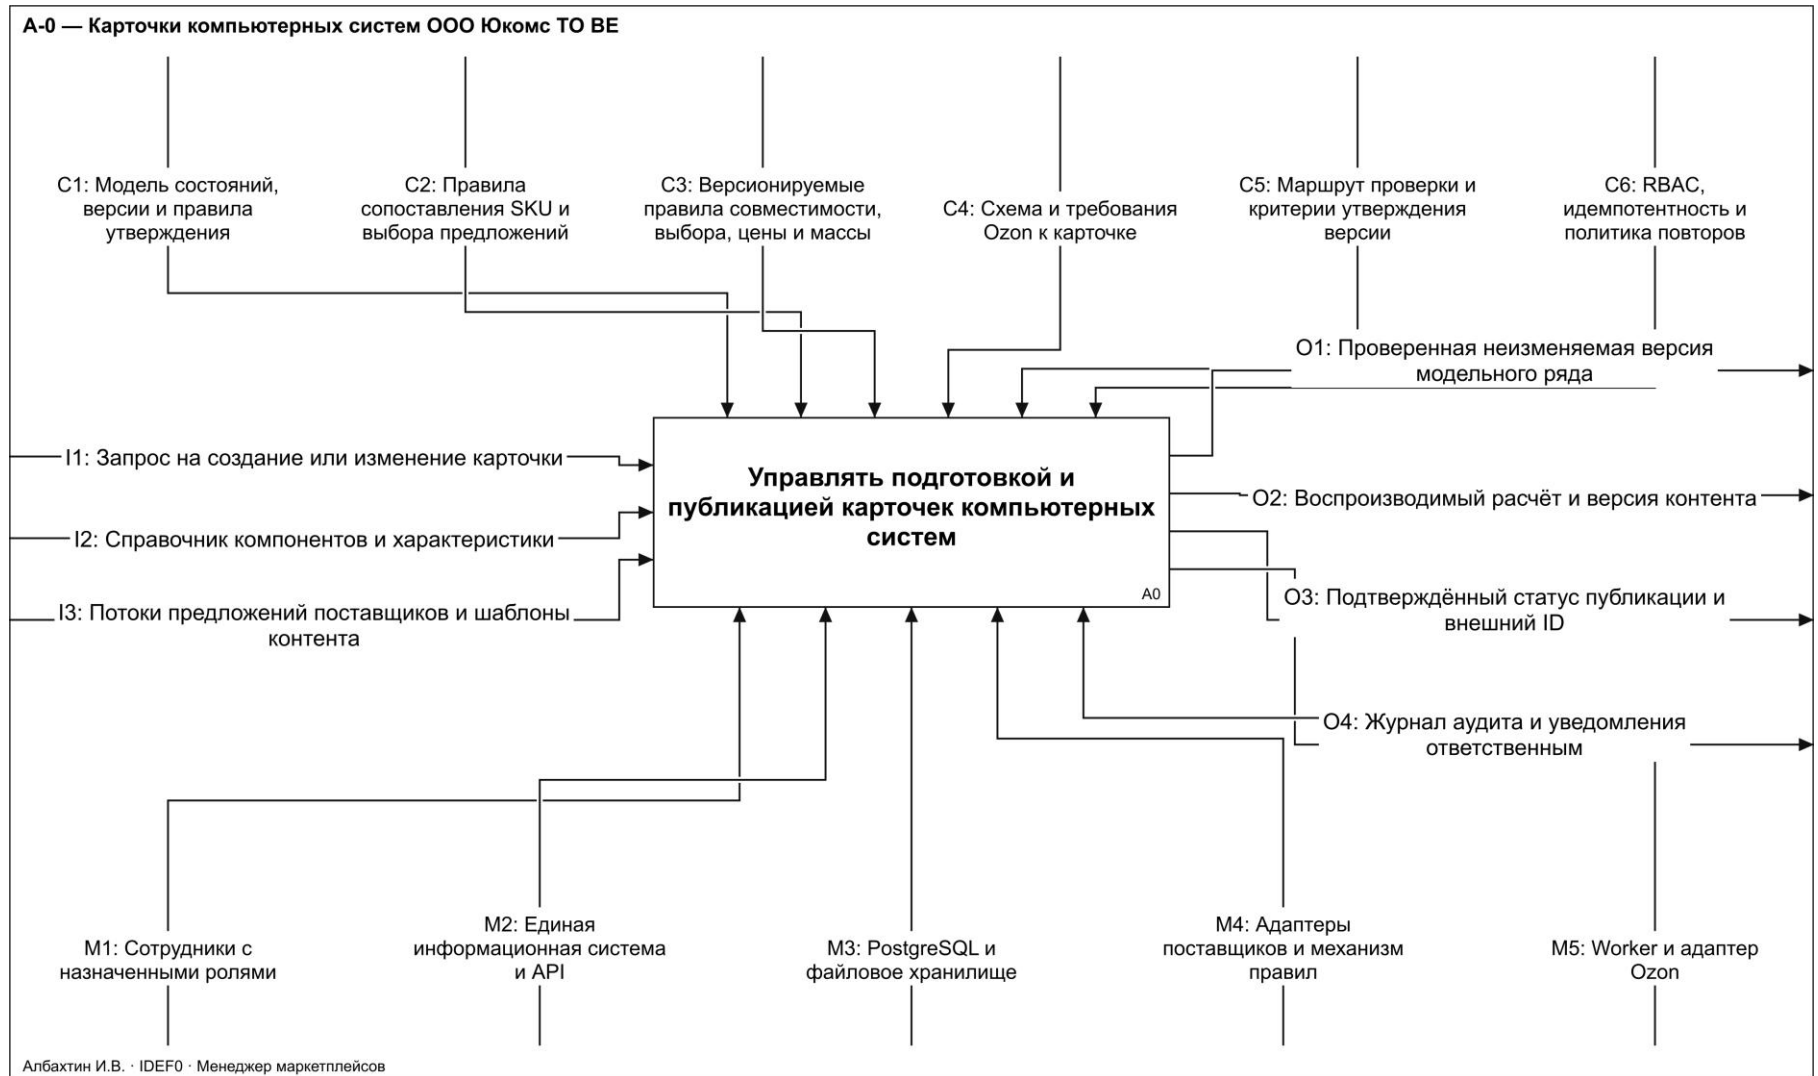


Рисунок 6 – IDEF0 TO BE: контекст управляемого процесса

Модель представлена на рисунке 7.

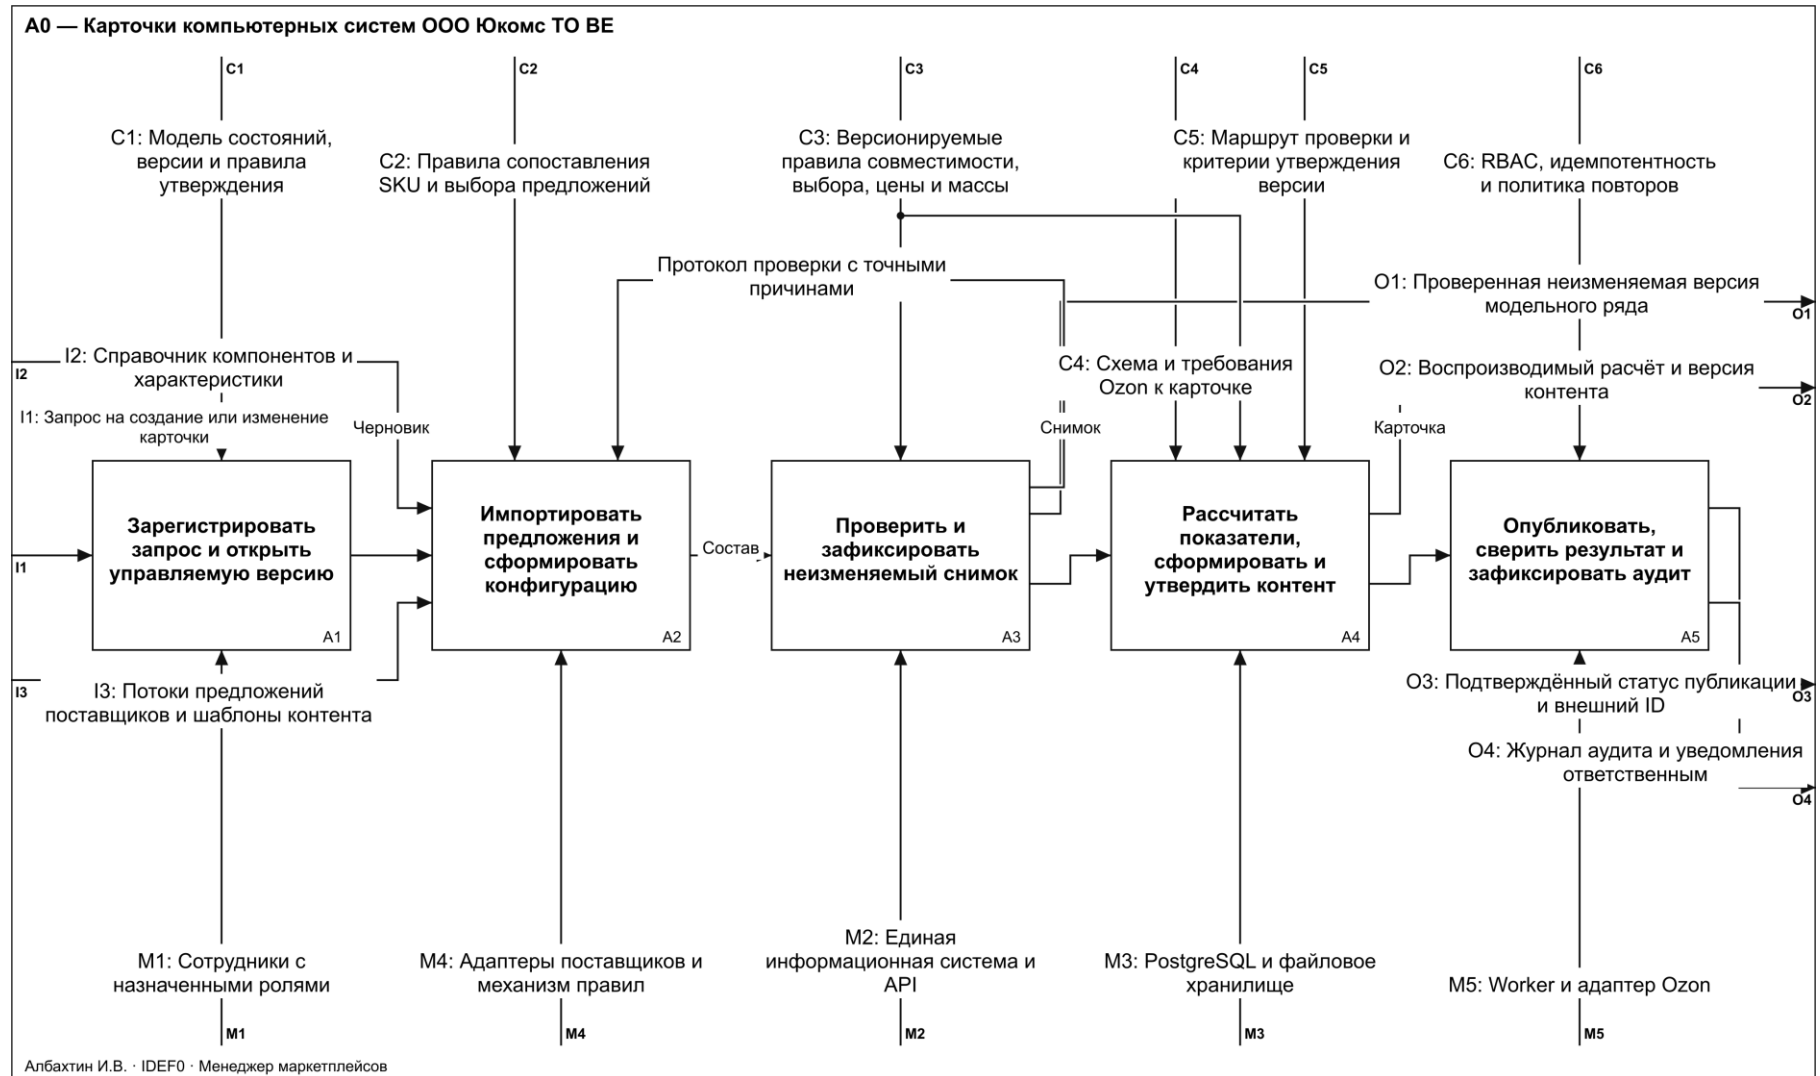


Рисунок 7 – IDEF0 TO BE: версионированная подготовка и публикация

Модель представлена на рисунке 8.

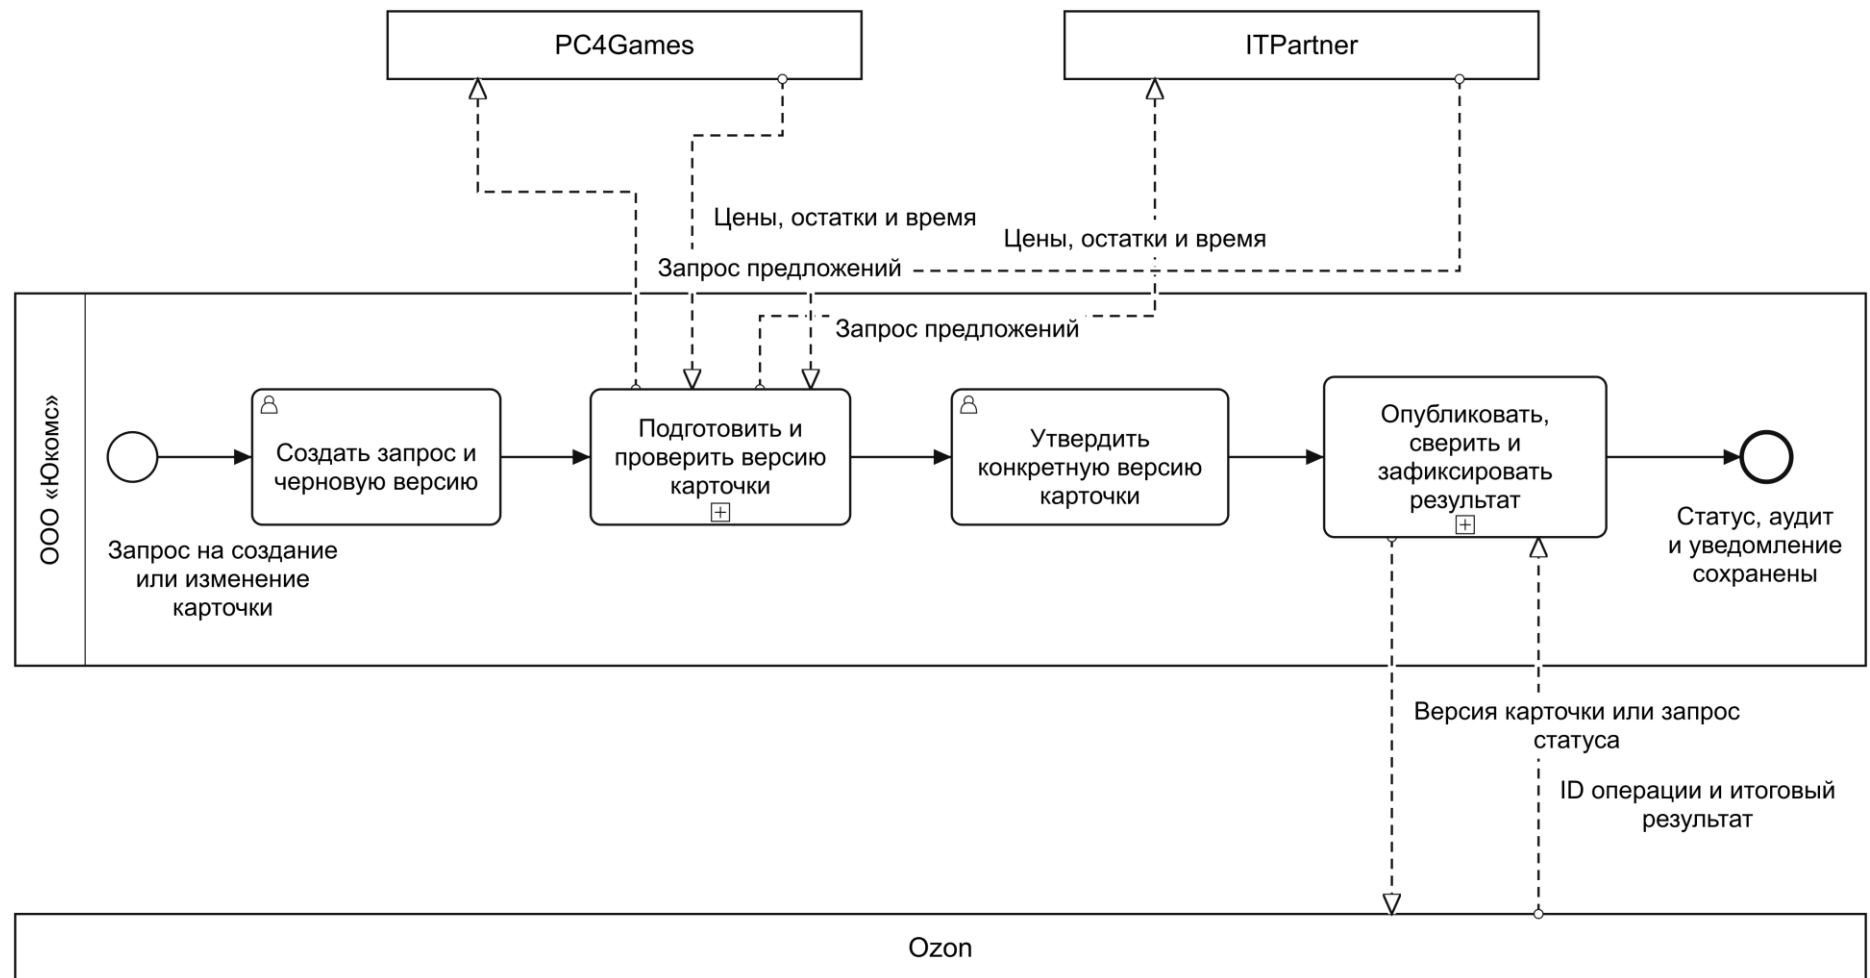


Рисунок 8 – BPMN TO BE: целевой процесс подготовки и публикации

Модель представлена на рисунке 9.

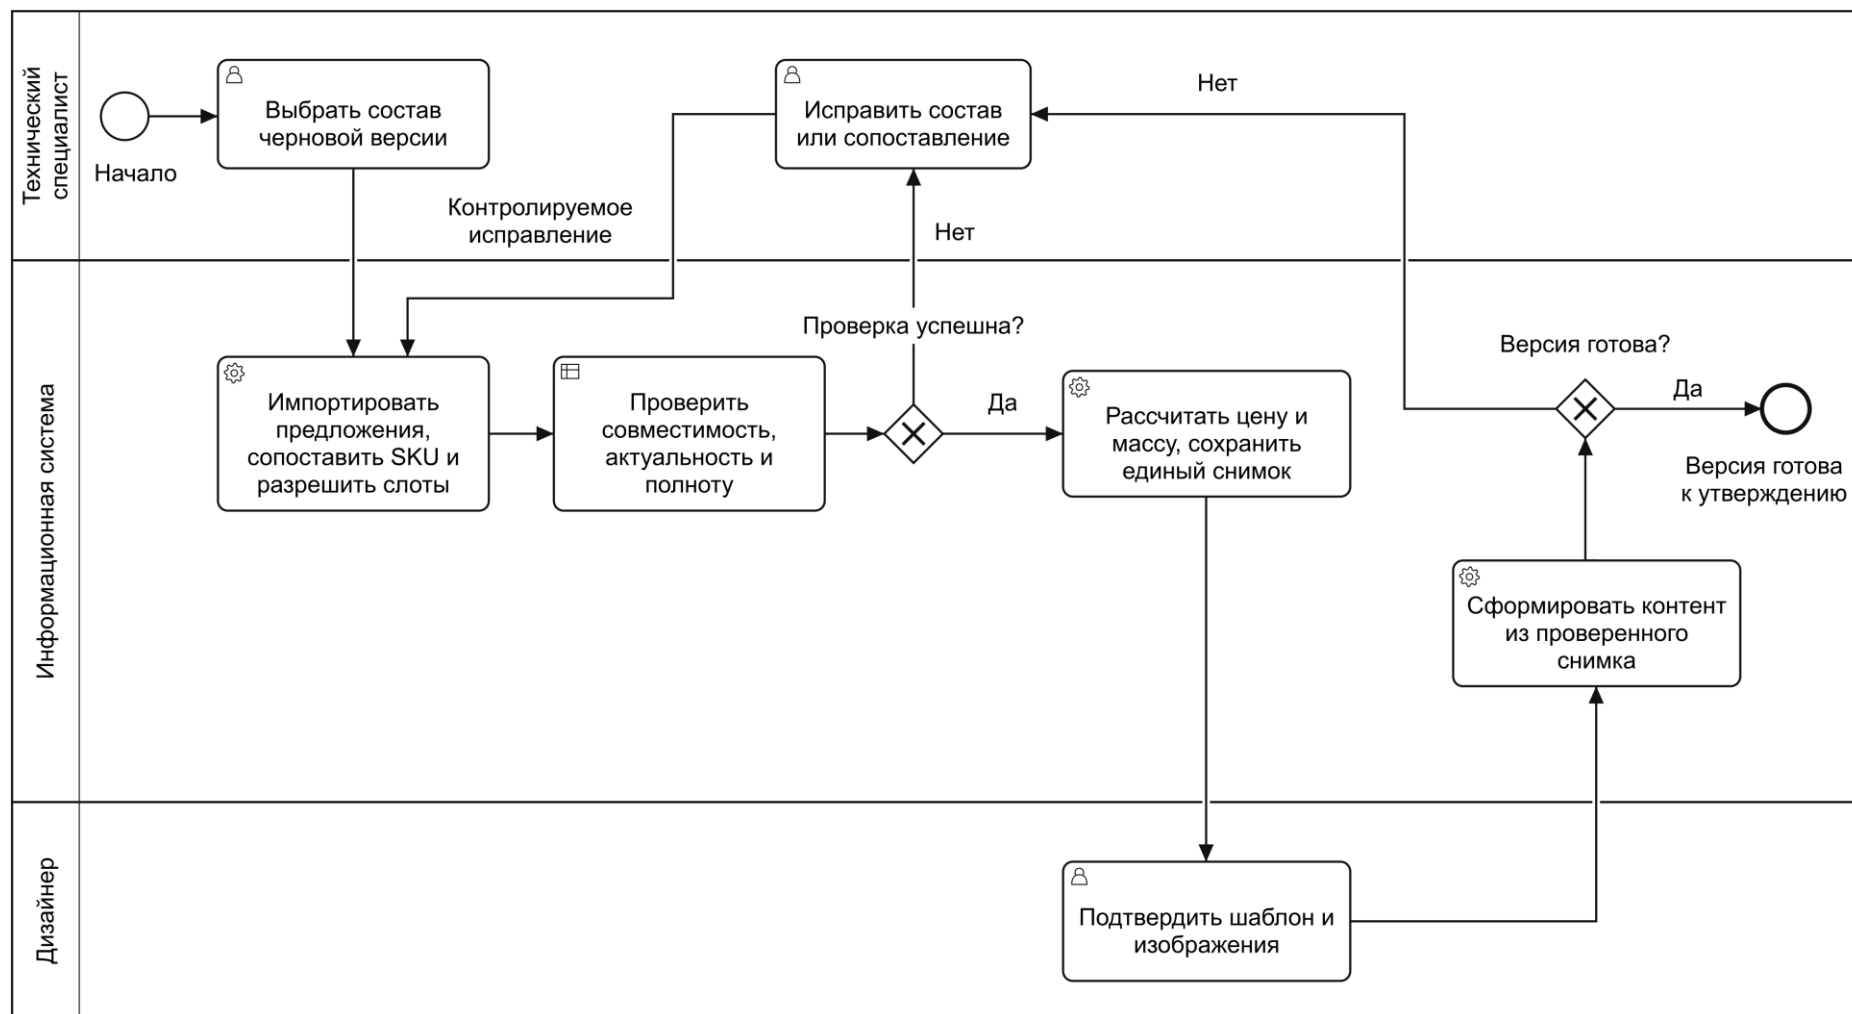


Рисунок 9 – BPMN TO BE: автоматизированная подготовка версии карточки

Модель представлена на рисунке 10.

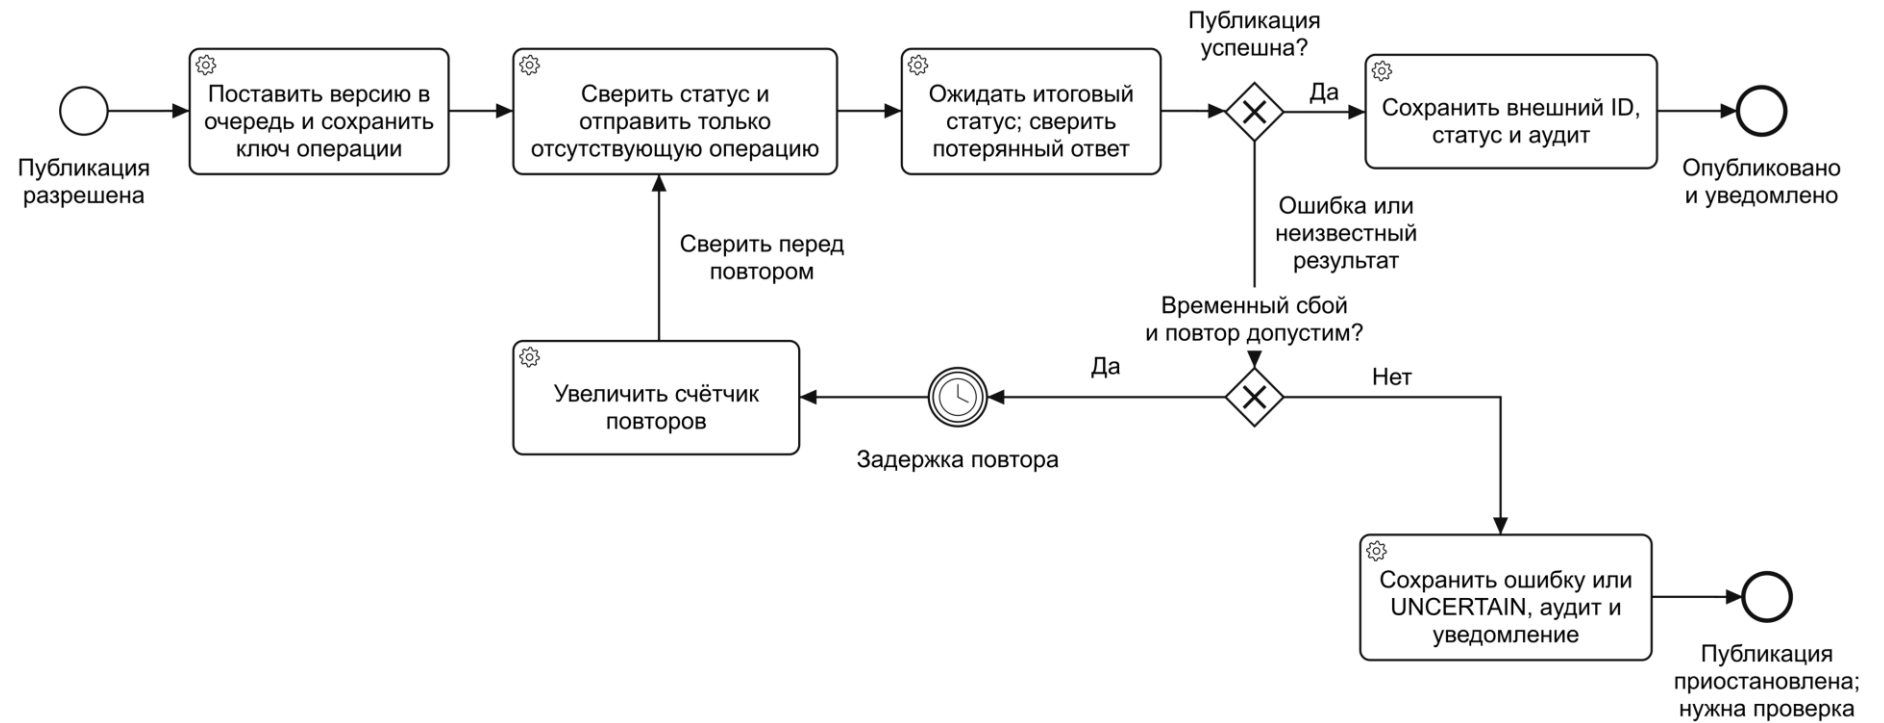


Рисунок 10 – BPMN TO BE: очередь, сверка статуса и обработка результата

Соответствующие сведения приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Сравнение процессов AS IS и TO BE

Аспект	AS IS	TO BE
Хранение данных	Локальные таблицы, файлы, переписка и общие папки	Единая ИС, PostgreSQL, файловое хранилище и неизменяемые версии
Ввод данных	Копирование прежнего состава и повторный ввод в кабинет Ozon	Однократное изменение версии и формирование карточки из снимка
Совместимость	Проверка по опыту, сайтам и переписке после подбора	Ранняя автоматическая проверка версионизируемыми правилами
Предложения	Ручные запросы, прайс-листы и сведение цены с остатком	Импорт через адаптеры, сопоставление SKU и контроль актуальности
Расчёты	Отдельные формулы Excel и калькулятор	Воспроизводимый расчёт цены и массы из проверенного снимка
Публикация	Ручное заполнение Ozon; ошибка возвращает к повторной подготовке	Утверждение версии, устойчивая очередь, сверка статуса и внешний ID
Аудит	История разбросана между файлами и сообщениями	Версии, журнал действий, причины изменений и уведомления
Обработка ошибок	Несколько неуправляемых циклов повторной работы	Один бизнес-возврат с протоколом и ограниченная техническая ветка повторов

2.2 Функциональная структура

Модель представлена на рисунке 11.



Рисунок 11 – Дерево функций

Соответствующие сведения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Функции системы

Функция	Подфункции	Ответственный	Вход	Выход
Модельный ряд и правила	Создание версий; слоты; проверка; замена	Технический специалист	Запрос; компоненты; правила	Проверенная версия модельного ряда
Предложения	Сопоставление; импорт; выбор	Склад и ИС	Позиции и снимки поставщиков	Актуальные выбранные предложения
Расчёты и контент	Цена; масса; текст; изображения	ИС и дизайнер	Модельный ряд; предложения; шаблоны	Версия карточки
Публикация	Проверка готовности; отправка; статус; повторы	Менеджер и worker	Утверждённая версия	Успех либо ошибка
Администрирование	Роли; справочники; аудит	Администратор	Правила доступа и настройки	Назначенные права; история

2.3 Компонентная архитектура

Модель представлена на рисунке 12.



Рисунок 12 – Диаграмма компонентов

Выбран модульный монолит с отдельным фоновым исполнителем публикаций из той же кодовой базы. Модули модельного ряда, предложений, расчётов, контента и публикаций имеют выделенные сервисные интерфейсы. Общие средства авторизации и аудита вызываются сервером для каждой операции. PostgreSQL хранит данные и устойчивую очередь; изображения находятся в файловом хранилище, а в БД сохраняются ключи и контрольные суммы.

Такое разделение позволяет начать с малого числа развёртываемых компонентов. Логические модули не объявляются самостоятельными микросервисами. Прикладная транзакция изменения карточки и постановки публикации в очередь выполняется в одной БД. Поставщики и Ozon доступны через адаптеры, поэтому изменение внешнего формата локализуется в интеграционном модуле.

2.4 Варианты использования

Соответствующие сведения приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Сценарии использования

Код и сценарий	Актёры и предусловия	Основные действия	Результат и требования
UC-01 Создать запрос и модельный ряд	Менеджер; инженер. Пользователь авторизован	Создать запрос; выбрать корпус; заполнить слоты	Новая версия модельного ряда. FR-01–FR-03
UC-02 Проверить конфигурацию	Инженер; ИС. Есть версия с составом	Разрешить группы; проверить правила; показать конфликт	Протокол проверки. FR-04, FR-05, FR-13
UC-03 Обновить предложения	Склад; поставщики. Настроены поставщик и сопоставления	Загрузить; проверить; сохранить снимки; выбрать	Актуальные предложения. FR-06–FR-08
UC-04 Выполнить массовую замену	Инженер. Задано правило замены	Предпросмотр; подтверждение; проверка версий; применение	Новые версии и результаты по модельным рядам. FR-11–FR-13
UC-05 Сформировать карточку	Менеджер; дизайнер; ИС. Модельный ряд проверен и предложения свежие	Рассчитать; заполнить атрибуты; подготовить изображения	Готовая версия карточки. FR-09, FR-10, FR-14–FR-16
UC-06 Опубликовать карточку	Менеджер; worker; Ozon. Готовая утверждённая версия	Очередь; отправка; сверка; фиксация результата	Опубликована либо ошибка. FR-17–FR-19
UC-07 Найти карточку и изучить историю	Все бизнес-роли. Есть право чтения	Поиск; фильтр; просмотр доступных изменений	Найденный модельный ряд и её история. FR-20–FR-22
UC-08 Управлять доступом	Администратор. Пройдена усиленная аутентификация	Назначить роли; зафиксировать аудит	Обновлённые разрешения. NFR-06–NFR-08

2.5 Вывод

Целевой процесс разделяет подготовку, подтверждение и внешнюю публикацию. Дерево функций и восемь сценариев связывают исходные требования с компонентами системы. Ответственность сотрудника сохраняется в выборе состава, исправлении конфликтов и разрешении публикации.

Практическое занятие 3 Логическая модель данных

Цель занятия — выделить сущности, атрибуты, ключи, отношения и правила кодирования.

3.1 Сущности и связи

Модель содержит 29 сущностей. Версия модельного ряда хранит корпус и набор слотов. Слот выбирает ровно одно из двух описаний: конкретный компонент либо группу характеристик; закрепление точного SKU дополнительно ограничивает выбор поставщика. Разрешённый слот связывает его с конкретным предложением и фактическим компонентом. Снимки предложений и утверждённые версии не перезаписываются.

Карточка имеет стабильный `offer_id`. Её версия ссылается на одну версию модельного ряда, результат проверки и правило расчёта. Изображения связаны с версией карточки через таблицу связи. Публикация относится к конкретной версии карточки и хранит собственное состояние обработки. Поэтому новый расчёт или новый модельный ряд не меняют историю уже отправленного содержимого.

Соответствующие сведения приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Сущности логической модели

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Роль role	code, name	PK: code
Пользователь app_user	id, login, password_hash, display_name, active, created_at	PK: id
Назначение роли user_role	user_id, role_code, created_at	PK: (user_id, role_code); FK: user_id → app_user(id); role_code → role(code)
Поставщик supplier	id, code, name, priority, enabled	PK: id
Компонент component	id, code, kind, model, mass_kg, active	PK: id
Характеристика characteristic	id, code, name, value_kind, unit	PK: id
Значение характеристики component_value	component_id, characteristic_id, number_value, text_value	PK: (component_id, characteristic_id); FK: component_id → component(id); characteristic_id → characteristic(id)
Группа компонентов component_group	id, code, name, kind, criteria	PK: id
Товар поставщика supplier_product	id, supplier_id, external_sku, title, component_id, active	PK: id; FK: supplier_id → supplier(id); component_id → component(id)

Продолжение таблицы 10 – Сущности логической модели

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Предложение поставщика supplier_offer	id, product_id, price, currency, available_qty, observed_at, source_hash	PK: id; FK: product_id → supplier_product(id)
модельный ряд model_line	id, code, name, created_by, created_at	PK: id; FK: created_by → app_user(id)
Запрос на изменение change_request	id, model_line_id, created_by, kind, reason, created_at	PK: id; FK: model_line_id → model_line(id); created_by → app_user(id)
Версия модельного ряда model_line_version	id, model_line_id, version_no, request_id, case_component_id, state, created_by, created_at	PK: id; FK: model_line_id → model_line(id); request_id → change_request(id); case_component_id → component(id); created_by → app_user(id)
Слот модельного ряда model_line_slot	id, version_id, slot_code, quantity, component_id, group_id, pinned_product_id	PK: id; FK: version_id → model_line_version(id); component_id → component(id); group_id → component_group(id); pinned_product_id → supplier_product(id)
Разрешённый слот slot_selection	slot_id, offer_id, resolved_component_id, selected_at	PK: slot_id; FK: slot_id → model_line_slot(id); offer_id → supplier_offer(id); resolved_component_id → component(id)

Продолжение таблицы 10 – Сущности логической модели

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Правило совместимости compatibility_rule	id, code, revision, name, expression, enabled	PK: id
Результат проверки validation_result	id, version_id, valid, rules_snapshot, issues, checked_at	PK: id; FK: version_id → model_line_version(id)
Правило замены replacement_rule	id, code, from_component_id, to_component_id, from_product_id, to_product_id, scope, enabled	PK: id; FK: from_component_id → component(id); to_component_id → component(id); from_product_id → supplier_product(id); to_product_id → supplier_product(id)
Пакет массовой замены replacement_batch	id, rule_id, created_by, state, rule_snapshot, created_at	PK: id; FK: rule_id → replacement_rule(id); created_by → app_user(id)
Результат замены модельного ряда replacement_item	batch_id, model_line_id, old_version_id, new_version_id, result, details	PK: (batch_id, model_line_id); FK: batch_id → replacement_batch(id); model_line_id → model_line(id); old_version_id → model_line_version(id); new_version_id → model_line_version(id)
Правило цены и веса calculation_rule	id, code, revision, markup_rate, assembly_cost, packaging_cost, packaging_mass, round_step, offer_ttl_hours	PK: id


Продолжение таблицы 10 – Сущности логической модели

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Карточка товара card	id, model_line_id, offer_id, status, responsible_id, created_at	PK: id; FK: model_line_id → model_line(id); responsible_id → app_user(id)
Версия карточки card_version	id, card_id, version_no, model_line_version_id, validation_id, calculation_rule_id, title, description, attributes, cost, price, mass_kg, calculation_snapshot, created_at	PK: id; FK: card_id → card(id); model_line_version_id → model_line_version(id); validation_id → validation_result(id); calculation_rule_id → calculation_rule(id)
Шаблон изображения image_template	id, code, revision, storage_key, approved	PK: id
Изображение image_asset	id, template_id, storage_key, sha256, width_px, height_px, created_by, created_at	PK: id; FK: template_id → image_template(id); created_by → app_user(id)
Изображения версии карточки card_image	card_version_id, image_id, position	PK: (card_version_id, image_id); FK: card_version_id → card_version(id); image_id → image_asset(id)
Публикация и очередь publication	id, card_version_id, operation_key, external_task_id, external_product_id, state, retry_count, next_attempt_at, request_snapshot, response, error_code, created_at, completed_at	PK: id; FK: card_version_id → card_version(id)

Продолжение таблицы 10 – Сущности логической модели

Сущность	Основные атрибуты	Ключи и отношения
Событие аудита audit_event	id, actor_id, actor_kind, resource_type, resource_key, action, before_data, after_data, created_at	PK: id; FK: actor_id → app_user(id)
Уведомление notification	id, recipient_id, card_id, kind, message, created_at, read_at	PK: id; FK: recipient_id → app_user(id); card_id → card(id)

Модель представлена на рисунке 13.

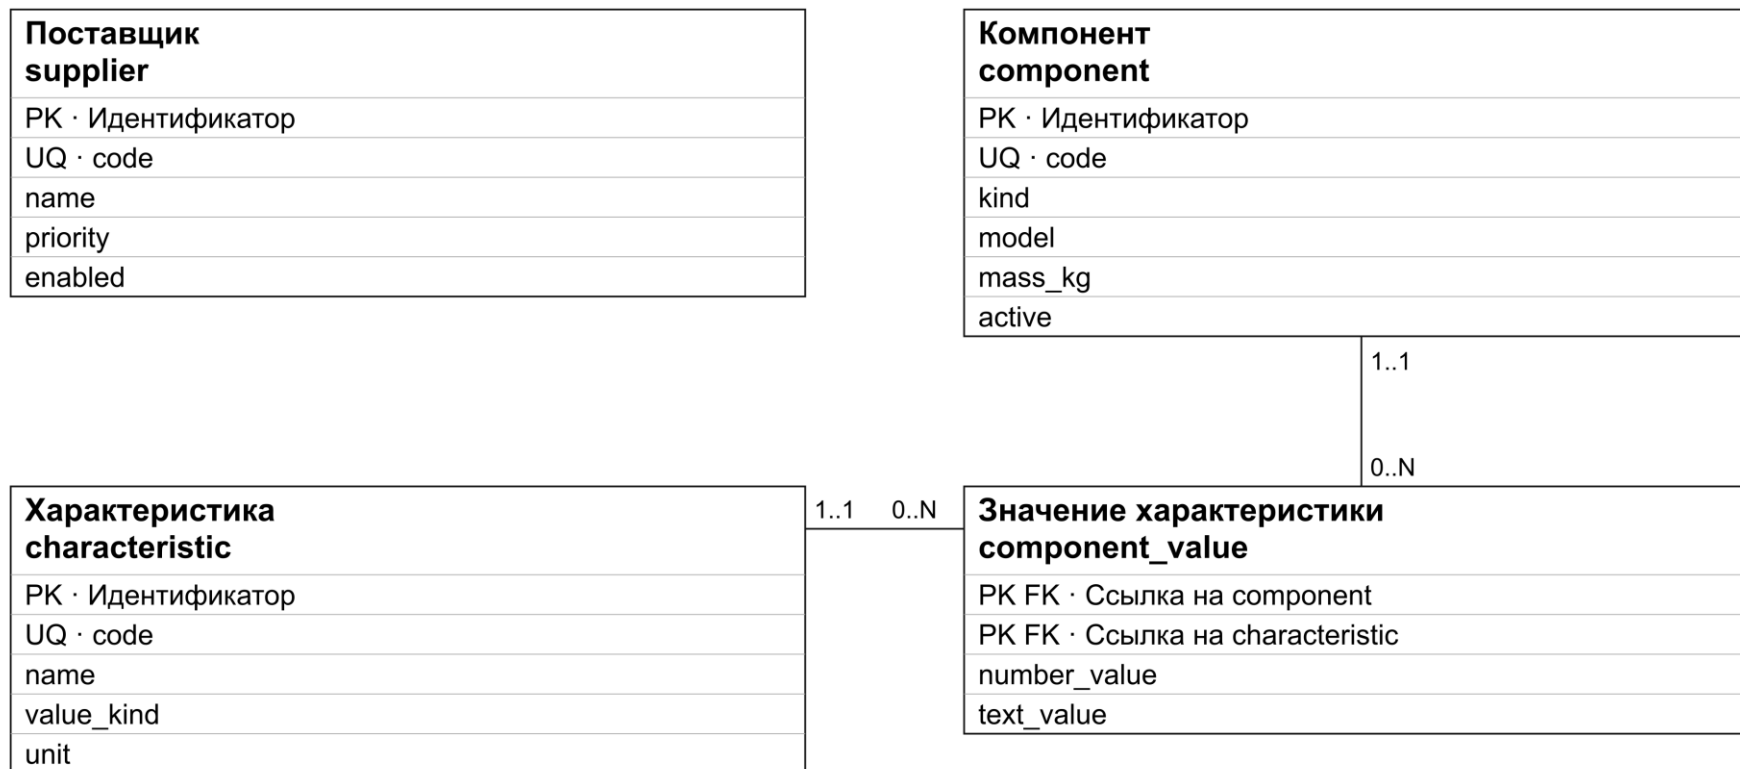

supplier (1..1) — supplier_product (0..N); продолжение 2
 component (0..1) — supplier_product (0..N); продолжение 2

Рисунок 13 – Логическая модель данных, вид 1 (часть 1 из 2)

Группа компонентов component_group
PK · Идентификатор
UQ · code
name
kind
Предикат по кодам характеристик

1..1

Товар поставщика supplier_product
PK · Идентификатор
UQ FK · Ссылка на supplier
UQ · external_sku
title
FK · Ссылка на component
active

Предложение поставщика supplier_offer
PK · Идентификатор
UQ FK · Ссылка на supplier_product
price
currency
available_qty
UQ · Момент времени
UQ · source_hash

0..N

supplier (1..1) — supplier_product (0..N); продолжение 1
 component (0..1) — supplier_product (0..N); продолжение 1

Продолжение рисунка 13 – Логическая модель данных, вид 1 (часть 2 из 2)

Модель представлена на рисунке 14.



model_line_slot (1..1) — slot_selection (0..1); продолжение 2

model_line_version (1..1) — validation_result (0..N); продолжение 2

Рисунок 14 – Логическая модель данных, вид 2 (часть 1 из 2)

Разрешённый слот slot_selection
PK FK · Слот
FK · Ссылка на supplier_offer
FK · Ссылка на component
Момент времени

Правило совместимости compatibility_rule
PK · Идентификатор
UQ · code
UQ · revision
name
expression
enabled

Результат проверки validation_result
PK · Идентификатор
FK · Ссылка на model_line_version
valid
rules_snapshot
issues
Момент времени

model_line_slot (1..1) — slot_selection (0..1); продолжение 1
model_line_version (1..1) — validation_result (0..N); продолжение 1

Продолжение рисунка 14 – Логическая модель данных, вид 2 (часть 2 из 2)

Модель представлена на рисунке 15.


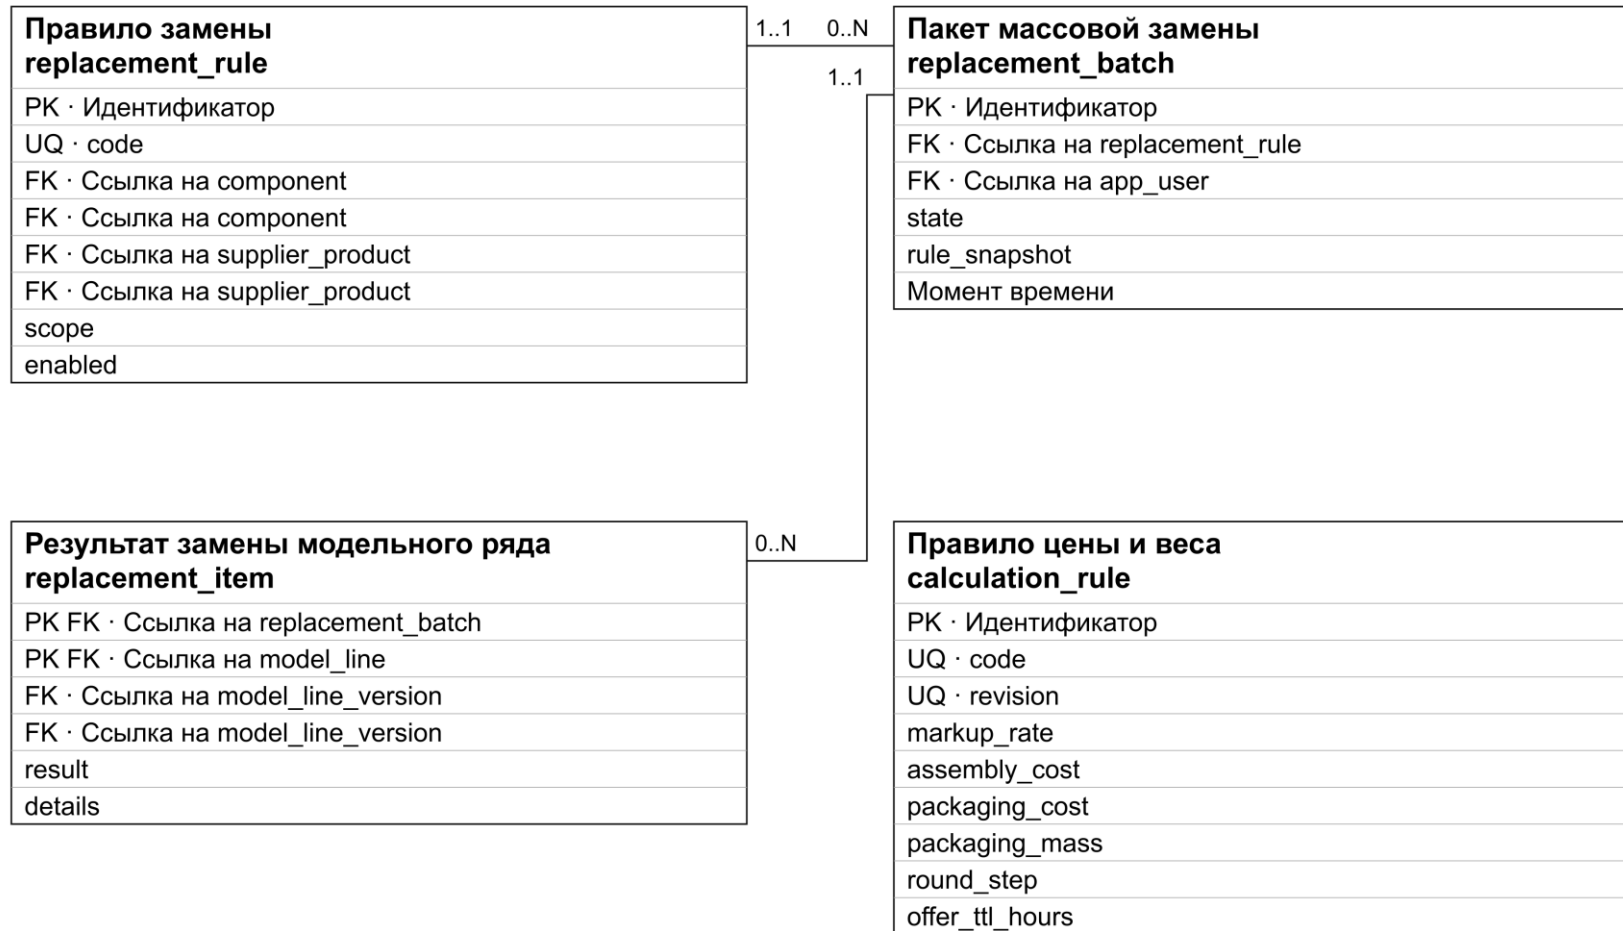


Рисунок 15 – Логическая модель данных, вид 3

Модель представлена на рисунке 16.

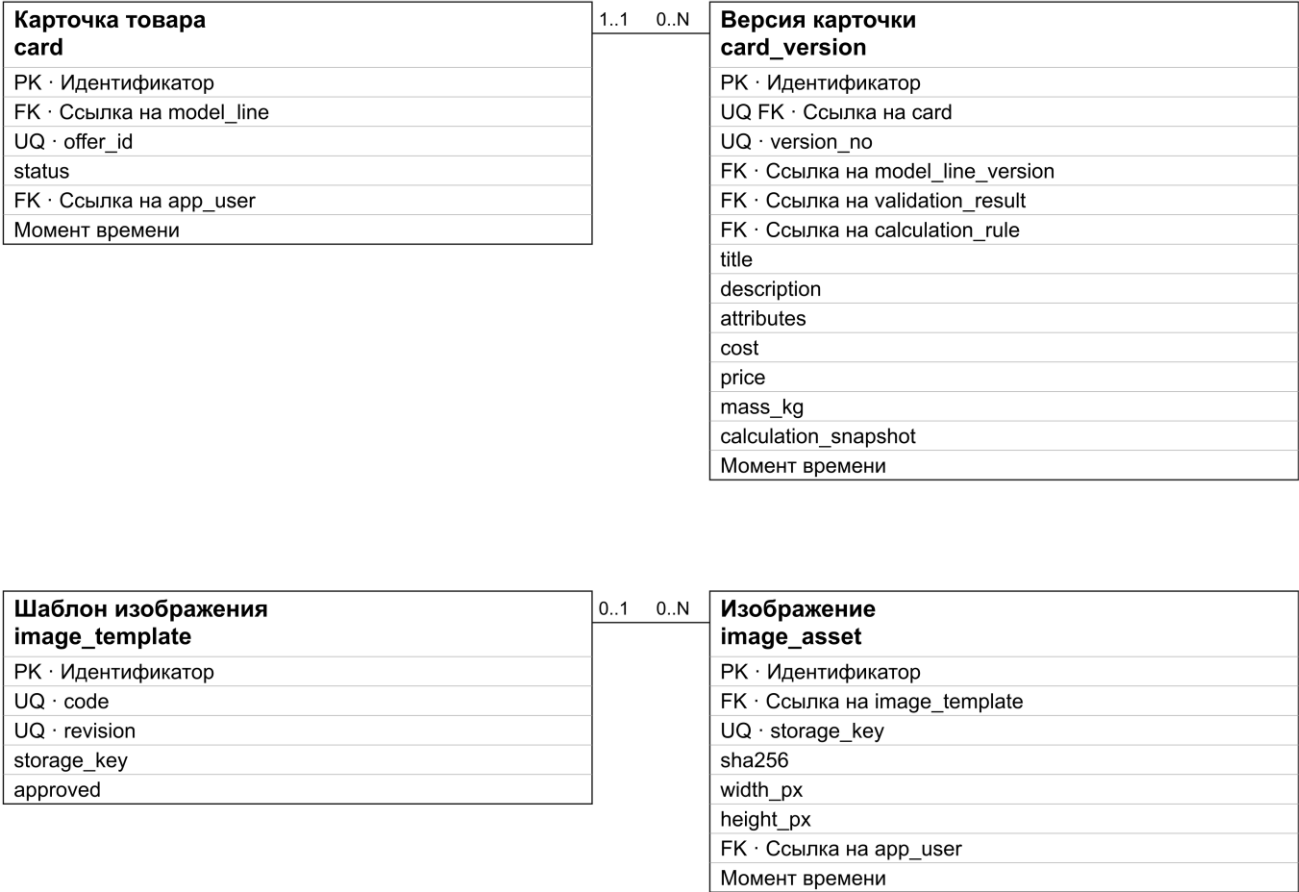

card_version (1..1) — card_image (0..N); продолжение 2
image_asset (1..1) — card_image (0..N); продолжение 2
card_version (1..1) — publication (0..N); продолжение 2

Рисунок 16 – Логическая модель данных, вид 4 (часть 1 из 2)


Изображения версии карточки card_image
PK UQ FK · Ссылка на card_version
PK FK · Ссылка на image_asset
UQ · position

Публикация и очередь publication
PK · Идентификатор
FK · Ссылка на card_version
UQ · operation_key
external_task_id
external_product_id
state
retry_count
Момент времени
request_snapshot
response
error_code
Момент времени
Момент времени

card_version (1..1) — card_image (0..N); продолжение 1
image_asset (1..1) — card_image (0..N); продолжение 1
card_version (1..1) — publication (0..N); продолжение 1

Продолжение рисунка 16 – Логическая модель данных, вид 4 (часть 2 из 2)

Модель представлена на рисунке 17.

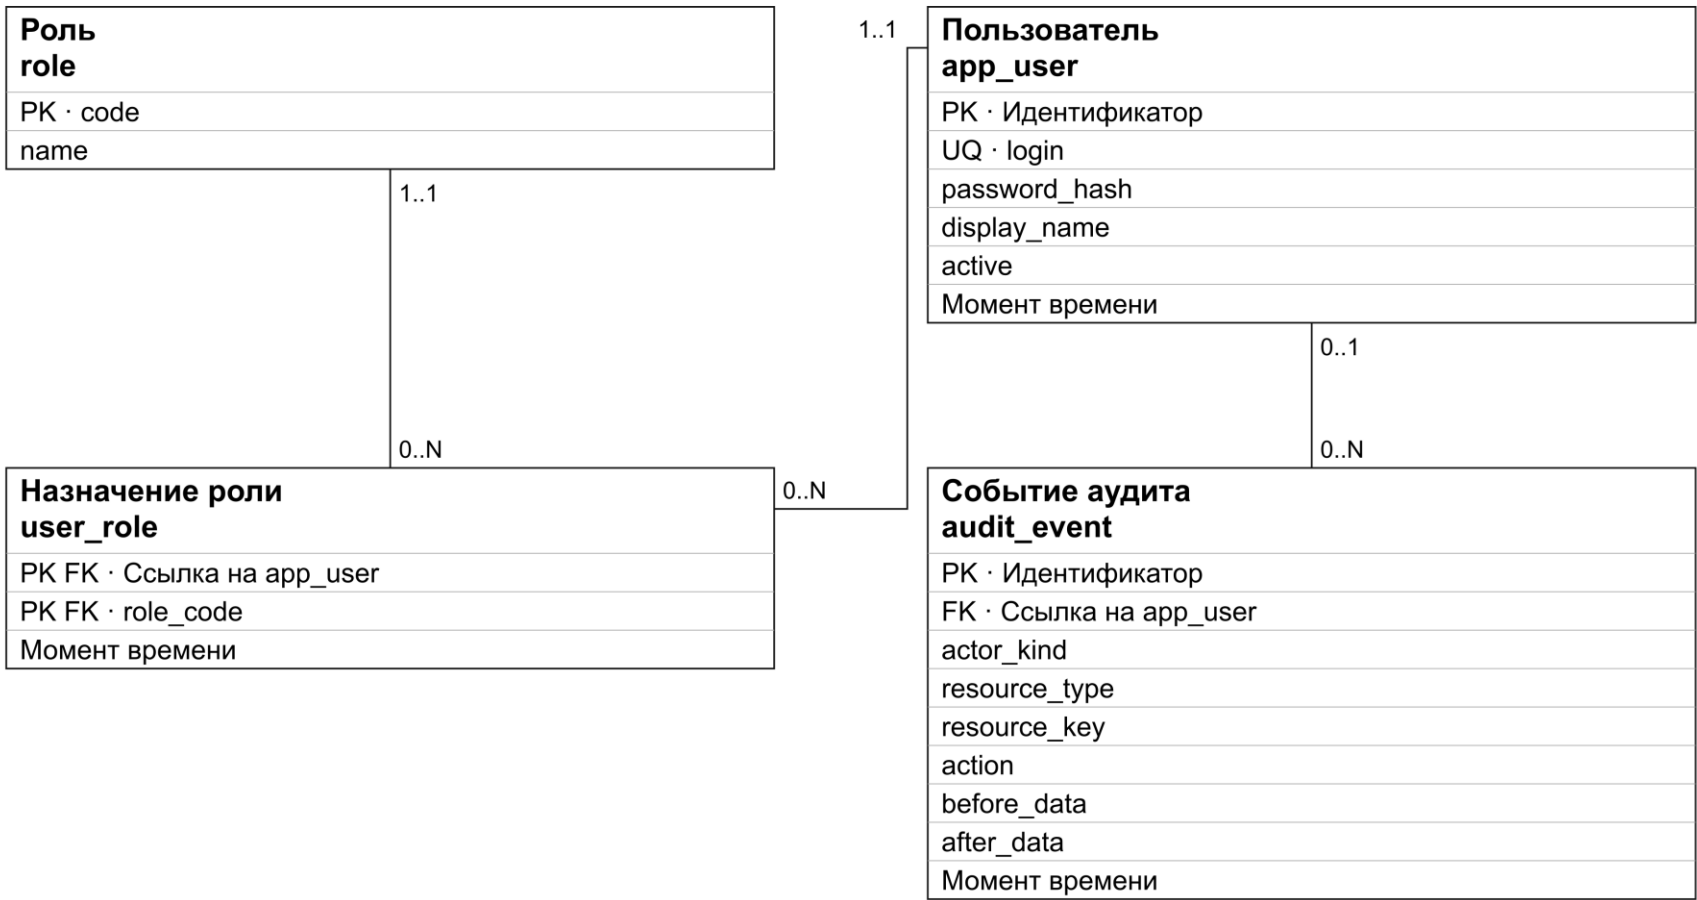

app_user (1..1) — notification (0..N); продолжение 2

Рисунок 17 – Логическая модель данных, вид 5 (часть 1 из 2)

Уведомление notification
PK · Идентификатор
FK · Ссылка на app_user
FK · Ссылка на card
kind
message
Момент времени
Момент времени

app_user (1..1) — notification (0..N); продолжение 1

Продолжение рисунка 17 – Логическая модель данных, вид 5 (часть 2 из 2)

Соответствующие сведения приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Кардинальности основных связей

Родитель	Дочерняя сущность	Кардинальность и ограничение
supplier	supplier_product	1 : 0..N; SKU уникален внутри поставщика
supplier_product	supplier_offer	1 : 0..N; каждое предложение — снимок
model_line	model_line_version	1 : 1..N для созданного модельного ряда; версия уникальна внутри модельного ряда
model_line_version	model_line_slot	1 : 0..N в черновике; готовая версия имеет полный набор
model_line_slot	slot_selection	1 : 0..1; выбранное предложение обязательно перед расчётом
component / component_group	model_line_slot	0..1 : N для каждой альтернативы; выбран ровно один FK
card	card_version	1 : 1..N; номер версии уникален внутри карточки
card_version	publication	1 : 0..N; одновременно одна незавершённая операция
card_version ↔ image_asset	card_image	M:N; позиция изображения уникальна в версии
app_user ↔ role	user_role	M:N; сочетание пользователя и роли уникально

3.2 Кодификаторы

Соответствующие сведения приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Кодификатор ролей

Код	Роль	Назначение
MANAGER	Менеджер маркетплейсов	Запросы, карточки, утверждение, публикация
ENGINEER	Технический специалист	Модельный ряд, совместимость и замены
STOCK	Сотрудник склада	Предложения и сопоставление
DESIGNER	Дизайнер	Шаблоны, изображения и контент
ADMIN	Администратор	Доступ, настройки, аудит

Соответствующие сведения приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Кодификатор статусов карточки

Код	Значение	Условие
DRAFT	Черновик	Данные ещё не готовы
REVIEW	На проверке	Выполняется проверка и подготовка
READY	Готова к публикации	Совместимость и полнота подтверждены
PUBLISHED	Опубликована	Получен окончательный успешный результат
STALE	Требуется актуализация	Изменились состав, цены или правила
PUBLISH_ERROR	Ошибка публикации	Получена постоянная ошибка или исчерпан лимит


Соответствующие сведения приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Прочие кодификаторы

Объект	Коды	Смысл
Компонент	CASE, CPU, BOARD, RAM, GPU, SSD, PSU, COOLER	Корпус, процессор, плата, память, видеокарта, накопитель, блок питания, охлаждение
Представление характеристики	NUMBER, TEXT	Число с единицей измерения либо строковое значение
Версия модельного ряда	DRAFT, CHECKED, ARCHIVED	Редактируемый черновик, проверенная версия, архив
Публикация	QUEUED, SENDING, WAITING, RETRY, SUCCESS, FAILED, UNCERTAIN	Очередь, отправка, ожидание, повтор, успех, отказ, неизвестный результат
Пакет замены	PREVIEW, RUNNING, DONE, PARTIAL, CANCELLED	Предпросмотр, выполнение, завершён, частичен, отменён
Результат замены модельного ряда	PENDING, APPLIED, CONFLICT, SKIPPED	Ожидание, применено, конфликт, пропущено

3.3 Правила кодирования

Модель представлена на рисунке 18.

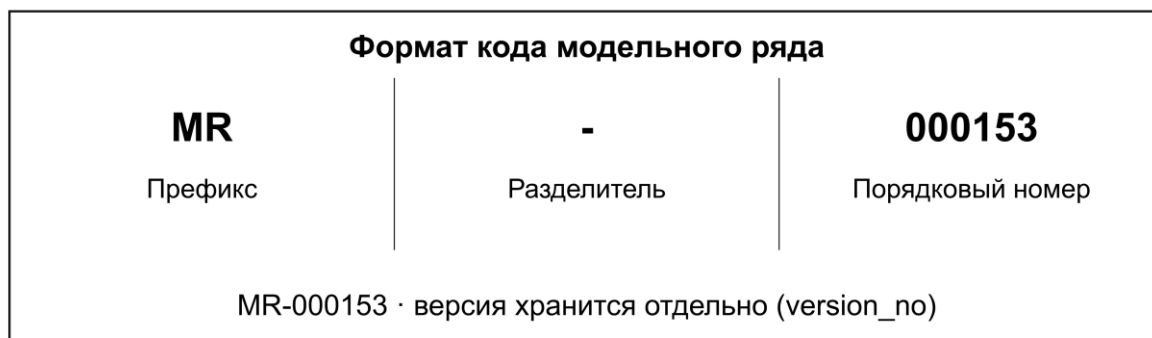

При исчерпании диапазона миграция формата. Версия хранится отдельно как version_no.

Рисунок 18 – Схема кодирования модельного ряда

Соответствующие сведения приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Схема кодирования

Код	Структура	Часть и значение	Диапазон и правило
модельный ряд	MR-NNNNNN	MR — тип модельного ряда; NNNNNN — порядковый номер	000001–999999; sequence без повторного использования
Компонент	CMP-NNNNNN	CMP — компонент; NNNNNN — номер	Общая последовательность, UNIQUE(code)
Карточка	UCOMS-NNNNNN	UCOMS — товарное предложение; номер	Стабильный offer_id на весь жизненный цикл
Версия	version_no	Положительный номер внутри объекта	1, 2, 3...; UNIQUE(parent_id, version_no)
Публикация	operation_key	Хеш идентичности версии карточки и операции	64 символа; UNIQUE; повтор сохраняет тот же ключ

Бизнес-код не заменяет первичный ключ. Удалённые номера не переиспользуются, пропуски после отката транзакции допустимы. При исчерпании шестизначного диапазона требуется согласованное расширение

формата. Создание кода выполняется сервером из sequence, а не через небезопасный конкурентный поиск $MAX + 1$. Обязательный уникальный индекс защищает от коллизий.

3.4 Вывод

Логическая модель покрывает исходные требования, включая групповые слоты, закреплённый SKU, историю предложений и массовые замены. Кодификаторы отделяют состояние карточки от состояния внешней операции, что исключает преждевременную отметку об успешной публикации.

Практическое занятие 4 Интерфейсы и сценарии взаимодействия

Цель занятия — подготовить каркасные экраны, подробные сценарии и диаграмму деятельности.

4.1 Структура интерфейса

Подготовлены шесть каркасных экранов. Главная навигация ведёт к карточкам, модельным рядам, предложениям, заменам и публикациям. Доступность действия определяется ролью и состоянием объекта. Скрытая кнопка не заменяет серверную проверку. Все приведённые цены, количества и идентификаторы на макетах — демонстрационные значения.

Соответствующие сведения приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Экраны и пользовательские задачи

Экран	Основные элементы	Сценарии и требования
Список карточек	Поиск, фильтры, статус, ответственный	UC-01, UC-07; FR-01, FR-22
Редактор модельного ряда	Версия, корпус, слоты, тип выбора, конфликты	UC-01, UC-02; FR-02–FR-05
Предложения	SKU, цена, остаток, дата, сопоставление	UC-03; FR-06–FR-08
Массовая замена	Правило, список модельных рядов, конфликты, подтверждение	UC-04; FR-11–FR-13
Карточка	Цена, масса, атрибуты, изображения, проверка	UC-05, UC-06; FR-09, FR-10, FR-14–FR-17
Журнал публикаций	Очередь, статус, попытки, причины, уведомления	UC-06, UC-07; FR-18–FR-21

Модель представлена на рисунке 19.

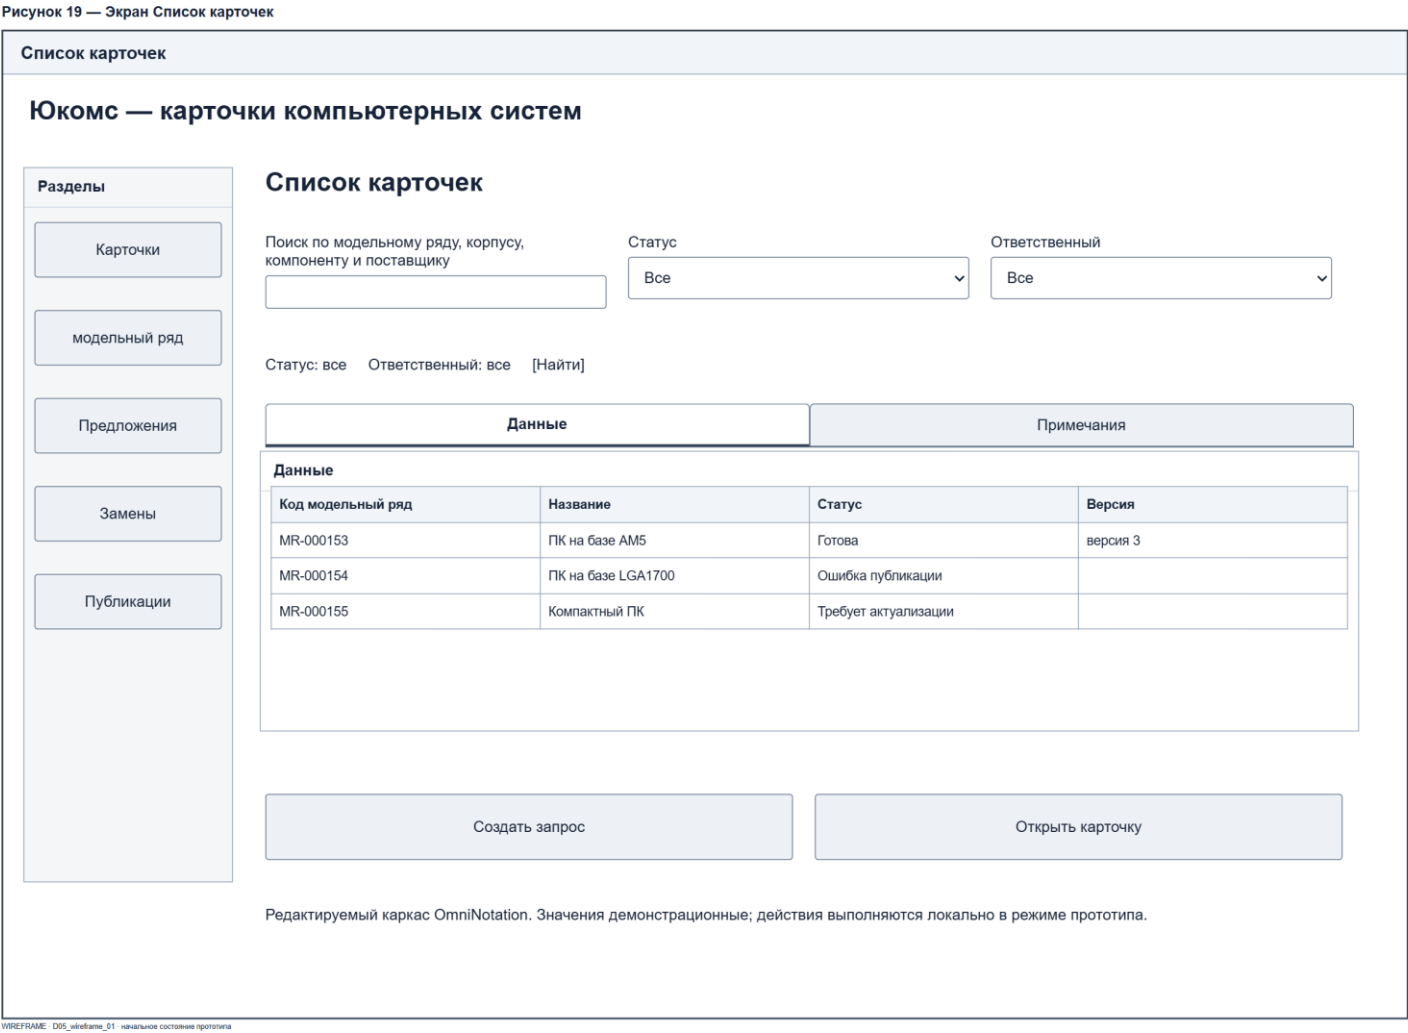


Рисунок 19 – Экран Список карточек

Модель представлена на рисунке 20.

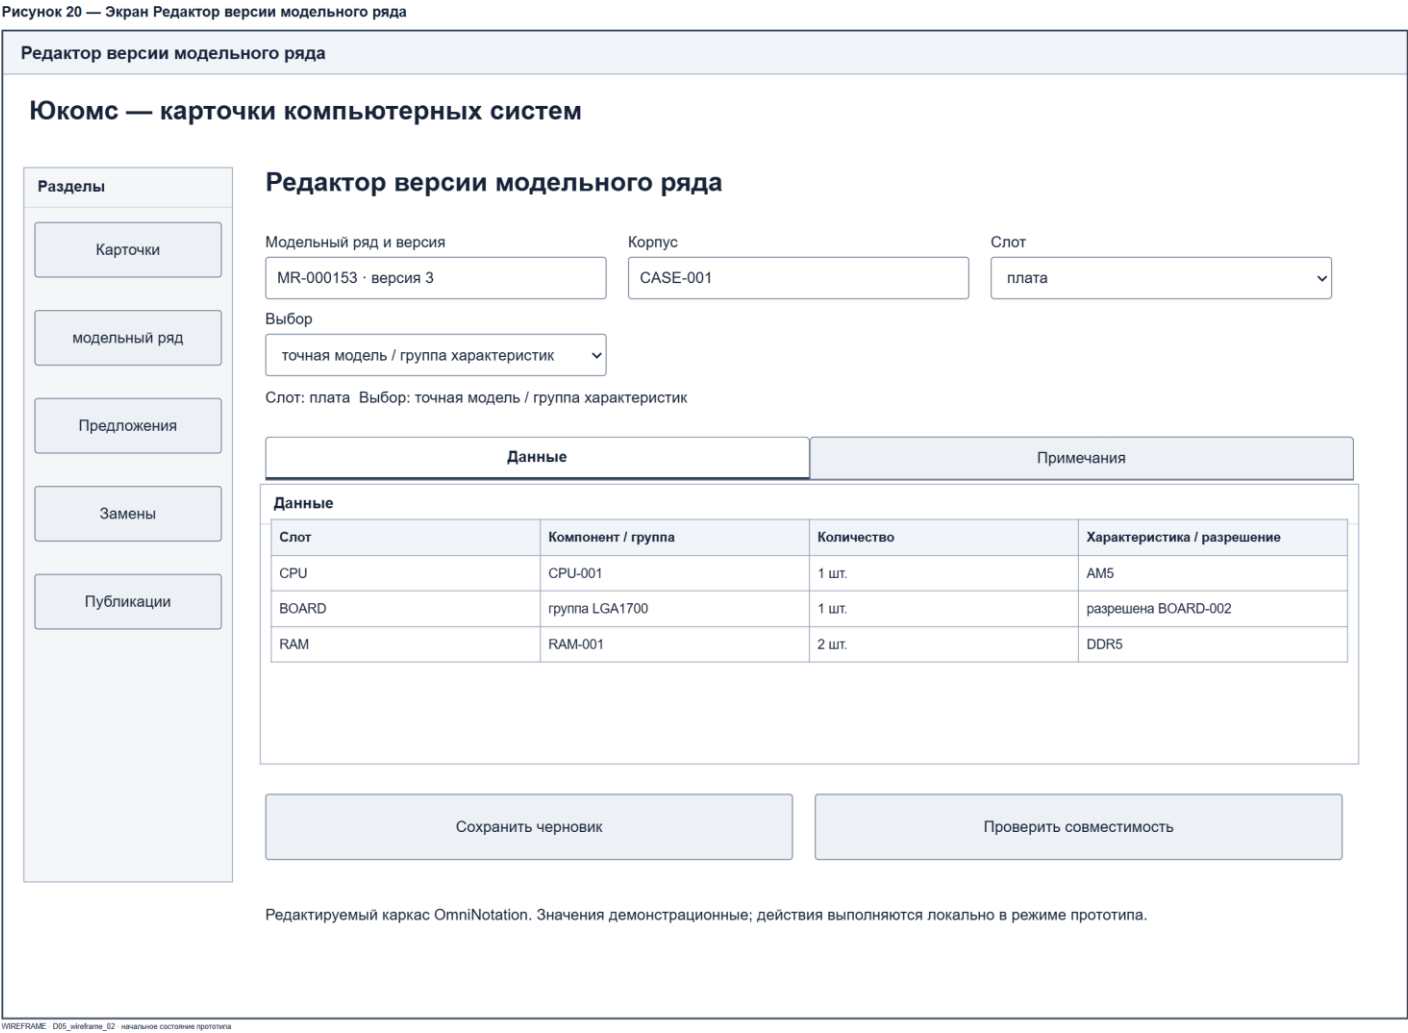


Рисунок 20 – Экран Редактор версии модельного ряда

Модель представлена на рисунке 21.

Рисунок 21 — Экран Предложения и сопоставления

Предложения и сопоставления

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

модельный ряд

Предложения

Замены

Публикации

Предложения и сопоставления

Компонент

BOARD-002

Поставщик

Все

Актуальность, часов ≤

24

Неразрешённые позиции: 3 [Открыть список]

Данные

Примечания

Данные

Поставщик	SKU	Цена	Остаток	Актуальность
PC4Games	SKU 1840	11 500 Р	8 шт.	17.09 10:00
ITPartner	SKU B6-22	11 700 Р	5 шт.	17.09 09:45

Локальный остаток отображается справочно

Сопоставить SKU

Обновить предложения

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

WIREFRAME: D05_мелбамc_03 начальное состояние прототипа

Рисунок 21 – Экран Предложения и сопоставления

Модель представлена на рисунке 22.

Рисунок 22 — Экран Массовая замена

Массовая замена

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

модельный ряд

Предложения

Замены

Публикации

Массовая замена

Исходный компонент

Замена

Область

RAM-001

RAM-002

Все активные модельные ряды

Область: все активные модельные ряды [Предпросмотр]

Данные

Примечания

Данные

Код модельный ряд	Версия / конфликт	Цена / действие	Результат
MR-000153	версия 3 → 4	цена +400 Р	совместимо
MR-000162	конфликт DDR4/DDR5	пропустить	

Затронуто: 18 модельных рядов Допустимо: 16 Конфликтов: 2

Применить к 16 модельным рядам

Отменить

Редактируемый каркас OmniNotation. Значения демонстрационные; действия выполняются локально в режиме прототипа.

Рисунок 22 – Экран Массовая замена

Модель представлена на рисунке 23.

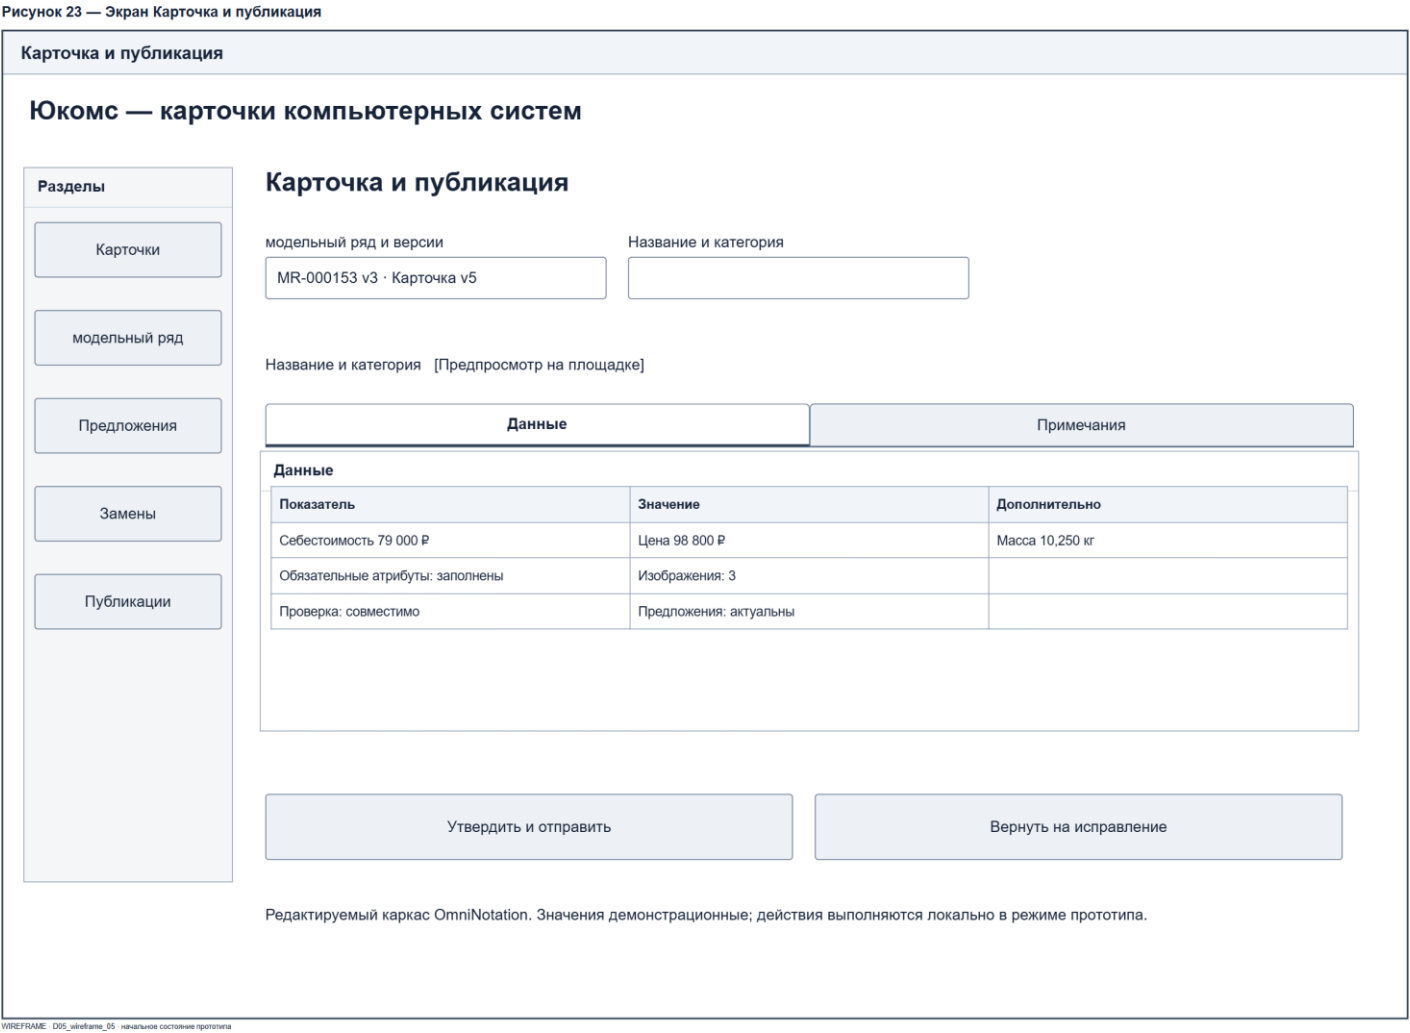


Рисунок 23 – Экран Карточка и публикация

Модель представлена на рисунке 24.

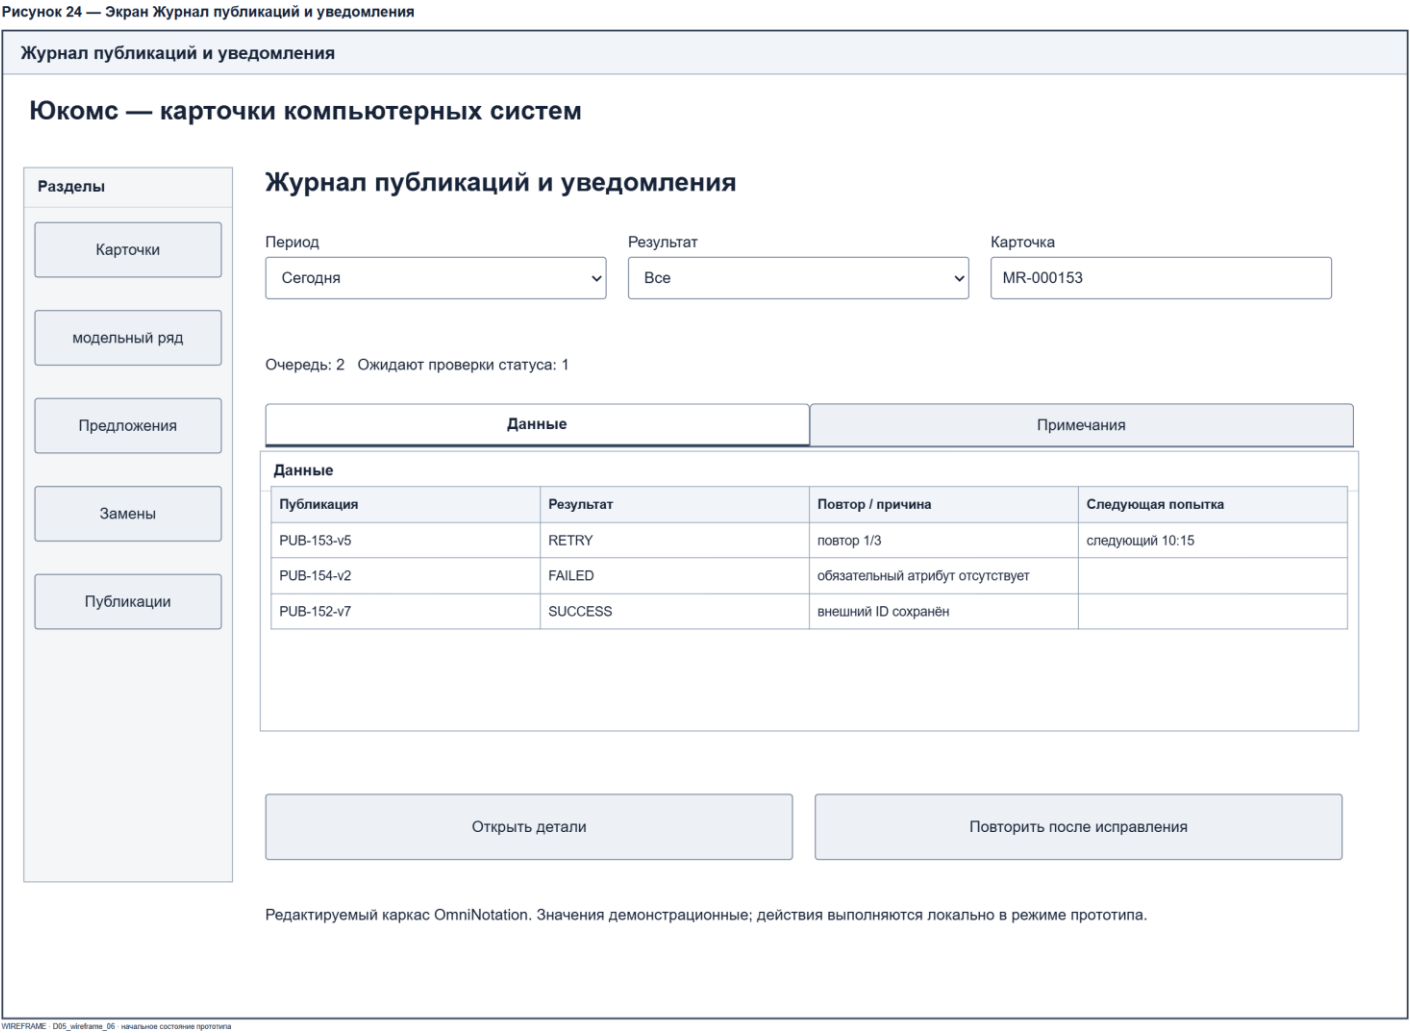


Рисунок 24 – Экран Журнал публикаций и уведомления

4.2 Подробные сценарии

Соответствующие сведения приведены в таблице 17.

Таблица 17 – UC-01 Создание модельного ряда

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер и технический специалист
Предусловия	Пользователь авторизован; корпус есть в справочнике.
Основной поток	1. Менеджер создаёт запрос. 2. Инженер выбирает корпус. 3. Добавляет слоты с точной моделью или группой. 4. Сохраняет черновик. 5. Система присваивает код и версию, фиксирует аудит.
Альтернативы	Нет корпуса — сохранить запрос без готовности. Не задано ни одно описание слота или заданы оба — показать ошибку у поля.
Постусловия	Новая версия DRAFT, существующие версии неизменны.

Соответствующие сведения приведены в таблице 18.

Таблица 18 – UC-02 Проверка конфигурации

Элемент	Описание
Акторы	Инженер и ИС
Предусловия	Есть состав, характеристики и предложения.
Основной поток	1. Система разрешает группы. 2. Проверяет сокет, память, форм-фактор, питание и габариты. 3. Контролирует наличие и дату предложений. 4. Сохраняет протокол с версией правил.
Альтернативы	Нет данных — проверка неуспешна с причиной, а не условный успех. Конфликт — показать правило и оба компонента, вернуть в редактор.
Постусловия	CHECKED только при отсутствии нарушений; иначе DRAFT.

Соответствующие сведения приведены в таблице 19.

Таблица 19 – UC-03 Обновление предложений

Элемент	Описание
Акторы	Сотрудник склада, ИС и поставщик
Предусловия	Настроен адаптер и есть право запуска импорта.
Основной поток	1. Выбрать поставщика. 2. Загрузить данные. 3. Проверить схему, цену, количество и время. 4. Сохранить новые снимки. 5. Отметить затронутые карточки STALE.
Альтернативы	Неизвестный SKU — очередь сопоставления. Недоступность — сохранить старые сведения и дату, назначить ограниченный повтор.
Постусловия	Обновлены только валидные предложения, показана сводка ошибок.

Соответствующие сведения приведены в таблице 20.

Таблица 20 – UC-04 Массовая замена

Элемент	Описание
Акторы	Технический специалист
Предусловия	Заданы старый и новый компонент либо точные SKU.
Основной поток	1. Найти затронутые модельные ряды. 2. Показать изменения цены, массы и конфликты. 3. Подтвердить допустимый набор. 4. Проверить неизменность исходных версий. 5. Создать и проверить новые версии в отдельных транзакциях.
Альтернативы	Версия изменилась — CONFLICT и новый предпросмотр. Неуспешная проверка — откат этого модельного ряда. Повтор пакета пропускает уже обработанные элементы.
Постусловия	Результат для каждого модельного ряда; успешные карточки STALE. Автопубликации нет.

Соответствующие сведения приведены в таблице 21.

Таблица 21 – UC-05 Подготовка контента

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер, дизайнер и ИС
Предусловия	Модельный ряд проверен; все предложения актуальны.
Основной поток	1. Рассчитать цену и массу. 2. Сформировать название, описание и атрибуты. 3. Создать изображения из утверждённого шаблона. 4. Проверить полноту. 5. Сохранить версию карточки.
Альтернативы	Отсутствует атрибут — показать поле и источник. Изображение не соответствует шаблону — вернуть дизайнеру. Изменились данные — повторить расчёт.
Постусловия	READY только для согласованного снимка.

Соответствующие сведения приведены в таблице 22.

Таблица 22 – UC-06 Публикация карточки

Элемент	Описание
Акторы	Менеджер, фоновый worker и Ozon
Предусловия	Есть READY, право публикации и актуальная версия.
Основной поток	1. Менеджер утверждает версию. 2. Сервер фиксирует очередь и ключ операции. 3. Worker отправляет содержимое. 4. Сохраняет внешний ID. 5. Запрашивает окончательный результат. 6. Уведомляет ответственного.
Альтернативы	Постоянная ошибка — FAILED. Тайм-аут — сверка результата; при допустимом временном отказе до трёх повторов. Устаревшая версия перед отправкой — отмена и новая проверка.
Постусловия	PUBLISHED только после подтверждения; иначе PUBLISH_ERROR с причиной.

4.3 Деятельность и согласованность

Модель представлена на рисунке 25.



Рисунок 25 – Деятельность по подготовке и публикации карточки

Соответствующие сведения приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Проверка согласованности интерфейсов

Проверка	Ожидаемый результат
Группа вместо точной модели	Экран модельного ряда позволяет выбрать группу; до публикации показано разрешение в точную модель
Ошибочная совместимость	Поле и правило доступны из протокола; кнопка утверждения недоступна
Устаревшая цена	Дата видна на экране предложений и карточки; READY сбрасывается
Предпросмотр замены	Список и версии совпадают с применяемым пакетом
Недостаточные права	Сервер отклоняет действие независимо от видимости кнопки
Повторная публикация	Отображается существующая операция и её результат, а не новая карточка
Конкурентное редактирование	Ошибка версии возвращает пользователя к обновлённым данным

4.4 Вывод

Экраны покрывают создание, проверку, массовую замену и публикацию. Ошибки связаны с конкретными полями и версиями. Подтверждение массовой операции и публикации позволяет сотруднику проверить результат до изменения данных и внешней отправки.

Практическое занятие 5 Математическое обеспечение

Цель занятия — определить показатели, формулы и алгоритмы обработки данных.

5.1 Показатели и допущения

Расчёты выполняются для полностью разрешённой версии модельного ряда. Цены хранятся в рублях, масса — в килограммах. В учебном примере применяется наценка к себестоимости. Комиссии площадки, налоги, возвраты и доставка покупателю в эту формулу не включены, поэтому разность цены и себестоимости не называется чистой прибылью. Перед внедрением состав затрат расширяется согласованными статьями.

Соответствующие сведения приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Показатели и взаимосвязь

Показатель	Формула	Входы	Результат
Стоимость комплектующих	$C_{comp} = \sum q_i \times p_i$	Количество и выбранная цена; корпус включён один раз	Рубли
Себестоимость	$C = C_{comp} + A + U$	Комплектующие; сборка A; упаковка U	Рубли
Цена карточки	$P = \text{ceil}(C \times (1 + m) / s) \times s$	C; наценка $m \geq 0$; шаг $s > 0$	Рубли
Масса с упаковкой	$W = w_{case} + \sum q_i \times w_i + w_{pack}$	Корпус отдельно; слоты без корпуса; упаковка	Килограммы
Возраст предложения	$Age = t_{calc} - toffer$	Оба момента времени в одной временной шкале	Часы
Среднее время подготовки	$T_{avg} = \sum(t_{ready} - t_{request}) / N$	Только завершённые подготовки в выбранной когорте	Минуты; при N = 0 нет данных
Успех с первой попытки	$R_{first} = N_{first} / N_{terminal} \times 100\%$	Терминальные операции периода; успех без повторов	Проценты; при Nterminal = 0 нет данных

Знак `ceil` означает округление вверх до заданного шага. Деньги вычисляются десятичной арифметикой; двоичный `float` не используется. Свежесть допустима при $0 \leq Age \leq TTL$; отрицательный возраст требует проверки часов или данных. Для примера $TTL = 24$ часа. Это проектный параметр, а не условие поставщика.

5.2 Выбор предложения

Сначала формируется множество допустимых предложений: компонент соответствует точной модели либо групповому предикату, совместим с остальным модельным рядом, сопоставление подтверждено, остаток не меньше требуемого количества, цена положительна, валюта RUB и возраст не превышает TTL. Закреплённый SKU ограничивает выбор одной поставщицкой позицией. Далее применяется лексикографическая сортировка: меньший номер приоритета поставщика, меньшая цена, более поздний момент актуальности, меньший идентификатор. Последний критерий обеспечивает воспроизводимость.

Для групповых слотов совместимость проверяется по всей выбранной конфигурации. Независимый выбор самого дешёвого компонента по каждому слоту не гарантирует совместимость. Сервис перебирает допустимые сочетания в детерминированном порядке с отсечением конфликтов; при превышении согласованного лимита возвращает задачу специалисту. Время этого поиска должно войти в нагрузочные проверки NFR-02.

5.3 Контрольный расчёт

Соответствующие сведения приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Учебные исходные данные расчёта

Компонент	Количество	Цена единицы, Р	Масса единицы, кг
Корпус	1	6000	5,2
Процессор	1	14000	0,05
Материнская плата	1	11500	0,9
Память	2	2500	0,04
Видеокарта	1	27000	1,1
SSD	1	5000	0,07
Блок питания	1	6500	1,6
Охлаждение	1	2500	0,45

Стоимость комплектующих равна 77 500 Р. При сборке 1 200 Р и упаковке 300 Р себестоимость $C = 79\,000$ Р. Наценка $m = 0,25$ и шаг $s = 100$ Р

дают промежуточную цену 98 750 Р и итог $P = 98\,800$ Р. Масса комплектующих равна 9,450 кг, упаковки — 0,800 кг; итог $W = 10,250$ кг. Результаты являются контрольным примером, цены не получены от поставщиков.

Соответствующие сведения приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Проверочные ситуации алгоритмов

Условие	Ожидаемый результат
Пустой модельный ряд	Ошибка полноты; цена не равна нулю по умолчанию
Age = 24 часа при TTL = 24	Предложение допустимо
Age > TTL	Исключить предложение; при отсутствии альтернативы блокировать
Нет остатка на два модуля RAM	Предложение исключается
Изменился корпус	Повторить совместимость, массу и контент
Массовая замена столкнулась с новой версией	CONFLICT без перезаписи чужих изменений
Нет терминальных публикаций в периоде	Показать «нет данных», не 0%
Неопределённая внешняя отправка	Сверить результат; не создавать новую независимую операцию

5.4 Алгоритмы

Модель представлена на рисунке 26.

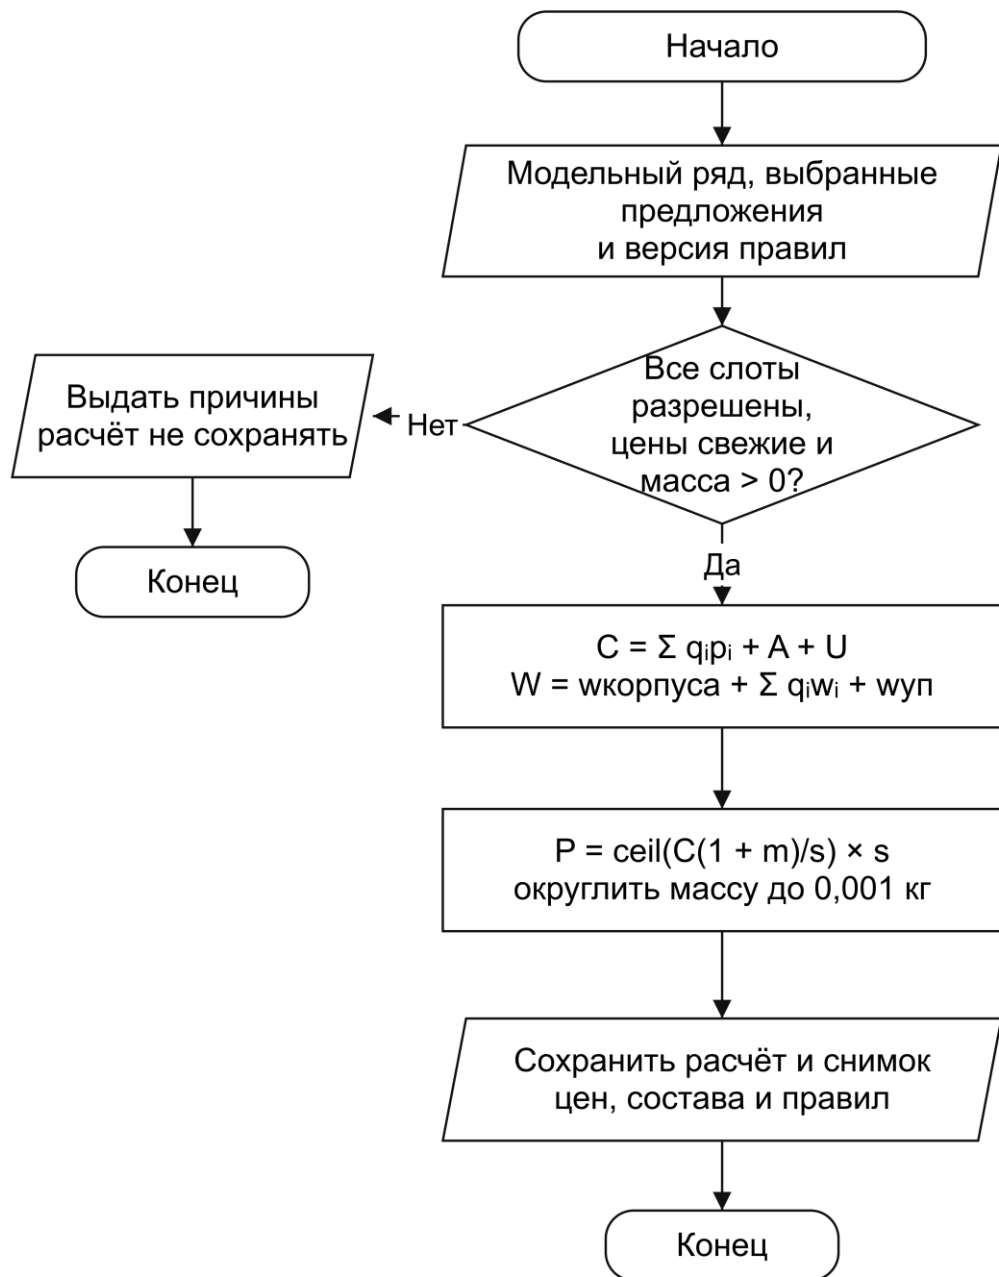


Рисунок 26 – Алгоритм расчёта цены и массы

Модель представлена на рисунке 27.

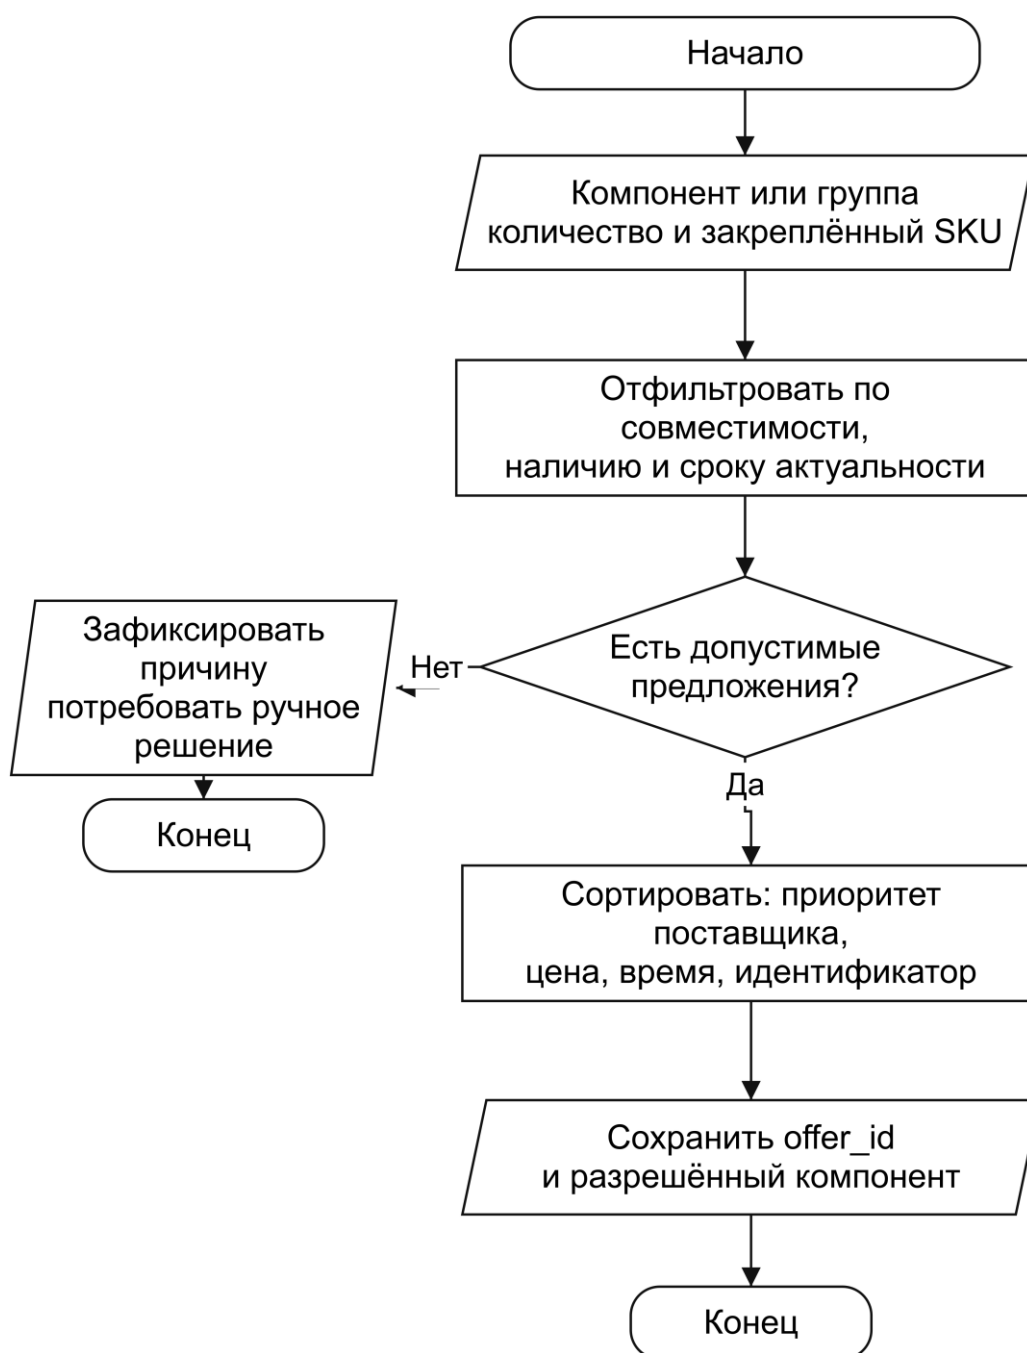


Рисунок 27 – Алгоритм выбора предложения для слота

Модель представлена на рисунке 28.

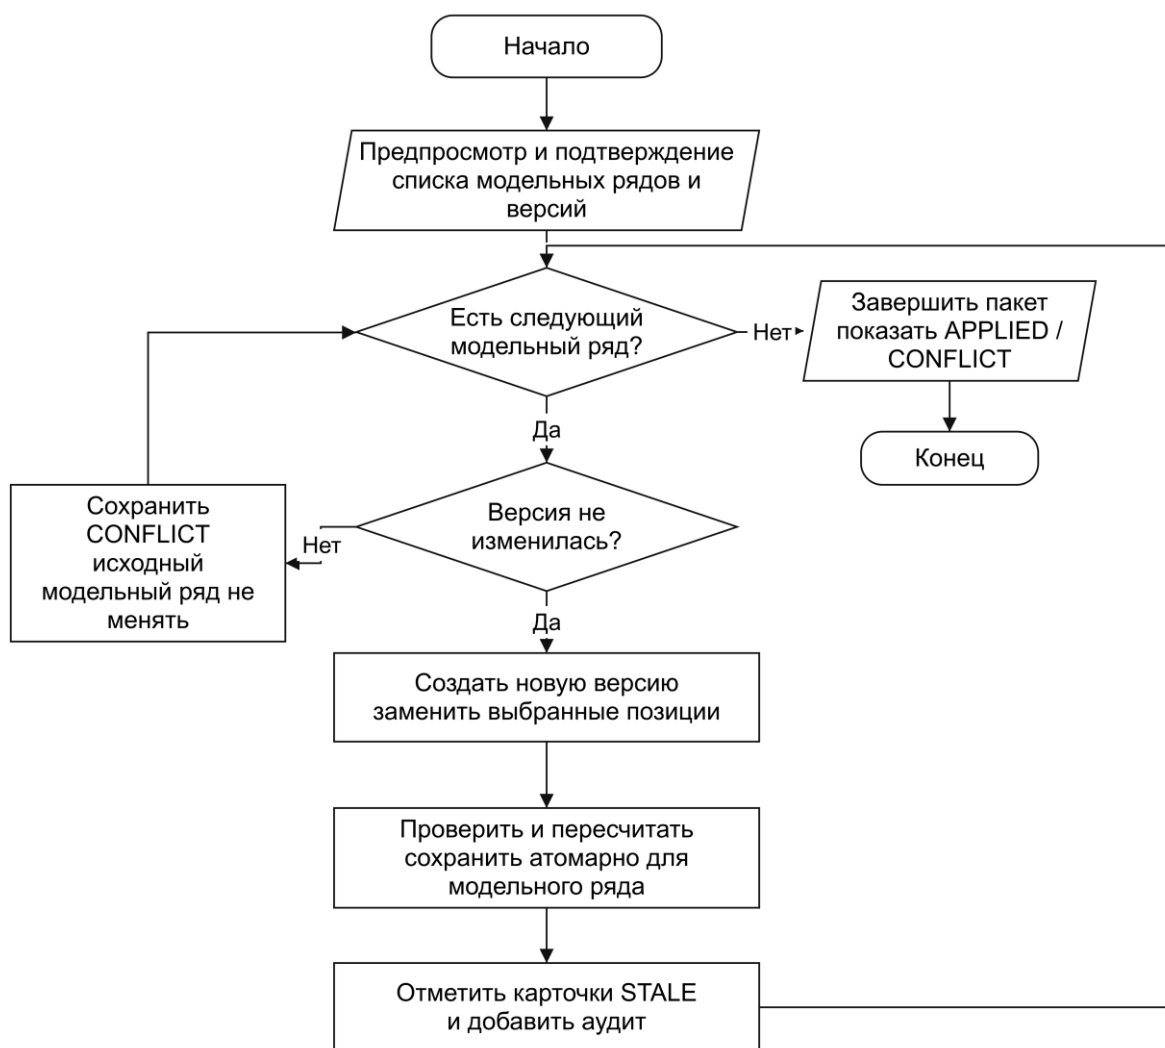


Рисунок 28 – Алгоритм массовой замены

Для пакета замены атомарность обеспечивается отдельно по каждому модельному ряду. Предварительный список сохраняет идентификаторы исходных версий; перед записью используется блокировка строки модельного ряда и повторная проверка версии. При конфликте откатывается только этот модельный ряд, пакет получает PARTIAL. В том же успешном коммите создаются версия, протокол проверки, отметка STALE и аудит. Повторный запуск не дублирует обработанные элементы благодаря ключу (batch_id, model_line_id).

5.5 Вывод

Определены расчёты цены, массы, актуальности и показателей процесса. Контрольный пример проверяет формулы и единицы измерения. Алгоритмы обрабатывают отсутствие данных, устаревшие предложения и конкурентные изменения; соответствие целевому времени выполнения предстоит проверить на реализации.

Практическое занятие 6 Инфраструктура и программные средства

Цель занятия — выбрать инфраструктуру, среду разработки и СУБД на основании требований.

6.1 Инфраструктурная схема

Модель представлена на рисунке 29.

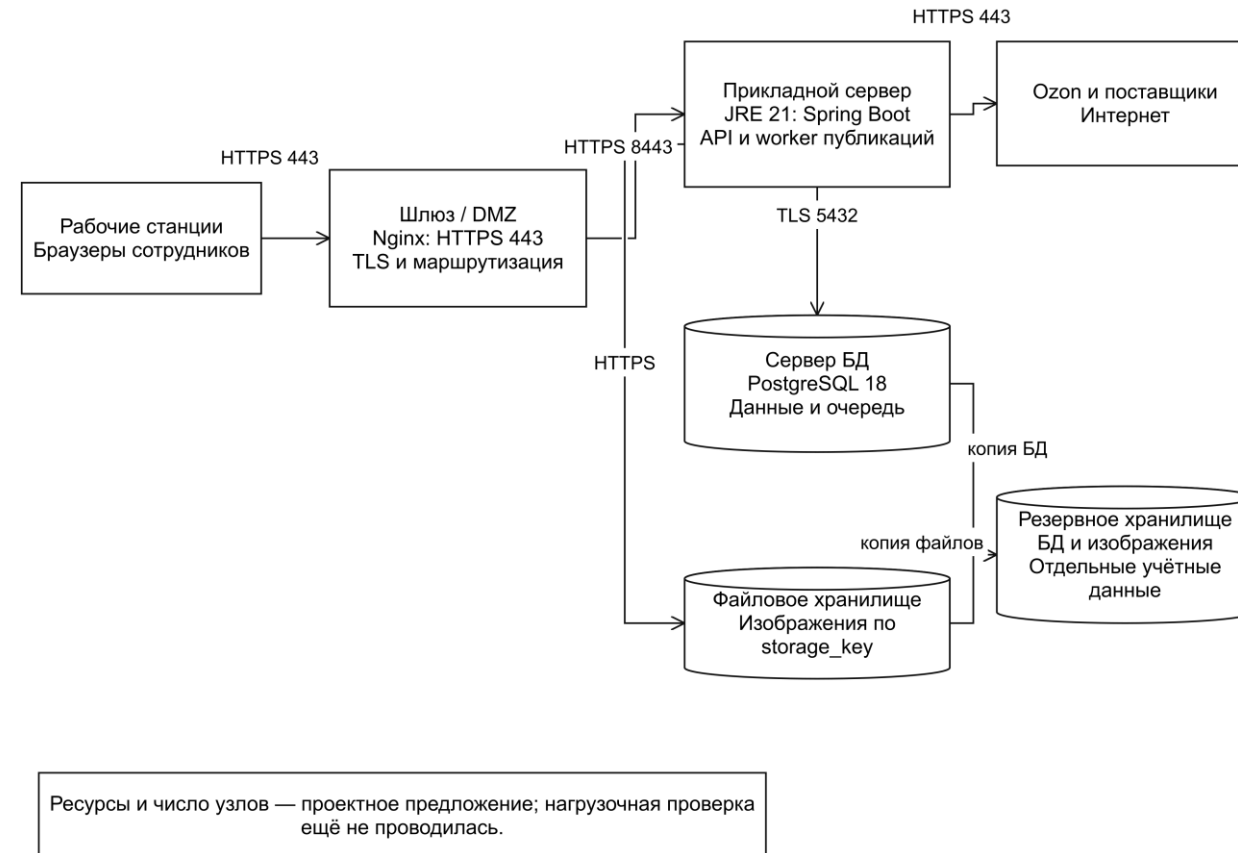


Рисунок 29 – Инфраструктурная схема

Соответствующие сведения приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Состав инфраструктуры

Узел	Назначение	Начальная конфигурация
Рабочие станции	Браузер; доступ сотрудников	1280 px и выше; поддерживаемые NFR браузеры
Шлюз в DMZ	Nginx; TLS; маршрутизация	2 vCPU, 2 ГБ RAM; HTTPS 443
Прикладной сервер	Spring Boot API и worker	4 vCPU, 8 ГБ RAM; закрытый сегмент
Сервер БД	PostgreSQL; данные и очередь	4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD 100 ГБ
Файловое хранилище	Изображения и шаблоны	Начальный лимит 50 ГБ с мониторингом
Резервное хранилище	Независимая копия БД и файлов	Ёмкость по фактическому объёму и срокам хранения

Ресурсы заданы как стартовое проектное допущение для 50 одновременных пользователей. Их достаточность не измерялась. Один сервер приложений и один сервер БД не обеспечивают автоматического переключения при отказе; достижение 99,5% доступности требует мониторинга, проверенного восстановления и оценки фактических простоев. По результатам испытаний возможно резервирование узлов без изменения логической структуры.

6.2 Сравнение сред разработки

Соответствующие сведения приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Средства разработки Java

Критерий	IntelliJ IDEA	VS Code + Java	Eclipse IDE
Стоимость	Базовые функции доступны бесплатно; расширенные возможности зависят от лицензии	Редактор бесплатен; состав расширений выбирается отдельно	Открытая экосистема Eclipse
Работа с Java	Навигация, анализ, рефакторинг и отладка в интегрированной среде	Java поддерживается расширениями; настройка набора инструментов	Инструменты Java и плагины Maven/Git
Производительность работы	Индексация ускоряет навигацию после подготовки; требует памяти	Результат зависит от language server и расширений	Зависит от состава проекта и плагинов
Удобство	Единый рабочий процесс для Java-проекта	Единый редактор для Java и web; больше настройки	Модульный рабочий процесс; требуется настройка
Расширение	Плагины и интеграции	Marketplace расширений	Плагиновая архитектура
Поддержка	Документация JetBrains и сообщество	Документация Microsoft и расширений	Eclipse Foundation и сообщество

Выбрана IntelliJ IDEA для серверной Java-разработки. Выбор основан на удобстве навигации и рефакторинга; специализированные коммерческие функции не считаются обязательными. Maven обеспечивает воспроизводимую сборку вне IDE. VS Code остаётся допустимым редактором web-части. Оценка производительности IDE не является сравнительным бенчмарком [9–11].

6.3 Сравнение СУБД

Соответствующие сведения приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Сравнение СУБД

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Стоимость	Разрешительная PostgreSQL License	Community GPL и коммерческие варианты	Public domain
Конкурентная работа	Серверная многопользовательская СУБД	Серверная многопользовательская СУБД	Встроенная БД; ограничение одного писателя
Данные проекта	FK, CHECK, NUMERIC, JSONB, частичные индексы	FK, CHECK, DECIMAL, JSON; особенности индексов отличаются	FK и CHECK; динамическая типизация, отдельный профиль строгих таблиц
Удобство эксплуатации	Нужны сервер, миграции и резервирование	Нужны сервер, миграции и резервирование	Простой локальный файл
Расширение	Расширения, индексы и серверные возможности	Серверные средства и экосистема	Встраивание, расширения и локальные сценарии
Поддержка	Официальная документация, сообщество и поставщики услуг	Документация Oracle/MySQL, сообщество и коммерческая поддержка	Официальная документация и коммерческая поддержка проекта

Выбрана PostgreSQL 18: реляционные ограничения и точные десятичные числа соответствуют модельному ряду и расчётам, JSONB позволяет хранить версии правил и снимки интеграций, частичный уникальный индекс ограничивает число активных публикаций. SQLite подходит для локального прототипа, но не выбран для основного сервера с конкурирующими пользователями и worker. Абсолютное превосходство СУБД по скорости без измерений не утверждается [5–8].

6.4 Выбранный стек

Соответствующие сведения приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Программный стек

Уровень	Средство	Назначение
Клиент	TypeScript и React	Карточки, формы, фильтры и статусы
Сервер	Java 21 и Spring Boot	Бизнес-сервисы и HTTP-интерфейс
Доступ	Spring Security	Аутентификация и серверные политики
Данные	PostgreSQL 18, JDBC / Spring Data JPA	Транзакции, версии и очередь
Миграции	Версионизируемые SQL-миграции	Контроль изменения схемы
Сборка	Maven	Сборка, зависимости и проверка проекта
Шлюз	Nginx	TLS и маршрутизация
Среда	Linux, JVM, при необходимости контейнеры	Размещение и повторяемая поставка

6.5 Вывод

Предложена трёхуровневая инфраструктура с закрытым сегментом БД и отдельным резервным хранилищем. Выбор Java, PostgreSQL и модульного монолита соответствует транзакционному характеру задачи. Конфигурация оборудования уточняется после нагрузочных проверок и проверки восстановления.

Практическое занятие 7 Физическая модель и развёртывание


Цель занятия — детализировать логическую модель для PostgreSQL и определить размещение программных артефактов.

7.1 Преобразование логической модели

Каждая из 29 сущностей реализована отдельной таблицей. Основные ключи имеют тип bigint с GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; таблицы связей используют составные ключи либо PK/FK. Строки ограничены varchar, деньги — numeric(14,2), масса — numeric(8,3), моменты времени — timestamptz. Выбор NUMERIC исключает двоичную погрешность денежных расчётов. Схема создаётся в пространстве gor; база использует UTF8.

Модель ориентирована на третью нормальную форму. JSONB хранит выражения правил, протоколы и неизменяемые снимки, а не заменяет основные отношения. Для снимков это намеренная денормализация ради воспроизводимости. Значение snapshot не изменяет смысл внешних ключей и не должно использоваться для связи текущих объектов.

Модель представлена на рисунке 30.

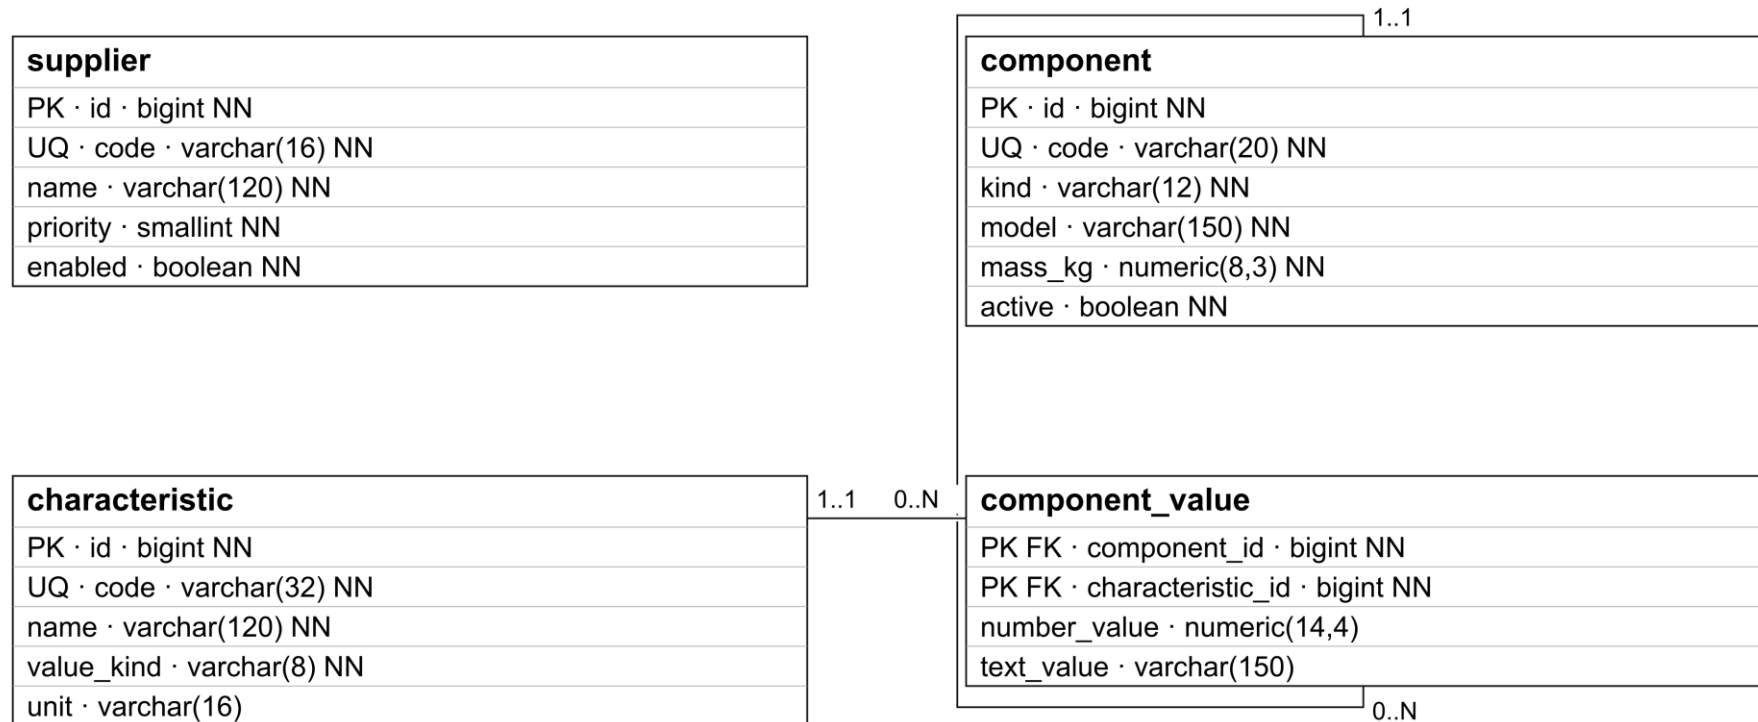


supplier_product (0..N) — supplier (1..1); продолжение 2

supplier_product (0..N) — component (0..1); продолжение 2

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Рисунок 30 – Физическая модель данных, вид 1 (часть 1 из 2)

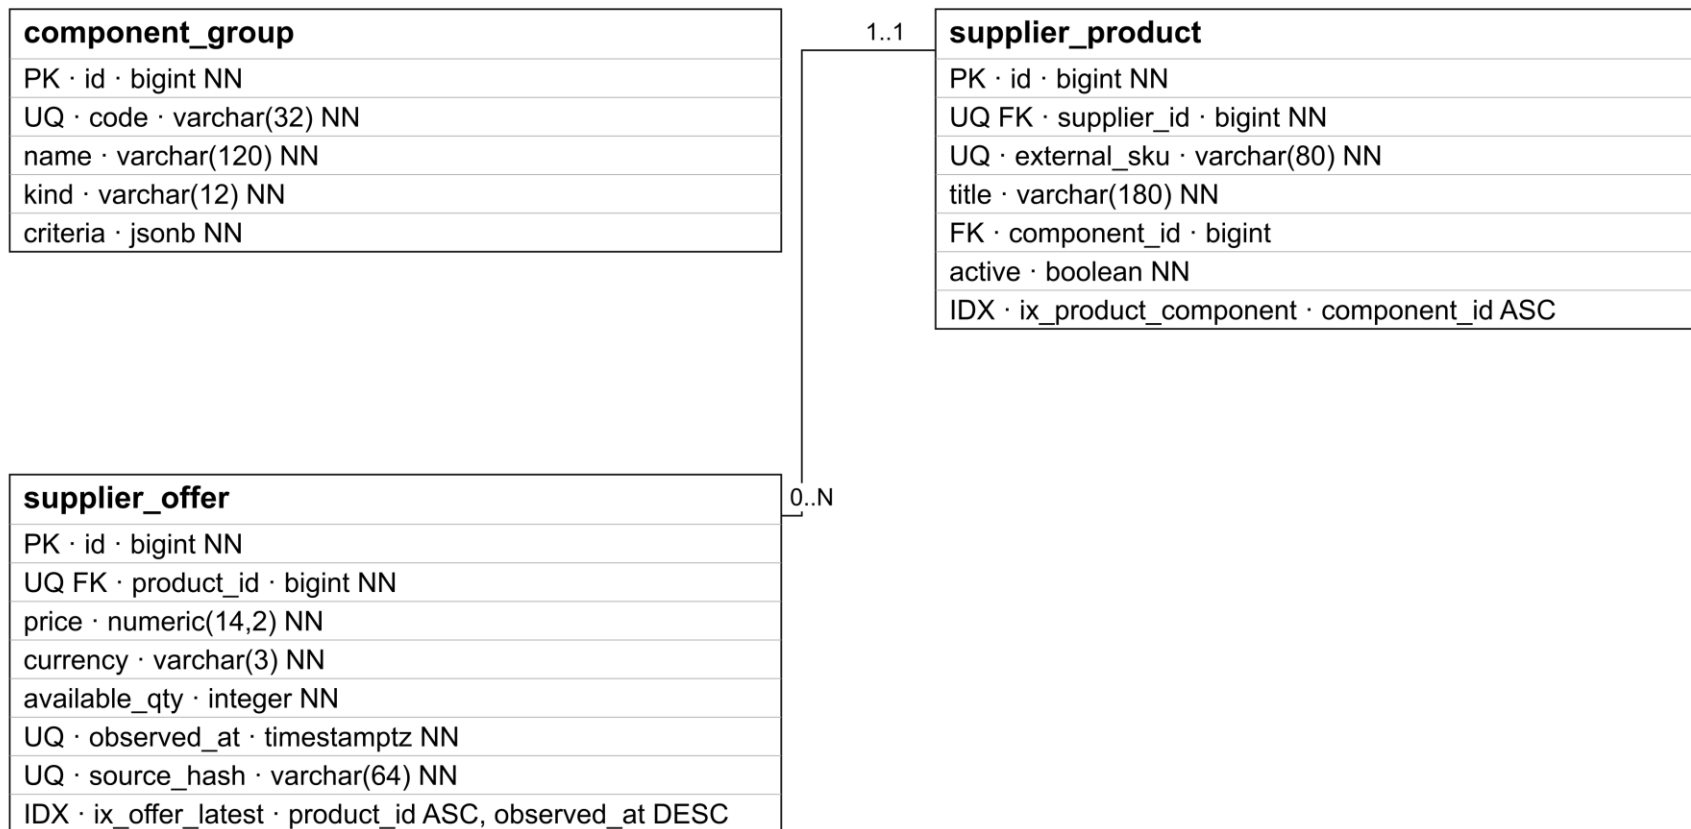


supplier_product (0..N) — supplier (1..1); продолжение 1

supplier_product (0..N) — component (0..1); продолжение 1

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Продолжение рисунка 30 – Физическая модель данных, вид 1 (часть 2 из 2)

Модель представлена на рисунке 31.

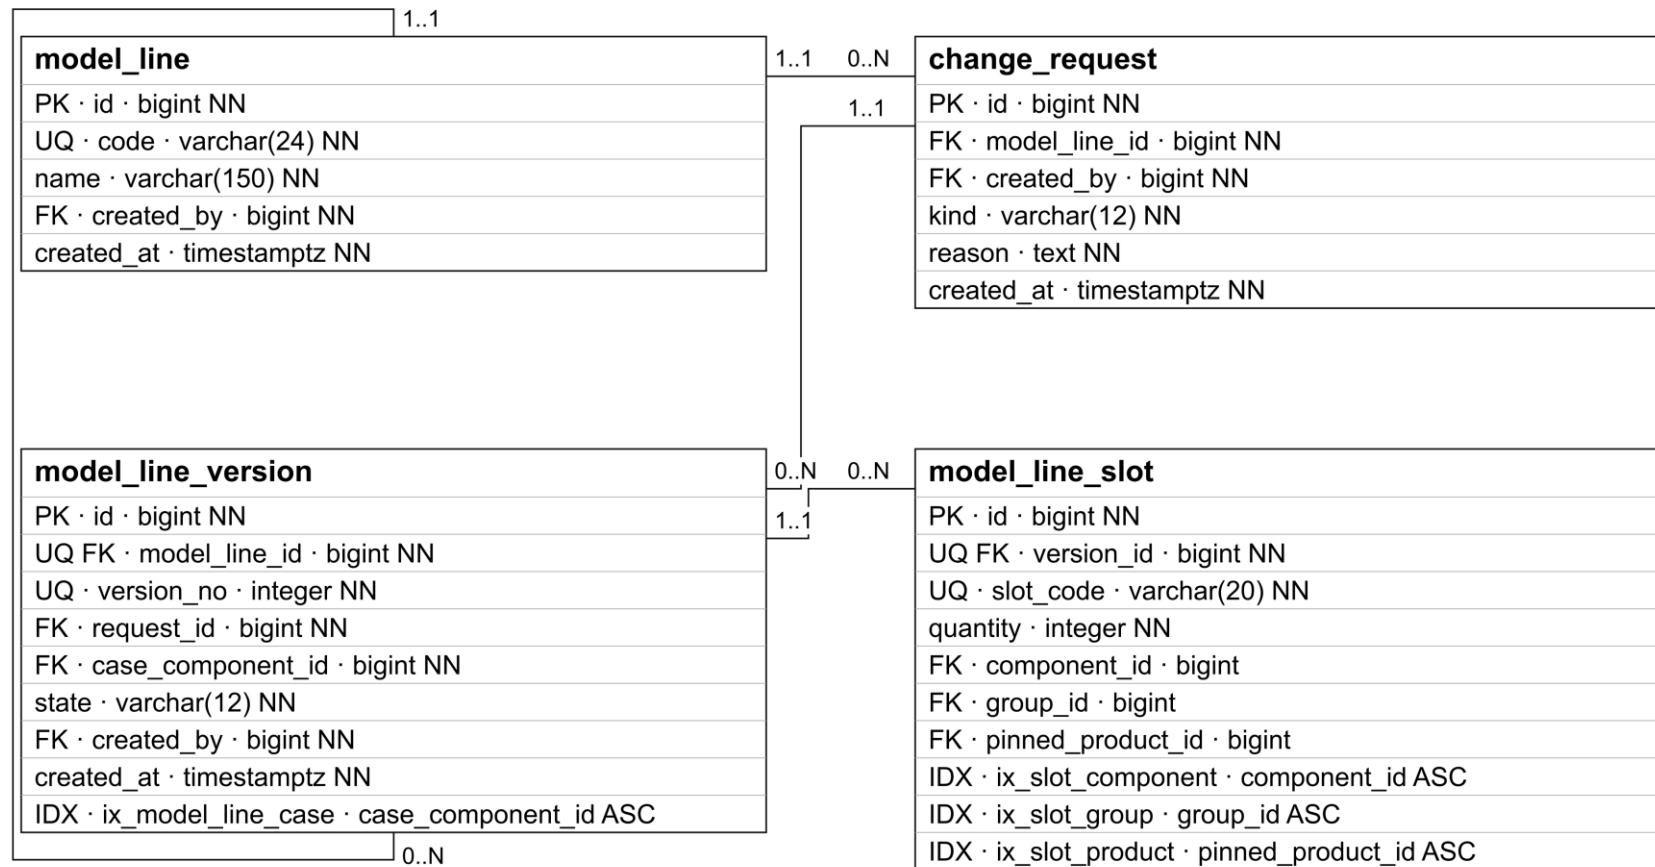

slot_selection (0..1) — model_line_slot (1..1); продолжение 2

validation_result (0..N) — model_line_version (1..1); продолжение 2

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Рисунок 31 – Физическая модель данных, вид 2 (часть 1 из 2)

slot_selection
PK FK · slot_id · bigint NN
FK · offer_id · bigint NN
FK · resolved_component_id · bigint NN
selected_at · timestamptz NN

compatibility_rule
PK · id · bigint NN
UQ · code · varchar(32) NN
UQ · revision · integer NN
name · varchar(150) NN
expression · jsonb NN
enabled · boolean NN

validation_result
PK · id · bigint NN
FK · version_id · bigint NN
valid · boolean NN
rules_snapshot · jsonb NN
issues · jsonb NN
checked_at · timestamptz NN


slot_selection (0..1) — model_line_slot (1..1); продолжение 1

validation_result (0..N) — model_line_version (1..1); продолжение 1

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Продолжение рисунка 31 — Физическая модель данных, вид 2 (часть 2 из 2)


Модель представлена на рисунке 32.

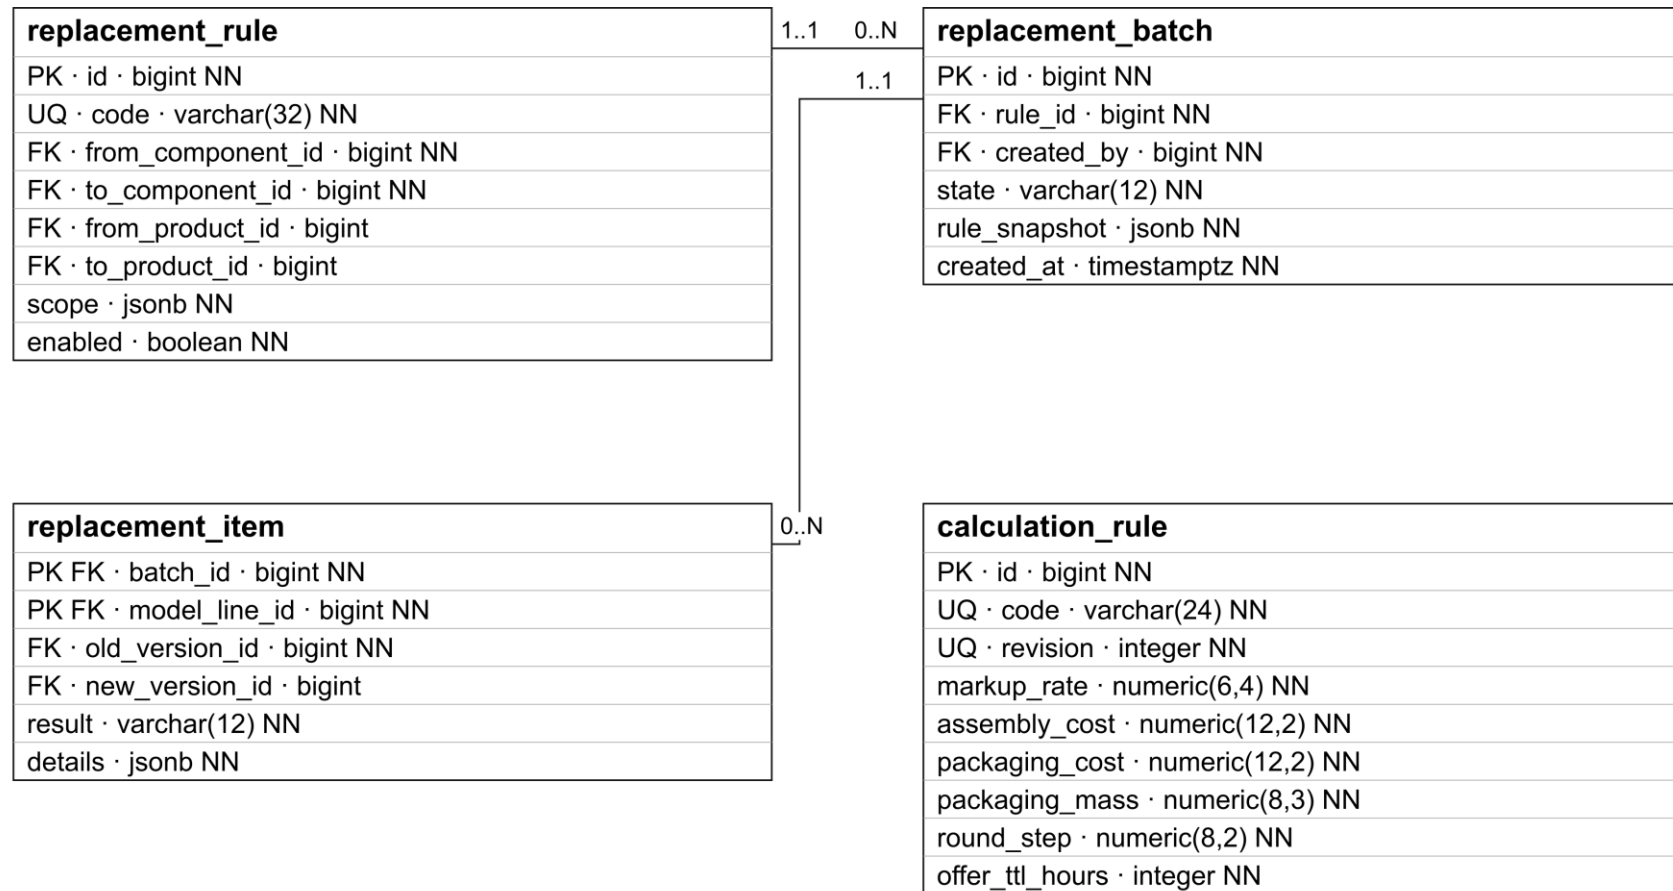

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Рисунок 32 – Физическая модель данных, вид 3

Модель представлена на рисунке 33.

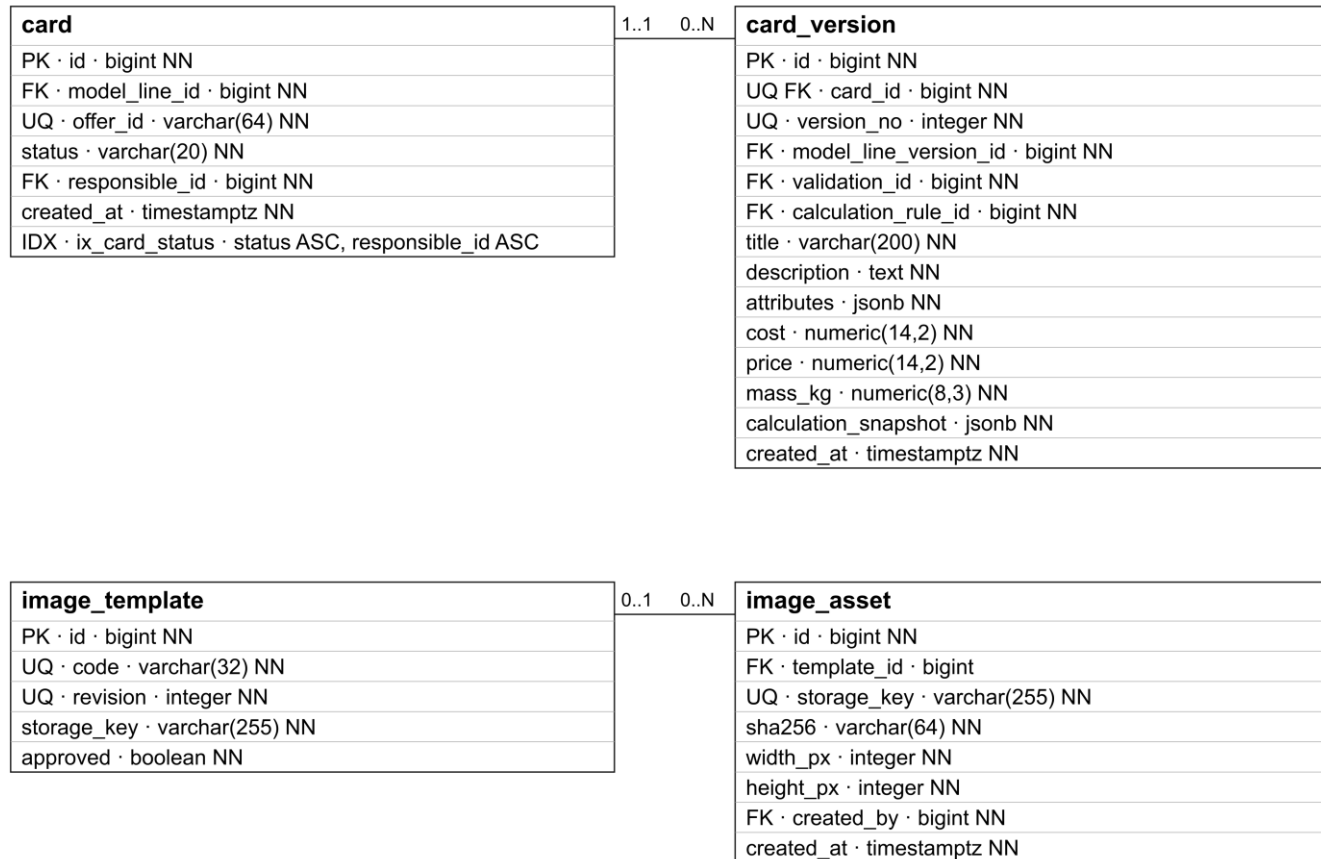

card_image (0..N) — card_version (1..1); продолжение 2

card_image (0..N) — image_asset (1..1); продолжение 2

publication (0..N) — card_version (1..1); продолжение 2

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Рисунок 33 – Физическая модель данных, вид 4 (часть 1 из 2)

card_image
PK UQ FK · card_version_id · bigint NN
PK FK · image_id · bigint NN
UQ · position · smallint NN

publication
PK · id · bigint NN
FK · card_version_id · bigint NN
UQ · operation_key · varchar(64) NN
external_task_id · varchar(100)
external_product_id · varchar(100)
state · varchar(16) NN
retry_count · smallint NN
next_attempt_at · timestampz
request_snapshot · jsonb NN
response · jsonb
error_code · varchar(80)
created_at · timestampz NN
completed_at · timestampz
IDX · ix_publication_due · state ASC, next_attempt_at ASC
UQ IDX · ux_publication_active_version · card_version_id ASC

card_image (0..N) — card_version (1..1); продолжение 1

card_image (0..N) — image_asset (1..1); продолжение 1

publication (0..N) — card_version (1..1); продолжение 1

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Продолжение рисунка 33 — Физическая модель данных, вид 4 (часть 2 из 2)

Модель представлена на рисунке 34.

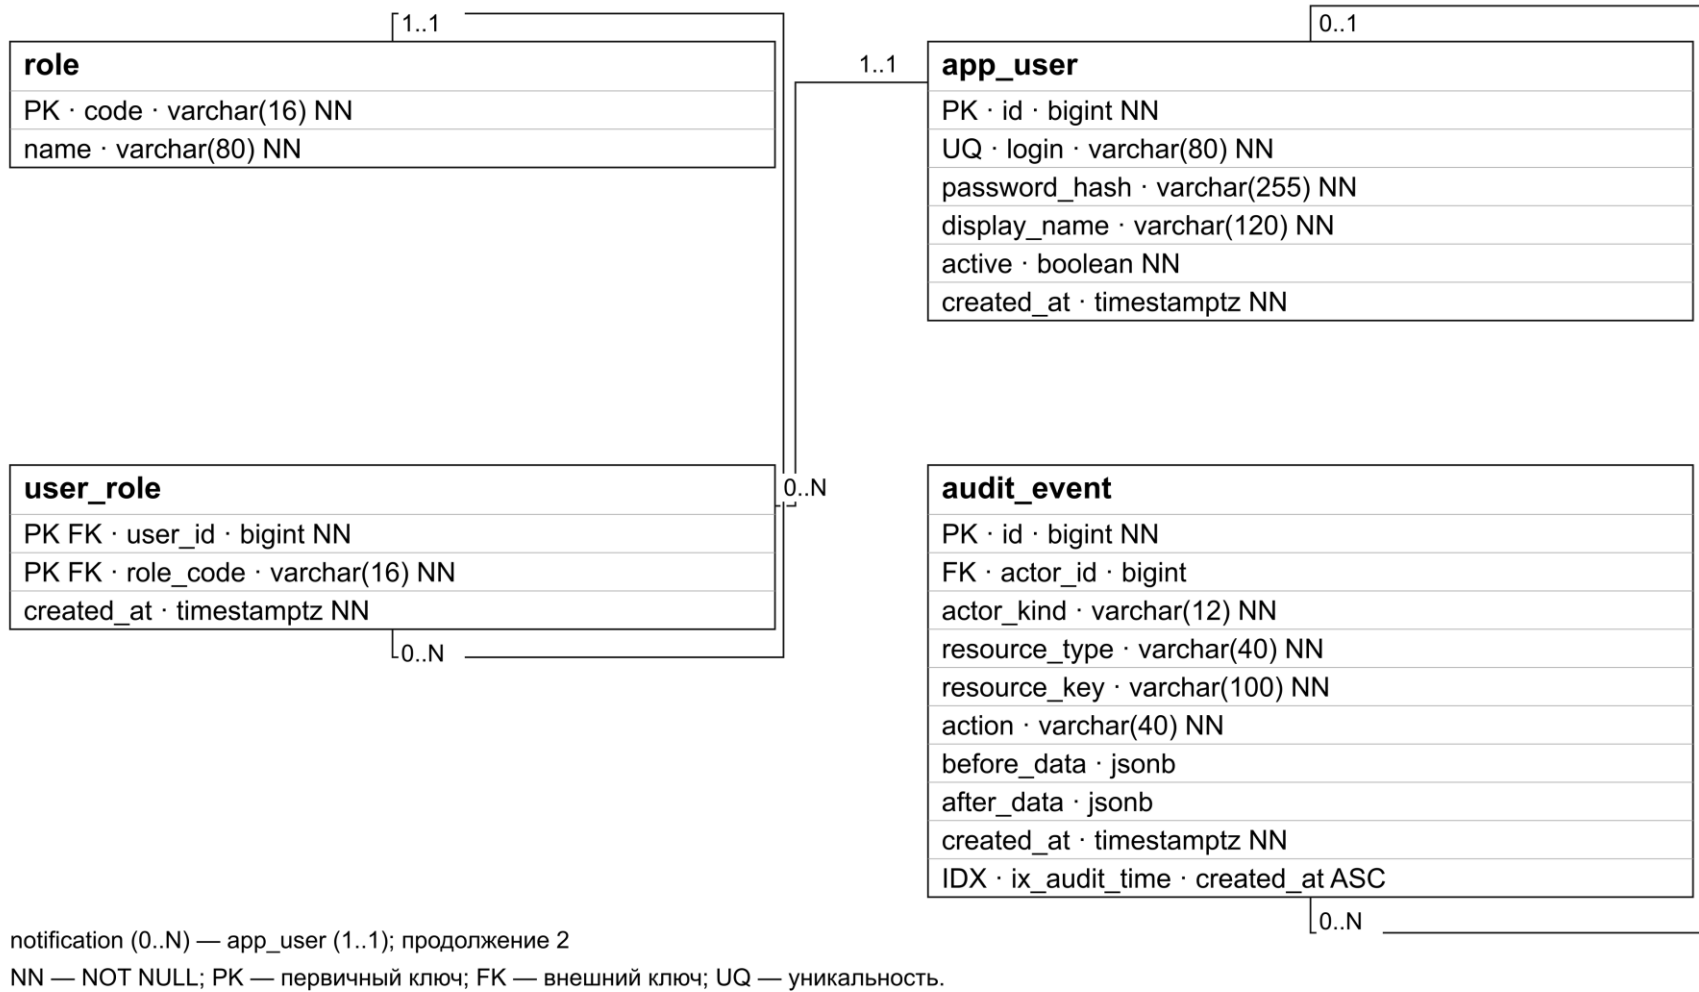


Рисунок 34 – Физическая модель данных, вид 5 (часть 1 из 2)

notification
PK · id · bigint NN
FK · recipient_id · bigint NN
FK · card_id · bigint
kind · varchar(32) NN
message · text NN
created_at · timestampz NN
read_at · timestampz
IDX · ix_notification_user · recipient_id ASC, read_at ASC

notification (0..N) — app_user (1..1); продолжение 1

NN — NOT NULL; PK — первичный ключ; FK — внешний ключ; UQ — уникальность.

Продолжение рисунка 34 – Физическая модель данных, вид 5 (часть 2 из 2)

7.2 Атрибуты таблиц

В таблицах ниже PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, NN — NOT NULL, UQ — UNIQUE. DEFAULT означает значение по умолчанию. Отсутствие NN означает допустимый NULL. Полные выражения CREATE TABLE и индексов представлены в сопровождающем schema.sql. Длины varchar заданы в символах; у NUMERIC указаны точность и масштаб.

Соответствующие сведения приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Атрибуты таблицы role («Роль»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
code	varchar(16)	PK
name	varchar(80)	NN

Соответствующие сведения приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Атрибуты таблицы app_user («Пользователь»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
login	varchar(80)	NN UQ
password_hash	varchar(255)	NN
display_name	varchar(120)	NN
active	boolean	NN DEFAULT true
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Атрибуты таблицы user_role («Назначение роли»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
user_id	bigint	NN FK → app_user(id)
role_code	varchar(16)	NN FK → role(code)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (user_id, role_code).

Соответствующие сведения приведены в таблице 34.

Таблица 34 – Атрибуты таблицы *supplier* («Поставщик»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(16)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
priority	smallint	NN CHECK (priority > 0)
enabled	boolean	NN DEFAULT true

Соответствующие сведения приведены в таблице 35.

Таблица 35 – Атрибуты таблицы *component* («Компонент»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(20)	NN UQ DEFAULT ('CMP-' lpad(nextval('component_code_seq')::text, 6, '0'))
kind	varchar(12)	NN CHECK (kind IN ('CASE', 'CPU', 'BOARD', 'RAM', 'GPU', 'SSD', 'PSU', 'COOLER'))
model	varchar(150)	NN
mass_kg	numeric(8,3)	NN CHECK (mass_kg > 0)
active	boolean	NN DEFAULT true

Соответствующие сведения приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Атрибуты таблицы *characteristic* («Характеристика»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
value_kind	varchar(8)	NN CHECK (value_kind IN ('NUMBER', 'TEXT'))
unit	varchar(16)	NULL допустим

Соответствующие сведения приведены в таблице 37.

Таблица 37 – Атрибуты таблицы *component_value* («Значение характеристики»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
component_id	bigint	NN FK → component(id)
characteristic_id	bigint	NN FK → characteristic(id)
number_value	numeric(14,4)	NULL допустим
text_value	varchar(150)	NULL допустим

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (component_id, characteristic_id);
CHECK ((number_value IS NULL) <> (text_value IS NULL)).

Соответствующие сведения приведены в таблице 38.

Таблица 38 – Атрибуты таблицы *component_group* («Группа компонентов»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
name	varchar(120)	NN
kind	varchar(12)	NN
criteria	jsonb	NN CHECK (jsonb_typeof(criteria) = 'object')

Соответствующие сведения приведены в таблице 39.

Таблица 39 – Атрибуты таблицы *supplier_product* («Товар поставщика»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
supplier_id	bigint	NN FK → supplier(id)
external_sku	varchar(80)	NN
title	varchar(180)	NN
component_id	bigint	FK → component(id)
active	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: UNIQUE (supplier_id, external_sku).

Соответствующие сведения приведены в таблице 40.

Таблица 40 – Атрибуты таблицы *supplier_offer* («Предложение поставщика»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
product_id	bigint	NN FK → supplier_product(id)
price	numeric(14,2)	NN CHECK (price > 0)
currency	varchar(3)	NN DEFAULT 'RUB' CHECK (currency = 'RUB')
available_qty	integer	NN CHECK (available_qty >= 0)
observed_at	timestampz	NN DEFAULT now()
source_hash	varchar(64)	NN

Ограничения таблицы: UNIQUE (product_id, observed_at, source_hash).

Соответствующие сведения приведены в таблице 41.

Таблица 41 – Атрибуты таблицы *model_line* («модельный ряд»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(24)	NN UQ DEFAULT ('MR-' lpad(nextval('model_line_code_seq')::text, 6, '0'))
name	varchar(150)	NN
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 42.

Таблица 42 – Атрибуты таблицы *change_request* («Запрос на изменение»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
kind	varchar(12)	NN CHECK (kind IN ('CREATE', 'UPDATE', 'REPLACE'))
reason	text	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Атрибуты таблицы *model_line_version* («Версия модельного ряда»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)
version_no	integer	NN CHECK (version_no > 0)
request_id	bigint	NN FK → change_request(id)
case_component_id	bigint	NN FK → component(id)
state	varchar(12)	NN CHECK (state IN ('DRAFT', 'CHECKED', 'ARCHIVED'))
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: UNIQUE (model_line_id, version_no).

Соответствующие сведения приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Атрибуты таблицы *model_line_slot* («Слот модельного ряда»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
slot_code	varchar(20)	NN
quantity	integer	NN CHECK (quantity > 0)
component_id	bigint	FK → component(id)
group_id	bigint	FK → component_group(id)
pinned_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)

Ограничения таблицы: UNIQUE (version_id, slot_code); CHECK ((component_id IS NULL) <> (group_id IS NULL)); CHECK (pinned_product_id IS NULL OR component_id IS NOT NULL).

Соответствующие сведения приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Атрибуты таблицы *slot_selection* («Разрешённый слот»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
slot_id	bigint	PK FK → model_line_slot(id)
offer_id	bigint	NN FK → supplier_offer(id)
resolved_component_id	bigint	NN FK → component(id)
selected_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 46.

Таблица 46 – Атрибуты таблицы *compatibility_rule* («Правило совместимости»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
name	varchar(150)	NN
expression	jsonb	NN
enabled	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

Соответствующие сведения приведены в таблице 47.

Таблица 47 – Атрибуты таблицы *validation_result* («Результат проверки»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
valid	boolean	NN
rules_snapshot	jsonb	NN
issues	jsonb	NN DEFAULT '[]':jsonb
checked_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 48.

Таблица 48 – Атрибуты таблицы *replacement_rule* («Правило замены»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN UQ
from_component_id	bigint	NN FK → component(id)
to_component_id	bigint	NN FK → component(id)
from_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)
to_product_id	bigint	FK → supplier_product(id)
scope	jsonb	NN DEFAULT '{}':jsonb
enabled	boolean	NN DEFAULT true

Ограничения таблицы: CHECK (from_component_id <> to_component_id OR from_product_id IS DISTINCT FROM to_product_id).

Соответствующие сведения приведены в таблице 49.

Таблица 49 – Атрибуты таблицы *replacement_batch* («Пакет массовой замены»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
rule_id	bigint	NN FK → replacement_rule(id)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
state	varchar(12)	NN CHECK (state IN ('PREVIEW', 'RUNNING', 'DONE', 'PARTIAL', 'CANCELLED'))
rule_snapshot	jsonb	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 50.

Таблица 50 – Атрибуты таблицы *replacement_item* («Результат замены модельного ряда»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
batch_id	bigint	NN FK → replacement_batch(id)
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)
old_version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
new_version_id	bigint	FK → model_line_version(id)
result	varchar(12)	NN CHECK (result IN ('PENDING', 'APPLIED', 'CONFLICT', 'SKIPPED'))
details	jsonb	NN DEFAULT '{}':jsonb

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (batch_id, model_line_id).

Соответствующие сведения приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Атрибуты таблицы *calculation_rule* («Правило цены и веса»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(24)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
markup_rate	numeric(6,4)	NN CHECK (markup_rate >= 0)
assembly_cost	numeric(12,2)	NN CHECK (assembly_cost >= 0)
packaging_cost	numeric(12,2)	NN CHECK (packaging_cost >= 0)
packaging_mass	numeric(8,3)	NN CHECK (packaging_mass >= 0)
round_step	numeric(8,2)	NN CHECK (round_step > 0)
offer_ttl_hours	integer	NN CHECK (offer_ttl_hours > 0)

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

Соответствующие сведения приведены в таблице 52.

Таблица 52 – Атрибуты таблицы card («Карточка товара»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
model_line_id	bigint	NN FK → model_line(id)
offer_id	varchar(64)	NN UQ DEFAULT ('UCOMS-' lpad(nextval('card_code_seq')::text, 6, '0'))
status	varchar(20)	NN CHECK (status IN ('DRAFT', 'REVIEW', 'READY', 'PUBLISHED', 'STALE', 'PUBLISH_ERROR'))
responsible_id	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestamptz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 53.

Таблица 53 – Атрибуты таблицы card_version («Версия карточки»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
card_id	bigint	NN FK → card(id)
version_no	integer	NN CHECK (version_no > 0)
model_line_version_id	bigint	NN FK → model_line_version(id)
validation_id	bigint	NN FK → validation_result(id)
calculation_rule_id	bigint	NN FK → calculation_rule(id)
title	varchar(200)	NN
description	text	NN
attributes	jsonb	NN
cost	numeric(14,2)	NN CHECK (cost > 0)
price	numeric(14,2)	NN CHECK (price > 0)
mass_kg	numeric(8,3)	NN CHECK (mass_kg > 0)
calculation_snapshot	jsonb	NN
created_at	timestamptz	NN DEFAULT now()

Ограничения таблицы: UNIQUE (card_id, version_no).

Соответствующие сведения приведены в таблице 54.

Таблица 54 – Атрибуты таблицы *image_template* («Шаблон изображения»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
code	varchar(32)	NN
revision	integer	NN CHECK (revision > 0)
storage_key	varchar(255)	NN
approved	boolean	NN DEFAULT false

Ограничения таблицы: UNIQUE (code, revision).

Соответствующие сведения приведены в таблице 55.

Таблица 55 – Атрибуты таблицы *image_asset* («Изображение»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
template_id	bigint	FK → image_template(id)
storage_key	varchar(255)	NN UQ
sha256	varchar(64)	NN
width_px	integer	NN CHECK (width_px > 0)
height_px	integer	NN CHECK (height_px > 0)
created_by	bigint	NN FK → app_user(id)
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 56.

Таблица 56 – Атрибуты таблицы *card_image* («Изображения версии карточки»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
card_version_id	bigint	NN FK → card_version(id)
image_id	bigint	NN FK → image_asset(id)
position	smallint	NN CHECK (position > 0)

Ограничения таблицы: PRIMARY KEY (card_version_id, image_id);
UNIQUE (card_version_id, position).

Соответствующие сведения приведены в таблице 57.

Таблица 57 – Атрибуты таблицы *publication* («Публикация и очередь»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
card_version_id	bigint	NN FK → card_version(id)
operation_key	varchar(64)	NN UQ
external_task_id	varchar(100)	NULL допустим
external_product_id	varchar(100)	NULL допустим
state	varchar(16)	NN CHECK (state IN ('QUEUED', 'SENDING', 'WAITING', 'RETRY', 'SUCCESS', 'FAILED', 'UNCERTAIN'))
retry_count	smallint	NN DEFAULT 0 CHECK (retry_count BETWEEN 0 AND 3)
next_attempt_at	timestampz	NULL допустим
request_snapshot	jsonb	NN
response	jsonb	NULL допустим
error_code	varchar(80)	NULL допустим
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()
completed_at	timestampz	NULL допустим

Соответствующие сведения приведены в таблице 58.

Таблица 58 – Атрибуты таблицы *audit_event* («Событие аудита»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
actor_id	bigint	FK → app_user(id)
actor_kind	varchar(12)	NN CHECK (actor_kind IN ('USER', 'SERVICE'))
resource_type	varchar(40)	NN
resource_key	varchar(100)	NN
action	varchar(40)	NN
before_data	jsonb	NULL допустим
after_data	jsonb	NULL допустим
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()

Соответствующие сведения приведены в таблице 59.

Таблица 59 – Атрибуты таблицы *notification* («Уведомление»)

Атрибут	Тип и размер	Ограничения
id	bigint	PK; IDENTITY
recipient_id	bigint	NN FK → app_user(id)
card_id	bigint	FK → card(id)
kind	varchar(32)	NN
message	text	NN
created_at	timestampz	NN DEFAULT now()
read_at	timestampz	NULL допустим

7.3 Индексы и целостность

Соответствующие сведения приведены в таблице 60.

Таблица 60 – Дополнительные индексы

Индекс	Таблица и поля	Назначение
ix_offer_latest	supplier_offer (product_id, observed_at DESC)	Выбрать свежий снимок
ix_product_component	supplier_product (component_id)	Поиск сопоставлений
ix_model_line_case	model_line_version (case_component_id)	Фильтр по корпусу
ix_slot_component	model_line_slot (component_id)	Анализ затронутых модельных рядов
ix_slot_group	model_line_slot (group_id)	Разрешение групп
ix_slot_product	model_line_slot (pinned_product_id)	Замена точного SKU
ix_card_status	card (status, responsible_id)	Список по статусу и ответственному
ix_publication_due	publication (state, next_attempt_at)	Выбор готовых к обработке операций
ix_audit_time	audit_event (created_at)	Аудит за период
ix_notification_user	notification (recipient_id, read_at)	Непрочитанные уведомления
ux_publication_active_version	publication(card_version_id), WHERE state NOT IN (SUCCESS, FAILED)	Не больше одной незавершённой публикации версии

Обязательные межтабличные проверки выполняются сервисом в транзакции: корпус имеет kind = CASE; в слотах нет повторного корпуса;

pinned_product соответствует component_id; выбранное предложение относится к resolved_component, удовлетворяет группе и имеет нужный остаток; версия модельного ряда запроса относится к тому же модельному ряду; validation_result и card_version ссылаются на одну MR-версию; старая и новая версии в replacement_item принадлежат указанному модельному ряду. Простые CHECK не могут проверить эти связи между строками разных таблиц.

Переход READY требует успешной проверки, разрешённых слотов, свежих предложений и заполненных обязательных атрибутов. Перед публикацией worker повторно сверяет актуальность и утверждённую версию под блокировкой. Проверенные версии и снимки запрещено изменять обычной операции обновления: исправление создаёт новую версию. Эти правила являются требованиями реализации сервисного слоя; DDL сам по себе не объявляется полной реализацией бизнес-инвариантов.

Удаление исторических сущностей ограничено FK без каскадного удаления. Деактивация справочников использует active/enabled; старые ссылки сохраняются. Автообновление updated_at не заявляется: неизменяемые события содержат created_at, а текущее состояние отражено статусом и журналом. Партиционирование не требуется для начального объёма; оно может быть добавлено для аудита после оценки роста. Сортировка русских названий задаётся коллацией при создании БД, коды сравниваются как точные идентификаторы.

7.4 Развёртывание и доступ к БД

Модель представлена на рисунке 35.

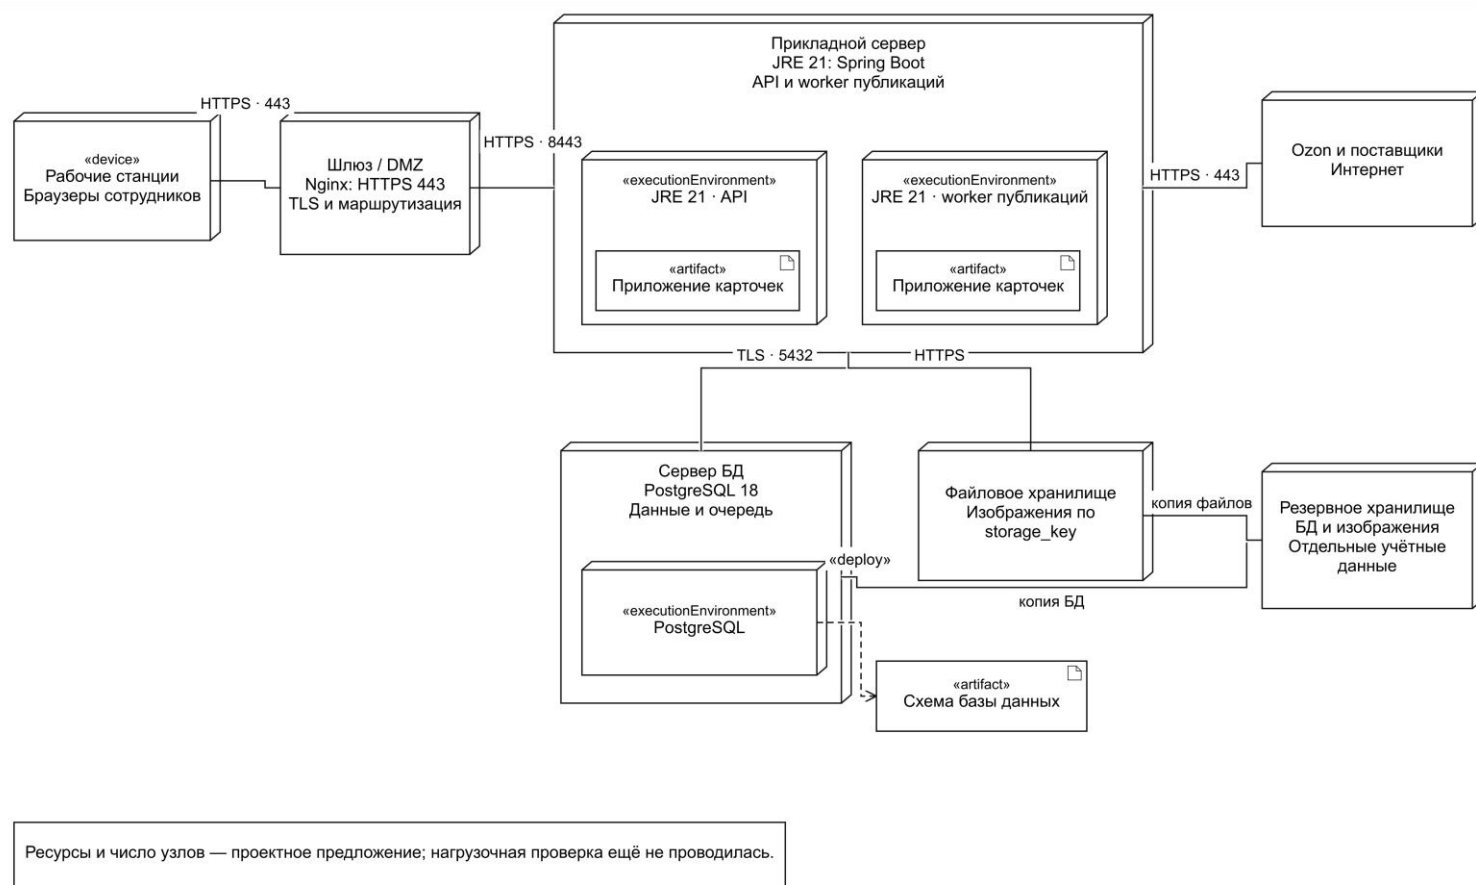


Рисунок 35 – Диаграмма развёртывания

Соответствующие сведения приведены в таблице 61.

Таблица 61 – Размещение программных артефактов

Узел	Среда исполнения	Артефакты	Канал
Рабочая станция	Браузер	Загруженная web-часть	HTTPS 443
Шлюз	Nginx	frontend.dist, nginx.conf, сертификат	HTTPS к API
Прикладной сервер	JRE 21	cards-service.jar; профиль API и worker	TLS к PostgreSQL; HTTPS наружу
Сервер БД	PostgreSQL 18	schema.sql, миграции, данные	5432 только из серверного сегмента
Файловое хранилище	Сервис хранения	Шаблоны и изображения по ключам	Аутентифицированный доступ
Резервный узел	Средство резервирования	Копии БД, файлов и конфигурации	Закрытый защищённый канал

Прикладной пользователь БД не является владельцем схемы и не получает DDL-права. Миграции выполняются отдельной ролью. Worker имеет доступ к очереди и необходимым данным карточек; секреты внешних систем не сохраняются в публичных таблицах. Для аудита прикладным ролям разрешены добавление и чтение по политике, но не редактирование и удаление. RBAC реализуется сервером; наличие RLS не заявляется как уже реализованное, поскольку система проектируется для одной организации.

Резервное копирование БД и файлов выполняется ежедневно, вместе сохраняется манифест согласованного снимка. Проверка восстановления должна подтвердить $RPO \leq 24$ ч и $RTO \leq 4$ ч. Хранение копий и технические процедуры согласуются отдельно. Наличие SQL-файла не означает развёрнутую или испытанную БД.

7.5 Проверка соответствия и вывод

Имена сущностей, атрибутов и ссылок логической модели автоматически использованы в физической модели и DDL. Получены 29 таблиц и 185 атрибутов. Составные ключи разрешают M:N, уникальные

ограничения защищают версии и операции. При переносе в рабочую СУБД необходимо выполнить миграции, отрицательные проверки ограничений и нагрузочные сценарии; эти испытания в учебном проектировании не подменяются чтением схемы.

Практическое занятие 8 Интеграции и информационная безопасность

Цель занятия — описать два ключевых взаимодействия, RBAC и меры защиты без разработки собственной спецификации API.

8.1 Участники и границы

Соответствующие сведения приведены в таблице 62.

Таблица 62 – Интеграционные сценарии

Сценарий	Внутренние участники	Внешняя сторона	Данные и граница
INT-01 Обновление предложений	Склад; сервис предложений; адаптер; БД	PC4Games или ITPartner	SKU, цена, остаток и время. Формат определяется доступным согласованным каналом поставщика
INT-02 Публикация	Менеджер; API; очередь; worker	Ozon Seller	Снимок версии карточки; ID задачи; статус и причины ошибок

В сценарии поставщиков HTTPS и JSON/файл являются проектным интерфейсом адаптера, а не заявлением о наличии конкретного публичного API у обеих организаций. Если автоматический канал недоступен, сотрудник загружает согласованный файл через тот же этап валидации. В сценарии Ozon не задаются названия endpoint и собственный контракт API; актуальный контракт проверяется при реализации интеграции.

8.2 Диаграммы последовательности

Модель представлена на рисунке 36.



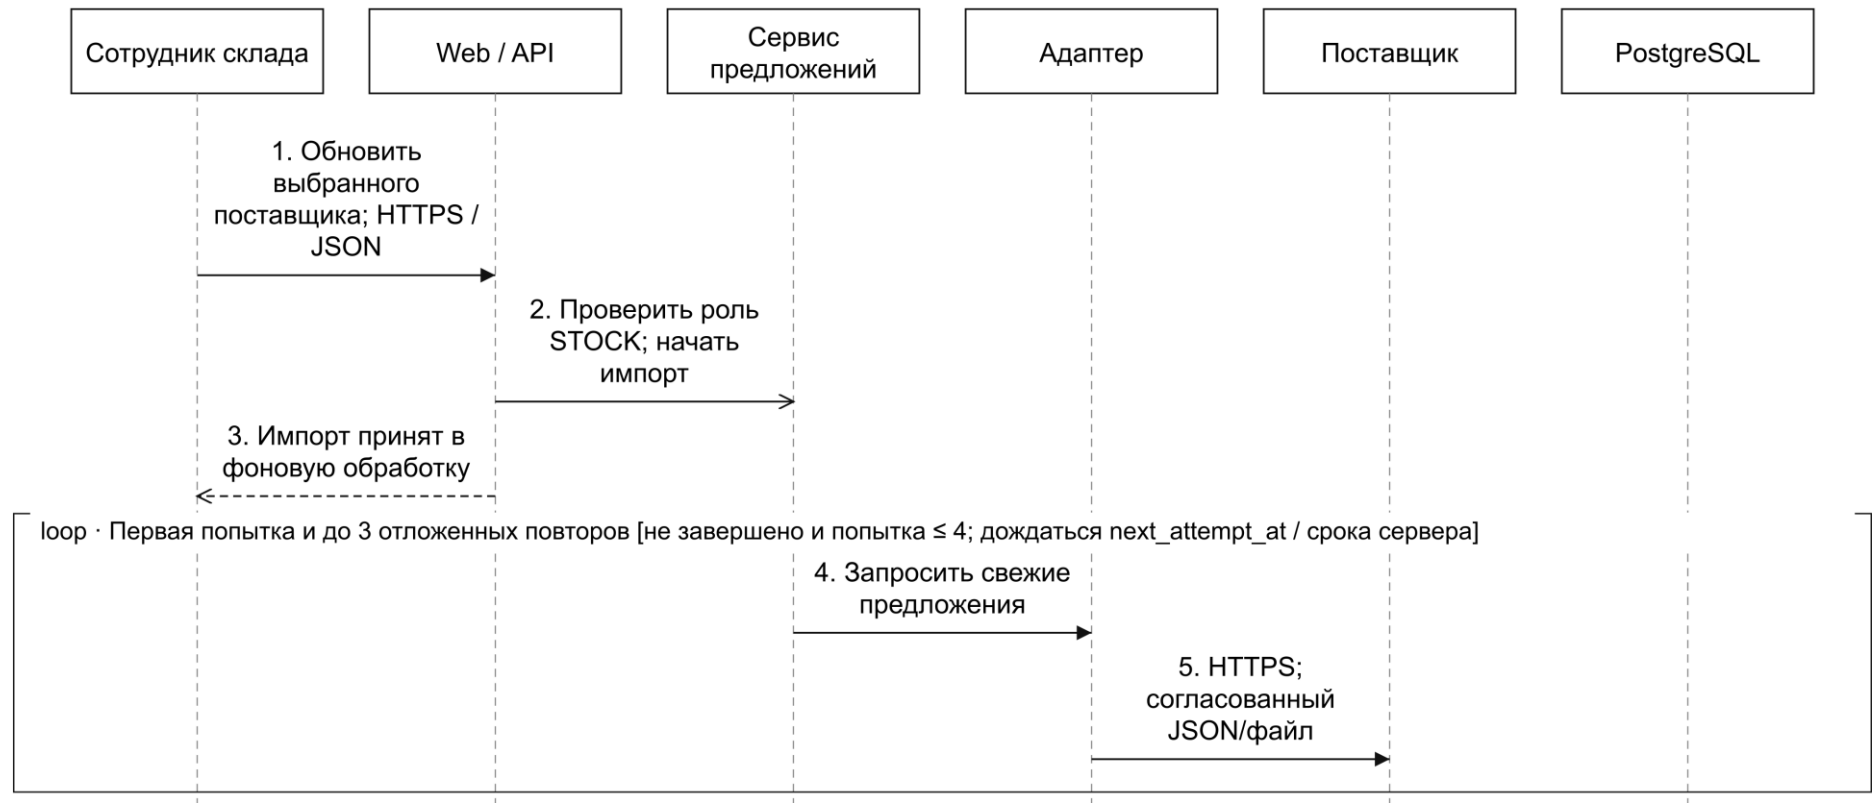



Рисунок 36 – Последовательность обновления предложений (часть 1 из 4)

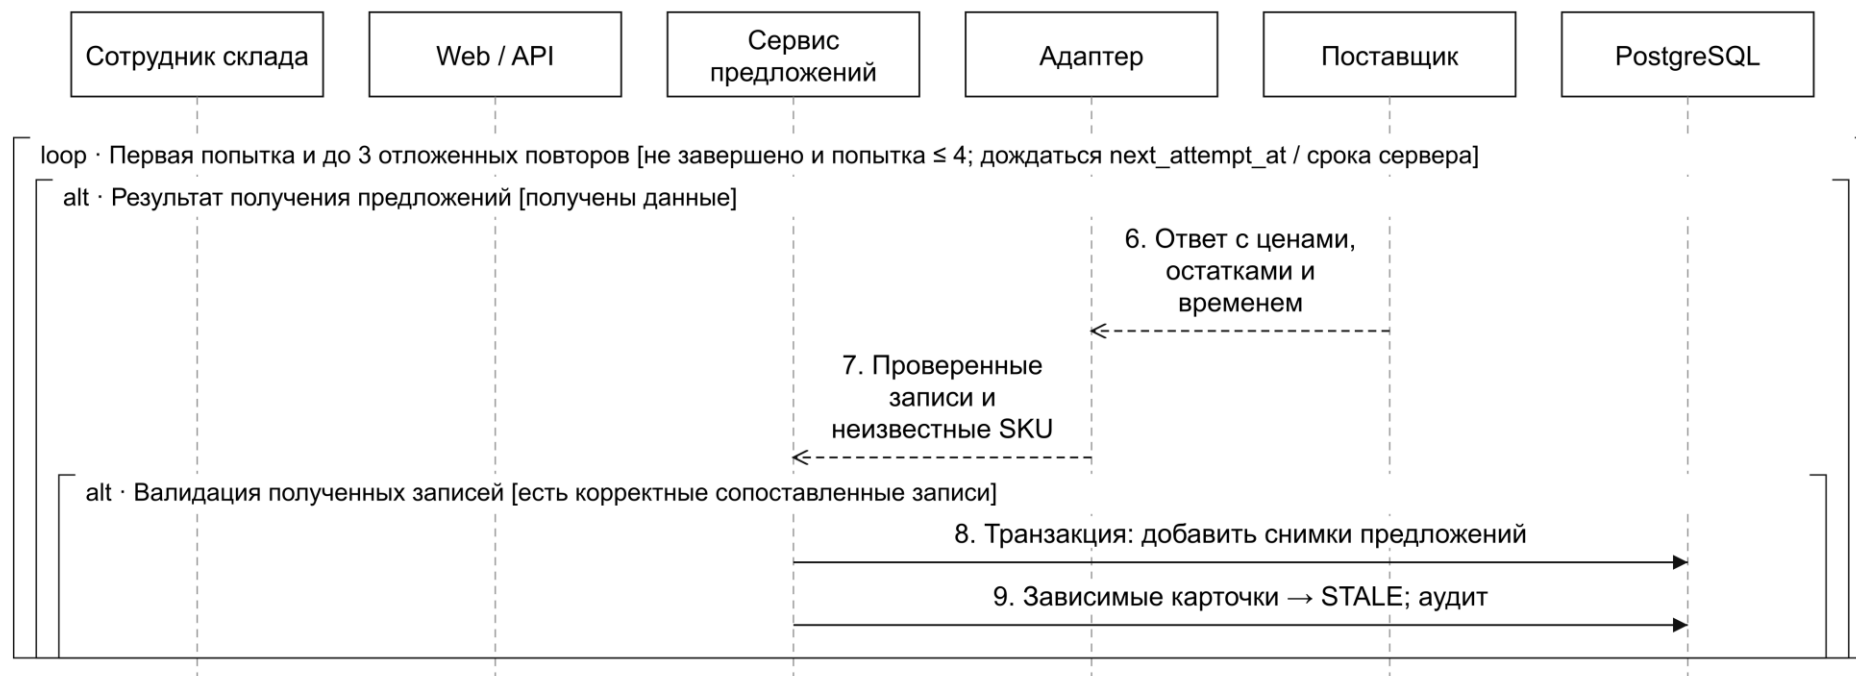

Продолжение рисунка 36 – Последовательность обновления предложений (часть 2 из 4)

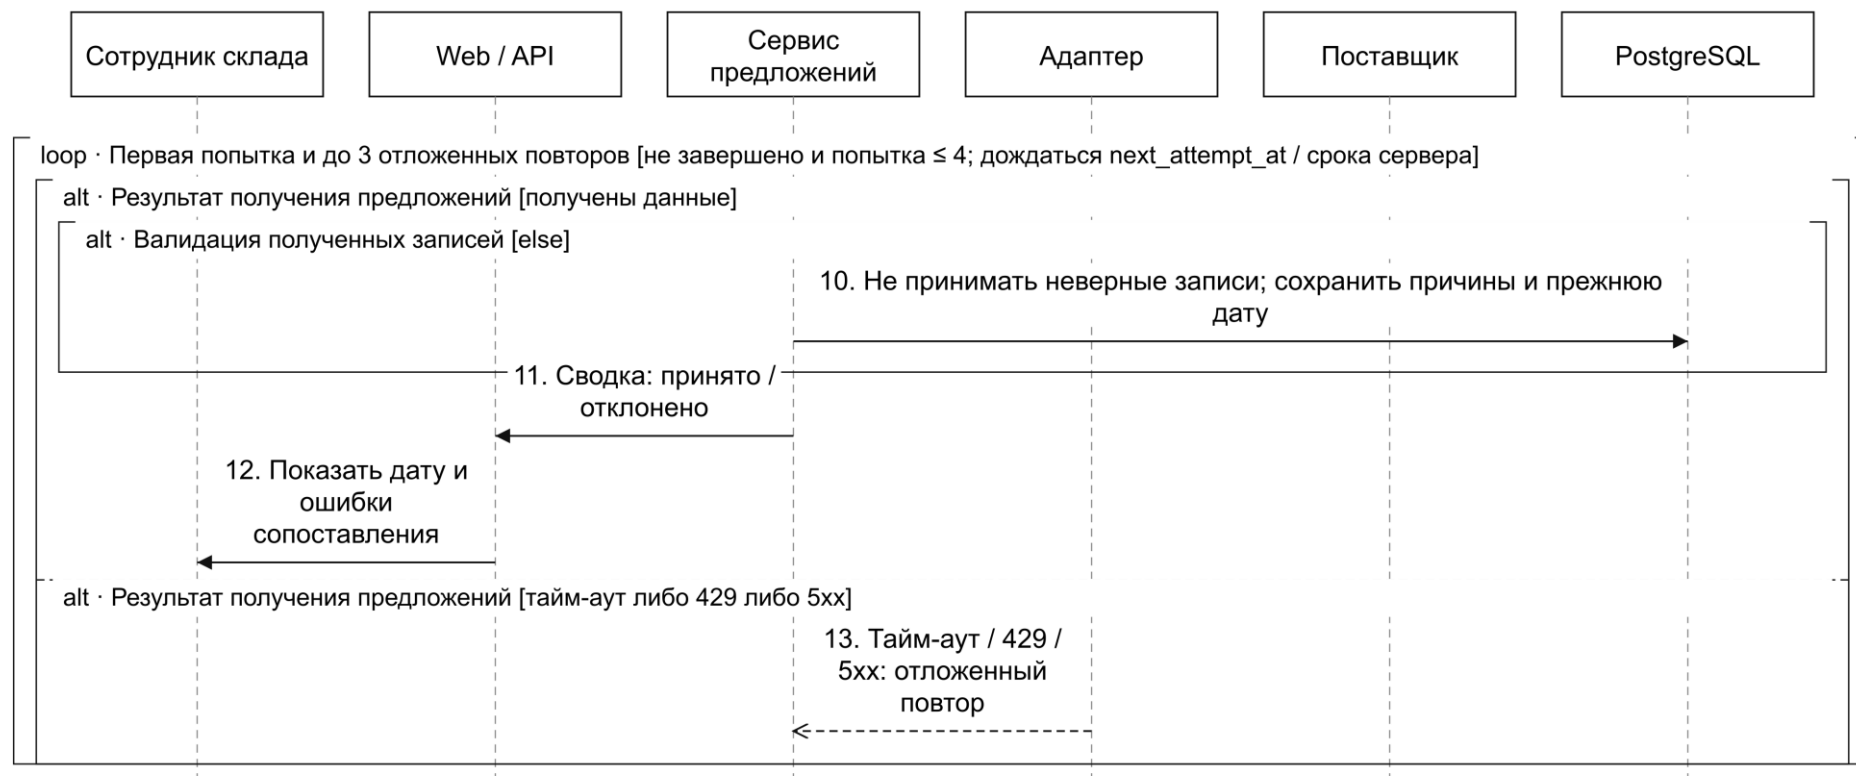

Продолжение рисунка 36 – Последовательность обновления предложений (часть 3 из 4)

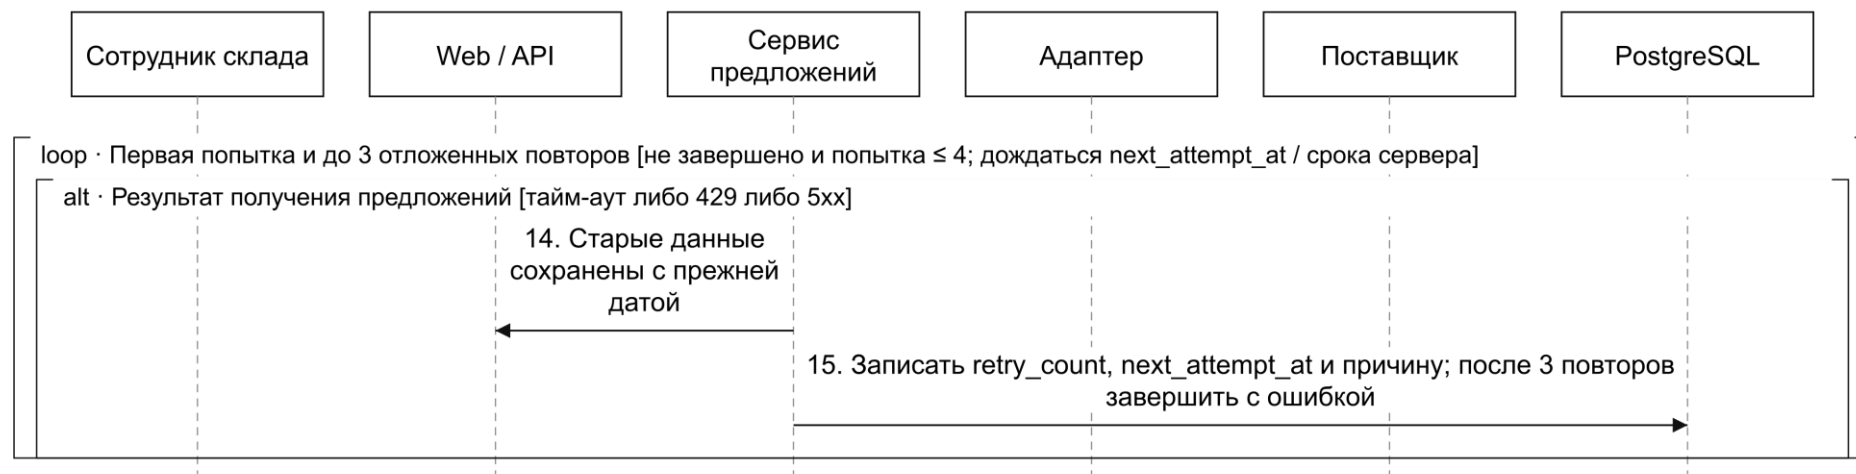

Продолжение рисунка 36 – Последовательность обновления предложений (часть 4 из 4)

Модель представлена на рисунке 37.



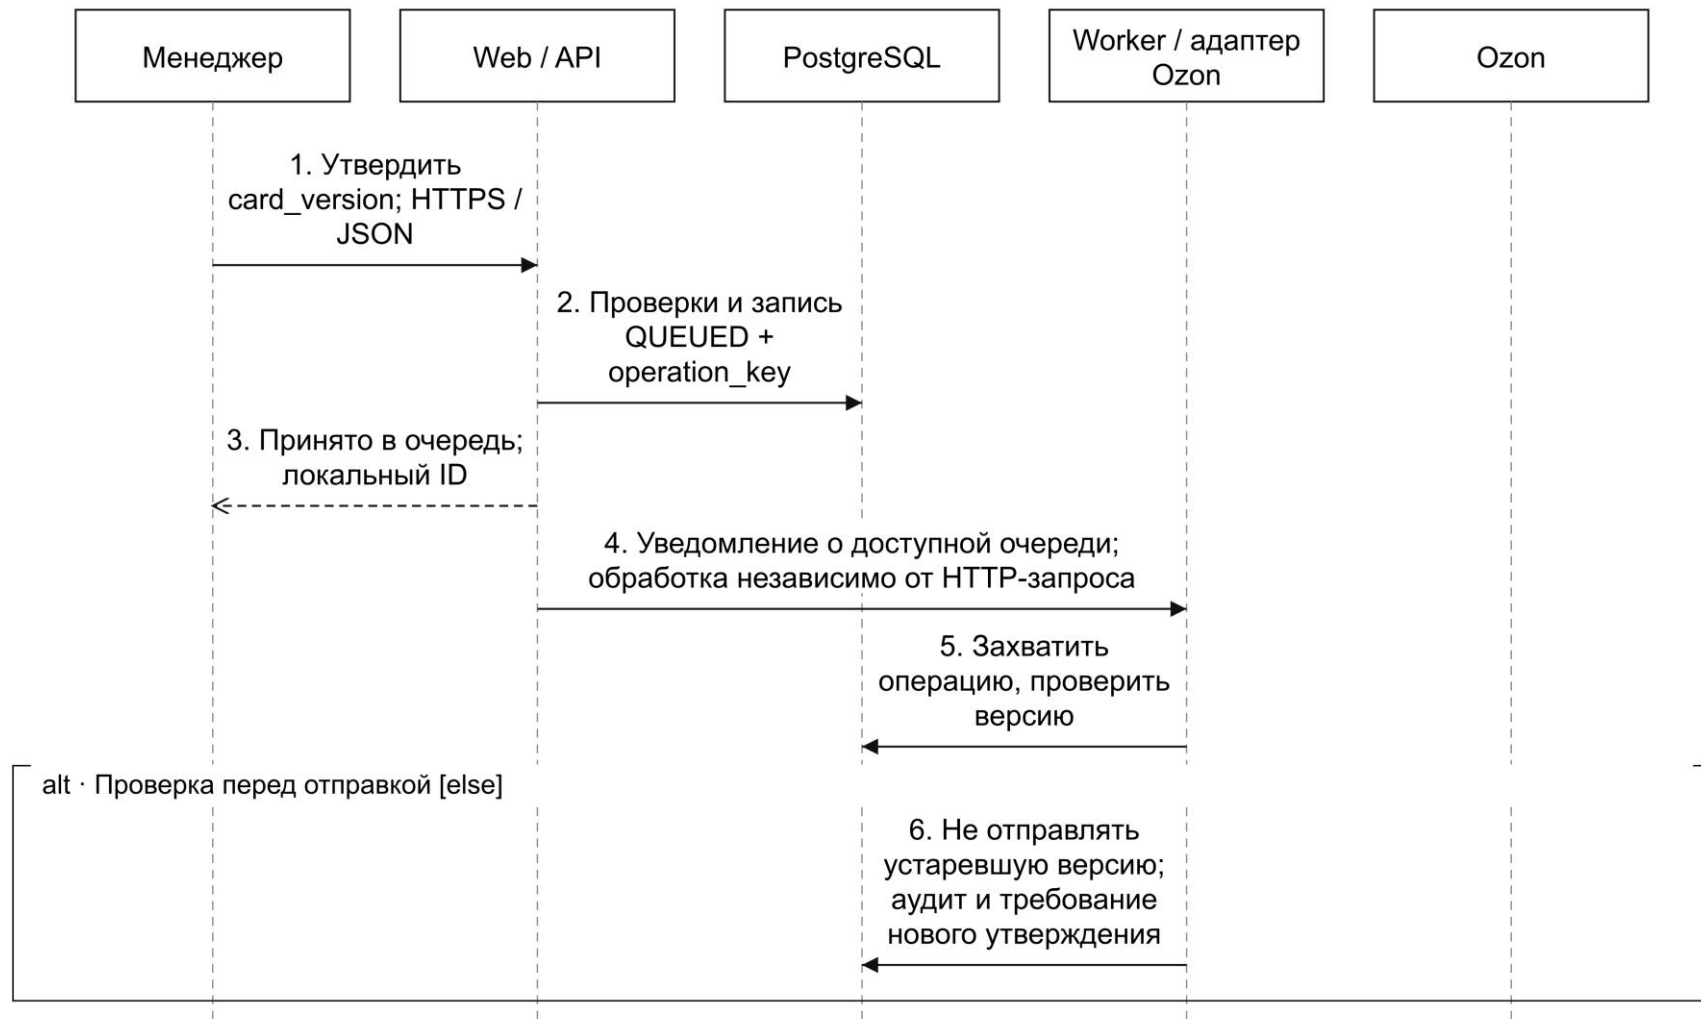



Рисунок 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 1 из 7)

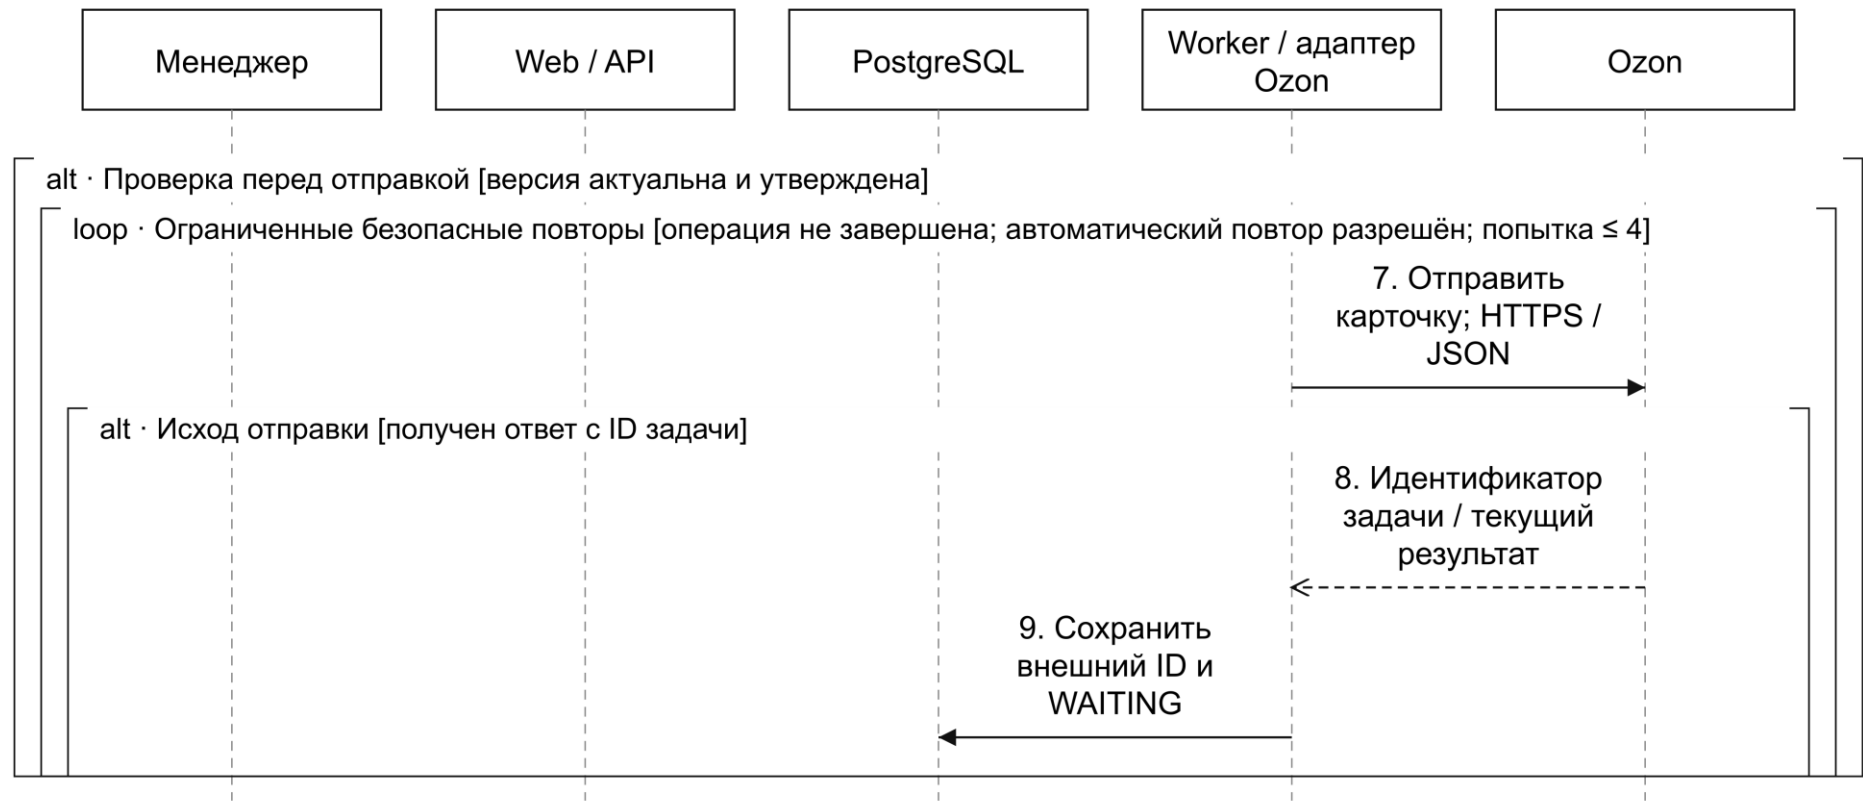


Продолжение рисунка 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 2 из 7)

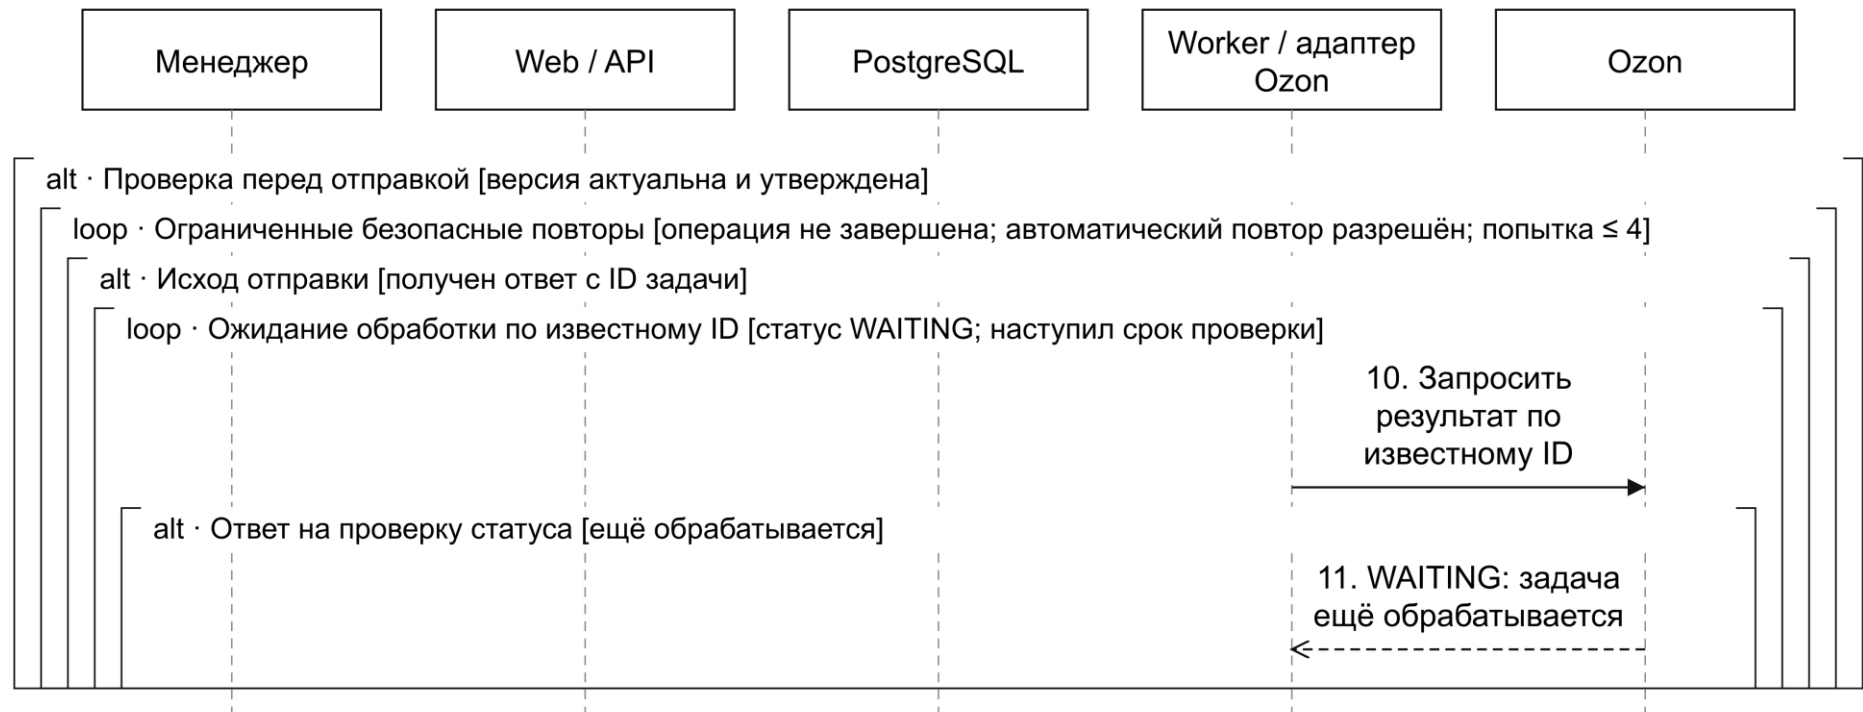


Продолжение рисунка 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 3 из 7)

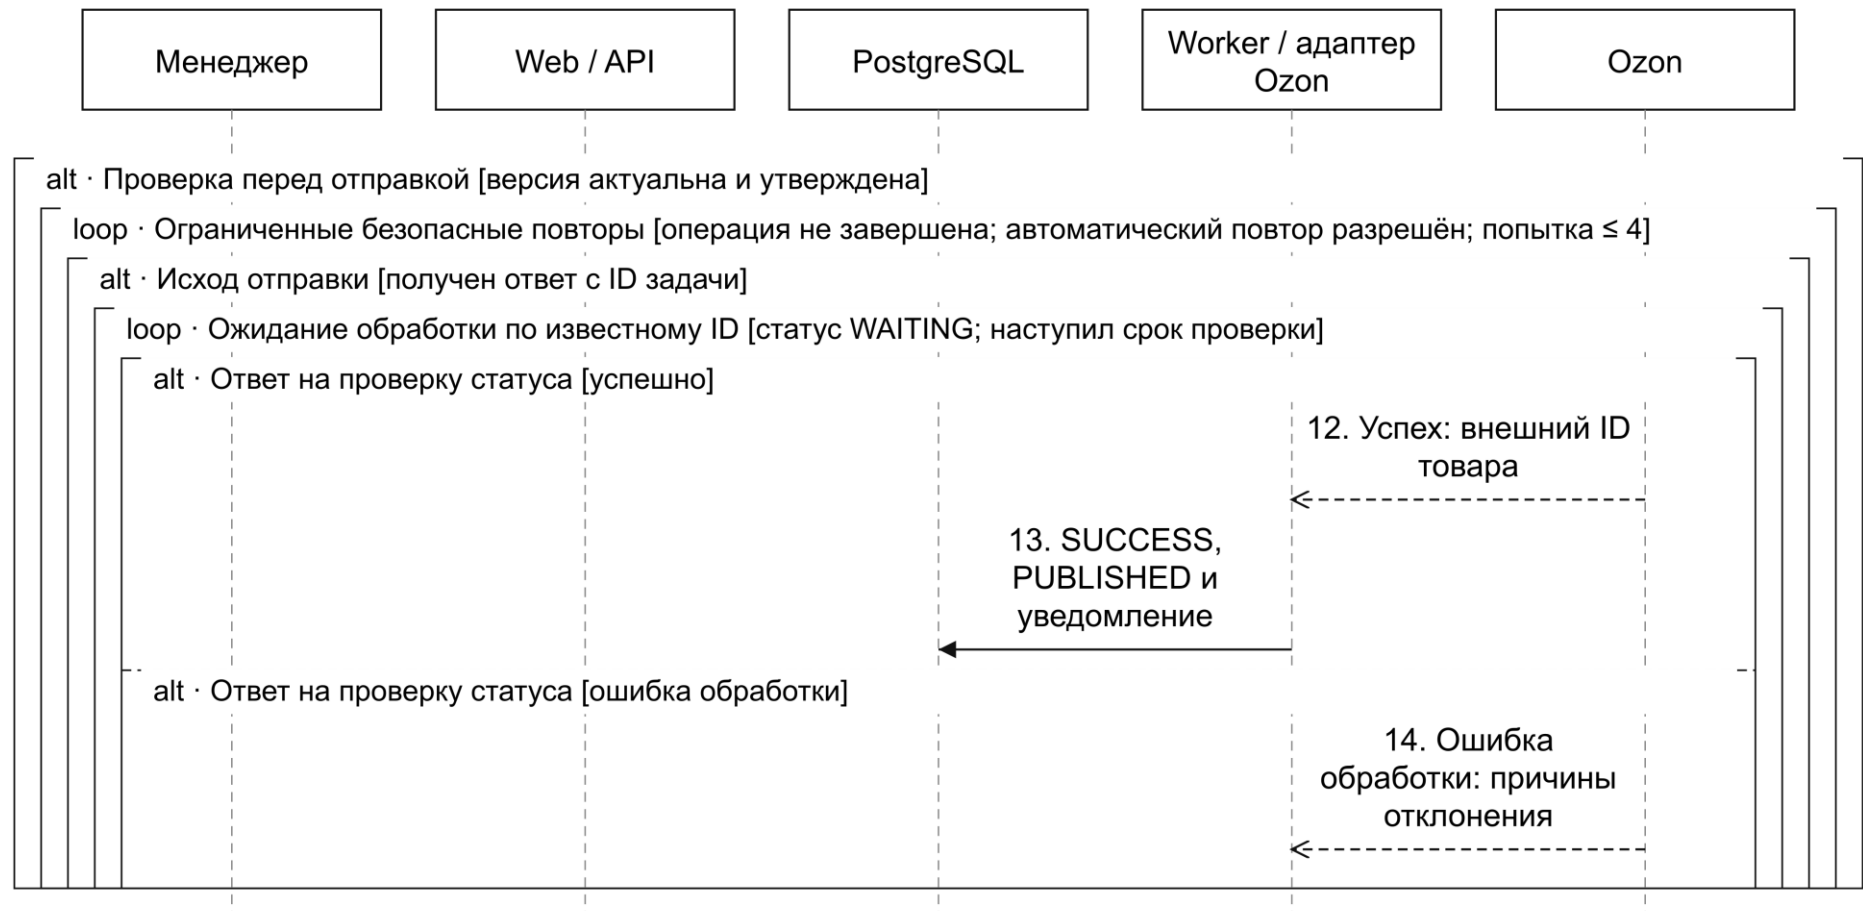


Продолжение рисунка 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 4 из 7)

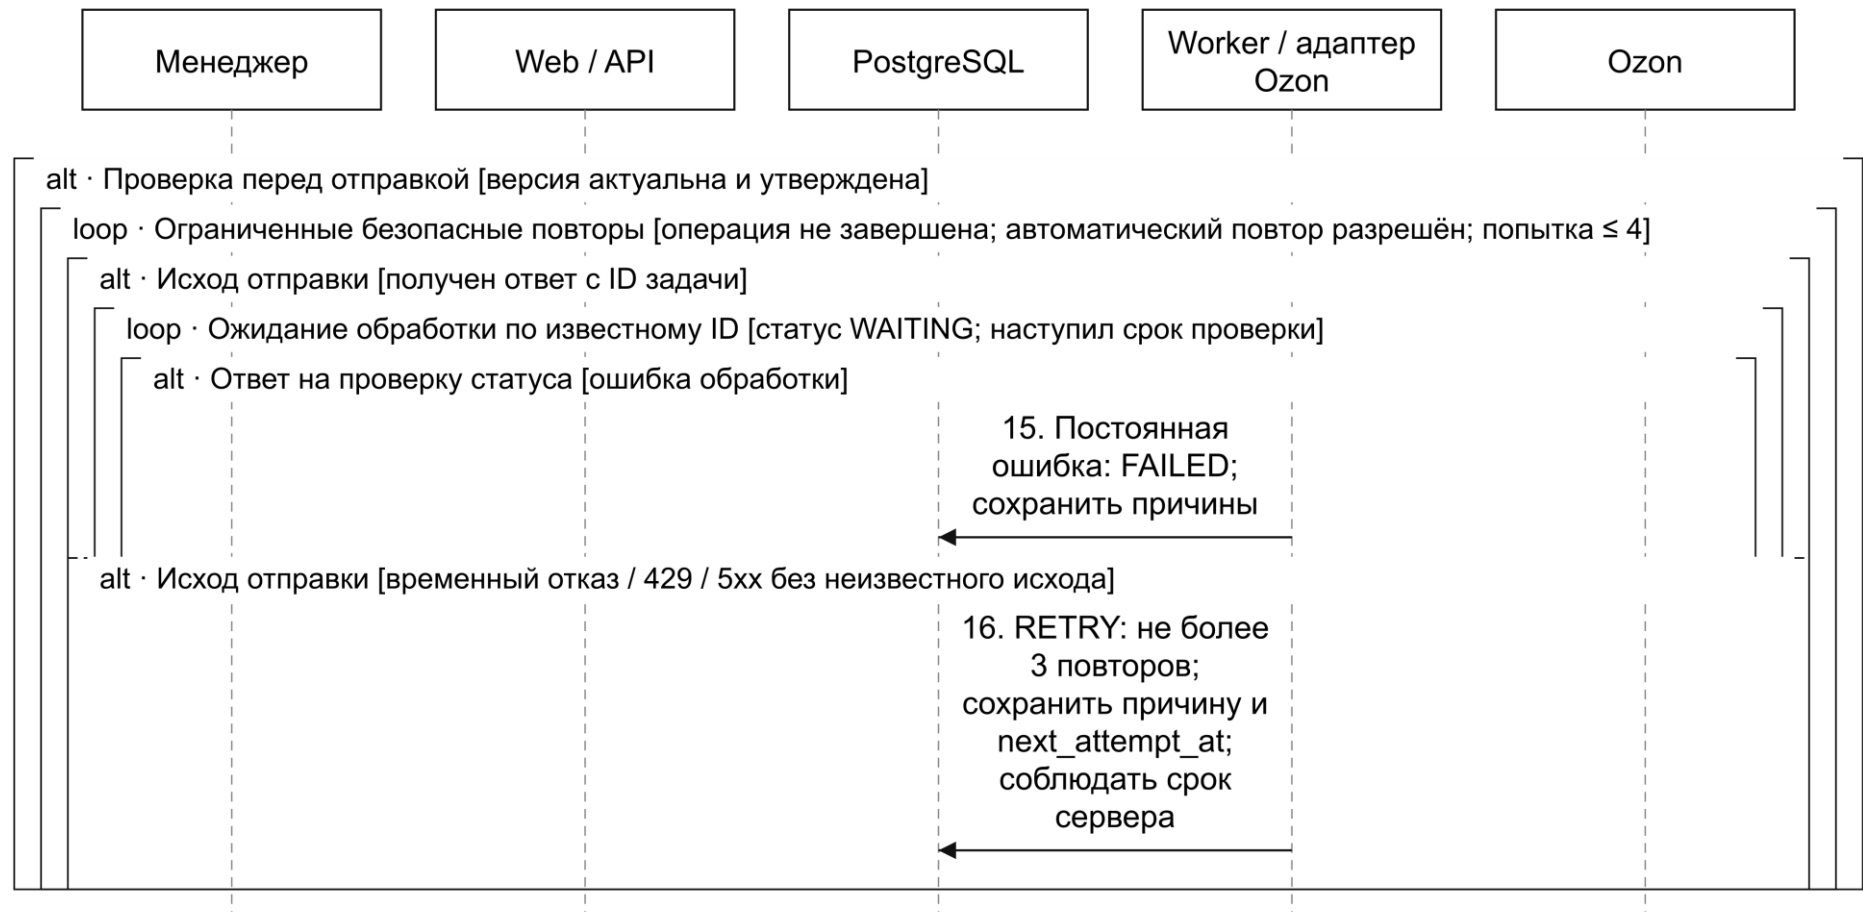

Продолжение рисунка 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 5 из 7)

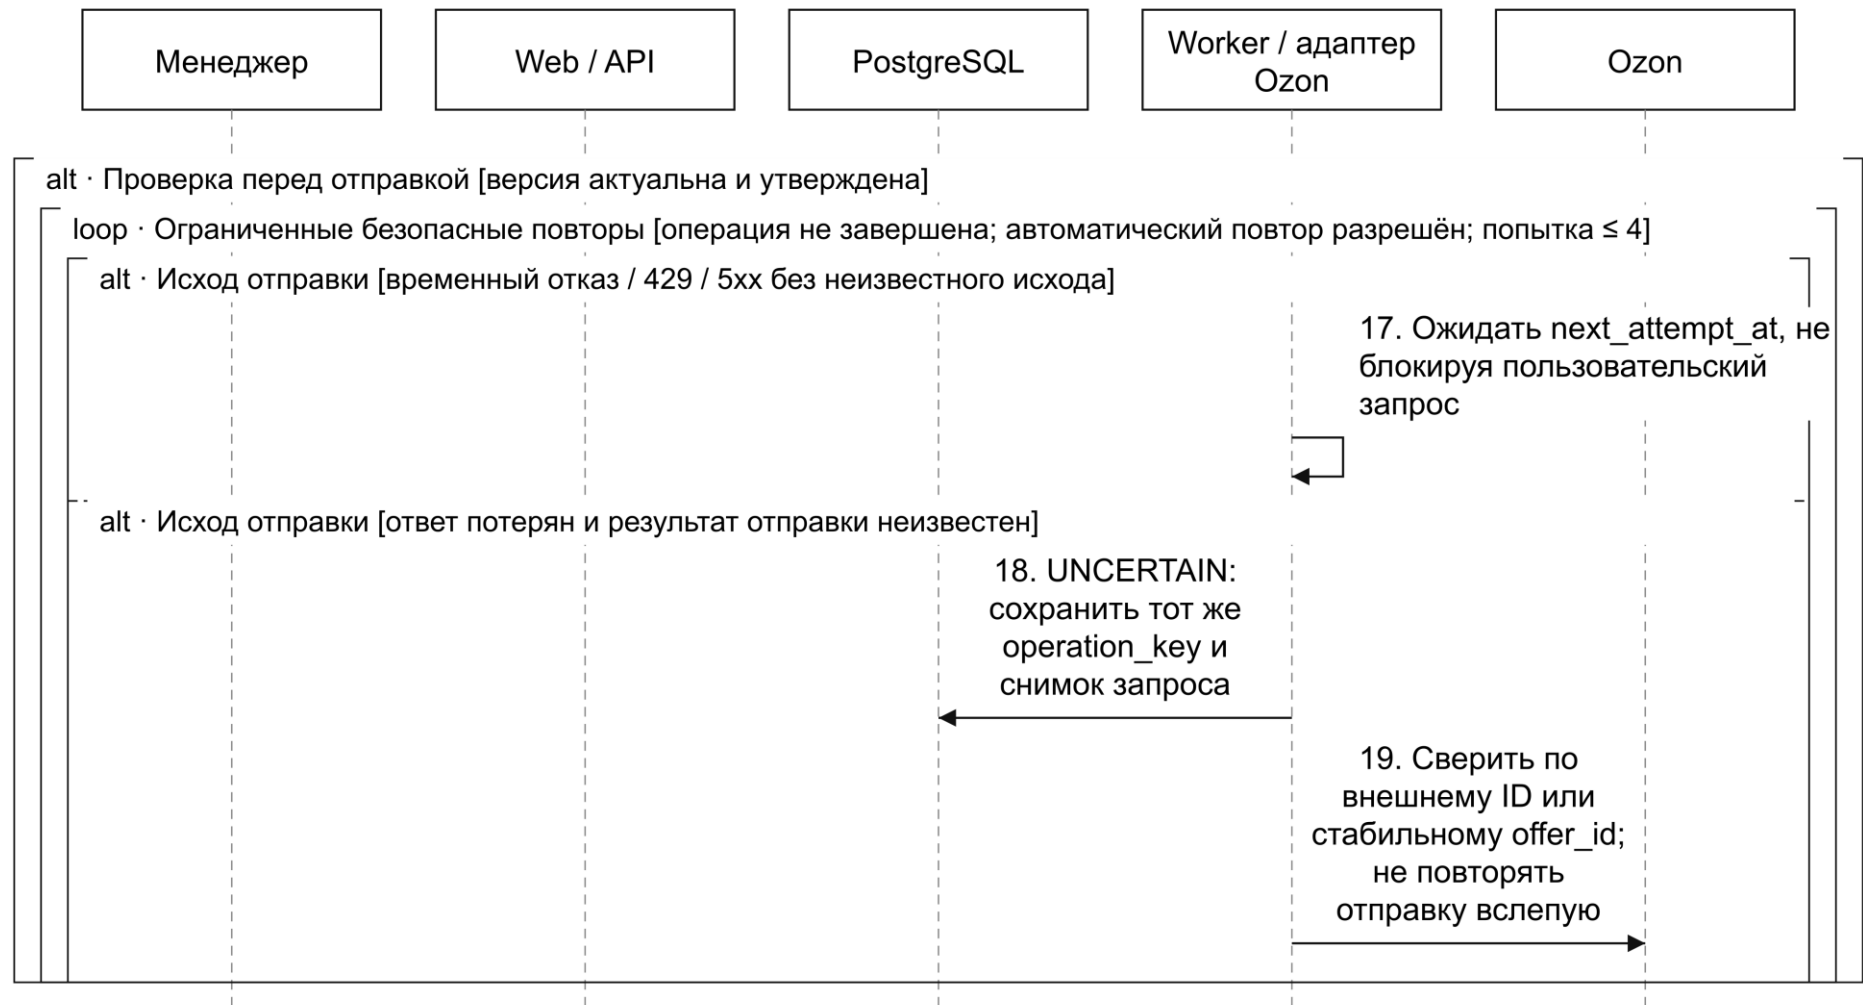

Продолжение рисунка 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 6 из 7)

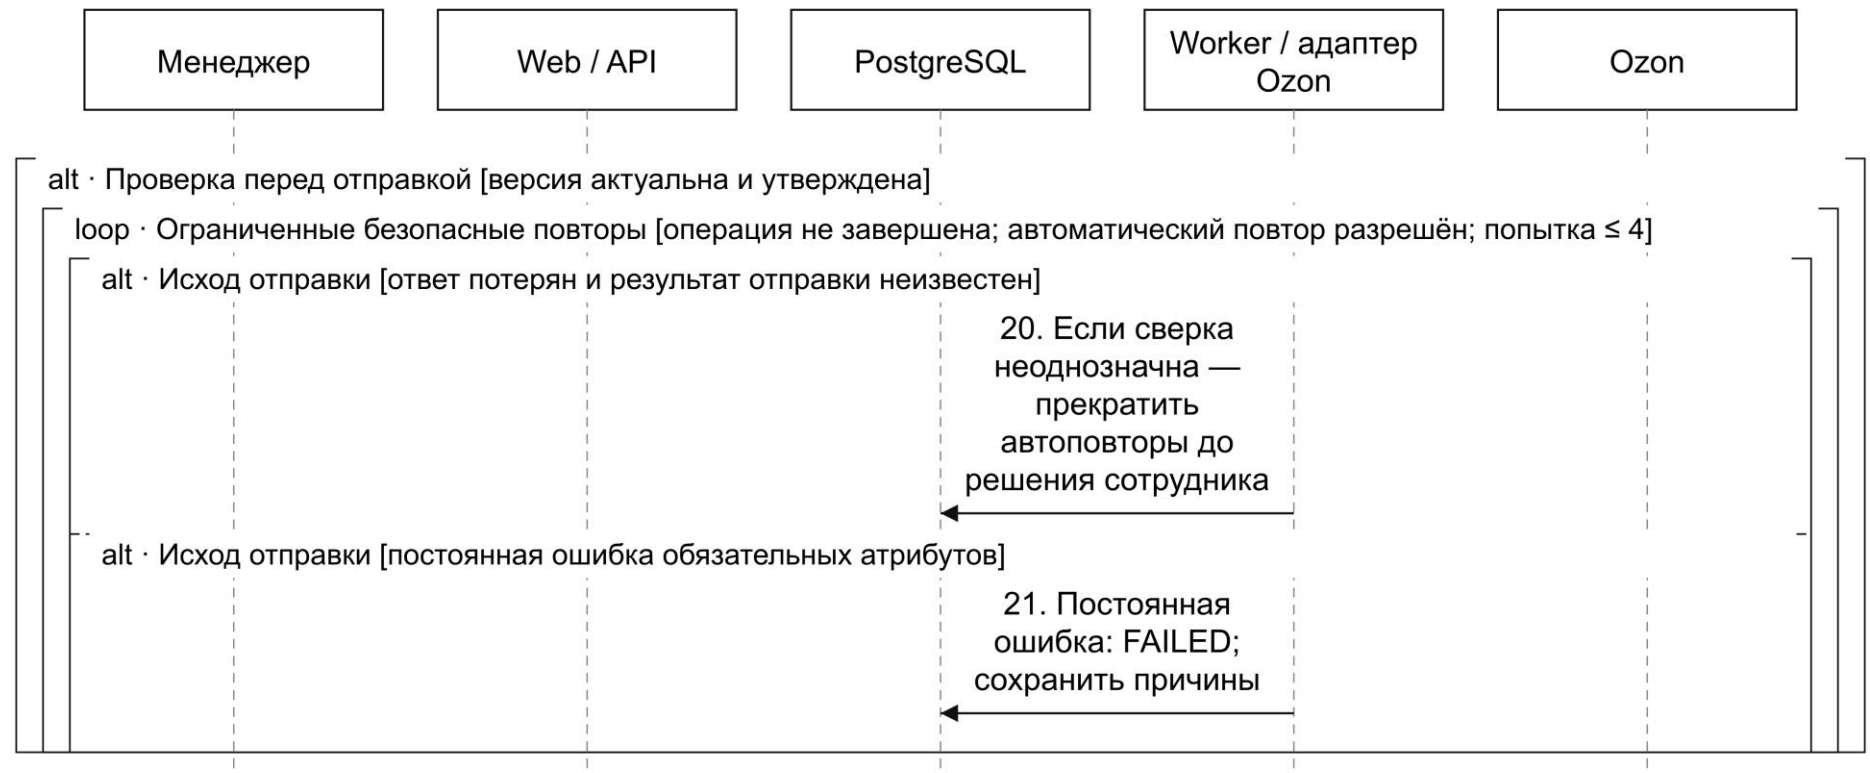

Продолжение рисунка 37 – Последовательность публикации версии карточки (часть 7 из 7)

Соответствующие сведения приведены в таблице 63.

Таблица 63 – Обработка ошибок интеграции

Ситуация	Реакция	Что сохраняется
Подтверждённый временный отказ	Операция не принята: до 3 повторов актуальной утверждённой версии с задержкой	Операция, <code>retry_count</code> , <code>next_attempt_at</code> , причина
Ограничение частоты	Соблюсти указанный сервером срок; затем ограниченный повтор, если операция не принята	Ответ и назначенное время
Неизвестный результат отправки	UNCERTAIN; сверить внешний ID либо <code>offer_id</code> , при невозможности — ручная сверка	Тот же <code>operation_key</code> и снимок запроса
Ошибка обязательных атрибутов	Прекратить автоматические повторы; вернуть ответственному	Код и описание ошибок, версия
Неверная запись поставщика	Не принимать ошибочную запись; выдать сводку	Причина и исходная дата прежних данных
Устарела версия до отправки	Не отправлять; потребовать новую проверку и утверждение	Старая операция и запись аудита

Уникальность локального `operation_key` устраняет дубли в локальной очереди, но сама по себе не обеспечивает «ровно один раз» во внешнем сервисе. При потере ответа требуется сверка и стабильный идентификатор товарного предложения. Если однозначную сверку выполнить нельзя, автоматическая повторная отправка прекращается до решения сотрудника. Это ограничение отражено в обоих сценариях и не маскируется обещанием идемпотентности стороннего API.

8.3 Роли и ограничения

Соответствующие сведения приведены в таблице 64.

Таблица 64 – Права пользователей

Роль	Доступные действия	Ограничения
Менеджер	Запросы, карточки, утверждение и публикация	Не меняет технические правила и роли
Инженер	Версии модельного ряда, совместимость, правила замены	Не публикует без роли менеджера
Склад	Сопоставления и импорт предложений	Не меняет правила цены и опубликованный контент
Дизайнер	Шаблоны, изображения, контент	Без изменения себестоимости, состава и публикации
Администратор	Пользователи, роли, технические настройки и аудит	Бизнес-права не возникают автоматически
Worker	Только назначенные интеграционные операции	Техническая учётная запись без интерактивного входа

Соответствующие сведения приведены в таблице 65.

Таблица 65 – Матрица RBAC

Роль	Запросы	модельный ряд	Предложения	Правила	Контент	Публикации	Пользователи	Аудит
MANAGER	CRU	R	R	R	CRU	RX	—	R*
ENGINEER	R	CRUX	R	CRU	R	R	—	R*
STOCK	R	R	CRUX	—	R*	—	—	R*
DESIGNER	R	R*	—	R*	CRU	R*	—	R*
ADMIN	R*	R*	R*	R*	R*	R*	CRU	R
WORKER	R*	R*	CRUX*	R*	R*	CRUX*	—	C*

С — создать, R — прочитать, U — изменить, D — удалить, X — выполнить. Знак «—» означает запрет. Физическое удаление бизнес-истории не выдаётся ни одной прикладной роли, поэтому D отсутствует. R* ограничивает чтение контекстом задачи: дизайнер видит техническое описание без закупочных цен, склад — нужные атрибуты без секретов, сотрудник — историю доступных объектов, администратор — служебные метаданные. WORKER получает только необходимые поля и операции своего сервиса; C* — добавление аудита без его изменения.

Операция CRUX для модельного ряда у инженера включает создание новой версии, изменение черновика и запуск замены, но не изменение уже проверенной версии на месте. CRUX для предложений у склада не разрешает переписывать историческую цену: корректировка создаёт новый снимок. X публикации менеджера означает разрешить и поставить в очередь; техническую отправку выполняет WORKER. Одновременные роли назначаются явно и учитываются серверной политикой.

8.4 Меры информационной безопасности

Модель представлена на рисунке 38.

Рисунок 38 — Схема проверки доступа

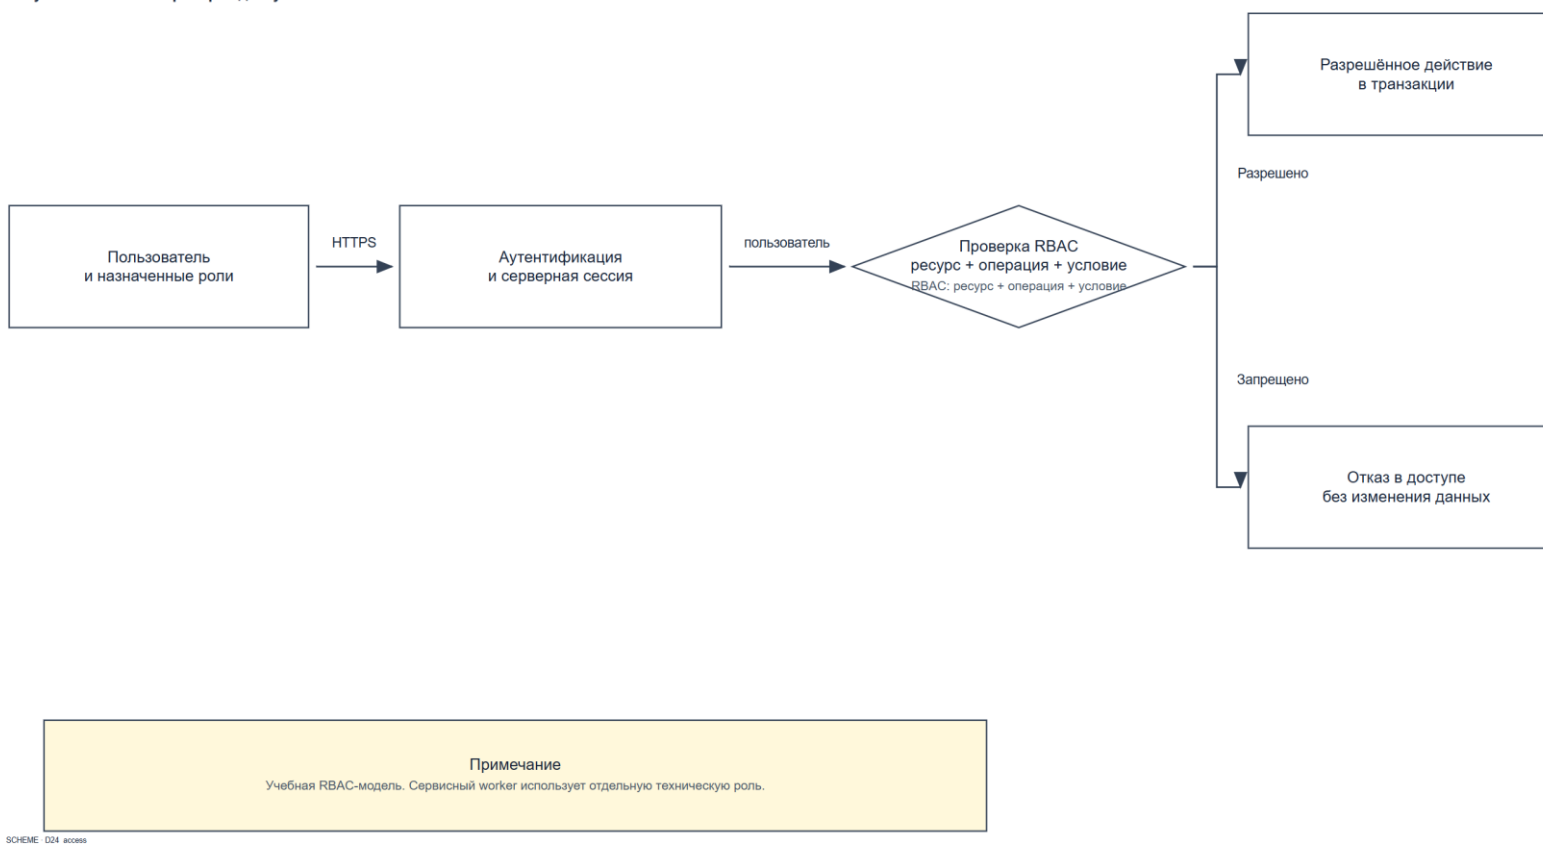


Рисунок 38 – Схема проверки доступа

Соответствующие сведения приведены в таблице 66.

Таблица 66 – Меры защиты и проверка

Область	Проектное решение	Как проверить
Аутентификация	Индивидуальные учётные записи; Argon2id с уникальной солью; MFA для администратора	Пароль отсутствует в БД и логах; проверка входа и блокировки
Авторизация	Проверка роли, ресурса, операции и состояния на сервере; default deny	Отрицательные сценарии для каждой роли, включая прямой вызов
Канал	TLS 1.2+; проверка сертификата и имени сервера	Незащищённый и недоверенный канал отклоняется
Сессия	Secure, HttpOnly, SameSite cookie; CSRF-защита изменяющих запросов	Проверка атрибутов cookie, истечения сессии и CSRF
Секреты	Отдельное защищённое хранилище; минимальные права; ротация	Поиск утечек в конфигурации и журналах; смена ключа
Входные данные	Проверка схемы, размеров, типов, цен и времени; параметризованные запросы	Неверные записи и файлы отклоняются до изменения данных
Изображения	Ограничения размера и типа; хранение вне исполняемой web-директории	Файл не может исполняться; контроль доступа и хеша
Аудит	Кто, когда, объект, действие и изменения; срок не менее года; исключение секретов	Попытки изменить журнал запрещены; событие связано с операцией
Резервирование	Ежедневная согласованная копия; шифрование носителя/архива и раздельное хранение ключей	Учебное восстановление и измерение RPO/RTO
Интеграции	Ограниченный повтор, сверка статуса, тайм-аут и безопасный журнал	Потеря ответа не создаёт независимую дублирующую операцию

Параметры Argon2id выбираются после измерения времени проверки на целевом сервере с учётом актуальных рекомендаций OWASP. Учебный пример методички с SHA-256 не используется как схема хранения паролей. В этой работе перечислены проектные меры, а не результаты аудита работающего приложения [12–14].

8.5 Вывод

Два сценария связывают внешние операции с устойчивым внутренним состоянием. RBAC разграничивает работу менеджера, инженера, склада, дизайнера и администратора, отдельно выделяет worker. Диаграммы и меры защиты согласованы с исходными требованиями к повторным попыткам, аудиту и контролю готовности карточки.

Заключение

Разработан сквозной проект обеспечивающих подсистем для формирования карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Требования первой практики связаны с ТО ВЕ, 29 сущностями, шестью экранами, расчётными алгоритмами, инфраструктурой и двумя интеграционными сценариями. Версионирование и контроль зависимостей предотвращают смещение нового состава модельного ряда с ранее рассчитанной или опубликованной карточкой.

Список использованных источников

1. Кириллина Ю.В., Трушин С.М. Разработка обеспечивающих подсистем. Практические занятия 1–8. РТУ МИРЭА, 7 семестр, 2026–2027. Локальные PDF методических материалов.
2. Object Management Group. Business Process Model and Notation 2.0.2.
<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
3. Object Management Group. Unified Modeling Language 2.5.1.
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
4. Ozon Seller API. <https://docs.ozon.ru/api/seller/>. Источник исходной практики. Конкретные endpoint и текущие квоты в этой работе не устанавливаются.
5. PostgreSQL. Documentation 18, Data Types.
<https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html> (17.09.2026).
6. PostgreSQL. License. <https://www.postgresql.org/about/licence/> (17.09.2026).
7. MySQL 8.4. The JSON Data Type.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/json.html> (17.09.2026).
8. SQLite. Appropriate Uses For SQLite. <https://www.sqlite.org/whentouse.html> (17.09.2026).
9. JetBrains. IntelliJ IDEA. <https://www.jetbrains.com/idea/> (17.09.2026).
10. Microsoft. Java in Visual Studio Code.
<https://code.visualstudio.com/docs/languages/java> (17.09.2026).
11. Eclipse Foundation. Eclipse IDE and Platform. <https://eclipseide.org/> (17.09.2026).
12. OWASP. Password Storage Cheat Sheet.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (17.09.2026).
13. OWASP. Authorization Cheat Sheet.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html.

14. OWASP. Transport Layer Security Cheat Sheet.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Transport_Layer_Security_Cheat_Sheet.html.

15. Spring. Spring Boot Reference Documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/>.