

3.4_Динамические отношения (Dependency Relationships) в ArchiMate



Динамические отношения используют для моделирования временных зависимостей между элементами поведения.

- **триггер** (Triggering), или запуск;
- **поток** (Flow).


3.4.1_Отношение Триггер (Triggering)

Отношение триггер используется для моделирования причинных отношений между элементами поведения в процессе.

Отношение показывает, что некоторая часть исходного элемента должна быть завершена до того, как целевой элемент сможет начать выполнение.



3.4_Динамические отношения в ArchiMate

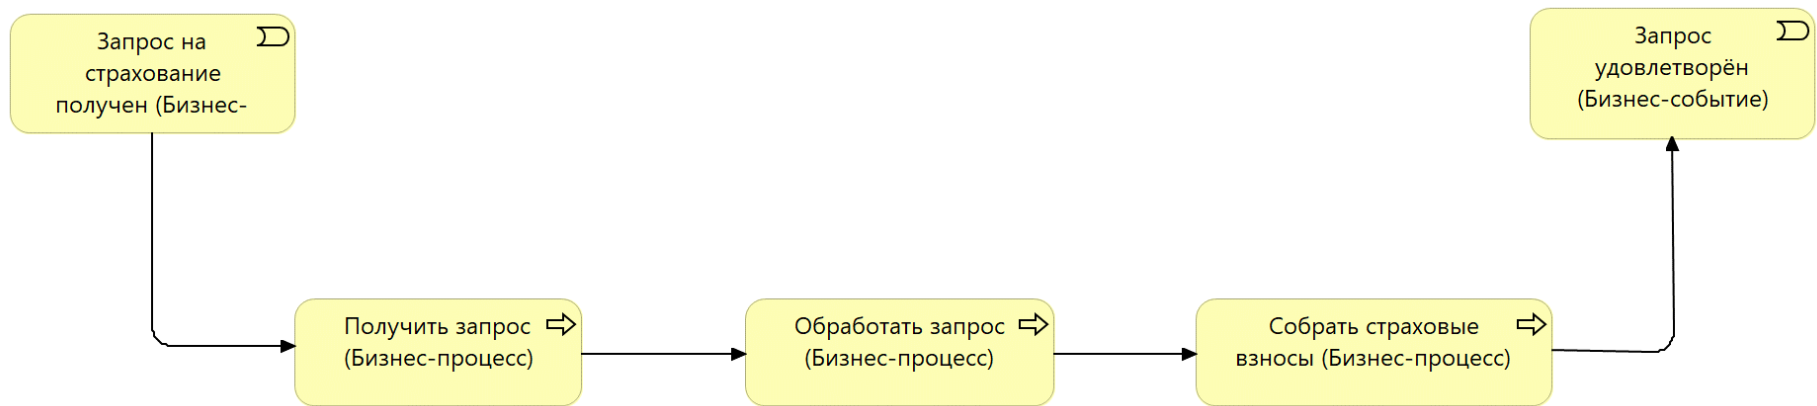

3.4_Динамические отношения в ArchiMate


3.4.2_Отношение Поток (Flow)

Отношение поток используется для моделирования потока, например, информации, товаров или денег между элементами поведения.

Потоковые отношения не предполагают причинно-следственных связей.



3.4_Динамические отношения в ArchiMate

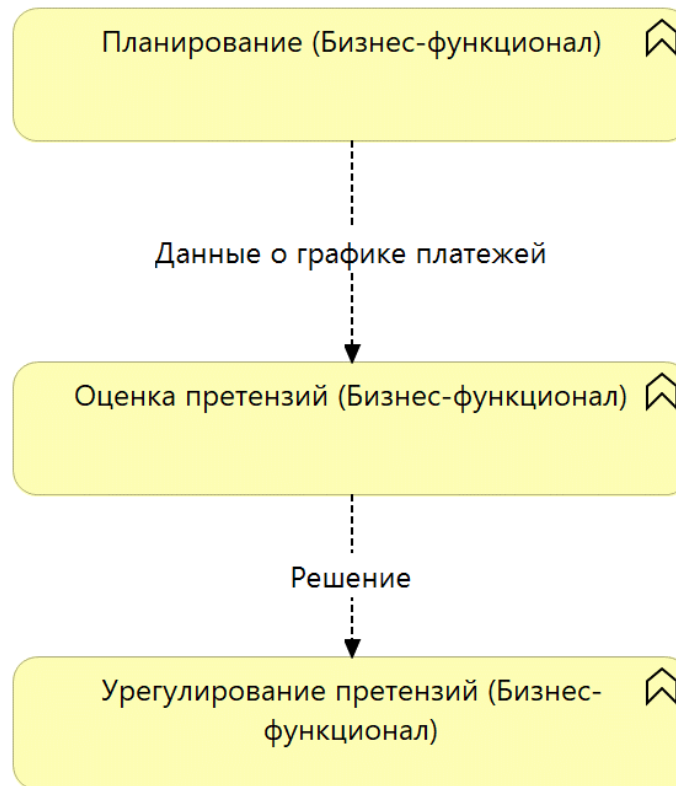

3.4_Динамические отношения в ArchiMate

3.5_Другие отношения (Other Relationships) в ArchiMate


Не вошедшие в предыдущие группы отношений:

- **специализация** (Specialization).

Показывает, что элемент является разновидностью (конкретизацией) другого элемента.

Отношение «специализация» может соотносить любой экземпляр элемента с другим экземпляром элемента того же типа.



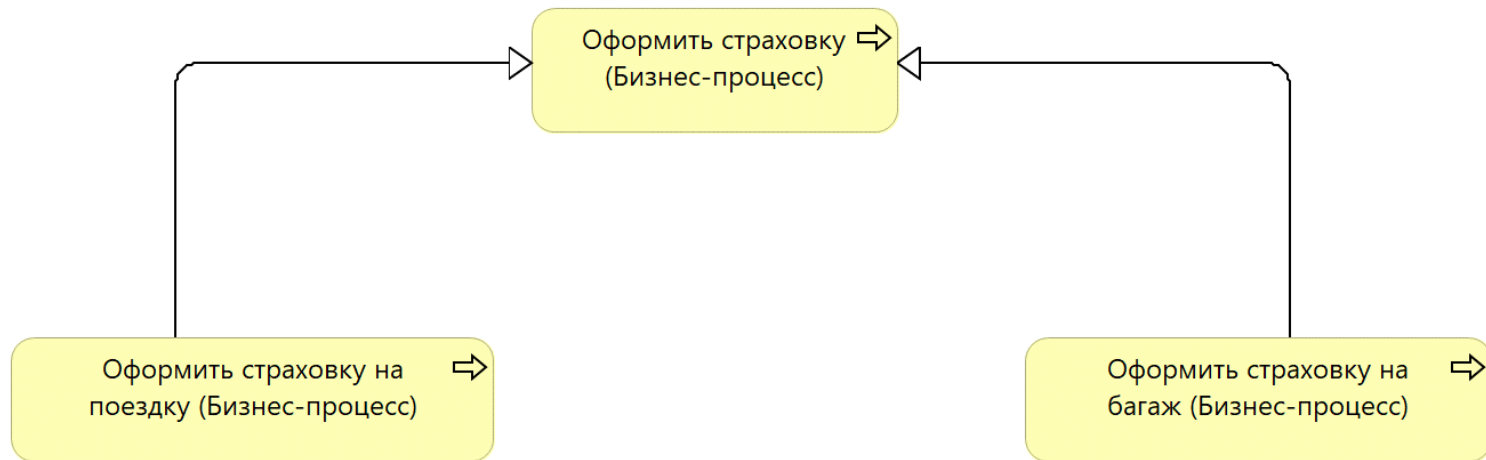



3.5_Другие отношения в ArchiMate – специализация

3.6_Коннектор отношений (Junction) в ArchiMate

Коннектор используется для соединения отношений одного типа.

Отношения, которые можно использовать в сочетании с коннектором, — это все динамические отношения и отношения зависимости, а также отношения назначения и реализации.

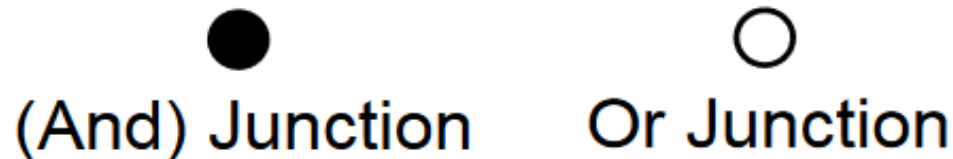

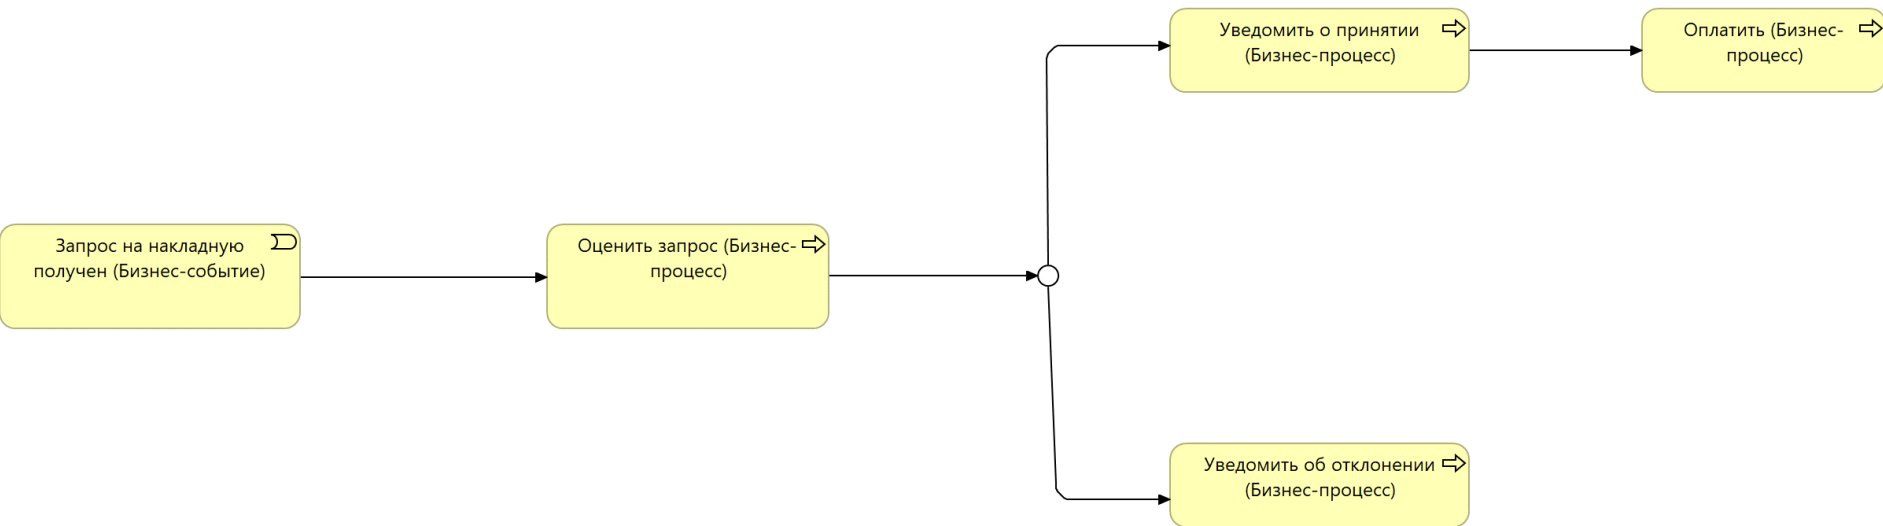

3.6_Коннетор отношений