

Markdown PDF

この拡張機能は Markdown ファイルを pdf、html、png、jpeg ファイルに変換します。

メンテナンス: **Vega Discoveries LLC** — Richard Hancock, Programmer/Developer フォーク元:
[yzane/vscode-markdown-pdf](#)

目次

- [仕様変更](#)
- [機能](#)
- [インストール](#)
- [使い方](#)
- [拡張機能 設定](#)
- [オプション](#)
- [FAQ](#)
- [既知の問題](#)
- [Release Notes](#)
- [License](#)
- [Special thanks](#)

仕様変更

- PDFのヘッダーとフッターのデフォルトの日付書式変更
 - バージョン1.5.0から、ヘッダーとフッターのデフォルトの日付書式がISOベースの書式（YYYY-MM-DD）に変更されました。
 - この変更は、以前の書式が環境によって異なる可能性があったため、日付表示の一貫性を向上させることを目的としています。
 - 以前の書式を使用したい場合は、[markdown-pdf.headerTemplate](#)を参照してください。

機能

以下の機能をサポートしています。

- [Syntax highlighting](#)
- [emoji](#)
- [markdown-it-checkbox](#)
- [markdown-it-container](#)
- [markdown-it-include](#)
- [PlantUML](#)
 - [markdown-it-plantuml](#)
- [mermaid](#)

サンプルファイル

- [pdf](#)
- [html](#)
- [png](#)
- [jpeg](#)

markdown-it-container

INPUT

```
::: warning
*here be dragons*
:::
```

OUTPUT


```
<div class="warning">
<p><em>here be dragons</em></p>
</div>
```

markdown-it-plantuml

INPUT

```
@startuml
Bob -[#red]> Alice : hello
Alice -[#0000FF]->Bob : ok
@enduml
```

OUTPUT



markdown-it-include

Include markdown fragment files: `:[alternate-text](relative-path-to-file.md)`.

```
| [plugins]
| | README.md
| CHANGELOG.md
| README.md
```

INPUT

```
README Content

:[Plugins](./plugins/README.md)

:[Changelog](CHANGELOG.md)
```

OUTPUT

```
Content of README.md

Content of plugins/README.md


Content of CHANGELOG.md
```

mermaid

INPUT

```
```mermaid
stateDiagram
 [*] --> First
 state First {
 [*] --> second
 second --> [*]
 }
 ...
```

## OUTPUT

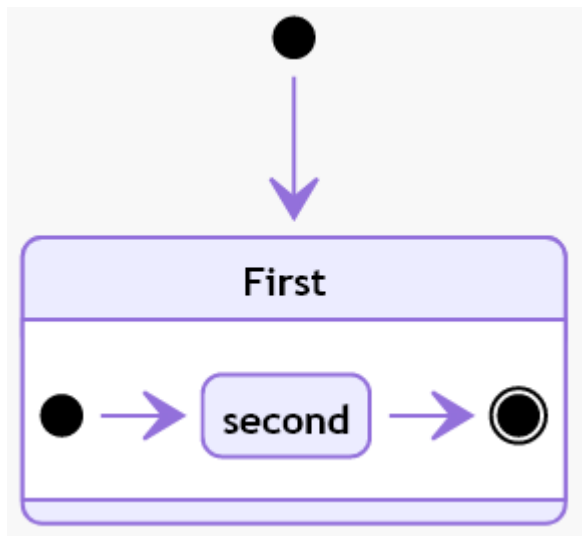

## インストール

Markdown PDF をインストールして、Visual Studio Code で Markdown ファイルを最初に開いた時、Chromium のダウンロードが自動で始まります。

しかしサイズが大きい為 (~170Mb Mac, ~282Mb Linux, ~280Mb Win) 、環境によっては時間がかかります。ダウンロード中は、ステータスバーに **Installing Puppeteer** のメッセージが表示されます。


もしプロキシを使う必要がある場合、settings.json に **http.proxy** でプロキシを設定し、Visual Studio Code を再起動してください。

ダウンロードが上手くいかない場合や、Markdown PDF のバージョンアップの度にダウンロードするのを避けたい場合、**markdown-pdf.executablePath** オプションでインストール済みの **Chrome** か **Chromium** を指定してください。

# 使い方

## コマンド パレット

1. Markdown ファイルを開きます
2. **F1** キーを押すか、**Ctrl+Shift+P** キーを入力します
3. **export** と入力し以下を選択します
  - markdown-pdf: Export (settings.json)
  - markdown-pdf: Export (pdf)
  - markdown-pdf: Export (html)
  - markdown-pdf: Export (png)
  - markdown-pdf: Export (jpeg)
  - markdown-pdf: Export (all: pdf, html, png, jpeg)



## メニュー

1. Markdown ファイルを開きます
2. 右クリックして以下を選択します
  - markdown-pdf: Export (settings.json)
  - markdown-pdf: Export (pdf)
  - markdown-pdf: Export (html)
  - markdown-pdf: Export (png)
  - markdown-pdf: Export (jpeg)
  - markdown-pdf: Export (all: pdf, html, png, jpeg)


## 自動変換

1. **settings.json** に "`markdown-pdf.convertOnSave`": `true` オプションを追加します
2. Visual Studio Code を再起動します
3. Markdown ファイルを開きます
4. 保存すると自動で変換されます

## 拡張機能 設定

### Visual Studio Code User and Workspace Settings

1. メニューから **ファイル > 基本設定 > ユーザー設定 か ワークスペース設定** を選択します
2. **既定の設定** から `markdown-pdf` の設定を探します
3. `markdown-pdf.*` の設定をコピーします
4. **settings.json** に貼り付け、値を変更します



## オプション

List

Category	Option name	Configuration scope
Save options	markdown-pdf.type	
	markdown-pdf.convertOnSave	
	markdown-pdf.convertOnSaveExclude	
	markdown-pdf.outputDirectory	
	markdown-pdf.outputDirectoryRelativePathFile	
Styles options	markdown-pdf.styles	
	markdown-pdf.stylesRelativePathFile	
	markdown-pdf.includeDefaultStyles	
Syntax highlight options	markdown-pdf.highlight	
	markdown-pdf.highlightStyle	
Markdown options	markdown-pdf.breaks	
Emoji options	markdown-pdf.emoji	
Configuration options	markdown-pdf.executablePath	

Category	Option name	Configuration scope
Common Options	markdown-pdf.scale	
PDF options	markdown-pdf.displayHeaderFooter	resource
	markdown-pdf.headerTemplate	resource
	markdown-pdf.footerTemplate	resource
	markdown-pdf.printBackground	resource
	markdown-pdf.orientation	resource
	markdown-pdf.pageRanges	resource
	markdown-pdf.format	resource
	markdown-pdf.width	resource
	markdown-pdf.height	resource
	markdown-pdf.margin.top	resource
	markdown-pdf.margin.bottom	resource
	markdown-pdf.margin.right	resource
	markdown-pdf.margin.left	resource
PNG JPEG options	markdown-pdf.quality	
	markdown-pdf.clip.x	
	markdown-pdf.clip.y	
	markdown-pdf.clip.width	
	markdown-pdf.clip.height	
	markdown-pdf.omitBackground	
PlantUML options	markdown-pdf.plantumlOpenMarker	
	markdown-pdf.plantumlCloseMarker	
	markdown-pdf.plantumlServer	
markdown-it-include options	markdown-pdf.markdown-it-include.enable	
mermaid options	markdown-pdf.mermaidServer	

## Save options

### markdown-pdf.type

- 出力フォーマット: pdf, html, png, jpeg
- 複数の出力フォーマットをサポート
- Default: pdf



```
"markdown-pdf.type": [
 "pdf",
 "html",
 "png",
 "jpeg"
],
```

#### markdown-pdf.convertOnSave

- 保存時の自動変換を有効にします
- boolean. Default: false
- 設定の反映には、Visual Studio Code の再起動が必要です

#### markdown-pdf.convertOnSaveExclude

- convertOnSave オプションの除外ファイル名を指定します

```
"markdown-pdf.convertOnSaveExclude": [
 "^work",
 "work.md$",
 "work|test",
 "[0-9][0-9][0-9][0-9]-work",
 "work\\test" // 全ての \ は \\ と記述する必要があります。(Windows)
],
```

#### markdown-pdf.outputDirectory

- 出力ディレクトリを指定します
- 全ての \ は \\ と記述する必要があります (Windows)

```
"markdown-pdf.outputDirectory": "C:\\work\\output",
```

- 相対パス
  - **Markdownファイル** を開いた場合、ファイルからの相対パスとして解釈されます
  - **フォルダ** を開いた場合、ルートフォルダからの相対パスとして解釈されます
  - **ワークスペース** を開いた場合、それぞれのルートフォルダからの相対パスとして解釈されます
    - **マルチルート ワークスペース** を参照してください

```
"markdown-pdf.outputDirectory": "output",
```

- 相対パス (ホームディレクトリ)
  - パスが ^ で始まっている場合、ホームディレクトリからの相対パスとして解釈されます

```
"markdown-pdf.outputDirectory": "~/output",
```

- 相対パスでディレクトリを設定した場合、ディレクトリが存在しなければ作成されます
- 絶対パスでディレクトリを設定した場合、ディレクトリが存在しなければエラーになります

#### markdown-pdf.outputDirectoryRelativePathFile

- markdown-pdf.outputDirectoryRelativePathFile オプションが true に設定されている場合、markdown-pdf.outputDirectory で設定した相対パスは、ファイルからの相対パスとして解釈されます
- フォルダやワークスペースからの相対パスを避けたい場合に使うことができます
- boolean. Default: false

## Styles options

#### markdown-pdf.styles

- markdown-pdf で使用するスタイルシートのパスを指定します
- ファイルが存在しない場合、スキップされます
- 全ての \ は \\ と記述する必要があります (Windows)

```
"markdown-pdf.styles": [
 "C:\\Users\\<USERNAME>\\Documents\\markdown-pdf.css",
 "/home/<USERNAME>/settings/markdown-pdf.css",
],
```

- 相対パス
  - Markdownファイルを開いた場合、ファイルからの相対パスとして解釈されます
  - フォルダを開いた場合、ルートフォルダからの相対パスとして解釈されます
  - ワークスペースを開いた場合、それぞれのルートフォルダからの相対パスとして解釈されます
    - マルチルート ワークスペース を参照してください

```
"markdown-pdf.styles": [
 "markdown-pdf.css",
],
```

- 相対パス (ホームディレクトリ)
  - パスが ^ で始まっている場合、ホームディレクトリからの相対パスとして解釈されます

```
"markdown-pdf.styles": [
 "~/config/Code/User/markdown-pdf.css"
],
```

- オンラインCSS (<https://xxx/xxx.css>) は JPG と PNG では正しく適用されますが、PDF では問題が発生します #67

```
"markdown-pdf.styles": [
 "https://xxx/markdown-pdf.css"
],
```

### markdown-pdf.stylesRelativePathFile

- `markdown-pdf.stylesRelativePathFile` オプションが `true` に設定されている場合、`markdown-pdf.styles` で設定した相対パスは、ファイルからの相対パスとして解釈されます
- フォルダやワークスペースからの相対パスを避けたい場合に使うことができます
- boolean. Default: false

### markdown-pdf.includeDefaultStyles

- デフォルトのスタイルシート(VSCode, markdown-pdf)を有効にします
- boolean. Default: true

## Syntax highlight options

### markdown-pdf.highlight

- Syntax highlighting を有効にします
- boolean. Default: true

### markdown-pdf.highlightStyle

- スタイルシートのファイル名を指定します。例: github.css, monokai.css ...
- [ファイル名のリスト](#)
- [highlight.js demo](#)

```
"markdown-pdf.highlightStyle": "github.css",
```

## Markdown options

### markdown-pdf.breaks

- 改行を有効にします
- boolean. Default: false

## Emoji options

### markdown-pdf.emoji

- 絵文字を有効にします [EMOJI CHEAT SHEET](#)
- boolean. Default: true

## Configuration options

### markdown-pdf.executablePath

- バンドルされた Chromium の代わりに実行する Chromium または Chrome のパスを指定します
- 全ての \ は \\ と記述する必要があります (Windows)
- 設定の反映には、Visual Studio Code の再起動が必要です

```
"markdown-pdf.executablePath": "C:\\Program Files
(x86)\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe"
```

## Common Options

### markdown-pdf.scale

- ページレンダリングのスケール
- number. default: 1

```
"markdown-pdf.scale": 1
```

## PDF options

- pdf only. [puppeteer page.pdf options](#)

### markdown-pdf.displayHeaderFooter

- ヘッダーとフッター表示を有効にします
- boolean. Default: true
- このオプションを有効にすると、ヘッダーとフッターが両方表示されます
- 片方を表示したくない場合は、もう片方の値を削除します
- ヘッダー非表示

```
"markdown-pdf.headerTemplate": "",
```

- フッター非表示

```
"markdown-pdf.footerTemplate": "",
```

### markdown-pdf.headerTemplate

- ヘッダーを出力する為のHTMLテンプレートを指定します
- このオプションを使用するには、`markdown-pdf.displayHeaderFooter` を `true` に設定する必要があります。
- `<span class='date'></span>` : 日付。フォーマットは環境に依存します
- `<span class='title'></span>` : Markdown ファイル名

- `<span class='url'></span>`: Markdown フルパスファイル名
- `<span class='pageNumber'></span>`: 現在のページ番号
- `<span class='totalPages'></span>`: ドキュメントの総ページ数
- `%%ISO-DATETIME%%`: 現在の日付と時刻。ISOベース フォーマット (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
- `%%ISO-DATE%%`: 現在の日付。ISOベース フォーマット (YYYY-MM-DD)
- `%%ISO-TIME%%`: 現在の時刻。ISOベース フォーマット (hh:mm:ss)
- Default (version1.5.0以降): Markdown ファイル名 と 日付を `%%ISO-DATE%%` で表示します

```
"markdown-pdf.headerTemplate": "<div style=\"font-size: 9px; margin-left: 1cm;\"></div> <div style=\"font-size: 9px; margin-left: auto; margin-right: 1cm; \">>%%ISO-DATE%%</div>",
```

- Default (version1.4.4以前): Markdown ファイル名 と 日付を `<span class='date'></span>` で表示します

```
"markdown-pdf.headerTemplate": "<div style=\"font-size: 9px; margin-left: 1cm;\"></div> <div style=\"font-size: 9px; margin-left: auto; margin-right: 1cm; \">></div>",
```

### markdown-pdf.footerTemplate

- フッターを出力する為のHTMLテンプレートを指定します
- 詳細は、[markdown-pdf.headerTemplate](#) を参照してください
- Default: {現在のページ番号} / {ドキュメントの総ページ数} を表示します

```
"markdown-pdf.footerTemplate": "<div style=\"font-size: 9px; margin: 0 auto;\"> / </div>",
```

### markdown-pdf.printBackground

- 背景のグラフィックを出力
- boolean. Default: true

### markdown-pdf.orientation

- ページの向き
- portrait(縦向き) or landscape(横向き)
- Default: portrait

### markdown-pdf.pageRanges

- 出力するページ範囲 例) '1-5, 8, 11-13'
- Default: 全ページ

```
"markdown-pdf.pageRanges": "1,4-",
```

#### markdown-pdf.format

- 用紙のフォーマット
- Letter, Legal, Tabloid, Ledger, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6
- Default: A4

```
"markdown-pdf.format": "A4",
```

#### markdown-pdf.width

#### markdown-pdf.height

- 用紙の幅/高さ、単位(mm, cm, in, px)
- このオプションが指定されている場合、markdown-pdf.format オプションより優先されます

```
"markdown-pdf.width": "10cm",
"markdown-pdf.height": "20cm",
```

#### markdown-pdf.margin.top

#### markdown-pdf.margin.bottom

#### markdown-pdf.margin.right

#### markdown-pdf.margin.left

- 用紙の余白、単位(mm, cm, in, px)

```
"markdown-pdf.margin.top": "1.5cm",
"markdown-pdf.margin.bottom": "1cm",
"markdown-pdf.margin.right": "1cm",
"markdown-pdf.margin.left": "1cm",
```

### PNG, JPEG options

- png and jpeg only. [puppeteer page.screenshot options](#)

#### markdown-pdf.quality

- jpeg only. イメージの品質を 0-100 の範囲で指定します。png では無効です。

```
"markdown-pdf.quality": 100,
```

**markdown-pdf.clip.x**

**markdown-pdf.clip.y**

**markdown-pdf.clip.width**

**markdown-pdf.clip.height**

- ページの切り抜き領域を指定します
- number

```
// 切り抜き領域のX軸の基点を指定します。ページの左上が原点です。
```

```
"markdown-pdf.clip.x": 0,
```

```
// 切り抜き領域のY軸の基点を指定します。ページの左上が原点です。
```

```
"markdown-pdf.clip.y": 0,
```

```
// 切り抜き領域の幅を指定します
```

```
"markdown-pdf.clip.width": 1000,
```

```
// 切り抜き領域の高さを指定します
```

```
"markdown-pdf.clip.height": 1000,
```

**markdown-pdf.omitBackground**

- デフォルトの白い背景ではなく、透過によるスクリーンショットのキャプチャーを有効にします
- boolean. Default: false

## PlantUML options

**markdown-pdf.plantumlOpenMarker**

- plantuml パーサーの開始区切り文字
- Default: @startuml

**markdown-pdf.plantumlCloseMarker**

- plantuml パーサーの終了区切り文字
- Default: @enduml

**markdown-pdf.plantumlServer**

- Plantuml server. e.g. http://localhost:8080
- Default: http://www.plantuml.com/plantuml

- 例えば、PlantUMLサーバをローカルで実行するには次のようにします [#139](#) :

```
docker run -d -p 8080:8080 plantuml/plantuml-server:jetty
```

[plantuml/plantuml-server - Docker Hub](#)

## markdown-it-include options

### markdown-pdf.markdown-it-include.enable

- markdown-it-include を有効にします
- boolean. Default: true

## mermaid options

### markdown-pdf.mermaidServer

- mermaid server
- Default: <https://unpkg.com/mermaid/dist/mermaid.min.js>



## FAQ

### 絵文字 サイズの変更方法は？

1. 以下の設定を `markdown-pdf.styles` で指定したスタイルシートに追加します。

```
.emoji {
 height: 2em;
}
```

### 文字コードの自動判定

Visual Studio Code の `files.autoGuessEncoding` オプションを使うと、文字コードが自動判定されるので便利です。

```
"files.autoGuessEncoding": true,
```

### 出力ディレクトリ

常に Markdown ファイルからの相対パスのディレクトリに出力したい場合。

例えば、Markdown ファイルと同じディレクトリの "output"ディレクトリに出力する場合、次のように設定してください。

```
"markdown-pdf.outputDirectory" : "output",
"markdown-pdf.outputDirectoryRelativePathFile": true,
```

### 改ページ

改ページを挿入するには、以下を使用してください。

```
<div class="page"/>
```

## 既知の問題

### markdown-pdf.styles option

- オンラインCSS (<https://xxx/xxx.css>) は JPG と PNG では正しく適用されますが、PDF では問題が発生します [#67](#)

## Release Notes

### 1.6.0 (2026/03/20)

- Update: Publisher changed to Vega Discoveries LLC
- Fix: Removed contradictory "All rights reserved" from LICENSE.txt
- Update: Attribution headers added to README.md and README.ja.md
- Update: Repository URL updated to VegaDiscoveries GitHub

### 1.5.1 (2026/03/19)

- Fix: Empty string workspace `outputDirectory` setting now correctly falls back to user-level setting instead of overriding it.

### 1.5.0 (2023/09/08)

- Improve: The default date format for headers and footers has been changed to the ISO-based format (YYYY-MM-DD).
  - Support different date formats in templates [#197](#)
- Improve: Avoid TimeoutError: Navigation timeout of 30000 ms exceeded and TimeoutError: waiting for Page.printToPDF failed: timeout 30000ms exceeded [#266](#)
- Fix: Fix description of outputDirectoryRelativePathFile [#238](#)
- README
  - Add: Specification Changes
  - Fix: Broken link

## License

MIT

Copyright (c) 2026 [Vega Discoveries LLC](#) (Richard Hancock) — modifications and extensions

Copyright (c) [yzane](#) — original work

See [LICENSE.txt](#) for full license text.

## Special thanks

- [GoogleChrome/puppeteer](#)
- [markdown-it/markdown-it](#)
- [mcecot/markdown-it-checkbox](#)
- [leff/markdown-it-named-headers](#)
- [markdown-it/markdown-it-emoji](#)
- [HenrikJoreteg/emoji-images](#)

- [isagalaev/highlight.js](#)
- [cheeriojs/cheerio](#)
- [janl/mustache.js](#)
- [markdown-it/markdown-it-container](#)
- [gmunguia/markdown-it-plantuml](#)
- [camelaissani/markdown-it-include](#)
- [mermaid-js/mermaid](#)
- [jonschlinkert/gray-matter](#)

and

- [cakebake/markdown-themeable-pdf](#)