1.缓冲技术中的缓冲池在_____A_____中。

A. 主存

B. 外存

C. ROM

D. 寄存器组

2.引入缓冲技术的主要目的是_____A_____。

A. 改善CPU和I/O设备之间速度不匹配的情况

B. 节省内存

C. 提高CPU的利用率

D. 提高I/O设备的效率

3.简述SPOOLing技术的原理。

假脱机

SPOOLing 技术实质上是用户进程利用一共享设备的一个存储区，并不是真正占有这一设备，用户进程把要完成的任务以文件的形式存入存储区，在存储区中排队并等待 SPOOLing 系统调度，只有被 SPOOLing 系统调度并输出，此项任务才真正完成，通过这一技术可以大大提高了共享设备的使用率，节约了硬件资源。

假脱机/SPOOLing技术

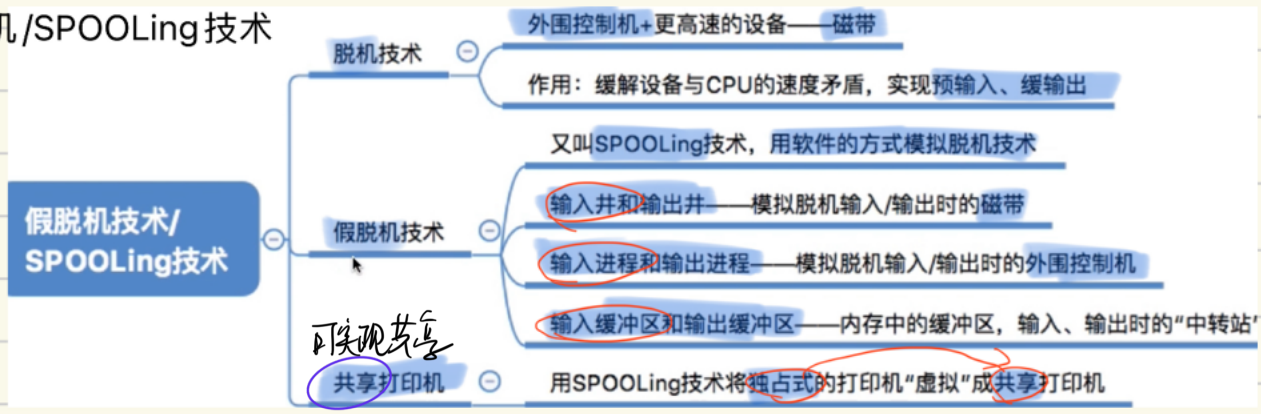

4. 某移动臂磁盘的柱面由外向里顺序编号，假定当前磁头停在100号柱面且移动臂方向是向里的，现有如下表1所示的请求序列在等待访问磁盘：

表1 访问磁盘请求序列

请求次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
柱面号	190	10	160	80	90	125	30	20	140	25

回答下面的问题：

（1） 写出分别采用"最短寻道时间优先算法”和"SCAN调度算法”时，实际处理上述请求的次序。

（2） 针对本题比较上述两种算法，就移动臂所花的时间（忽略移动臂改向时间）而言，哪种算法更合适？

(1). 最短寻道时间优先. SSTF

100 → 90 → 80 → 125 → 140 → 160 → 190 → 30 → 25 → 20 → 10

SCAN调度

100 → 125 → 140 → 160 → 190 → 90 → 80 → 30 → 25 → 20 → 10

(2). SSTF. $20+110+180=310$

SCAN $90+180=270$.

SCAN更合适