
Sistema FUNDECODES Digital

Manual de despliegue Sistema Web

Contenido

I. Introducción.....	3
1. Objetivo	3
2. Requerimientos del sistema	3
II. Despliegue de la aplicación web de FUNDECODES.....	8
Paso 1 – Iniciar sesión en Hostinger.....	9
Paso 2 – Acceso con credenciales a Hostinger	10
Paso 3 – Acceder a la gestión del VPS	11
Paso 4 – Seleccionar la configuración del servidor VPS	12
Paso 5 – Configuración del servidor: panel, plan y duración	13
5.1 – Seleccionar el sistema operativo con panel (Dokploy).....	13
5.2 – Seleccionar el plan del servidor (KVM 2)	14
5.3 – Configuración del carrito y duración.....	14
Paso 6 – Finalización del proceso y acceso al VPS	16
Paso 7 – Acceder al panel de administración del servidor VPS	17
Paso 8 – Iniciar sesión en el panel de Dockply.....	18
Paso 9 – Crear un nuevo proyecto en Dockploy.....	19
Paso 10 – Configurar el nuevo proyecto en Dockploy	20
10.1 – Crear un servicio.....	21
Paso 11 – Configurar cuenta de GitHub	22
11.1 – Despliegue del Frontend	24
11.2 – Despliegue de la base de datos	25
11.3 – Despliegue del Backend.....	27
Paso 12 – Configurar DNS / Nameservers	29
Paso 13 – Verificar que todo esté desplegado y listo para usar	31

I. Introducción

1. Objetivo

Este manual está dirigido a los miembros y encargados técnicos de FUNDECODES (Fundación para el Desarrollo de Códigos y Comunidades), organización no gubernamental ubicada en Hojalncha, Guanacaste, responsables del uso, administración y despliegue de la plataforma web institucional FUNDECODES Digital.

La aplicación tiene como finalidad modernizar y optimizar la gestión interna de la organización, incluyendo módulos como gestión de usuarios y colaboradores, proyectos y programas de voluntariado, contabilidad, solicitudes de pago, noticias, página informativa pública y auditoría de actividades.

El presente documento proporciona una guía clara y paso a paso para desplegar correctamente el sistema completo, que incluye un frontend desarrollado con Next.js 15 + React 19, un backend construido con NestJS, y una base de datos PostgreSQL. Asimismo, se detallan los requerimientos técnicos, herramientas utilizadas y buenas prácticas para garantizar la disponibilidad pública del sistema bajo el dominio <https://fundecodesdigital.cloud>, utilizando infraestructura moderna basada en Dokploy desplegado sobre un servidor VPS.

Su objetivo es asegurar que los responsables técnicos puedan gestionar y mantener el sistema de forma eficiente, segura y actualizada, sin necesidad de conocimientos avanzados en servidores o desarrollo web.

2. Requerimientos del sistema

Antes de iniciar el despliegue del sistema web de FUNDECODES Digital, es fundamental contar con el entorno adecuado y los recursos necesarios. A continuación, se detallan los componentes técnicos que conforman la arquitectura

del sistema, así como los servicios y configuraciones requeridas para que la aplicación funcione correctamente de forma segura y estable.

Backend

- Lenguaje: TypeScript

Utilizado por el framework NestJS para estructurar el servidor con tipado fuerte y modularidad.

- Framework: NestJS

Motor principal del backend, con soporte para controladores, servicios, autenticación JWT y conexión a base de datos mediante Prisma ORM.

- Puerto: 4000

Puerto en el que se expone el servidor una vez desplegado. Debe estar habilitado en el firewall del VPS.

- Base de datos: PostgreSQL 16

Sistema gestor de base de datos relacional utilizado para almacenar usuarios, colaboradores, proyectos, cuentas contables, transacciones y demás módulos del sistema.

- ORM: Prisma

Capa de acceso a datos que gestiona migraciones y consultas de forma tipada. Requiere ejecutar prisma migrate deploy antes de iniciar el servidor en producción.

- Variables de entorno necesarias:

Se debe configurar el archivo .env con los siguientes valores:

Variable	Descripción
NODE_ENV	production
PORT	4000

DATABASE_URL	URL de conexión a PostgreSQL
JWT_SECRET	Clave secreta para firmar tokens JWT (mín. 32 caracteres)
JWT_EXPIRES	Duración del token (ej. 1d)
FRONTEND_URL	https://fundecodesdigital.cloud
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Dominios permitidos para CORS
BCRYPT_COST	Factor de costo para hash de contraseñas (recomendado: 12)
FILE_MAX_SIZE_MB	Tamaño máximo de archivos subidos (ej. 50)
UPLOADS_DIR	Ruta de almacenamiento de archivos (ej. /app/uploads)
MJ_APIKEY_PUBLIC	Clave pública de Mailjet (envío de correos)
MJ_APIKEY_PRIVATE	Clave privada de Mailjet
MJ_SENDER_EMAIL	Correo remitente (ej. no-reply@fundecodesdigital.cloud)
MJ_SENDER_NAME	Nombre del remitente (ej. Fundecodes Digital)
SWAGGER_ENABLED	false en producción

- Despliegue: Dokploy (modo Nixpacks o Dockerfile) con configuración para mantener activo el backend tras reinicios del sistema.

Frontend

- Framework: Next.js 15 con App Router

Utilizado para crear una interfaz rápida, moderna y modular con renderizado híbrido (SSR/CSR).

- Librerías principales: Axios, TanStack Query, TailwindCSS, Radix UI, React Hook Form, Lucide React

Utilizadas para conexión con la API, gestión de estado del servidor, estilos visuales, componentes accesibles, formularios y íconos.

- Modo de compilación:

El proyecto debe compilarse usando:

`npm run build`

- Inicio en producción:

`npm run start`

Next.js sirve directamente los archivos optimizados desde su propio servidor Node.js interno. No se usa /dist ni Nginx para servir archivos estáticos, ya que Next.js maneja el enrutamiento de forma nativa (incluidas recargas en rutas como /admin/projects).

- Puerto: 3000 (configurable mediante la variable de entorno PORT)

Infraestructura

- Proveedor: VPS con Ubuntu 24.04

Servidor privado virtual donde se alojan los contenedores del frontend, backend y base de datos.

- Panel de gestión: Dokploy

Herramienta utilizada para desplegar, monitorear y administrar los contenedores y servicios del proyecto. Permite gestionar variables de entorno, logs, dominios y certificados SSL desde una interfaz web.

- Dominio público:

El sistema debe ser accesible desde:



<https://fundecodesdigital.cloud>

- Certificado SSL:

Utiliza Let's Encrypt para asegurar la conexión HTTPS. Dokploy permite instalarlo automáticamente al configurar el dominio en cada servicio.

- Configuración DNS:

Desde el panel del proveedor de dominio se deben configurar:

Un registro A apuntando a la IP pública del VPS (para fundecodesdigital.cloud)

Un registro CNAME o segundo registro A para www apuntando al dominio raíz

II. Despliegue de la aplicación web de FUNDECODES

Instrucciones para el acceso y configuración inicial

Antes de comenzar con el despliegue técnico de la aplicación web de FUNDECODES, es importante contar con acceso a la plataforma de hosting contratada y conocer los recursos asignados para el proyecto.

El presente apartado describe paso a paso el procedimiento necesario para ingresar al proveedor de servicios (Hostinger), gestionar el servidor VPS, y configurar el entorno donde se alojará la plataforma desarrollada con tecnologías modernas como NextJS, NestJS y MySQL.

Este proceso es clave para garantizar que el sistema funcione correctamente, sea accesible desde el dominio oficial <https://www.fundecodesdigital.cloud>, y ofrezca una experiencia segura, rápida y estable a todos sus usuarios.


Paso 1 – Iniciar sesión en Hostinger

Para comenzar con el proceso de despliegue de la aplicación, accede al sitio oficial del proveedor de hosting en:

- <https://www.hostinger.com>

Una vez en la página principal, haz clic en el botón “Log in” ubicado en la esquina superior derecha.

Esto te permitirá ingresar a tu cuenta de usuario, desde donde gestionarás el servidor VPS que alojará tu aplicación web. Asegúrate de tener a mano las credenciales de acceso proporcionadas por el administrador del proyecto.

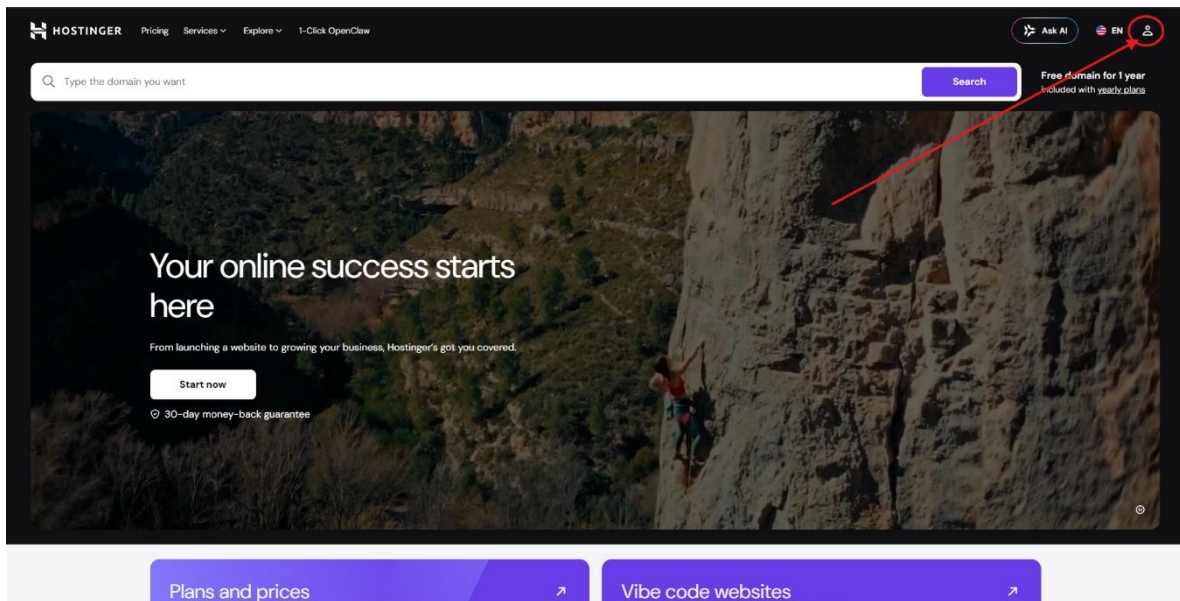


Paso 2 – Acceso con credenciales a Hostinger

Luego de hacer clic en “**Log in**”, se te redirigirá a la página de autenticación de Hostinger. Allí deberás ingresar las credenciales asociadas a la cuenta institucional encargada de gestionar el alojamiento del sistema web.

Tienes las siguientes opciones de acceso:

- Iniciar sesión con una cuenta de Google, Facebook o GitHub. En nuestro caso con Google.
- O bien, ingresar directamente el **correo electrónico** y la **contraseña** registrada al momento de crear la cuenta.

Una vez completado, haz clic en el botón “**Log in**” para ingresar al panel de administración de servicios de Hostinger.

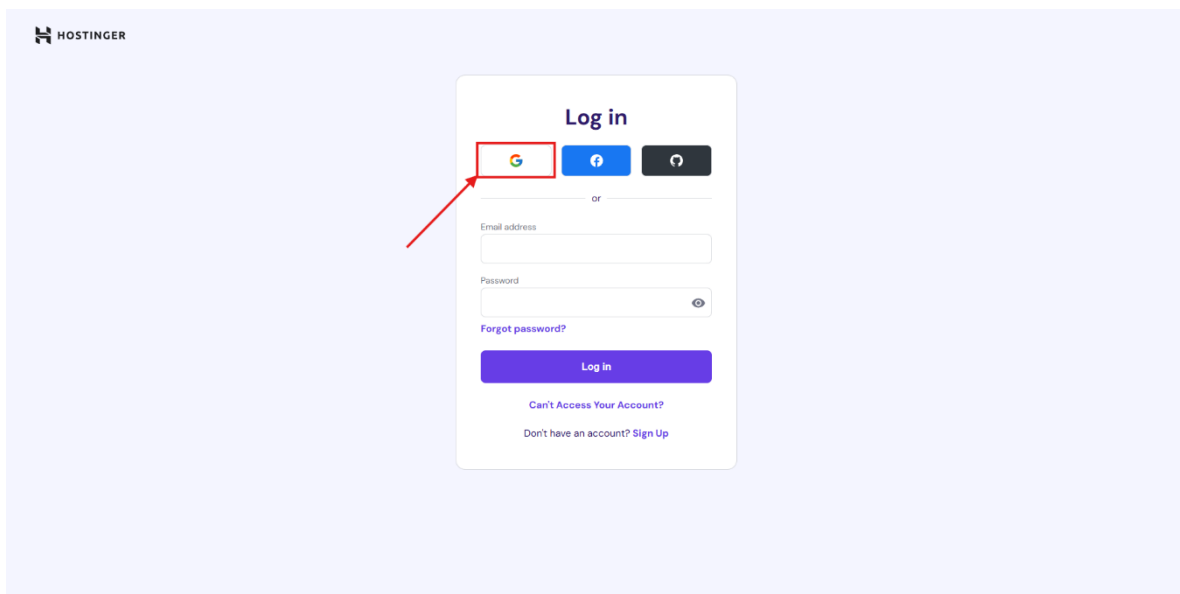


Paso 3 – Acceder a la gestión del VPS

Una vez dentro del panel principal de Hostinger, verás el menú lateral izquierdo con las distintas secciones disponibles. Para continuar con el despliegue de la aplicación de FUNDECODES, dirígete a la sección **“VPS”**, donde se administran los servidores privados virtuales contratados.

Esta sección te permitirá:

- Visualizar el estado actual del servidor.
- Ver la IP pública del VPS.
- Configurar accesos por SSH.
- Instalar paneles como Dockploy o realizar reinstalaciones del sistema operativo.

Haz clic en **“VPS”** para continuar con la selección y configuración del servidor correspondiente al proyecto.

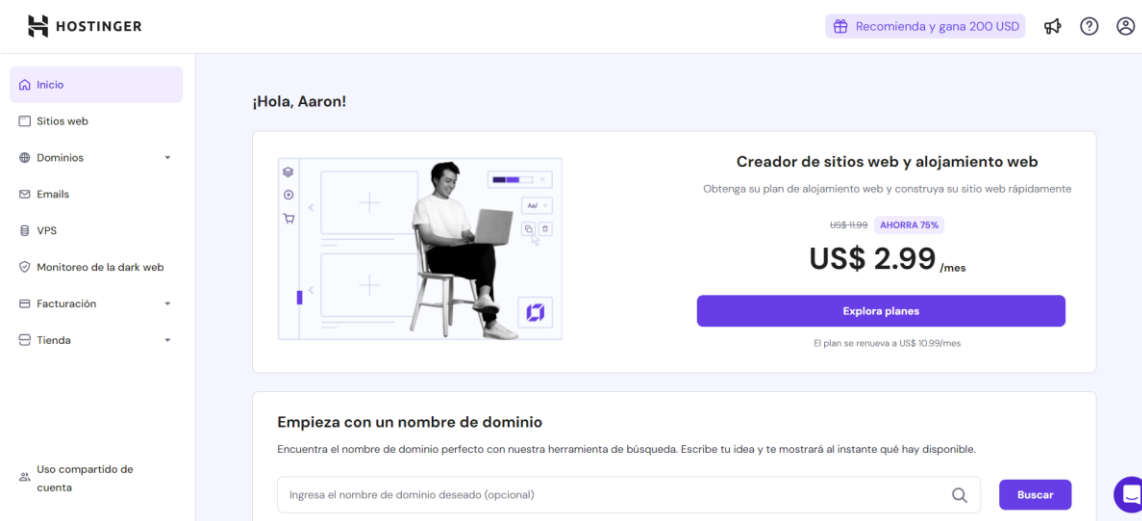


Paso 4 – Seleccionar la configuración del servidor VPS

En la sección VPS del panel de Hostinger, se mostrarán las opciones para desplegar y administrar servidores privados virtuales. Para el proyecto del CACPJ, se utilizará un Servidor privado virtual KVM, ideal para alojar aplicaciones con control total del entorno y recursos dedicados.

- En la pantalla mostrada, ubica la tarjeta que dice "Servidor privado virtual KVM".
- Haz clic en el botón "Configurar" debajo de dicha opción.

Esta acción te permitirá acceder a la administración del VPS que alojará la aplicación, incluyendo el acceso al sistema operativo, instalación de herramientas como Dockploy, gestión de redirecciones, dominios y despliegue completo de los servicios.

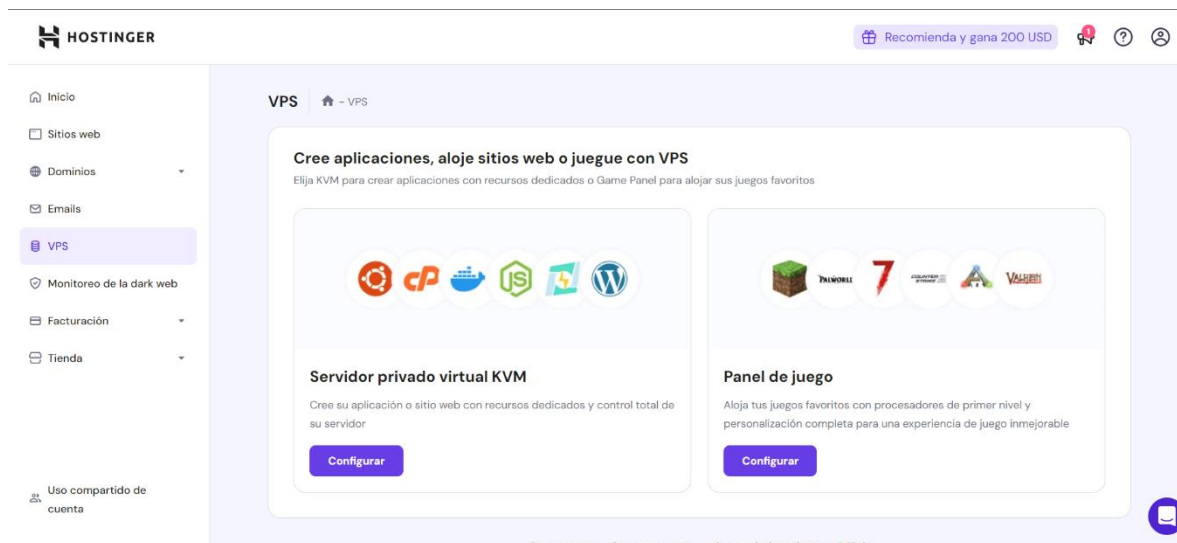

Paso 5 – Configuración del servidor: panel, plan y duración


En esta pantalla se concentran todas las opciones de configuración del VPS en un solo lugar. Se deben definir tres aspectos antes de continuar: el panel de administración, el plan de recursos y el período de facturación.

5.1 – Seleccionar el sistema operativo con panel (Dokploy)

En la categoría "Sistema operativo con panel", selecciona la opción Dokploy.

Este panel permitirá gestionar de forma visual los servicios de FUNDECODES Digital — frontend, backend y base de datos — sin necesidad de línea de comandos avanzada. Incluye soporte para despliegue automático, gestión de variables de entorno, certificados SSL y monitoreo de contenedores.

Nota: La ubicación del servidor (región geográfica) puede dejarse con el valor sugerido por Hostinger. No afecta el funcionamiento del sistema a nivel nacional.

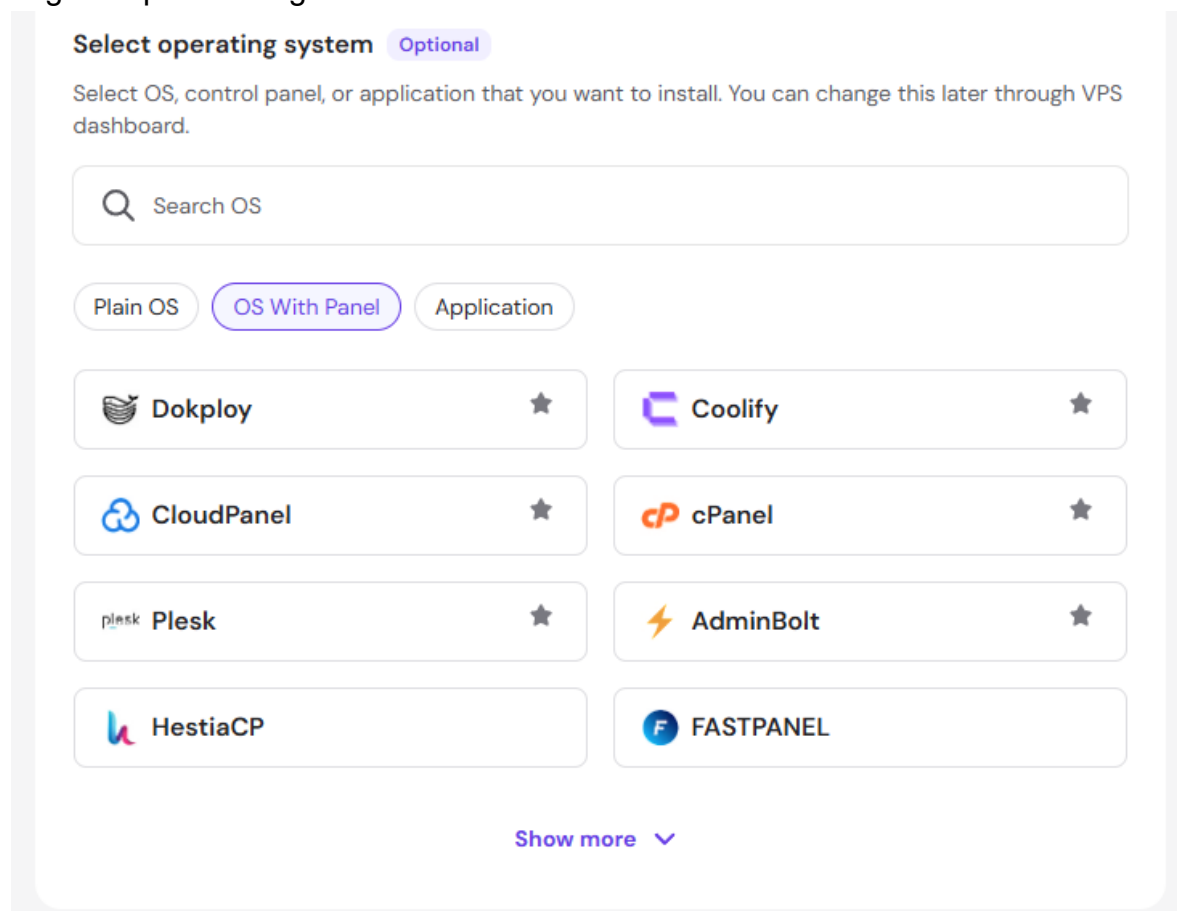

Select operating system Optional

Select OS, control panel, or application that you want to install. You can change this later through VPS dashboard.

Search OS

Plain OS **OS With Panel** Application

 Dokploy ★	 Coolify ★
 CloudPanel ★	 cPanel ★
 Plesk ★	 AdminBolt ★
 HestiaCP	 FASTPANEL

[Show more](#) ▼

5.2 – Seleccionar el plan del servidor (KVM 2)

En la pantalla de selección de planes se presentan cuatro opciones. Para FUNDECODS Digital se recomienda el plan KVM 2, marcado como "Most Popular", ya que ofrece los recursos suficientes para ejecutar el frontend (Next.js), el backend (NestJS), la base de datos (PostgreSQL) y el panel Dokploy de forma simultánea.

Plan	vCPU	RAM	Almacenamiento	Ancho de banda	Precio/mes
KVM 1	1 core	4 GB	50 GB NVMe	4 TB	\$6.49
KVM 2 ★	2 cores	8 GB	100 GB NVMe	8 TB	\$8.99
KVM 4	4 cores	16 GB	200 GB NVMe	16 TB	\$12.99
KVM 8	8 cores	32 GB	400 GB NVMe	32 TB	\$25.99

Haz clic en "Choose plan" bajo el plan KVM 2 para continuar.

5.3 – Configuración del carrito y duración

Una vez seleccionado el plan KVM 2, se mostrará el resumen del pedido con las siguientes opciones:

Período de facturación:

Período	Precio	Ahorro
1 mes	\$24.49/mes	—
24 meses	\$8.99/mes	\$372 (63%)

Se recomienda seleccionar 24 meses, que es la opción con mayor ahorro y estabilidad para el proyecto. El total a pagar sería \$215.76.

Nota: Este plan incluye dominio gratis por 1 año, lo que aplica directamente para fundecodesdigital.cloud.

Ubicación del servidor:

Selecciona la región más cercana a Costa Rica disponible. Si no hay una opción centroamericana, United States (mostrada con 79 ms de latencia) es una alternativa aceptable.

Verifica el resumen en el panel derecho y haz clic en "Continue" para avanzar al método de pago y activación del VPS.

Your cart



KVM 2 plan

VPS hosting

Period

24 months



Save \$ 372

\$ 8.99/mo

~~\$ 24.49/mo~~

Renews at \$ 14.99/mo for 2 years. Cancel anytime.

Great news! You get a **FREE** domain for 1 year with this order. ⓘ



Daily auto-backup

Recommended

\$ 6/mo

Get your VPS data backed up every day, so it's always safe and easy to restore.

Choose a server location

Choose a server location closest to you or your audience for optimal performance.

United States



Best latency 79 ms

Order summary

KVM 2 plan

24-month period ~~\$ 587.76~~ \$ 215.76

Domain name ⓘ ~~\$ 69.99~~ \$ 0

Domain privacy protection \$ 0

Taxes \$ 0

Total ~~\$ 651.75~~ **\$ 215.76**

Have a coupon code?

Continue

30-day money-back guarantee

Excellent

66,160 reviews on Trustpilot

Paso 6 – Finalización del proceso y acceso al VPS

Una vez realizado el pago del plan seleccionado (en este caso, **KVM 2**), se completará el proceso de activación del servidor. Al volver al panel de inicio de Hostinger, podrás visualizar:


- Tu **dominio principal registrado** (por ejemplo, *fundecodesdigital.cloud*).
- El servidor **VPS adquirido**, que se mostrará como “**Funcionando**” si se ha activado correctamente.
- La dirección IP asignada al VPS.
- Fecha de vencimiento del servicio contratado.

Acceder al servidor

Para continuar con la configuración del servidor y proceder al despliegue de la aplicación, haz clic en el botón “**Administrar**” ubicado junto al VPS activo.

Esto te llevará a la consola de gestión del servidor, donde realizarás operaciones como acceso SSH, implementación del backend y configuración de servicios complementarios.

Importante: Si el estado de tu VPS aún no aparece como “*Funcionando*”, espera unos minutos y vuelve a cargar la página. La activación puede tardar brevemente tras el pago.

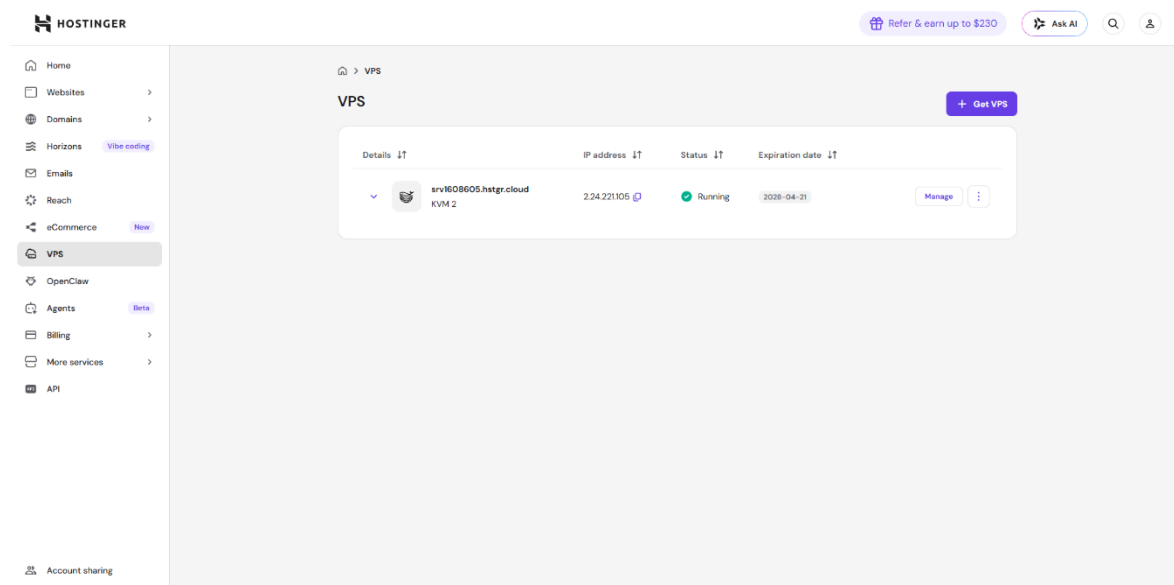

The screenshot shows the Hostinger VPS management interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Websites, Domains, Horizons (with a 'View coding' link), Emails, Reach, eCommerce (marked 'New'), VPS (selected), OpenCloud, Agents (marked 'Beta'), Billing, More services, and API. At the bottom of the sidebar is 'Account sharing'. The main content area is titled 'VPS' and includes a '+ Get VPS' button. Below this is a table with columns: Details, IP address, Status, and Expiration date. A single VPS entry is shown with details 'srv1608605.hstgr.cloud KVM 2', IP address '2.24.221.105', Status 'Running' (indicated by a green dot), and Expiration date '2028-04-21'. A 'Manage' button and a dropdown menu are visible next to the entry. At the top right of the dashboard, there are links for 'Refer & earn up to \$230', 'Ask AI', a search icon, and a user profile icon.

Paso 7 – Acceder al panel de administración del servidor VPS


Una vez dentro de la vista general de tu VPS, tendrás acceso a un panel centralizado con información importante sobre el servidor y sus recursos:

Información disponible en el panel:

- **Sistema operativo:** Ubuntu 24.04
- **Tipo de VPS:** KVM 2
- **Dirección IP pública** y acceso SSH habilitado
- **Estado del servidor:** Funcionando
- **Uso de recursos:** CPU, memoria RAM, espacio en disco y tráfico de red
- **Acceso root:** Se muestra el usuario y la IP para conexión SSH
- **Snapshots y backups**, escáner de malware y reglas del firewall

Acciones recomendadas:

- Para continuar con la configuración del entorno donde desplegarás tu aplicación, haz clic en el botón **“Panel de administración”**.
- Este botón abrirá la consola de administración de Dockploy, que es la herramienta utilizada para gestionar proyectos, dominios, certificados SSL y despliegues.

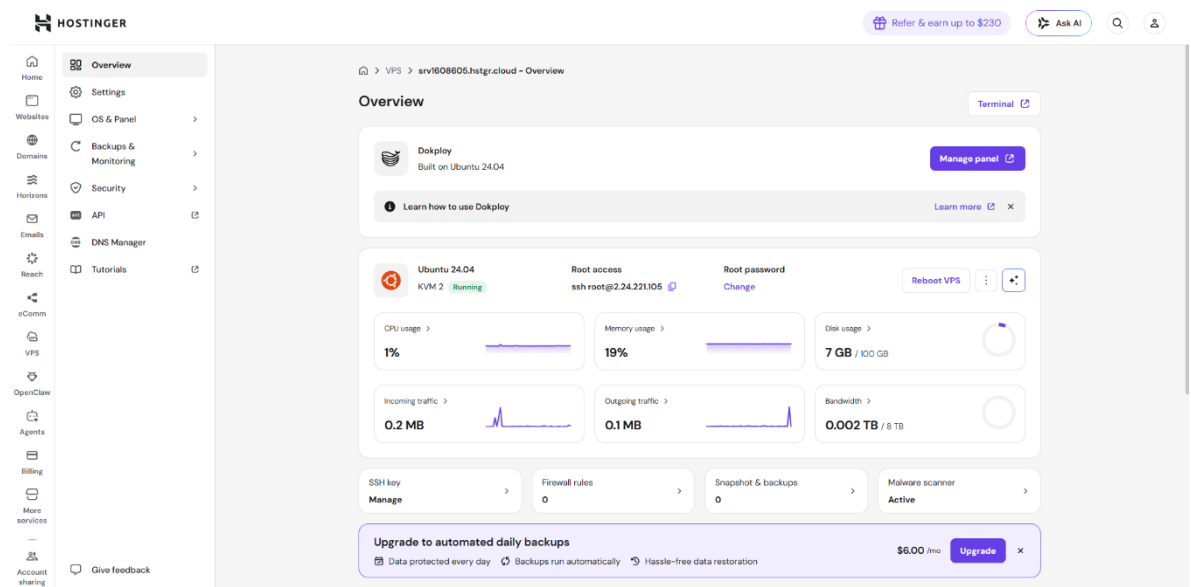

The screenshot displays the Hostinger VPS Overview panel for a server named 'srv1608605.hstgr.cloud'. The interface includes a sidebar with navigation options like Home, Overview, Settings, OS & Panel, Backups & Monitoring, Security, API, DNS Manager, Tutorials, eComm, VPS, OpenCloud, Agents, Billing, More services, and Account sharing. The main content area shows the 'Overview' section with a 'Dokploy' status indicator and a 'Manage panel' button. Below this, it lists system details: Ubuntu 24.04, KVM 2, and a 'Running' status. Key metrics are displayed with progress bars: CPU usage at 1%, Memory usage at 19%, and Disk usage at 7 GB / 100 GB. Network statistics show incoming traffic of 0.2 MB and outgoing traffic of 0.1 MB, with a bandwidth of 0.002 TB / 8 TB. At the bottom, there are sections for SSH key management, Firewall rules, Snapshot & backups, and Malware scanner status. A prominent banner at the bottom promotes an upgrade to automated daily backups for \$6.00/mo, highlighting features like daily data protection, automatic backups, and hassle-free restoration.

Paso 8 – Iniciar sesión en el panel de Dockply

Después de hacer clic en “**Panel de administración**” desde la vista general del VPS, se abrirá la pantalla de acceso a **Dockploy**, la plataforma utilizada para gestionar los despliegues de aplicaciones, bases de datos, dominios y certificados SSL.


Detalles del acceso:

Nombre: Ingresar el nombre del administrador previamente registrado.

Correo electrónico: Ingresar el email del administrador previamente registrado.

Contraseña: Utilizar la contraseña configurada durante la creación inicial del VPS o proporcionada por el administrador técnico.

Confirmar Contraseña: Volver a poner la contraseña configurada durante la creación inicial del VPS o proporcionada por el administrador técnico.

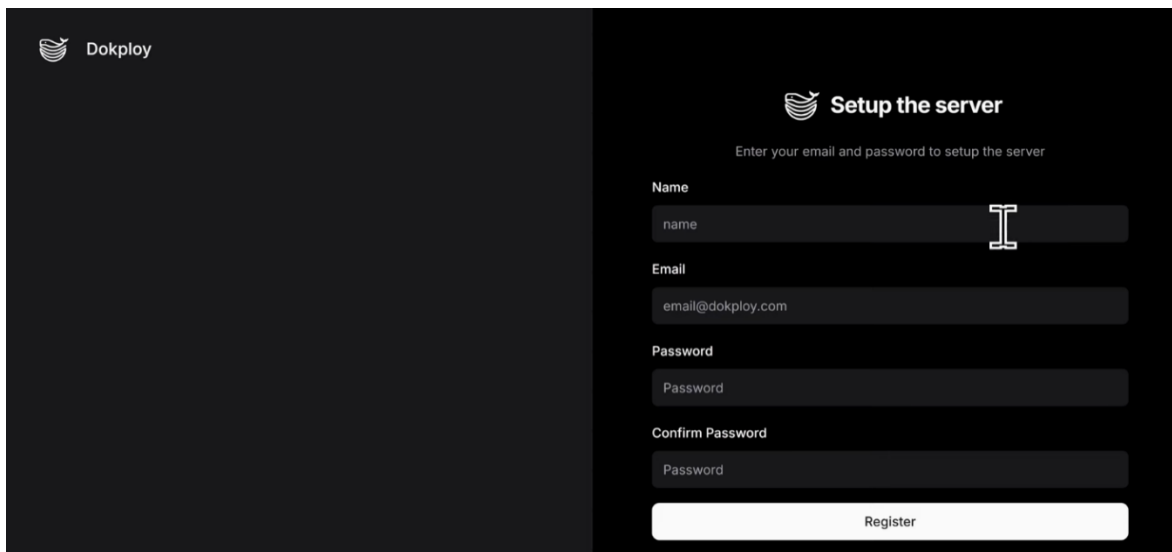

The screenshot shows the Dokploy web interface. On the left is a dark sidebar with the Dokploy logo and name. The main area is titled 'Setup the server' with a subtitle 'Enter your email and password to setup the server'. It contains four input fields: 'Name' (with placeholder 'name'), 'Email' (with placeholder 'email@dokploy.com'), 'Password', and 'Confirm Password' (both with placeholder 'Password'). A 'Register' button is at the bottom.


Paso 9 – Crear un nuevo proyecto en Dockploy

Una vez dentro del panel de administración de Dockploy, se accede a la sección de **"Projects"** (Proyectos) ubicada en la barra lateral izquierda. Esta sección permite gestionar todos los entornos de despliegue creados en el servidor.

Acciones a realizar:

1. Haz clic en el botón **"+ Create Project"** (Crear proyecto), ubicado en la parte superior junto al título *Projects*.
2. Se abrirá un formulario donde podrás configurar el nombre del nuevo proyecto y vincularlo a tu repositorio de código (GitHub, GitLab u otro).
3. Asegúrate de asignarle un nombre representativo como por ejemplo: **Fundecodesdigital** para identificarlo fácilmente entre otros servicios desplegados.

Esta funcionalidad es clave para separar el backend, frontend u otras aplicaciones, permitiendo gestionarlas por separado en entornos seguros y organizados.

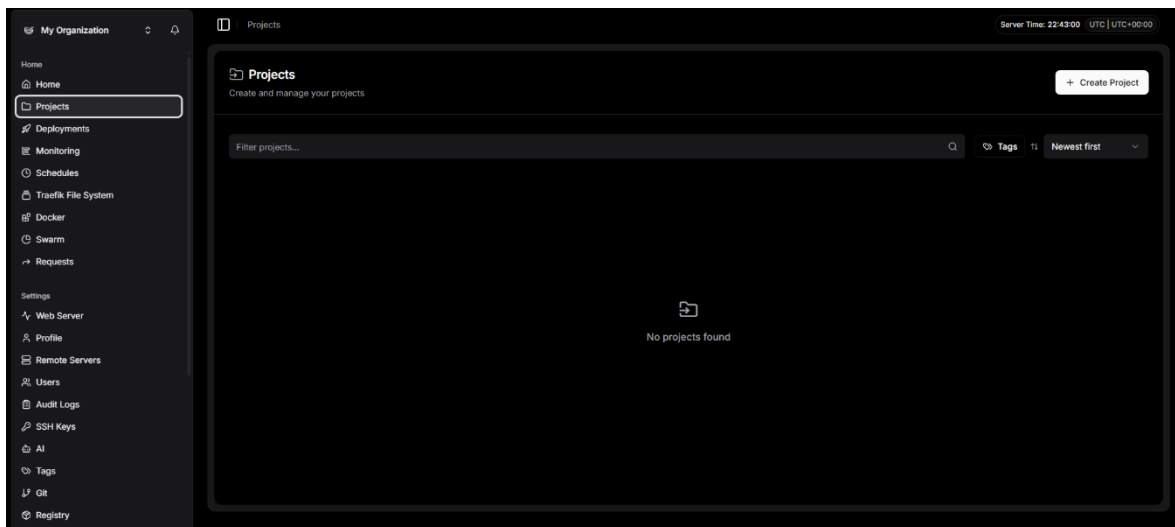

Paso 10 – Configurar el nuevo proyecto en Dockploy


Tras presionar el botón “+ **Create Project**” en la sección *Projects*, se abrirá una ventana emergente para crear un nuevo proyecto.

Campos a completar:

- **Name** (Nombre): Ingresa un nombre descriptivo para el proyecto.
- **Description** (opcional): Puedes incluir una breve descripción del propósito del proyecto para que otros administradores puedan identificarlo fácilmente.
- **Tags**: Este campo podemos ignorarlo



Por defecto, Dockploy crea un entorno llamado **production**, donde se desplegarán las aplicaciones de manera estable y accesible públicamente.

Una vez completado el formulario, haz clic en “**Continue**” para continuar con la configuración del entorno.

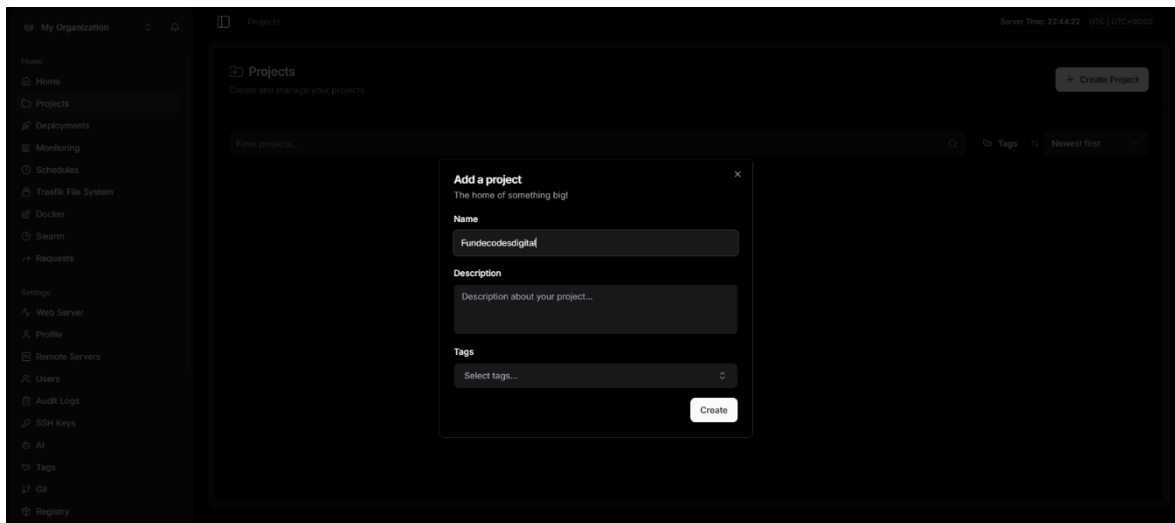

10.1 – Crear un servicio



En la esquina superior derecha encontraremos un botón llamado “**+ Create Service**”, luego de pulsarlo se desplegará un menú con diferentes opciones como Application, Database, Compose, Template y AI Assistant, en este caso para la creación del frontend seleccionaremos Application

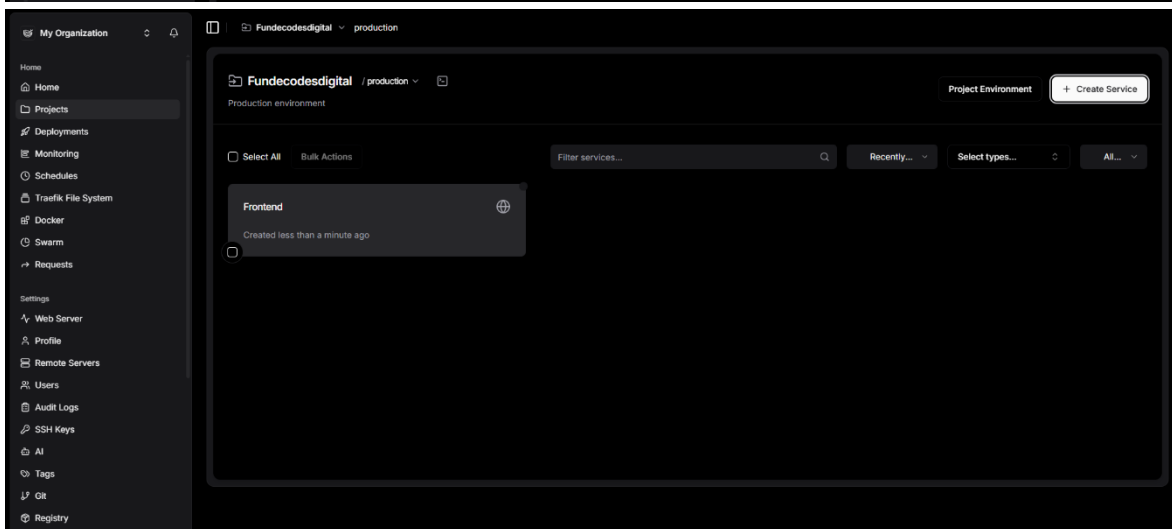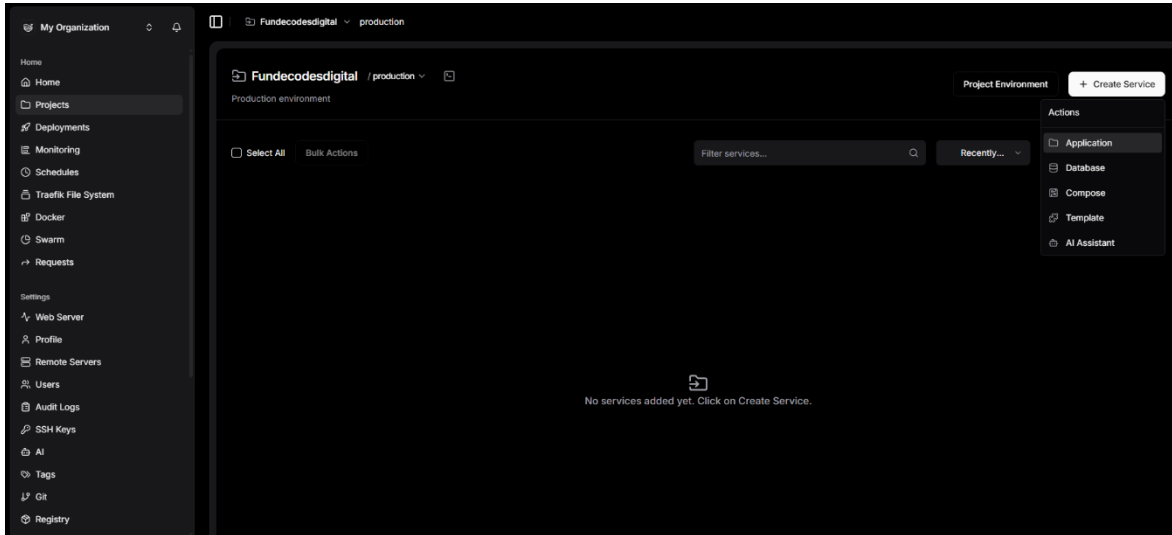


Al darle clic sobre la tarjeta que se acaba de crear no dirigira a nuestro nuevo servicio de frontend donde podremos desplegarlo y configurarlo

Paso 11 – Configurar cuenta de GitHub


Al entrar al servicio del frontend podemos observar el siguiente menu, donde tendremos varias opciones, aquí lo importante es mantenernos en General, de momento ignoraremos la seccion de Deploy Settings, nos centraremos en Provider, donde podremos seleccionar entre varios proveedores como Github, Gitlab, Bitbucket, Gitea, Docker, Git y Drop. En nuestro caso escogeremos Github

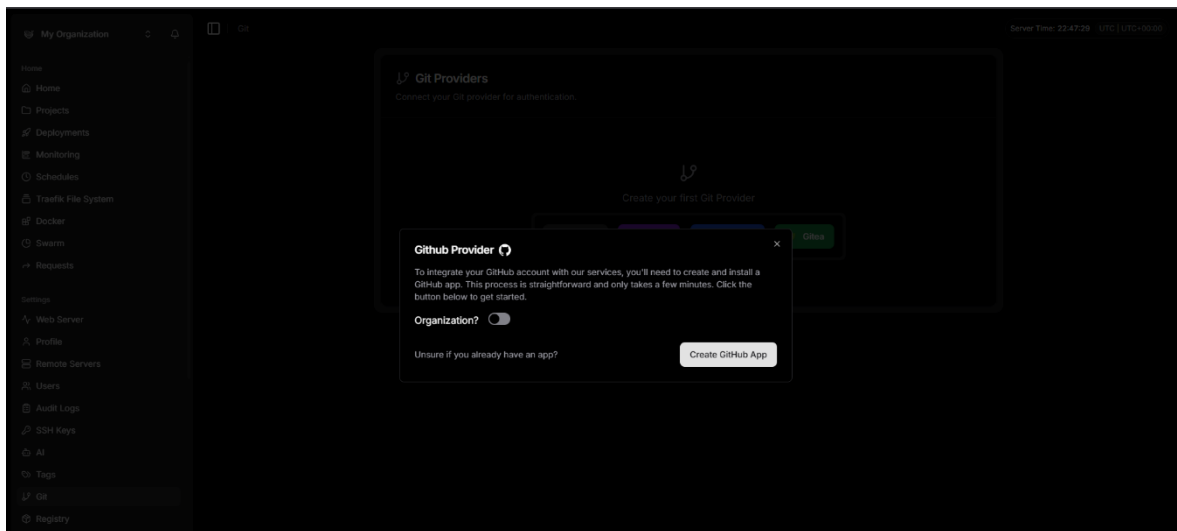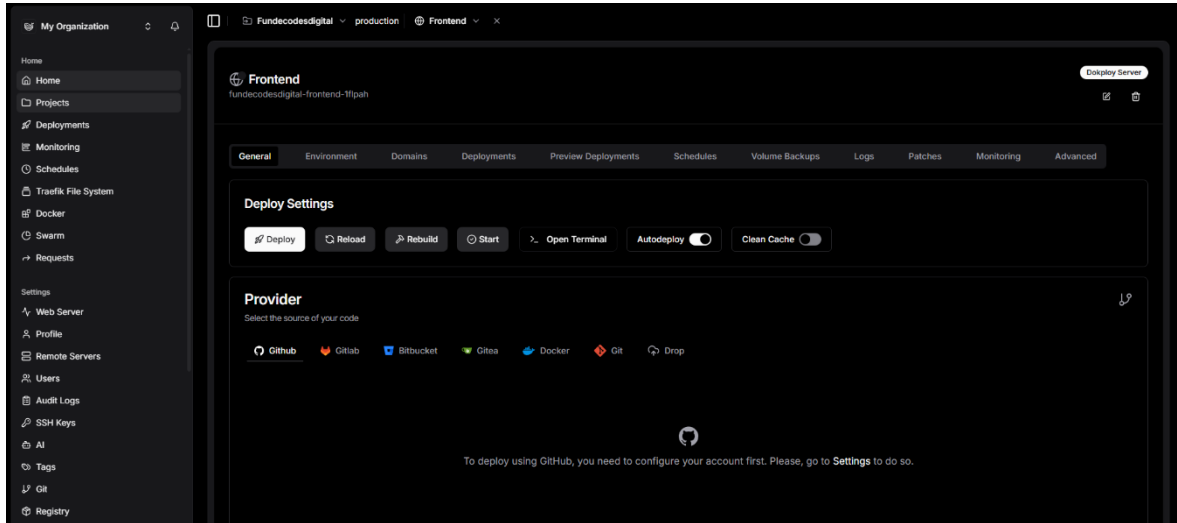

Continuamos dandole a “Create Github App”, seguido nos saltará un menu donde vamos a aceptar que la cuenta de Github donde se encuentra el sistema se conecte a Dokploy

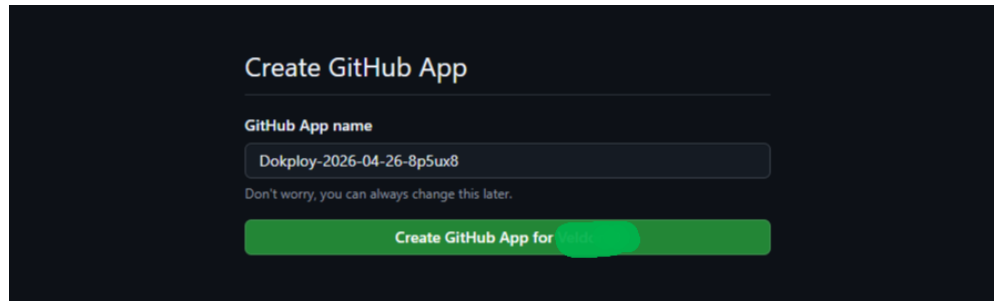


Luego de aceptar la creación de la app en Github y permitir el acceso al repositorio cuando regresemos a Dokploy tendremos que ver algo como esto.

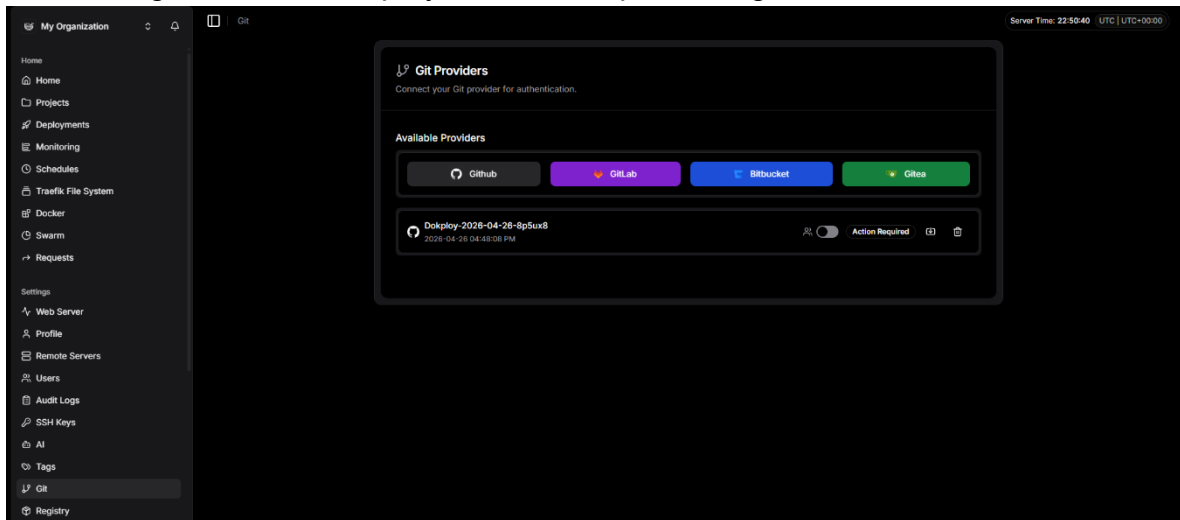


11.1 – Despliegue del Frontend


Una vez finalizado ese proceso observaremos el menú de **Deploy Settings**, en el apartado de **Deploy**, siguiendo hasta la derecha dejaremos el **Autodeploy** encendido, ahora si vamos a desplegar el frontend seleccionando el repositorio donde se encuentre desde el menú de despliegue, ahí mismo le diremos que la rama desde la que hará el despliegue sea de la “main”, y también le diremos que el trigger type será “On Push”, con estas opciones nos aseguraremos que se realice el despliegue cada vez que la rama main se actualice.

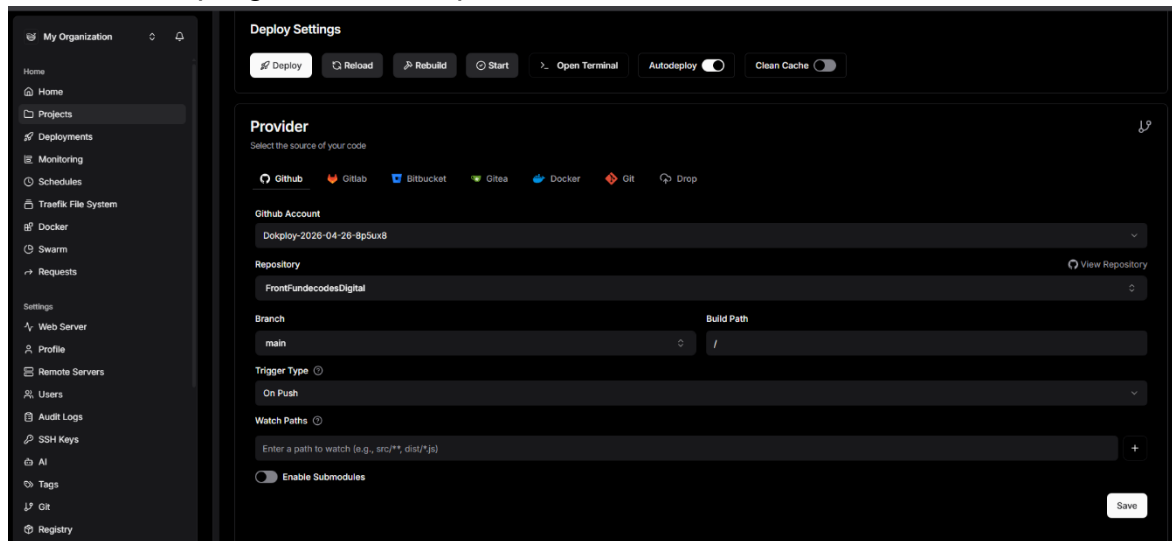

Luego seleccionamos el build type con la que se construirá la app, nosotros seleccionamos Nixpacks.

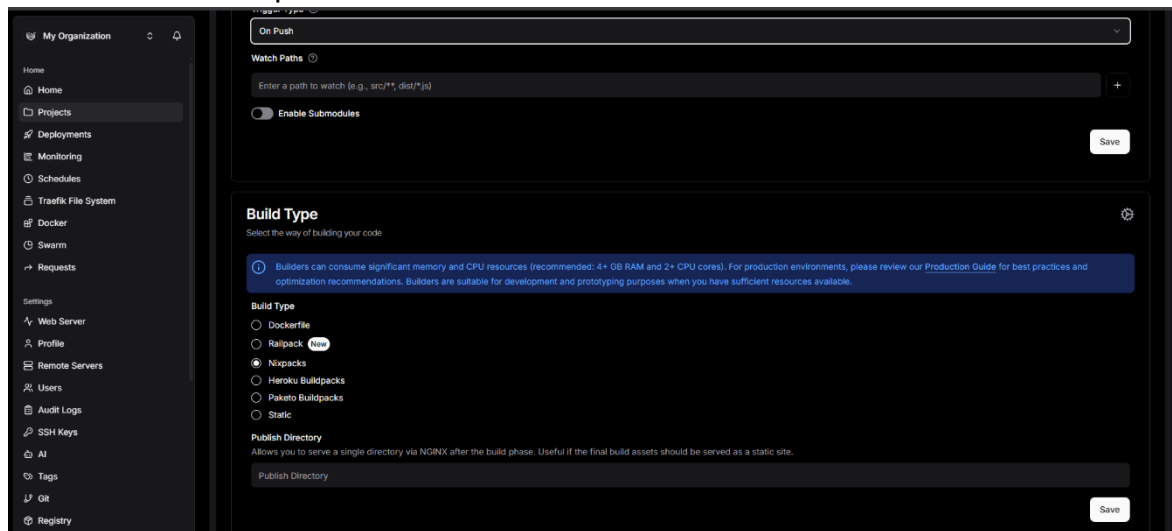


El despliegue se hará de forma automática y veremos esto.

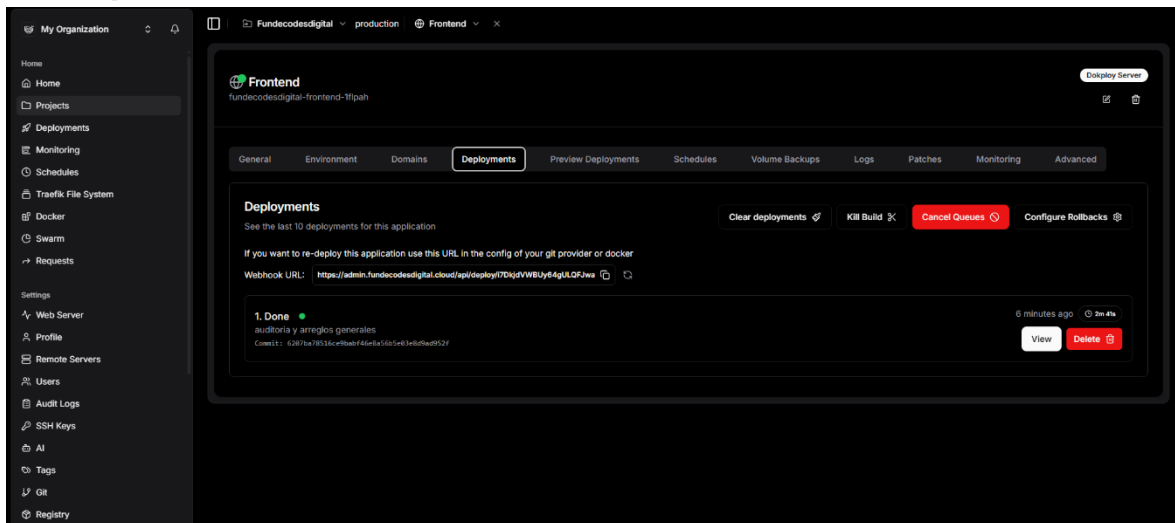

11.2 – Despliegue de la base de datos

Ahora regresaremos al menu del proyecto que creamos con anterioridad y en este caso lo que vamos a seleccionar al darle “+ **Create Service**” va a ser “**Database**”, aquí es donde podremos crear nuestra base de datos.

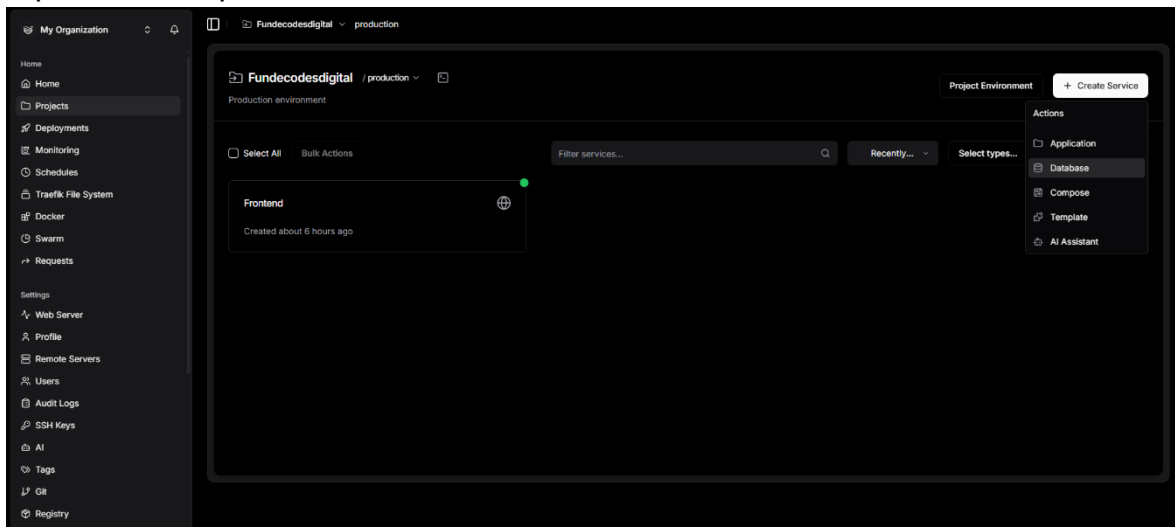

Databases

Select a database


PostgreSQL


MongoDB


MariaDB


MySQL


Redis


libSQL

Fill the next fields.

Name

fundecodes-db

App Name ?

fundecodesdigital-fundecodesdb

Description

Description

Database Name

fundecodes_prod


Database User

fundecodes

Database Password


.....

Finalizaremos el proceso pulsando al botón de “Create” y nos dirigirá al menú de despliegue para la base de datos

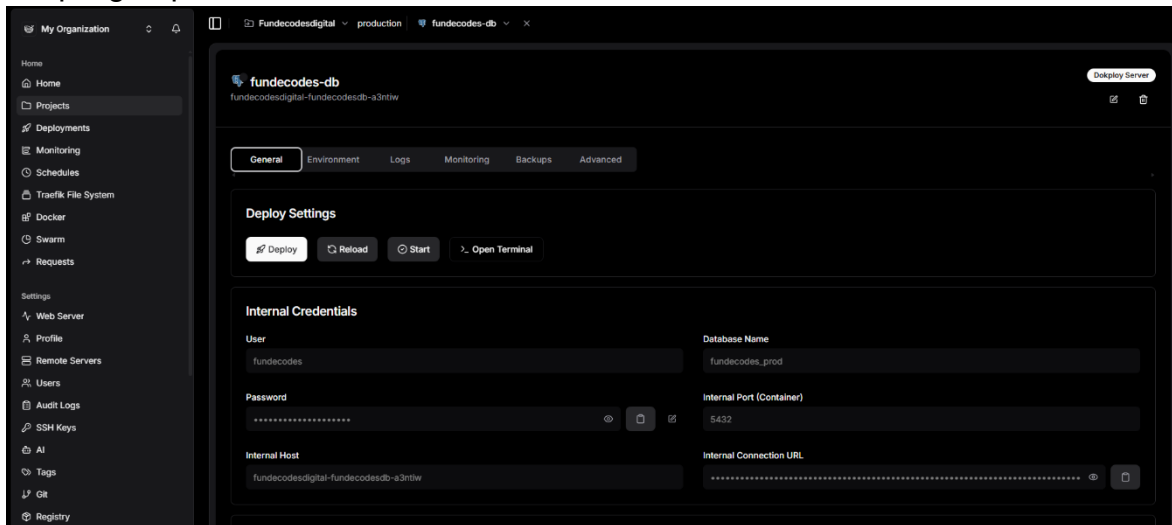


11.3 – Despliegue del Backend


Para el Backend repetiremos el proceso del frontend de seleccionar “**Application**”, seleccionaremos el repositorio donde tenemos nuestro backend, pero en este caso seleccionaremos en el apartado de **Build Type** la opción de **Dockerfile**

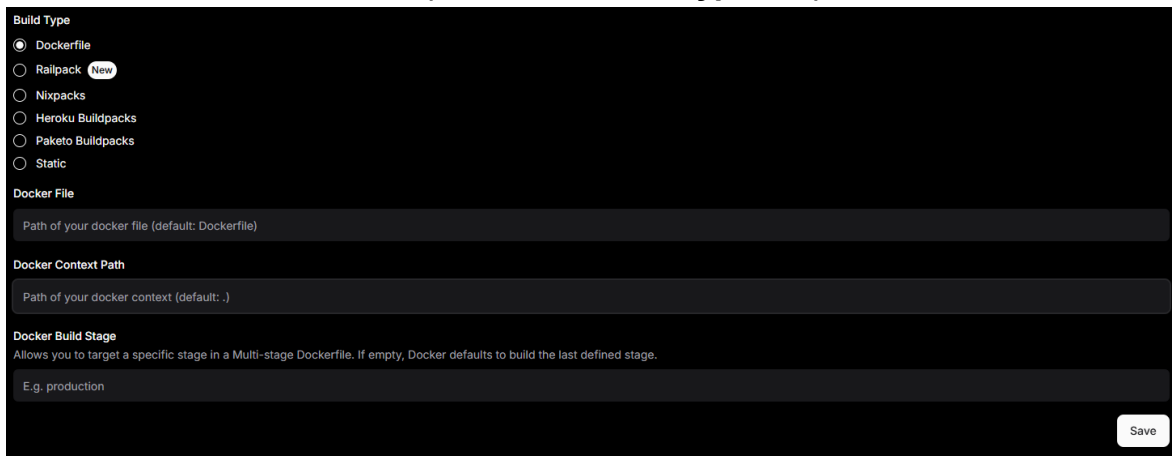

Luego de configurar el puerto, darle el certificado HTTPS debería empezar a desplegarse la app y al finalizar deberíamos ver algo así

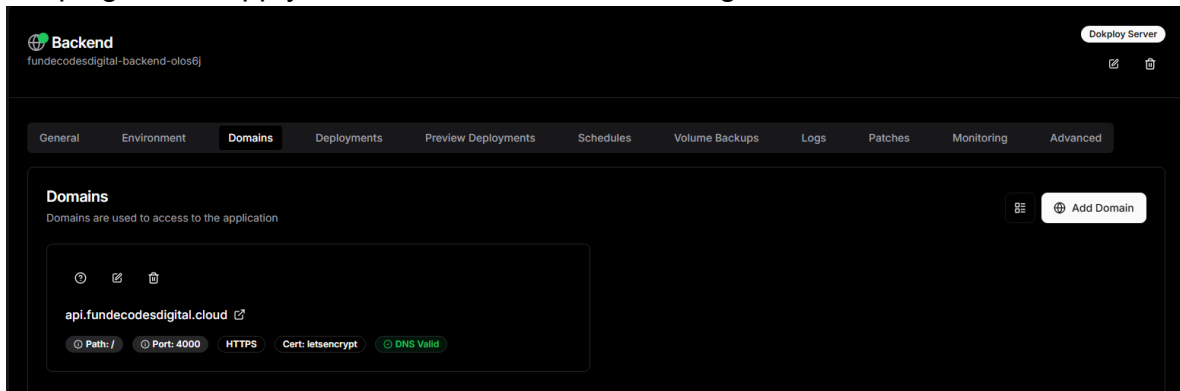

Aquí nos importa configurar las variables de entorno, las cuales se encuentran en la sección llamada “Environment”.

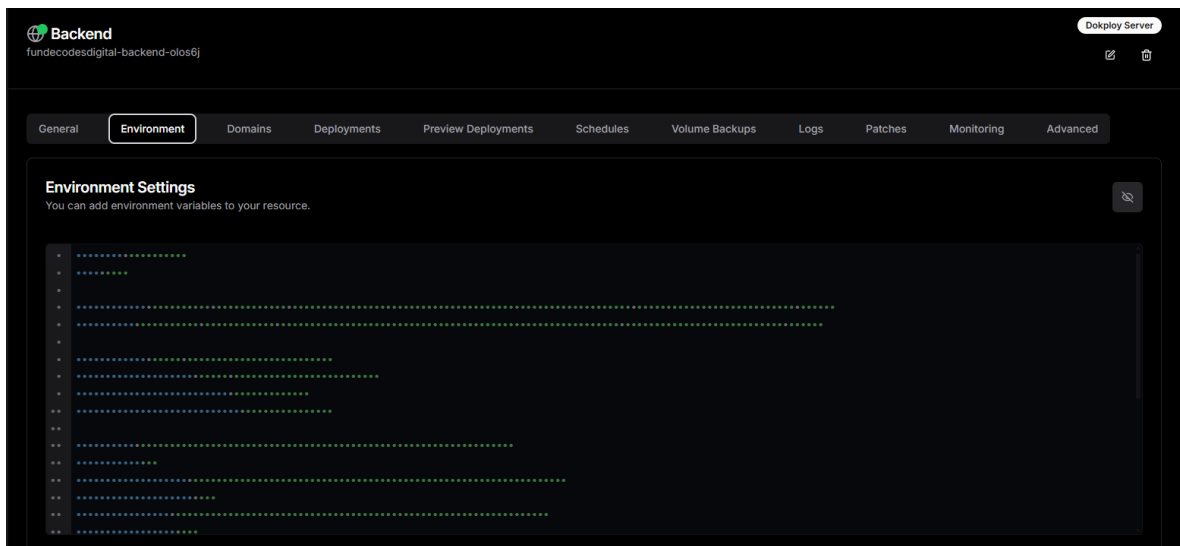

Paso 12 – Configurar DNS / Nameservers

En Hostinger, en el apartado de Domains > Domain portfolio, podremos ver nuestro dominio, al cual vamos a darle al botón de “manage” que se encuentra a la derecha.

The screenshot shows the Hostinger 'Domain portfolio' page. On the left, a sidebar lists various services, with 'Domains' selected. The main area displays a table of domains. The first domain, 'fundecodesdigital.cloud', is shown with its status as 'Active' and an expiration date of '2027-04-21'. A 'Manage' button is located to the right of this domain entry.

Estando ahí solamente nos importan estas opciones que se despliegan arriba a la izquierda, en específico **DNS / Nameservers**

This screenshot shows the expanded 'Domains' menu in the Hostinger interface. The 'DNS / Nameservers' option is highlighted with a grey background, indicating it is the selected or recommended action for the current step.

Aquí es donde vamos a crear todas las DNS necesarias para conectar nuestro dominio a diferentes servicios como el envío de emails, websites, entre otros. Nosotros aquí conectaremos el servicio de envío de emails con los datos proporcionados directamente desde resend.com que obtuvimos al conectar nuestro dominio de fundecodesdigital.cloud

Manage DNS records

Export

Import

DNS records control how your domain works. Use DNS records to connect your domain to websites, email services, and other online tools.


Type	Name ⓘ	Value ⓘ	TTL ⓘ	
Choose type ▾	-	-	14400	Add Record

+ Add more records

Siendo que ingresamos dos de tipo TXT, y uno de MX, con sus respectivos nombres que resend nos da, así como el valor y el TTL, todo lo proporciona resend.

TXT	resend__dom ainkey.info	0		3600	Delete Edit
TXT	send.info	0		3600	Delete Edit
MX	send.info	10		3600	Delete Edit

Paso 13 – Verificar que todo esté desplegado y listo para usar, si el despliegue del sistema fue exitoso, al entrar al menú de proyectos en dockploy y luego entrar a nuestro proyecto Fundecodesdigital podremos ver el estado del fronted, backend y de la base de datos.

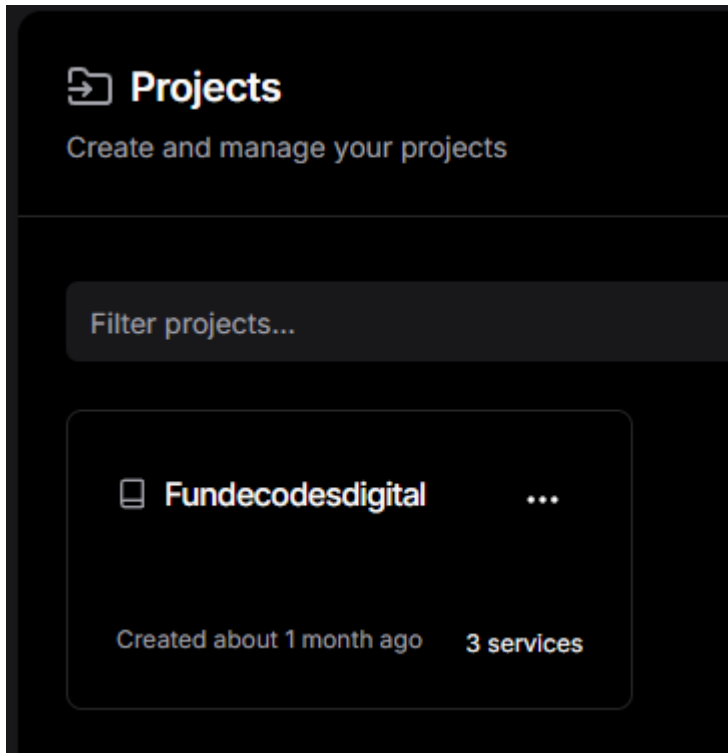

Los 3 deben tener ese característico circulo en verde, el cual nos indica que todo está en orden, si alguno tiene un circulo de otro color significa que algo fallo y requiere de nuestra intervención.

