

# Зареждане на съществуващ проект в ново GitLab хранилище

## Създаване на ново хранилище в <a href="https://git.bmsys.eu">https://git.bmsys.eu</a>


1. Достъпване на портала

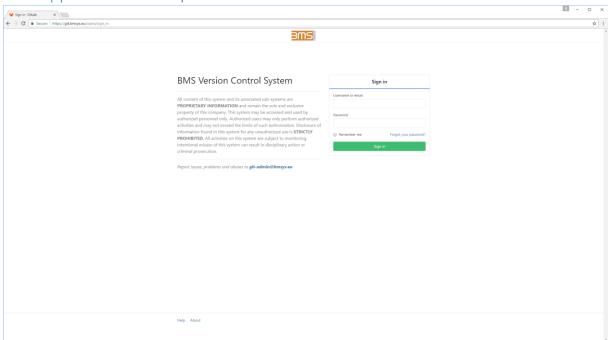


2. Въвеждане на потребителско име и парола

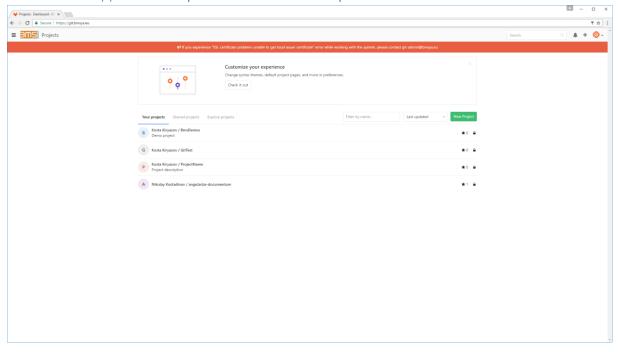


3. Щракване на бутон "New Project"

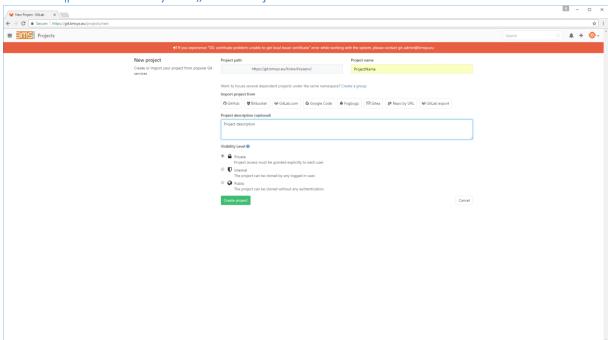


4. Попълвате полетата и избирате бутон "Create project"

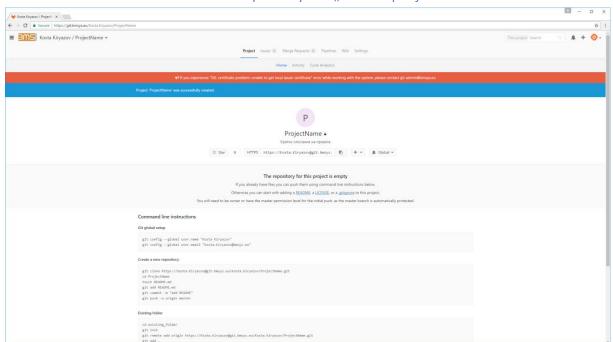


5. По желание създавате файлове за README, а LICENSE или .gitignore.

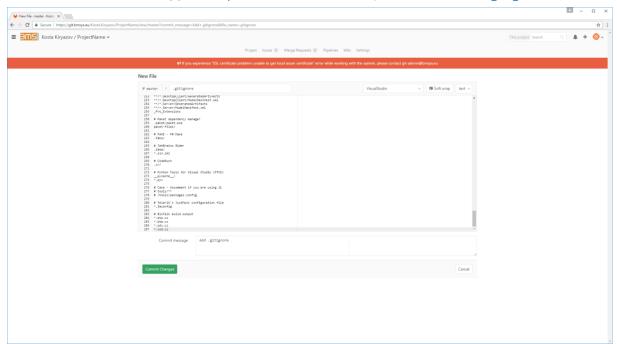

6. От началната страница на създаденото хранилище копираме адреса

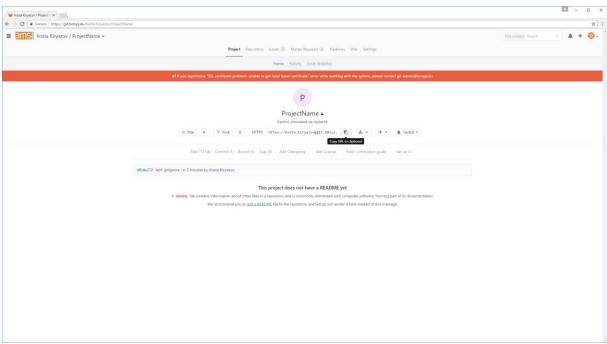


7. От страница Settings -> Members избираме потребители, които ще имат достъп до хранилището и нива на достъп за всеки от тях

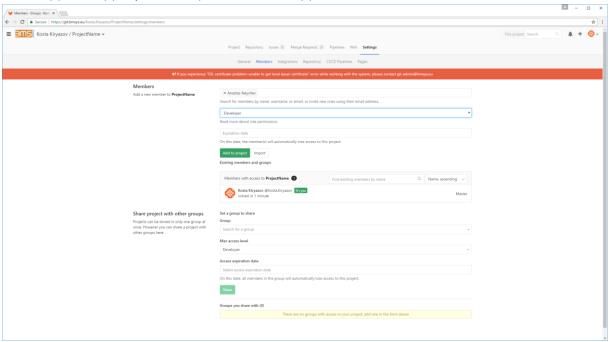


#### Създаване на локално копие на хранилището


1. Достъпване на директория в която ще създаваме локално хранилище чрез Windows Explorer

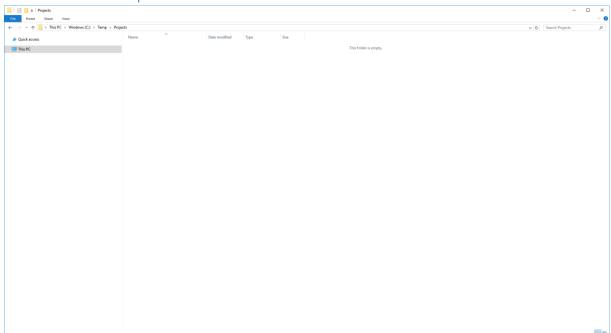


2. С десният бутон на мишката от контекстното меню избираме Clone repository

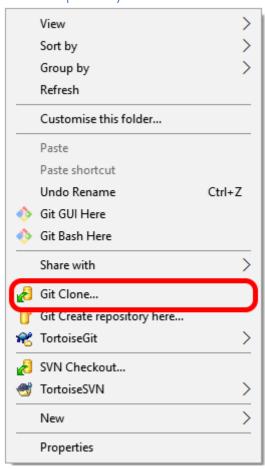

3. Във формата попълваме адрес на отдалечено хранилище (1.6) и локална директория.

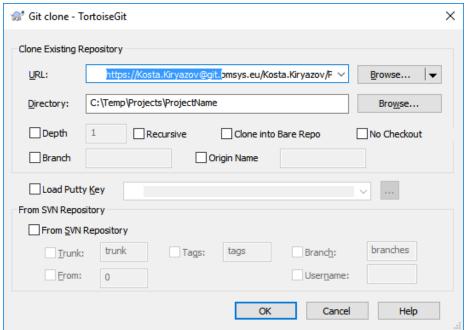


4. След успешно клониране изберете бутона Close

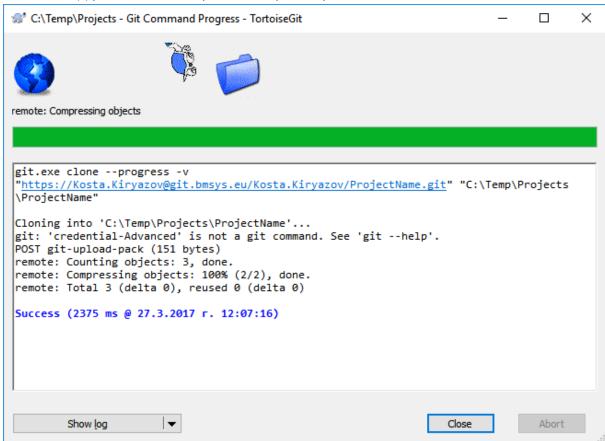


#### Импортиране на съществуващи файлове към новото хранилище


1. Копирайте файловете в директорията, която се е създала

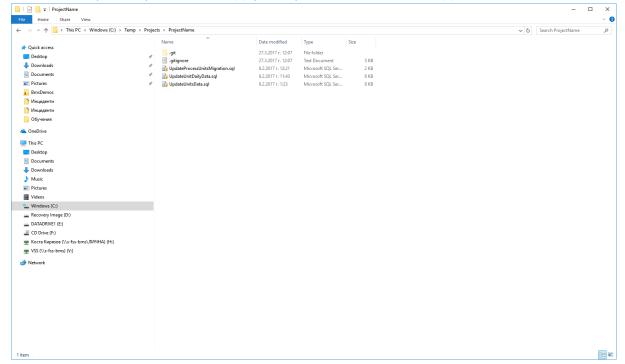


2. С десният бутон на мишката изберете Git Commit -> "master"

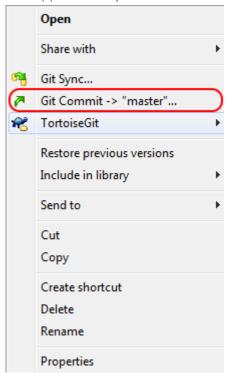


3. Изберете желаните файлове. Добавете описание и след това натиснете бутона Close

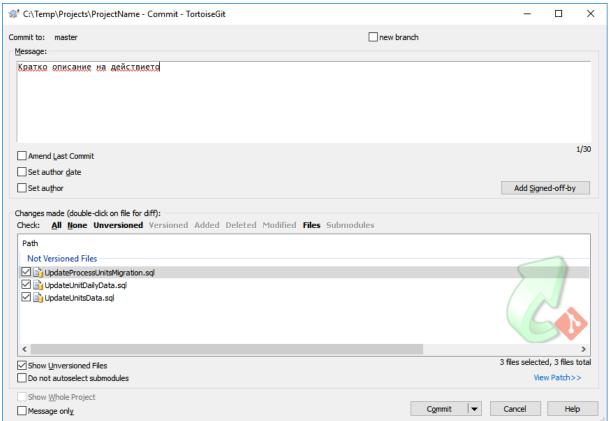


#### 4. С десният бутон на мишката изберете Git Sync...

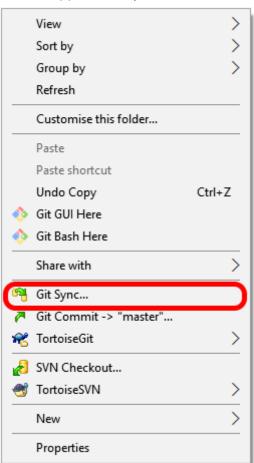


#### 5. Натиснете бутона Pull

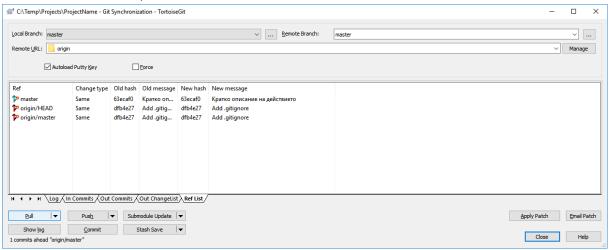

#### 6. Натиснете бутон Push

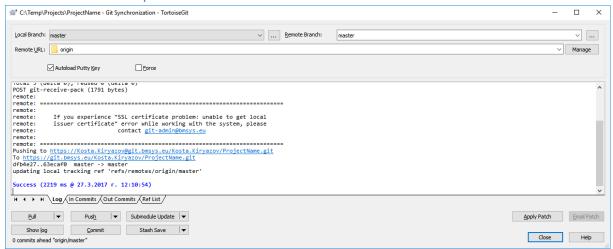


7. Проверете в уеб системата (1) дали файловете са налични за проекта.

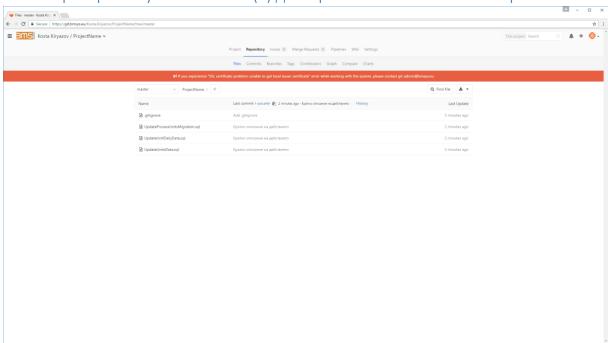

# Допълнителни действия и отчети са достъпни чрез контекстното меню в Windows Explorer или през уеб интерфейс.

1. Контекстно меню в Windows Explorer

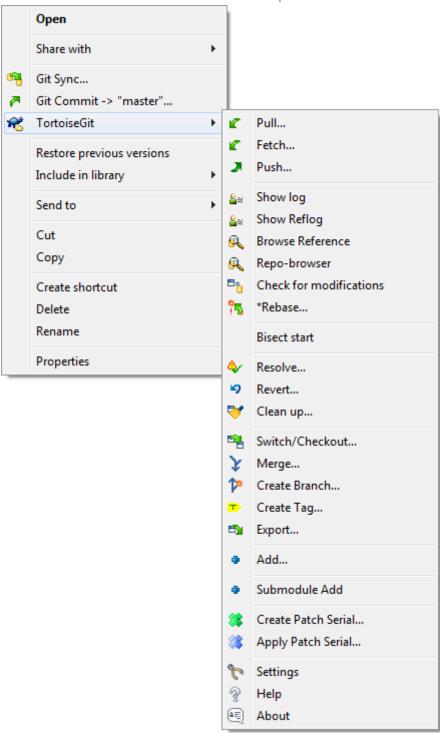

### 2. Уеб интерфейс

