

select * from cliente;



select cliente from clientes;

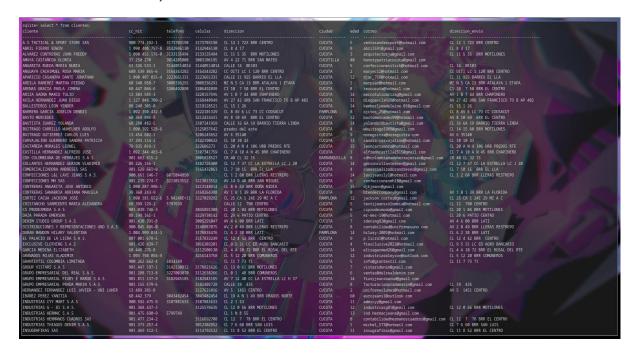

select cc_nit as identificacion, cliente from clientes;

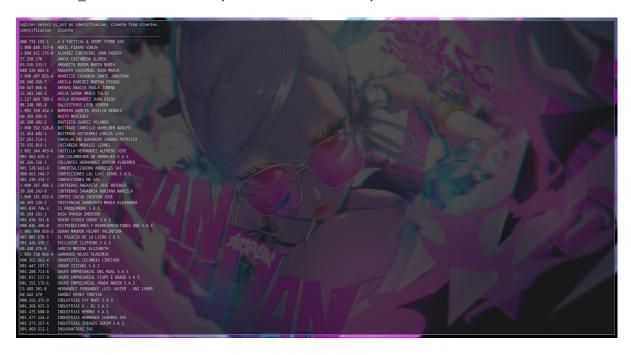

select cliente, cc_nit as idenciticación, edad as años from clientes where edad >= 10;



select cc_nit, cliente, celular, direccion, ciudad from clientes where ciudad = 'PIEDECUESTA';



select cc_nit as identificación, cliente, edad as años from clientes order by edad;



select cc_nit as identificación, cliente, edad as años from clientes order by edad desc;



select cc_nit as identificación, cliente, edad as años from clientes order by edad desc, cliente asc;



select cc_nit as identificación, cliente, edad as años from clientes where edad > 13 and edad < 16;



select ciudad, count(*) as cantidad_cliente from clientes group by ciudad order by cantidad_cliente desc;



select ciudad, round(avg(edad)) as años_promedio from clientes group by ciudad order by años_promedio desc;



select ciudad, min(edad) as menor_cant_años from clientes group by ciudad;



select ciudad, max(edad) as menor_cant_años from clientes group by ciudad;



select edad as años, count(*) as conteo_años from clientes group by edad;



select ciudad, count(*) as numero_clientes from clientes where edad > 10 group by ciudad;

