2019-2020

Hoofdstuk 6.

Reinigen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 6. Reinigen

Inhoud

Fietsvriendelijk reinigen 2

De juiste reinigingsvolgorde 3

Reinigen met water 3

Ontvetten 4

Reinigen met water 4

Drogen 4

Smeren 4

Smeermiddelen 4


Het reinigen en smeren van de ketting 5

Demonteren 6

Reinigen 6

Smeren en monteren of monteren en smeren 7

Soorten smeermiddelen en hun toepassing 8

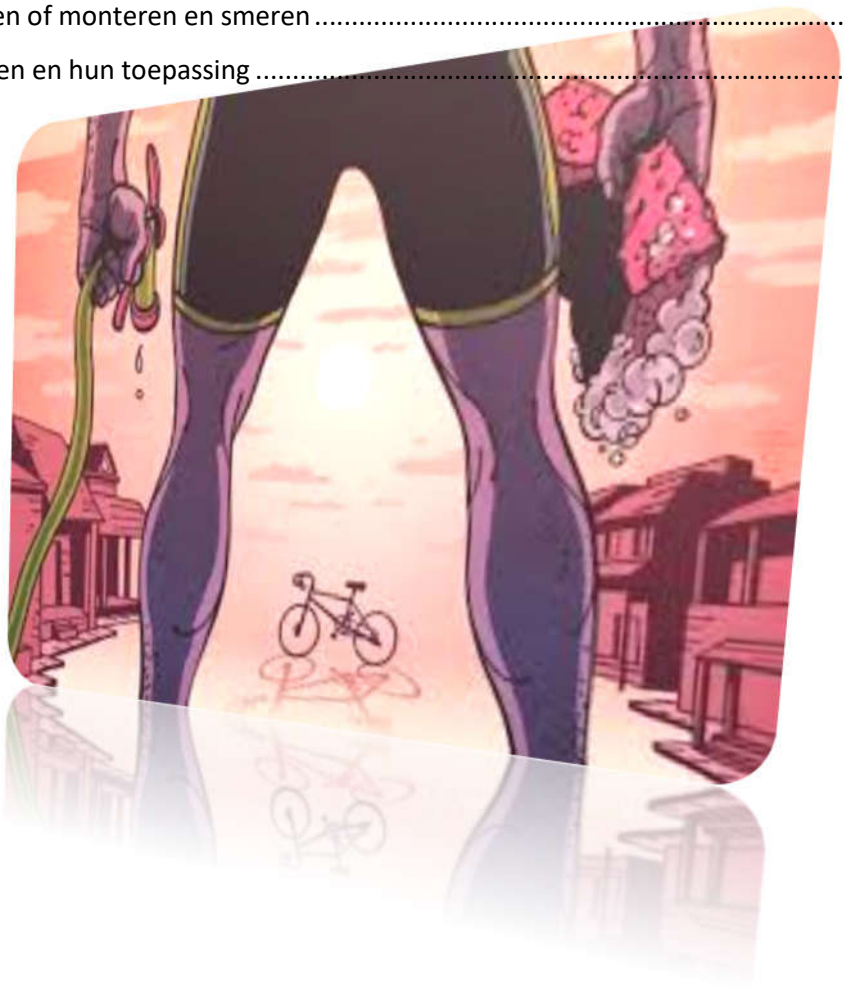

Fietsvriendelijk reinigen

Vandaag bestaan er veel verschillende producten om de fiets proper en in topvorm te houden.

Het is leuk om met een propere fiets rond te rijden, maar of een kader nu vol modder hangt of niet, is – naast het aërodynamische verlies en de gewichtstoename – vooral een kwestie van esthetiek. Voor een aantal onderdelen is het echter een andere zaak. Dwz ze zullen niet meer behoorlijk werken en/of sneller verslijten. Duid op volgende tekening met pijltjes aan welke punten wél nadeel ondervinden van vuil. Noteer onderaan de onderdelen.



_____

_____

_____

_____

_____

_____



Welke extra onderdelen aan de fiets links moeten grondig gereinigd worden, om te vermijden dat ze sneller zullen verslijten?

_____

_____

_____

_____

De juiste reinigingsvolgorde

De juiste volgorde voor een fiets die er uitziet als onderstaande. Hoewel niet alle fietsen er zo hoeven uit te zien om te gaan kuisen, zijn de principes voor een veel minder vuile fiets exact dezelfde.



0. Kuis je fiets zo snel mogelijk nadat deze vuil is geworden. De mechanicafanatici zullen altijd eerst hun fiets reinigen en pas daarna zelf gaan douchen.
1. Reinigen met water
2. Ontvetten
3. Eventueel nogmaals reinigen met water
4. Drogen
5. Smeren

Reinigen met water

Met een waterslang het grof vuil verwijderen. Gebruik best geen hoge druk spuit, maar best een gewone waterslang. Indien je toch hoge druk gebruikt, kom dan niet te dicht bij het frame met de spuitmond.

- Vergeet dat je met water de fiets volledig kunt reinigen. Het fijne vuil, het vet en de olie mag je niet met de waterslang verwijderen, want daarvoor heb je hoge druk nodig en dan beschadig je onderdelen.
- Ga voorzichtig te werk bij de gevoelige zones, zoals lagers, schijfremmen, veringen, derailleurs.
- Indien een waterslang niet voorhanden is, kun je perfect ook met een emmertje water werken. Je kunt hiervoor warm water gebruiken, want – net zoals bij de afwas – hierdoor gaat het reinigen sneller.
- Hierbij kun je een spons gebruiken of een zachte borstel.

Ontvetten

- Ontvet de volledige fiets en vooral alle lagers, ketting, derailleurs en tandwielen. Gebruik hiervoor een ontvettend product. Dit mag vb. afwasmiddel zijn dat je mengt met warm water en in een spuitbus doet, maar een specifieke ontvetter – ontwikkeld voor fietsen – werkt meestal wel iets beter.
    - (Idealiter) verwijder je de ketting van de fiets en geeft deze een aparte behandeling (zie verder).
    - De tandwielen achteraan hoeven niet van de fiets verwijderd te worden, maar wil je ze 100% proper, dan moet je dit wel doen.
    - Gebruik een ontvetter, spuit deze over de ganse fiets.
    - Met een zachte borstel, of spons wrijf je de ontvetter over de banden, frame, enz (gebruik voor de écht vuil/vettige onderdelen: ketting, crank, lagers een aparte harde borstel, deze absorbeert minder vettigheid)

Reinigen met water

- Nadat de fiets is ingewreven, kun je nogmaals met water de ontvetter verwijderen van de fiets. Gebruik een spons of zachte borstel om dit te vergemakkelijken.

Drogen

- Laat de fiets drogen, gebruik evt. een doek om het water te absorberen, zo blijven er ook geen vlekjes achter.
- Heb je geen zin in afdrogen, zet de fiets dan in de zon, of - nog beter – in een (lichtjes) opgewarmde ruimte. De ruimte waar de CV ketel staat is ideaal. Dit is beter, omdat de luchtvochtigheid meestal wat lager is in dergelijke ruimten, waardoor oxidatie minder kans krijgt.

Smeren

Het smeren van de onderdelen is de laatste stap om de fiets weer rijklaar te krijgen.

- Ketting, tandwielen, lagers, zie verder.

Smeermiddelen

Vraag :

1. Hoe onderhoud je een naaflager?

   _____

   _____

   _____

2. Hoe monteer je best een pedaal?

   _____

   _____

3. Hoe monteer je een carbon zadelpen?

_____

_____

_____

4. Waarmee smeer je een versnellingskabel of een remkabel?

_____

_____

_____

5. Waarmee smeer je tandwielen (van vb. een 11-speed Dura Ace cassette)?

_____

_____

_____

6. Waarmee smeer je een keramische lager?

_____

_____

_____

7. Hoe onderhoud je een balhoofd?

_____

_____

_____

Het reinigen en smeren van de ketting

Afhankelijk van de methode worden volgende stappen gevolgd of overgeslagen.

1. Demonteren
2. Reinigen
3. “Smeren en monteren” of “monteren en smeren”
4. Finishing touch

Demonteren

Hier wordt het voordeel van de snelsluiting op een ketting duidelijk:







Een Q-L tang is geen absolute noodzaak, maar wél handig

Indien je geen snelsluiting hebt en er ook geen kunt installeren, laat je de ketting best op de fiets, tenzij je heel handig bent in het (de-)monteren van de ketting.

Opdracht: open en sluit kettingen op de traditionele manier, tot je dit goed onder de knie hebt

Reinigen

Indien je de ketting niet van de fiets afhaalt:



Je kunt een ketting reinigen met warm water, zeep en een borstel, dit is zo 'n beetje het equivalent van stof afdoen: da's oké, maar echt proper wordt de ketting in de bussen/rollen niet. Esthetisch is het wel, dus op zich is het niet slecht. Het risico is echter dat je het vuil dieper gaat drukken in de schakels, dus vermijd druk te zetten op de ketting: losjes erover gaan met een borstel.


Soms worden er ook wel stalen borsteltjes gebruikt, dat is ok voor het grove vuil, maar ontvet niet.

Indien je de ketting wél van de fiets afhaalt

Een vuile ketting ontvet je door deze volledig onder te dompelen in een potje met ontvetter. Hiervoor mag je diesel of benzine of specifieke fietsontvetter (duurder, maar veel beter) gebruiken.



Laat de ketting minstens een paar minuten onder- gedompeld. In het begin deze een beetje rondbewegen is oké, maar laat de ontvetter het werk doen: tandenborstels en dergelijke zijn niet slecht maar duwen vaak het vuil dieper onder de rol van de kettingschakels en helpen dus niet altijd. Ik laat mijn kettingen meestal een kwartier weken en draai met een schroevendraaier om de vijf minuten de ketting eens om, tot je het vuil op de bodem ziet bezinken.

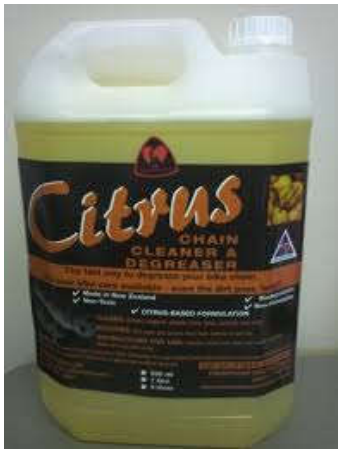

Haal vervolgens de ketting uit de ontvetter en laat drogen op een droge en liefst verwarmde plek (bij mij: de cv-ruimte: verwarmd en mag een beetje vuil worden).

Een ketting grondig ontvetten verwijdert alle aanwezige vuil, maar uiteraard ook het nog aanwezige smeermiddel. Een volledig ontvette ketting is dan ook een "**rammelaar**": alle smeermiddel is van tussen de busjes / rollen verwijderd. Kettingproducenten raden omwille van deze reden meestal af van kettingen te ontvetten. Dit omdat veel gebruikers geen idee hebben van de correcte methode van het smeren van een ketting.

De ketting is best volledig **droog** alvorens te monteren en smeren. Als je gehaast bent, kan een föhn of desnoods een verfafbrander helpen. Een propere doek helpt ook om het proces te versnellen.

Smeren en monteren of monteren en smeren

Smeren en monteren

Hierbij ga je de ketting onderdompelen in een potje met kettingolie. Gigantisch voordeel is dat de olie nu overal geraakt en vooral **in** de ketting: **tussen de schakels en de pin en de rolletjes**. Het vraagt wel wat meer tijd. Laat de ketting idealiter enkele minuten weken en laat ze daarna uitlekken (hang ze boven het potje op en laat de rest terug in het potje lopen).

Daarna monteer je.

Monteren en smeren

Hierbij monteer je de ketting eerst terug en brengt vervolgens olie aan.

Op welke manier breng je de olie aan?

_____

_____

Op deze manier komen de tandwielen ook onder de olie te zitten. Is dit een nadeel of net goed?

_____

_____

Vandaag de dag worden er heel veel smeermiddelen verkocht die zeer goed tussen de onderdelen (pin, rol, schakel) dringen. Met gewone rijwielolie de ketting op deze manier smeren is geen geweldige methode. Met zeer goede (duurdere) olieën gaat dit beter.

Finishing touch

Of je ketting droog aanvoelt of net heel vettig, hangt van de voorkeur van de fietser af. Net hetzelfde geldt voor je tandwielen en derailleur. Het hangt ook samen met de mate van slijtage van je onderdelen, de ondergrond waarop je gaat rijden, het weer en het type olie.

Heel vaak zeggen mensen dat de transmissie beter schakelt en minder lawaai maakt indien het zaakje goed ingevet is, dat is ook zo, zeker bij onderdelen die al wat meer versleten zijn.

Anderzijds is het logisch dat er in olie sneller vuil blijft plakken dan op een droog oppervlak.

Opdracht: reinig en smeer kettingen tot je dit in de vingers hebt.

Soorten smeermiddelen en hun toepassing

Carbonpasta

Rijwielolie of kettingolie (Nat, droog, keramisch, nano, PTFE, 'gewone' olie, …)

Ontvetter

Kettingontvetter

Lagervet

Kopervet

Montagepasta

Keramische lager olie

WD-40

Rohloff olie

Nexus vet of olie









