Лабораторная работа № 5

Архитектура компьютера и Операционные системы

Венис Дмитрий

2026-03-13

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Венис Дмитрий

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253513@rudn.ru]

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032253513@rudn.ru]
- https://github.com/VenisDmitry

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

Настройка и знакомство с pass, gopass, native messaging, chezmoi является очень важной частью обучения студента компьютерных наук.В ходе работы он обучится использованию данными утилитами, и синхронизации их с гит

Объект и предмет исследования

Настройка и знакомство с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Обучиться использованию данными утилитами, синхронизировать их с гит

Цели и задачи

Настройка и знакомство с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Обучиться использованию данными утилитами, синхронизировать их с гит

Раздел 3

Задание

Задание

1. Установка необходимого ПО

Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Установка и настройка pass

Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Установка и настройка pass
3. Настройка интерфейса с браузером

Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Установка и настройка pass
3. Настройка интерфейса с браузером
4. Сохранение пароля

Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Установка и настройка pass
3. Настройка интерфейса с браузером
4. Сохранение пароля
5. Установка и настройка chezmoi

Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Установка и настройка pass
3. Настройка интерфейса с браузером
4. Сохранение пароля
5. Установка и настройка chezmoi
6. Выполнение ежедневных операций с chezmoi

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. @fig:001)

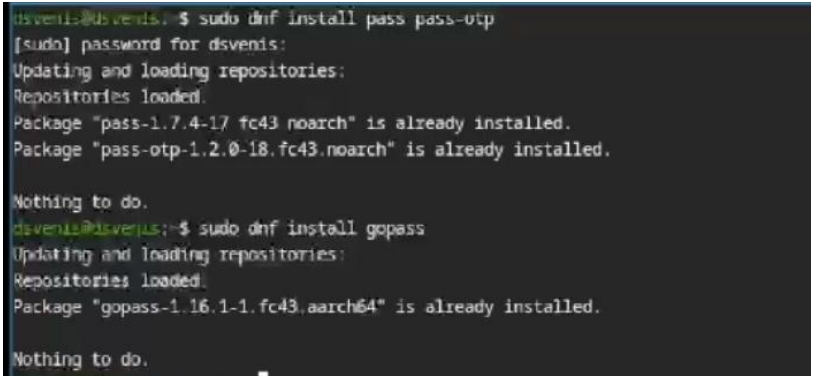

Рисунок 1: Установка ПО

Инициализирую pass на машине и делаю первый пароль. (рис. @fig:002)

```
dsvenis@dsvenis:~$ pass init  E0BB529EF24B3C3AF26EE133D59CE11AA1224442
Password store initialized for E0BB529EF24B3C3AF26EE133D59CE11AA1224442
dsvenis@dsvenis:~$ pass git init
Reinitialized existing Git repository in /home/dsvenis/.password-store/.git/
dsvenis@dsvenis:~$ pass git remote add origin git@github.com:VenisDmitry/git-repo.git
dsvenis@dsvenis:~$ pass git pull
There is no tracking information for the current branch.
Please specify which branch you want to merge with.
See git-pull(1) for details.

    git pull <remote> <branch>

If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:

    git branch --set-upstream-to=origin/<branch> master

dsvenis@dsvenis:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
```

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты. (рис. @fig:003)

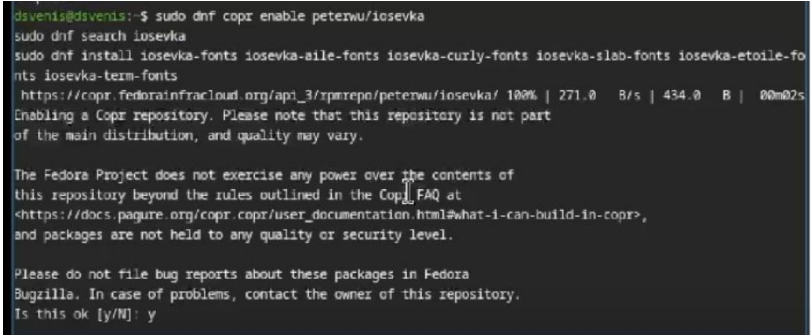

Рисунок 3: Установка ПО

Инициализирую chezmoi с указанием на указанный в лабораторной работы репозиторий. (рис. @fig:004)

```
dsvenis@dsvenis:~$ chezmoi init git@github.com:VenisDmitry/dotfiles.git
Cloning into '/home/dsvenis/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 [from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.85 KiB | 376.00 KiB/s, done.
Email address?
dsvenis@dsvenis:~$ che
```

Рисунок 4: Установка chezmoi

Применяю конфиг. (рис. @fig:005)

```
+
diff --git a/.config/sway/config.d/95-autostart-policykit-agent.conf b/.config/sway/config.d/95-autostart-
policykit-agent.conf
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..01285664a54902c3ffa362e259a8b3fa34aa5c22
--- /dev/null
+++ b/.config/sway/config.d/95-autostart-policykit-agent.conf
@@ -0,0 +1,10 @@
+### Start graphical authentication agent for PolicyKit.
+#
+# Certain applications may require this to request elevated privileges:
+#   GParted, virt-manager, anything that uses pkexec
+#
+
+## polkit-gnome
+exec /usr/libexec/polkit-gnome-authentication-agent-1
+
+## lxqt-policykit
+# exec /usr/libexec/lxqt-policykit-agent
+
+for_window [app_id="lxqt-policykit-agent"] {
+    floating enable
+    move position center
+}
diff --git a/.config/sway/config.d/95-xdg-desktop-autostart.conf b/.config/sway/config.d/95-xdg-desktop-au
tostart.conf
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4525166f2101b0a61b93520b023fc549c95a50ee
--- /dev/null
+++ b/.config/sway/config.d/95-xdg-desktop-autostart.conf
@@ -0,0 +1,13 @@
+# Wait one [app|Statu(?i)(FileItem tranager|ozone|gnome-disks)"] floating enable
+for_window [app_id="(?i)(? pavucontiol|nm-connection-editor|gsimplecal|gpaiculator)"] floating enable
+for_window [app_id="(?i)(?:firefox|chromium)"] border none
+for_window [title="(?i)(?:copying|deleting|moving)"] floating enable
+
+popup_during_fullscreen smart
+
+## Sticky window
+
+for_window [instance="file_progress"]  sticky enable
+for_window [class="info|Mate-color-select|gcolor2|lieesup|QtPass|GtkFileChoosesDialog"] sticky enable
+
+## Teamviewer
+
+for_window [instance="TeamViewer.exe"] floating enable
+for_window [class="TeamViewer"] floating enable
+#for_window [instance="Qt-subapplication" title="TeamViewer"] move scratchpad
+
+## Focus window settings
+
+no_focus [window_role="pop-up"]
+for_window [activation focus
```

Проверяю изменения в удаленном репозитории (рис. @fig:006)

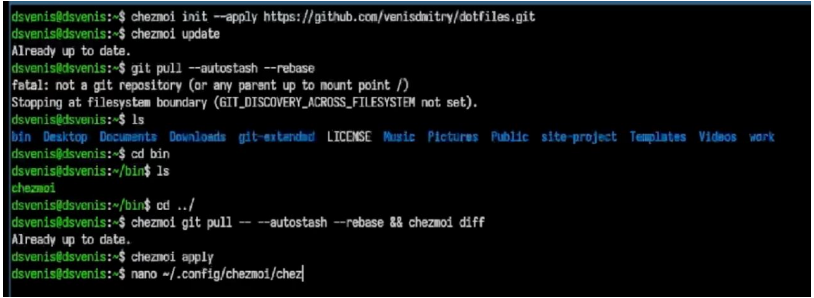

Рисунок 6: Проверка изменений

Отключаю автоматические сохранение изменений. (рис. @fig:007)

Рисунок 7: Изменение конфигурации

Раздел 6

Выводы

Выводы

Я познакомился с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научился использованию данными утилитами, синхронизировал их с гит.

Раздел 7

Список литературы

Список литературы