


Pauta para realizar tareas de comprensión de la ejecución de código

Traza de ejecución: diapositiva por diapositiva

Esta pauta puede sufrir
modificación durante el
curso

Cada Diapositiva representa el estado de la memoria
Usamos una representación abstracta de la misma

Código

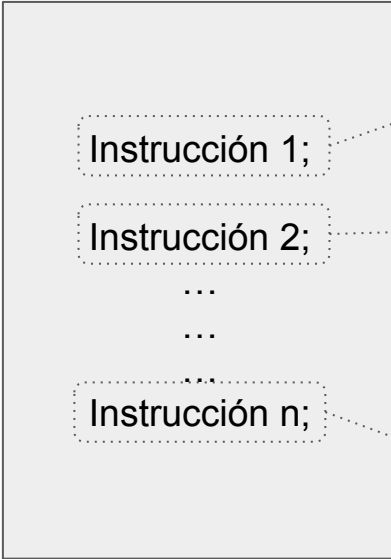


¿Qué sucede en
memoria al ejecutar la
instrucción 1?


¿Qué sucede en
memoria al ejecutar la
instrucción 2?

¿Qué sucede en
memoria al ejecutar la
instrucción n?


Diapositiva 1

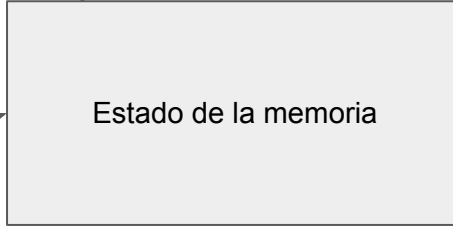

Diapositiva 2

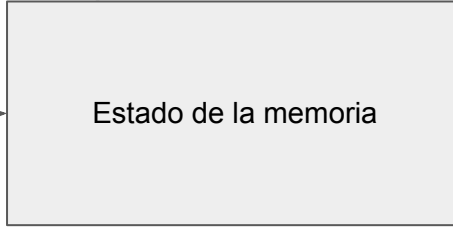


Diapositiva n

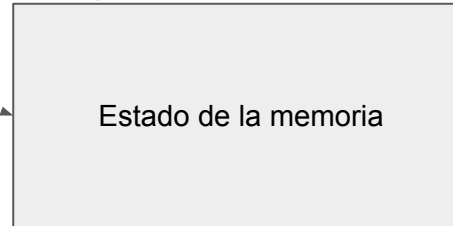

Con los bucles cada iteración es una diapositiva (siempre y cuando el bloque de código que hay en el for no esté formado por muchas instrucciones). Por ejemplo, supongamos que la instrucción 2 es un bucle for de tres iteraciones.

Código

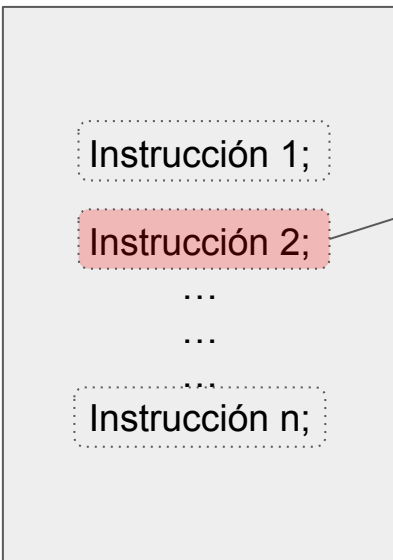

```
for (int i=0; i < 3; i++) {  
    bloque  
}
```

A light gray rectangle containing a for loop. An arrow points from the red 'Instrucción 2;' box to this rectangle.

Diapositiva for: iteración 1

Estado de la memoria al
ejecutar **bloque**



Diapositiva for: iteración 2

Estado de la memoria al
ejecutar **bloque**

Diapositiva for: iteración 3

Estado de la memoria al
ejecutar **bloque**



Cómo representar variables: dos maneras

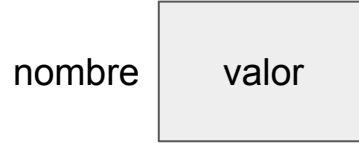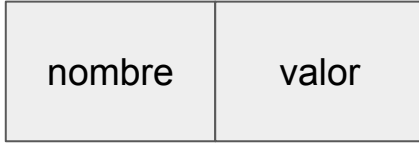

Ejemplo: `int variable=67;`



Cómo representar arrays/vectores: dos maneras

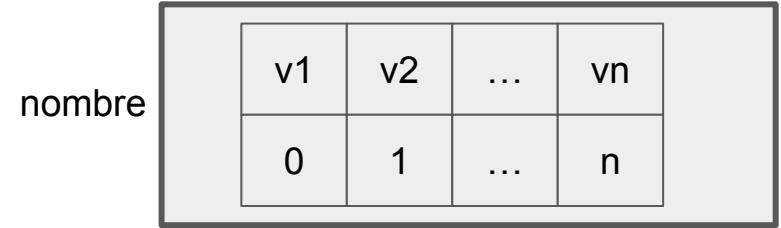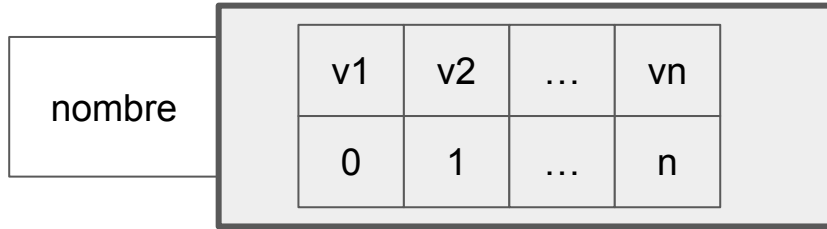

Ejemplo: `int array[3]={};`

