




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Introducción a la Programación

Lenguaje C: Ejercicios Arreglos

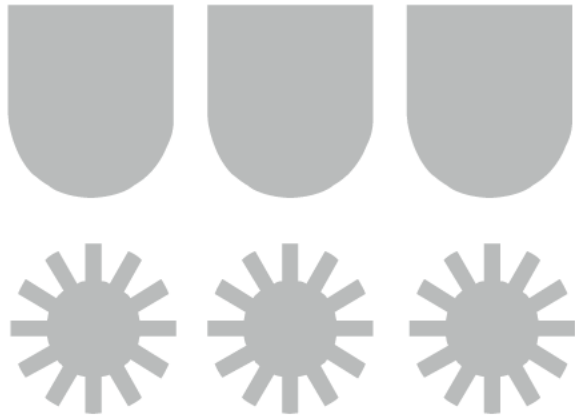



Ejercicios 1

Transcriba el siguiente código corrigiendo los errores que encuentre

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int n, v[n],i;
6      do
7      {
8          printf("Ingrese tamaño de vector: ");
9          scanf("%d",&n);
10     }while(n>=1);
11     for(i==0 , i>n , i++)
12     {
13         print("Ingrese valor entre 1 y 10 en v[%d]: ",i);
14         scanf("%d",v[n]);
15     }
16     for(i==0 , i>n , i++)
17     {
18         print("[%d",&v[n]);
19     }
20 }
```





Códigos de ejemplo

```
int may=vector[0], me=vector[0];  
  
for(i=0 ; i<n ; i++)  
{  
    if(may < vector[i])  
    {  
        may = vector[i];  
    }  
    if(me > vector[i])  
    {  
        me = vector[i];  
    }  
}
```

Encuentra el valor mayor y menor del vector

```
int aux, j;  
  
for(i=0 ; i<n ; i++)  
{  
    for(j=0 ; j<n ; j++)  
    {  
        if(vector[i] < vector[j] )  
        {  
            aux = vector[i];  
            vector[i] = vector[j];  
            vector[j] = aux;  
        }  
    }  
}
```

Ordena el vector de menor a mayor



Ejercicio 2

Desarrolle un programa en C que permita almacenar las notas de estudiantes de un curso de N estudiantes universitarios, para luego mostrar la siguiente información:

- a) Mostrar todas las notas aprobadas del curso
- b) Mostrar la cantidad de notas reprobadas
- c) Mostrar las 3 mejores notas y las 3 peores notas
- d) Indicar que estudiante tuvo la mejor nota (ej. resultado: “Estudiante nro [3] tuvo el promedio más alto de 6.8”)



Ejercicio 3

Dado dos vectores de números enteros $A[n]$ y $B[m]$, desarrolle un programa en lenguaje C que permita realizar las siguientes acciones

- a) **Ingresar por teclado valores a los vectores A y B**
- b) **Indicar que vector tiene el valor mayor**
- c) **Indicar si el vector A es igual al vector B** (tienen los mismos números en las mismas posiciones, ej: $A=[1][3][5][8]$, $B=[1][3][5][8]$, **resultado= “Ambos vectores son iguales”**)
- d) **Concatenar el vector $A[n]$ con $B[m]$ en un vector $C[n+m]$**

