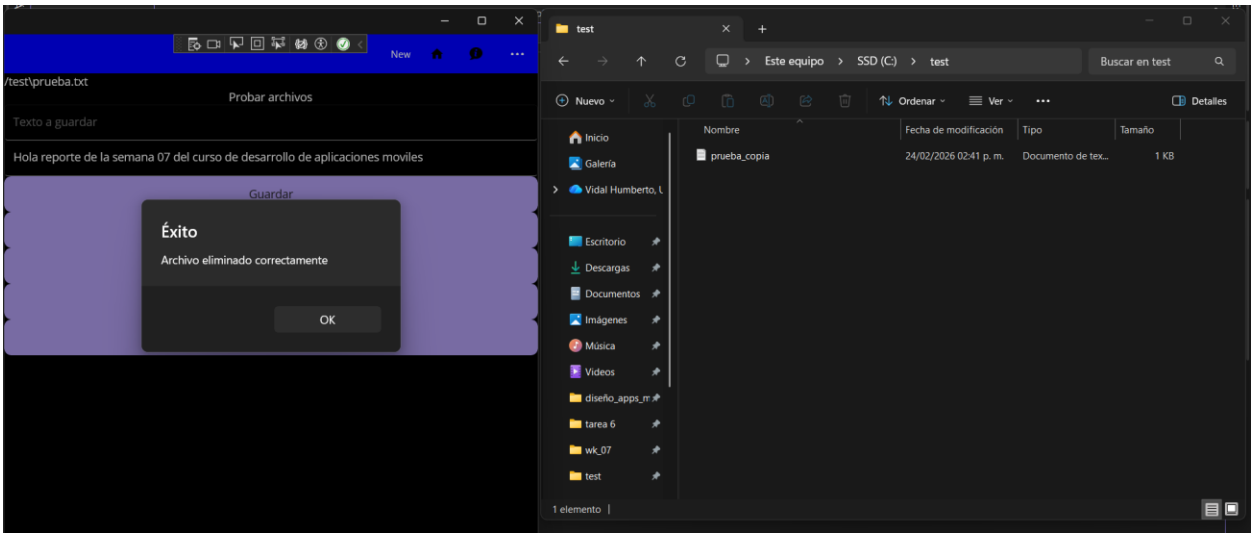
New
/test\prueba.txt
Probar archivos
Texto a guardar
Hola reporte de la semana 07 del curso de desarrollo de aplicaciones moviles
Guardar
Éxito
Archivo eliminado correctamente
OK
test
Este equipo › SSD (C:) › test
Buscar en test
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Inicio
Galería
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
diseño_apps_m
tarea 6
wk_07
test
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
prueba_copia
24/02/2026 02:41 p. m.
Documento de tex...
1 KB
1 elemento

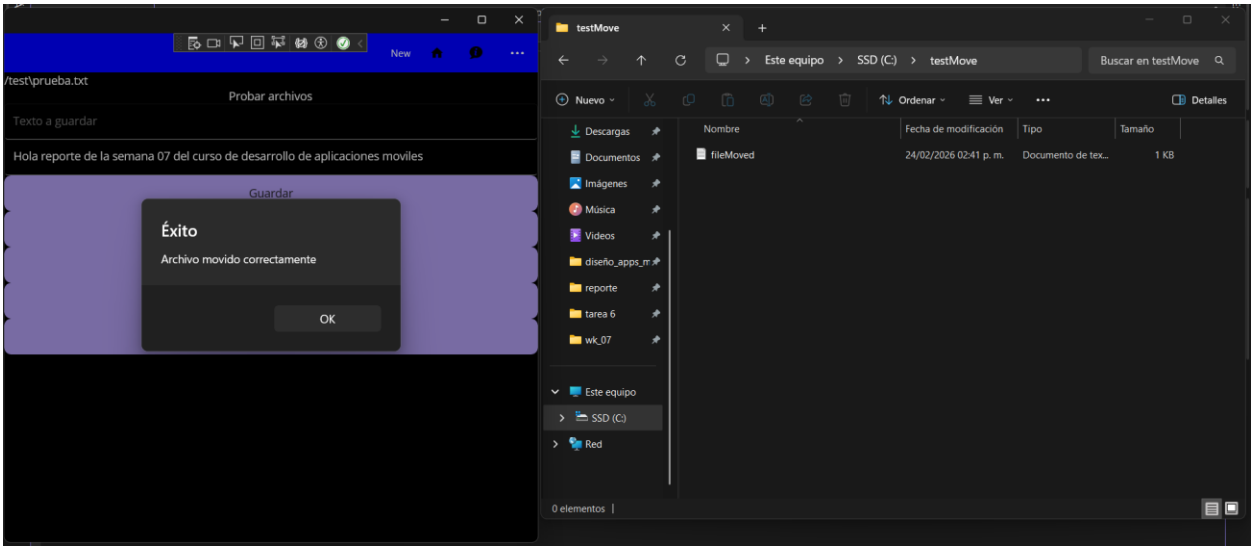
New
/test\prueba.txt
Probar archivos
Texto a guardar
Hola reporte de la semana 07 del curso de desarrollo de aplicaciones moviles
Guardar
Éxito
Archivo movido correctamente
OK
testMove
Este equipo › SSD (C:) › testMove
Buscar en testMove
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
diseño_apps_m
reporte
tarea 6
wk_07
Este equipo
SSD (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
fileMoved
24/02/2026 02:41 p. m.
Documento de tex...
1 KB
0 elementos

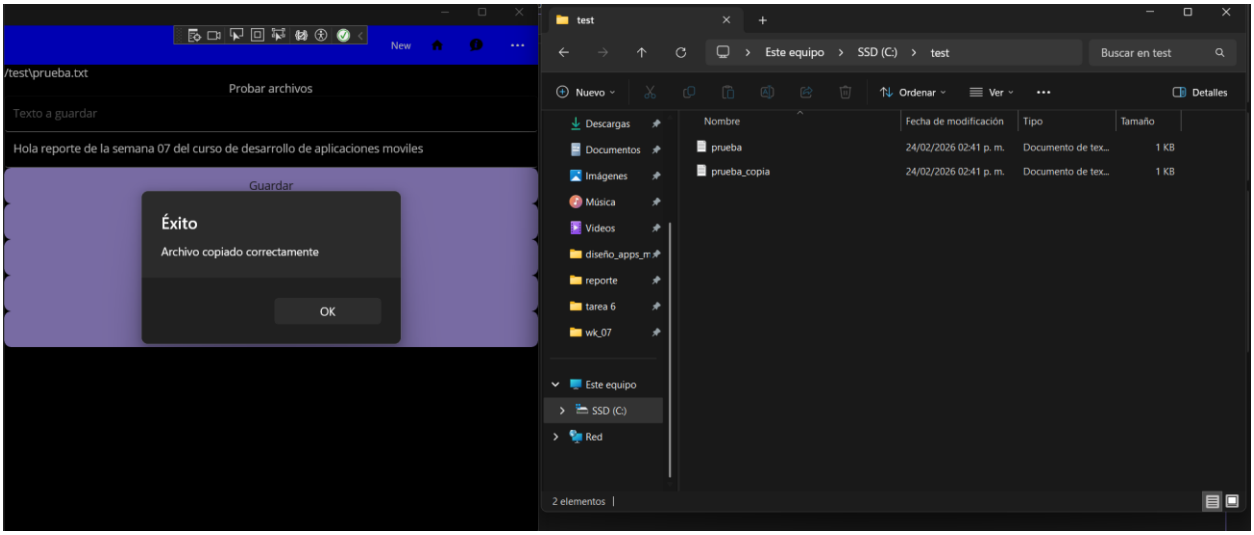
New
/test\prueba.txt
Probar archivos
Texto a guardar
Hola reporte de la semana 07 del curso de desarrollo de aplicaciones moviles
Guardar
Éxito
Archivo copiado correctamente
OK
test
Este equipo › SSD (C:) › test
Buscar en test
Nuevo
Ordenar
Ver
Detalles
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Videos
diseño_apps_m
reporte
tarea 6
wk_07
Este equipo
SSD (C:)
Red
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
prueba
24/02/2026 02:41 p. m.
Documento de tex...
1 KB
prueba_copia
24/02/2026 02:41 p. m.
Documento de tex...
1 KB
2 elementos

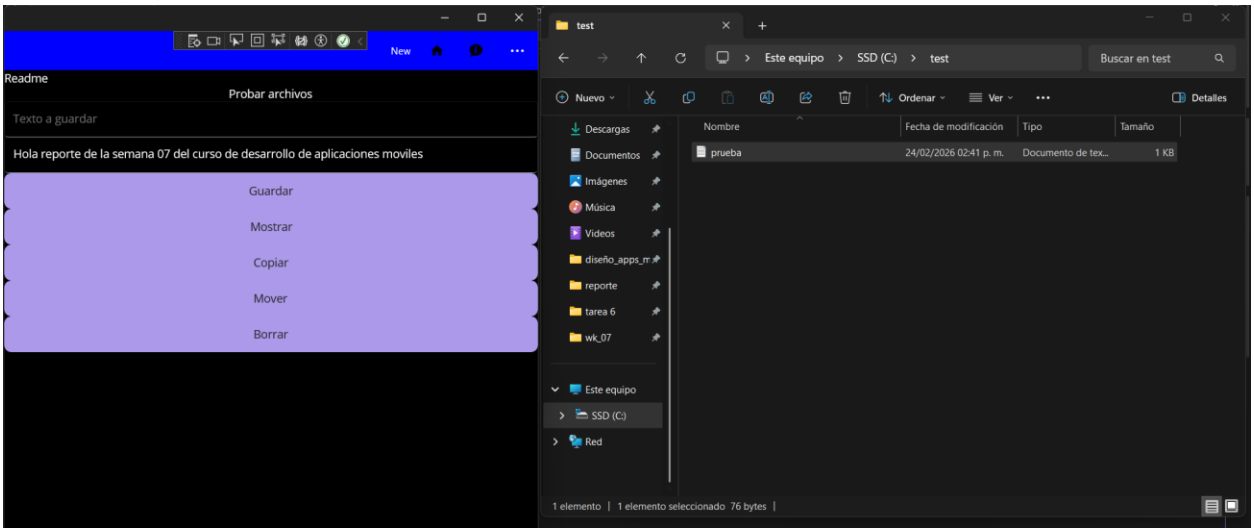

MauiProgram.cs | MainPage.xaml.cs* | MainPage.xaml | AppShell.xaml.cs | AppShell.xaml | App.xaml.cs

wk_07 (net10.0-android) | wk_07.MauiProgram | CreateMauiApp()

```
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace wk_07
{
    4 referencias
    public static class MauiProgram
    {
        4 referencias
        public static MauiApp CreateMauiApp()
        {
            var builder = MauiApp.CreateBuilder();
            builder
                .UseMauiApp<App>()
                .ConfigureFonts(fonts =>
                {
                    fonts.AddFont("OpenSans-Regular.ttf", "OpenSansRegular");
                    fonts.AddFont("OpenSans-Semibold.ttf", "OpenSansSemibold");
                });

#if DEBUG
            builder.Logging.AddDebug();
#endif

            return builder.Build();
        }
    }
}
```

MainPage.xaml.cs* | MainPage.xaml | AppShell.xaml.cs | AppShell.xaml | App.xaml.cs

wk_07 (net10.0-android) | wk_07.MainPage | MainPage()

```
            lbl01.Text = "Oprime Texto New";
        }

        1 referencia
        private void TbLogoutText_Clicked(object? sender, EventArgs e)
        {
            lbl01.Text = "Oprime Texto Logout";
        }

        1 referencia
        private void TbHomeIcon_Clicked(object? sender, EventArgs e)
        {
            lbl01.Text = "Oprime Texto Home";
        }

        1 referencia
        private void TbAboutIcon_Clicked(object? sender, EventArgs e)
        {
            lbl01.Text = "Oprime Icono About";
        }
    }
}
```

MainPage.xaml.cs* | MainPage.xaml | AppShell.xaml.cs | AppShell.xaml | App.xaml.cs

wk_07 (net10.0-android) | wk_07.MainPage | MainPage()

```
1 referencia
private void BtnRestore_Clicked(object? sender, EventArgs e)
{
    String nombreArchivo = "prueba.txt";
    //Stringruta = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal);
    String ruta = "/test";
    String rutaCompleta = Path.Combine(ruta, nombreArchivo);
    if (File.Exists(rutaCompleta))
    {
        using (var lector = new StreamReader(rutaCompleta, true))
        {
            String TextoLeido;
            while ((TextoLeido = lector.ReadLine()) != null)
            {
                TxtRestored.Text = TextoLeido;
            }
        }
    }
}


1 referencia
private void TbTalk_Clicked(object? sender, EventArgs e)
{
    lbl01.Text = "Oprime Texto Talk ";
}

1 referencia
private void TbErase_Clicked(object? sender, EventArgs e)
{
    lbl01.Text = "Oprime Texto Erase";
}

private void TbAboutText_Clicked(object? sender, EventArgs e)
{
    lbl01.Text = "Oprime Texto About";
}

private void TbNew_Clicked(object? sender, EventArgs e)
{
    lbl01.Text = "Oprime Texto New";
}

private void TbLogoutText_Clicked(object? sender, EventArgs e)
{
    lbl01.Text = "Oprime Texto Logout";
}

private void TbHomeIcon_Clicked(object? sender, EventArgs e)
{
    lbl01.Text = "Oprime Texto Home";
}
```

MainPage.xaml.cs* | MainPage.xaml | AppShell.xaml.cs | AppShell.xaml | App.xaml.cs

wk_07 (net10.0-android) | wk_07.MainPage | MainPage()

```
        }

        1 referencia
        private async void BtnCopy_Clicked(object? sender, EventArgs e)
        {
            String nombreArchivo = "prueba.txt";
            String nombreArchivoDestino = "prueba_copia.txt";
            String ruta = "/test";
            String rutaCompleta = Path.Combine(ruta, nombreArchivo);
            String rutaCompletaDestino = Path.Combine(ruta, nombreArchivoDestino);

            lbl01.Text = rutaCompleta;
            if (File.Exists(rutaCompleta))
            {
                File.Copy(rutaCompleta, rutaCompletaDestino);
                await DisplayAlert("Éxito", "Archivo copiado correctamente", "OK");
            }

        }

        1 referencia
        private async void BtnSave_Clicked(object? sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                // Verificar permisos en tiempo de ejecución (solo en Android)
                if (DeviceInfo.Platform == DevicePlatform.Android)
                {
                    var status = await Permissions.CheckStatusAsync<Permissions.StorageWrite>();
                    if (status != PermissionStatus.Granted)
                    {
                        status = await Permissions.RequestAsync<Permissions.StorageWrite>();
                        if (status != PermissionStatus.Granted)
                        {
                            await DisplayAlert("Error", "Permiso para escribir en el almacenamiento denegado", "OK");
                            return;
                        }
                    }
                }
                // Ruta del archivo en el directorio personal de la aplicación
                String nombreArchivo = "prueba.txt";
                // Stringruta = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal);
                String ruta = "/test";
                String rutaCompleta = Path.Combine(ruta, nombreArchivo);
                // Escribir el archivo
                await File.WriteAllTextAsync(rutaCompleta, TxtGuardar.Text);
                await DisplayAlert("Éxito", "Archivo guardado correctamente", "OK");
                TxtGuardar.Text = string.Empty;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                await DisplayAlert("Error", ex.Message, "OK");
            }
        }
```

MainPage.xaml.cs* | MainPage.xaml | AppShell.xaml.cs | AppShell.xaml | App.xaml.cs

wk_07 (net10.0-android) | wk_07.MainPage | MainPage()

```
using System.Threading.Tasks;

namespace wk_07
{
    15 referencias
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        //Hecho por Vidal Flores
        1 referencia
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
            tbAboutIcon.Clicked += TbAboutIcon_Clicked;
            tbAboutText.Clicked += TbAboutText_Clicked;
            tbHomeIcon.Clicked += TbHomeIcon_Clicked;
            tbLogoutText.Clicked += TbLogoutText_Clicked;
            tbNew.Clicked += TbNew_Clicked;
            tbTalk.Clicked += TbTalk_Clicked;
            tbErase.Clicked += TbErase_Clicked;
            BtnRestore.Clicked += BtnRestore_Clicked;
            BtnSave.Clicked += BtnSave_Clicked;
            BtnCopy.Clicked += BtnCopy_Clicked;
            BtnMove.Clicked += BtnMove_Clicked;
            BtnDelete.Clicked += BtnDelete_Clicked;
        }

        1 referencia
        private async void BtnDelete_Clicked(object? sender, EventArgs e)
        {
            String nombreArchivo = "prueba.txt";
            String ruta = "/test";
            String rutaCompleta = Path.Combine(ruta, nombreArchivo);
            lbl01.Text = rutaCompleta;
            if (File.Exists(rutaCompleta))
            {
                File.Delete(rutaCompleta);
                await DisplayAlert("Éxito", "Archivo eliminado correctamente", "OK");
            }
        }

        1 referencia
        private async void BtnMove_Clicked(object? sender, EventArgs e)
        {
            String archivoOrigen = "prueba.txt";
            String archivoCopia = "fileMoved.txt";
            String rutaOrigen = "/test";
            String rutaDestino = "/testMove";
            String rutaOrigenCompleta = Path.Combine(rutaOrigen, archivoOrigen);
            String rutaDestinoCompleta = Path.Combine(rutaDestino, archivoCopia);
            if (File.Exists(rutaOrigenCompleta))
            {
                File.Move(rutaOrigenCompleta, rutaDestinoCompleta);
                await DisplayAlert("Éxito", "Archivo movido correctamente", "OK");
            }
        }

```

MainPage.xaml | AppShell.xaml.cs | AppShell.xaml | App.xaml.cs

wk_07 (net10.0-android) | ContentPage

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
             x:Class="wk_07.MainPage" BackgroundColor="black">

    <ContentPage.ToolbarItems>

        <ToolbarItem Text="New" x:Name="tbNew" />
        <ToolbarItem IconImageSource="homeicon.png" Priority="0" Order="Primary" x:Name="tbHomeIcon" />
        <ToolbarItem IconImageSource="abouticon.png" Priority="1" Order="Primary" x:Name="tbAboutIcon"/>
        <ToolbarItem Text="About" Priority="2" Order="Secondary" x:Name="tbAboutText" />
        <ToolbarItem Text="Logout" Priority="3" Order="Secondary"  x:Name="tbLogoutText" />
        <ToolbarItem Text="Talk" Priority="4" Order="Secondary"  x:Name="tbTalk" />
        <ToolbarItem Text="Erase" Priority="5" Order="Secondary"  x:Name="tbErase   " />

    </ContentPage.ToolbarItems>

    <VerticalStackLayout>
        <Label x:Name="lbl01" Text="Readme"/>
        <Label Text="Probar archivos" HorizontalOptions="Center" x:Name="lbltitulo" />
        <Entry Placeholder="Texto a guardar" x:Name="TxtGuardar" />
        <Entry Placeholder="Texto a recuperar" x:Name="TxtRestored" />
        <Button Text="Guardar" x:Name="BtnSave"/>
        <Button Text="Mostrar" x:Name="BtnRestore"/>
        <Button Text="Copiar" x:Name="BtnCopy"/>
        <Button Text="Mover" x:Name="BtnMove"/>
        <Button Text="Borrar" x:Name="BtnDelete"/>

    </VerticalStackLayout>

</ContentPage>
```

App.xaml.cs

wk_07 (net10.0-android) | wk_07.App

```csharp
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace wk_07
{
    15 referencias
    public partial class App : Application
    {
        0 referencias
        public App()
        {
            InitializeComponent();
            MainPage = new NavigationPage(new MainPage())
            {
                BarBackgroundColor = Colors.Blue,   // Color de la barra
                BarTextColor = Colors.White         // Color del texto e íconos
            };
        }

    }
}
```