

E12_MongoDB

1. Crear la base de datos userblogdb.

Primero indicamos que vamos a utilizar userblogdb:

```
test> use userblogdb
switched to db userblogdb
```

2. Si visualizamos las dbs, podemos ver que aún no se ha creado:

```
userblogdb> show dbs
admin      40.00 KiB
config    108.00 KiB
local      40.00 KiB
test       8.00 KiB
```

Esto pasa porque nuestra db no tiene nada dentro.

3. Creamos la colección userblog.

```
test> db.createCollection("userblog")
{ ok: 1 }
```

4. Crear registro único con los siguientes datos:

```
nombre_usuario: Frank_blog
nombre: Frank
cuenta_twitter: Frank_USA
descripcion: blogger aficionado
telefono1: 73128989
telefono2: 111111111
calle: Av. de los Castros
numero: 2256
cp: 39005
ciudad: Santander
```

```
userblogdb> db.userblog.insertOne({nombre_usuario: "Frank_blog", nombre: "Frank", cuenta_twitter: "Frank_USA", descripcion: "blogger aficionado", telefono1: "73128989", telefono2: "111111111", calle: "Av. de los Castros", numero: "2256", cp: "39005", ciudad: "Santander"})
{ acknowledged: true, insertedId: ObjectId('678772466459844457cb0ce3') }
```

5. Comprobar el contenido de la colección creada con find().

Mostrar todo el contenido de la colección:

```
userblogdb> db.userblog.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '73128989',
    telefono2: '111111111',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2256',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]
```

Filtrar por campo:

```
userblogdb> db.userblog.find({nombre_usuario: 'Frank_blog'}).pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '73128989',
    telefono2: '11111111',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2256',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]
```

6. Ahora añadiremos varios registros a la colección userblog a partir de la directiva insertMany, con los siguientes datos:

```
nombre_usuario: Peter_blog
nombre: Peter
cuenta_twitter: Pete
descripcion: blogger aficionado
telefono1: 808080
telefono2: 4323424
calle: Av. de los Castros
numero: 289s
cp: 39005
ciudad: Santander

nombre_usuario: Peter_blog2
nombre: Peter2
cuenta_twitter: Pete2
descripcion: blogger aficionado2
telefono1: 828282
telefono2: 838383
calle: Av. de los Castros
numero: 2
cp: 39005
ciudad: Santander
```

```
userblogdb> db.userblog.insertMany([
  {nombre_usuario: 'Peter_blog', nombre: 'Peter', cuenta_twitter: 'Pete', descripcion: 'blogger aficionado', telefono1: '808080', telefono2: '4323424', calle: 'Av. de los Castros', numero: '289s', cp: '39005', ciudad: 'Santander'},
  {nombre_usuario: 'Peter_blog2', nombre: 'eter2', cuenta_twitter: 'Pete2', descripcion: 'blogger aficionado2', telefono1: '828282', telefono2: '838383', calle: 'Av. de los Castros', numero: '2', cp: '39005', ciudad: 'Santander'}
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('678776a46459844457cb0ce4'),
    '1': ObjectId('678776a46459844457cb0ce5')
  }
}
```

7. Mostramos el contenido de userblog:

```
userblogdb> db.userblog.find()
[
  {
    _id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '73128989',
    telefono2: '11111111',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2256',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  },
  {
    _id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce4'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog',
    nombre: 'Peter',
    cuenta_twitter: 'Pete',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '808080',
    telefono2: '4323424',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '289s',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  },
  {
    _id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce5'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog2',
    nombre: 'eter2',
    cuenta_twitter: 'Pete2',
    descripcion: 'blogger aficionado2',
    telefono1: '828282',
    telefono2: '838383',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]
```

8. Mostramos el contenido con find().pretty()

```
userblogdb> db.userblog.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '73128989',
    telefono2: '11111111',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2256',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  },
  {
    _id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce4'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog',
    nombre: 'Peter',
    cuenta_twitter: 'Pete',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '808080',
    telefono2: '4323424',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '289s',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  },
  {
    _id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce5'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog2',
    nombre: 'eter2',
    cuenta_twitter: 'Pete2',
    descripcion: 'blogger aficionado2',
    telefono1: '828282',
    telefono2: '838383',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]
```

9. Buscar nombre de usuario Frank_blog.

```
userblogdb> db.userblog.find({nombre_usuario: 'Frank_blog'})
[
  {
    _id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '73128989',
    telefono2: '11111111',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2256',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]
```

10. Buscar usuario llamado Peter.

```
userblogdb> db.userblog.find({nombre: 'Peter'})
[
  {
    _id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce4'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog',
    nombre: 'Peter',
    cuenta_twitter: 'Pete',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '808080',
    telefono2: '4323424',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '289s',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]
```

11. Buscar los usuarios con el CP: 39005

```

userblogdb> db.userblog.find({cp: '39005'})
[
  {
    _id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '73128989',
    telefono2: '11111111',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2256',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  },
  {
    _id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce4'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog',
    nombre: 'Peter',
    cuenta_twitter: 'Pete',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '808080',
    telefono2: '4323424',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '289s',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  },
  {
    _id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce5'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog2',
    nombre: 'eter2',
    cuenta_twitter: 'Pete2',
    descripcion: 'blogger aficionado2',
    telefono1: '828282',
    telefono2: '838383',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]

```

12. Buscar los usuarios con el teléfono secundario 11111111.

```

userblogdb> db.userblog.find({telefono2: '11111111'})
[
  {
    _id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono1: '73128989',
    telefono2: '11111111',
    calle: 'Av. de los Castros',
    numero: '2256',
    cp: '39005',
    ciudad: 'Santander'
  }
]

```

13. Retornar nombre_usuario y cuenta_twitter, sin id, de usuarios que tengan un CP igual o mayor que 39005.

```

userblogdb> db.userblog.find({ cp: { $gte: '39005' } }, { _id: 0, nombre_usuario: 1, cuenta_twitter: 1 })
[
  { nombre_usuario: 'Frank_blog', cuenta_twitter: 'Frank_USA' },
  { nombre_usuario: 'Peter_blog', cuenta_twitter: 'Pete' },
  { nombre_usuario: 'Peter_blog2', cuenta_twitter: 'Pete2' }
]

```

14. Crear userblog2

```
userblogdb> db.createCollection('userblog2')
{ ok: 1 }
```

15. Insertar campos:

```
nombre_usuario: Frank_blog
nombre: Frank
cuenta_twitter: Frank_USA
descripcion: blogger aficionado
telefono: [73128989,11111111]
direccion:{
  calle: Av. de los Castros
  numero: 2256
  cp: 39005
  ciudad: Santander
}

nombre_usuario: Frank_blog
nombre_usuario: Peter_blog
nombre: Peter
cuenta_twitter: Pete
descripcion: blogger aficionado
telefono: [808080,4323424]
direccion:{
  calle: Av. de los Castros
  numero: 289s
  cp: 39005
  ciudad: Santander
}
```

```
userblogdb> db.userblog2.insertMany([
  {nombre_usuario: 'Frank_blog', nombre: 'Frank', cuenta_twitter: 'Frank_USA', descripcion: 'blogger aficionado', telefono: [73128989, '11111111'], direccion: {calle: 'Av. de los Castros', numero: '2256', cp: '39005', ciudad: 'Santander'}},
  {nombre_usuario: 'Peter_blog', nombre: 'Peter', cuenta_twitter: 'Pete', descripcion: 'blogger aficionado', telefono: [808080, '4323424'], direccion: {calle: 'Av. de los Castros', numero: '289s', cp: '39005', ciudad: 'Santander'}}])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('678781f96459844457cb0ce6'),
    '1': ObjectId('678781f96459844457cb0ce7')
  }
}
```

16. Comprobar contenido de userblog2:


```
userblogdb> db.userblog2.find()
[
  {
    _id: ObjectId('678781f96459844457cb0ce6'),
    nombre_usuario: 'Frank_blog',
    nombre: 'Frank',
    cuenta_twitter: 'Frank_USA',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono: [ '73128989', '11111111' ],
    direccion: {
      calle: 'Av. de los Castros',
      numero: '2256',
      cp: '39005',
      ciudad: 'Santander'
    }
  },
  {
    _id: ObjectId('678781f96459844457cb0ce7'),
    nombre_usuario: 'Peter_blog',
    nombre: 'Peter',
    cuenta_twitter: 'Pete',
    descripcion: 'blogger aficionado',
    telefono: [ '808080', '4323424' ],
    direccion: {
      calle: 'Av. de los Castros',
      numero: '289s',
      cp: '39005',
      ciudad: 'Santander'
    }
  }
]
```

17. Salir de mongodb

```
userblogdb> exit
```

18. Realizar algunos en Mongo Compass.


Buscar nombre de usuario como Frank_blog:

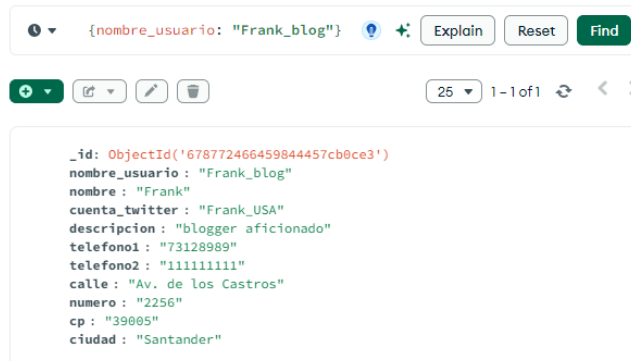

The screenshot shows the Mongo Compass interface with a search query `{nombre_usuario: "Frank_blog"}`. The search results show one document with the following fields:

```
_id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3')
nombre_usuario: "Frank_blog"
nombre: "Frank"
cuenta_twitter: "Frank_USA"
descripcion: "blogger aficionado"
telefono1: "73128989"
telefono2: "111111111"
calle: "Av. de los Castros"
numero: "2256"
cp: "39005"
ciudad: "Santander"
```

Buscar nombre como Peter:

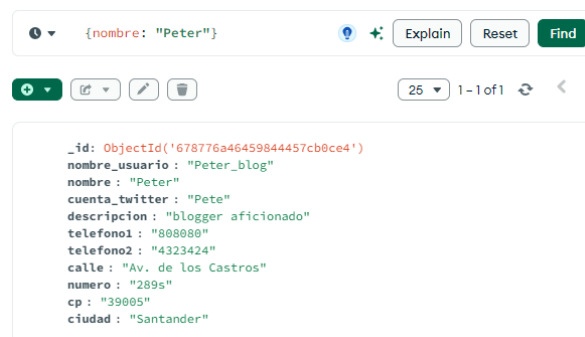

The screenshot shows the Mongo Compass interface with a search query `{nombre: "Peter"}`. The search results show one document with the following fields:

```
_id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce4')
nombre_usuario: "Peter_blog"
nombre: "Peter"
cuenta_twitter: "Pete"
descripcion: "blogger aficionado"
telefono1: "8080808"
telefono2: "4323424"
calle: "Av. de los Castros"
numero: "289s"
cp: "39005"
ciudad: "Santander"
```

Buscar cp como 39005:



The screenshot shows the Mongo Compass interface with a search query `{cp: "39005"}`. The search results show three documents with the following fields:

```
_id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3')
nombre_usuario: "Frank_blog"
nombre: "Frank"
cuenta_twitter: "Frank_USA"
descripcion: "blogger aficionado"
telefono1: "73128989"
telefono2: "111111111"
calle: "Av. de los Castros"
numero: "2256"
cp: "39005"
ciudad: "Santander"

_id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce4')
nombre_usuario: "Peter_blog"
nombre: "Peter"
cuenta_twitter: "Pete"
descripcion: "blogger aficionado"
telefono1: "8080808"
telefono2: "4323424"
calle: "Av. de los Castros"
numero: "289s"
cp: "39005"
ciudad: "Santander"

_id: ObjectId('678776a46459844457cb0ce5')
nombre_usuario: "Peter_blog2"
nombre: "eter2"
cuenta_twitter: "Pete2"
descripcion: "blogger aficionado2"
telefono1: "828282"
telefono2: "838383"
calle: "Av. de los Castros"
numero: "2"
cp: "39005"
ciudad: "Santander"
```

Buscar teléfono secundario como 111111111:

 {telefono2: "111111111"}

  Explain Reset Find

25 1 - 1 of 1   

```
_id: ObjectId('678772466459844457cb0ce3')
nombre_usuario: "Frank_blog"
nombre: "Frank"
cuenta_twitter: "Frank_USA"
descripcion: "blogger aficionado"
telefono1: "73128989"
telefono2: "111111111"
calle: "Av. de los Castros"
numero: "2256"
cp: "39005"
ciudad: "Santander"
```