


Despliegue de un CRUD en TOMCAT.

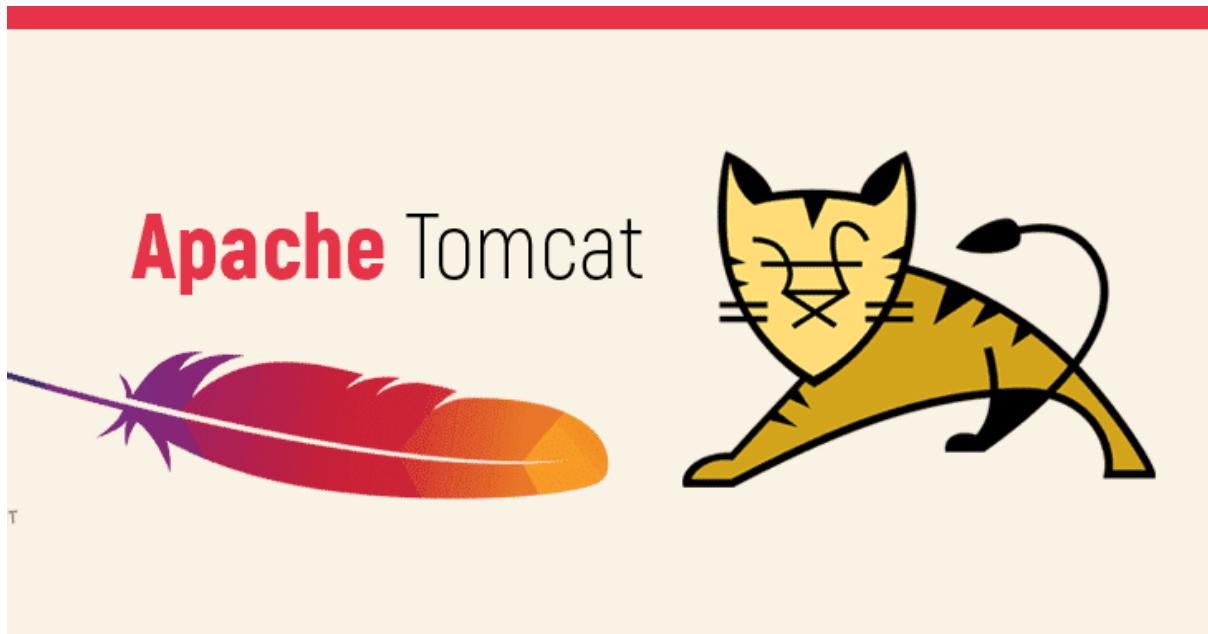

Vicente Villarreal Hinojo
2º DAW

Introducción.


Para realizar esta práctica necesitamos un proyecto elaborado con un CRUD y conectado a base de datos.

Tenemos que tener instalado Tomcat en nuestro sistema, y ejecutado previamente.

Nosotros vamos a desplegar un CRUD en jsp, llamado Movies Villarreal, que se dedica a la venta de películas.

Procedimiento:


Para poder desplegar nuestro proyecto, tenemos que dirigirnos a nuestro IDE, en mi caso Eclipse y vamos a darle a exportar como archivo .war

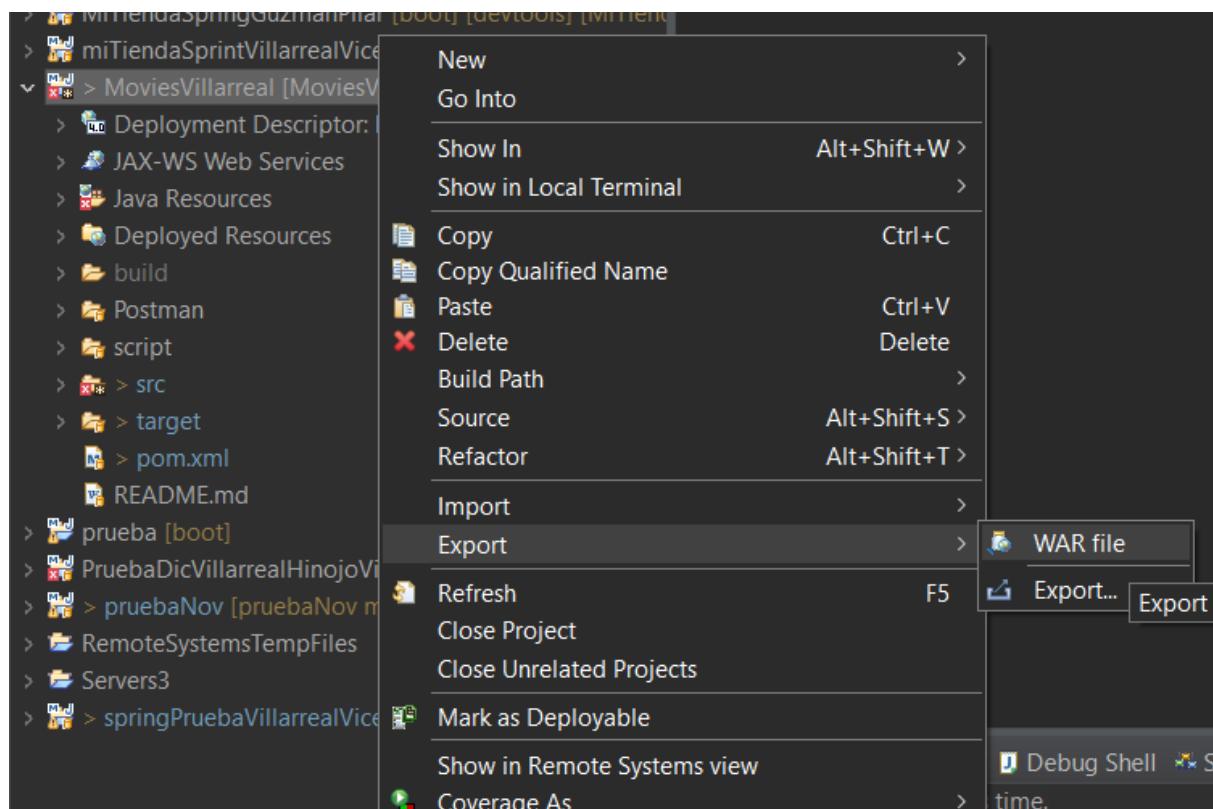

Acto seguido tendremos nuestro archivo .war.

Tenemos que seleccionarlo en nuestro manager de TOMCAT, si hemos ejecutado nuestro tomcat, estará en el puerto 8080, accedemos a él y accedemos a Manager App.

le diremos cual es la ruta para guardarla.

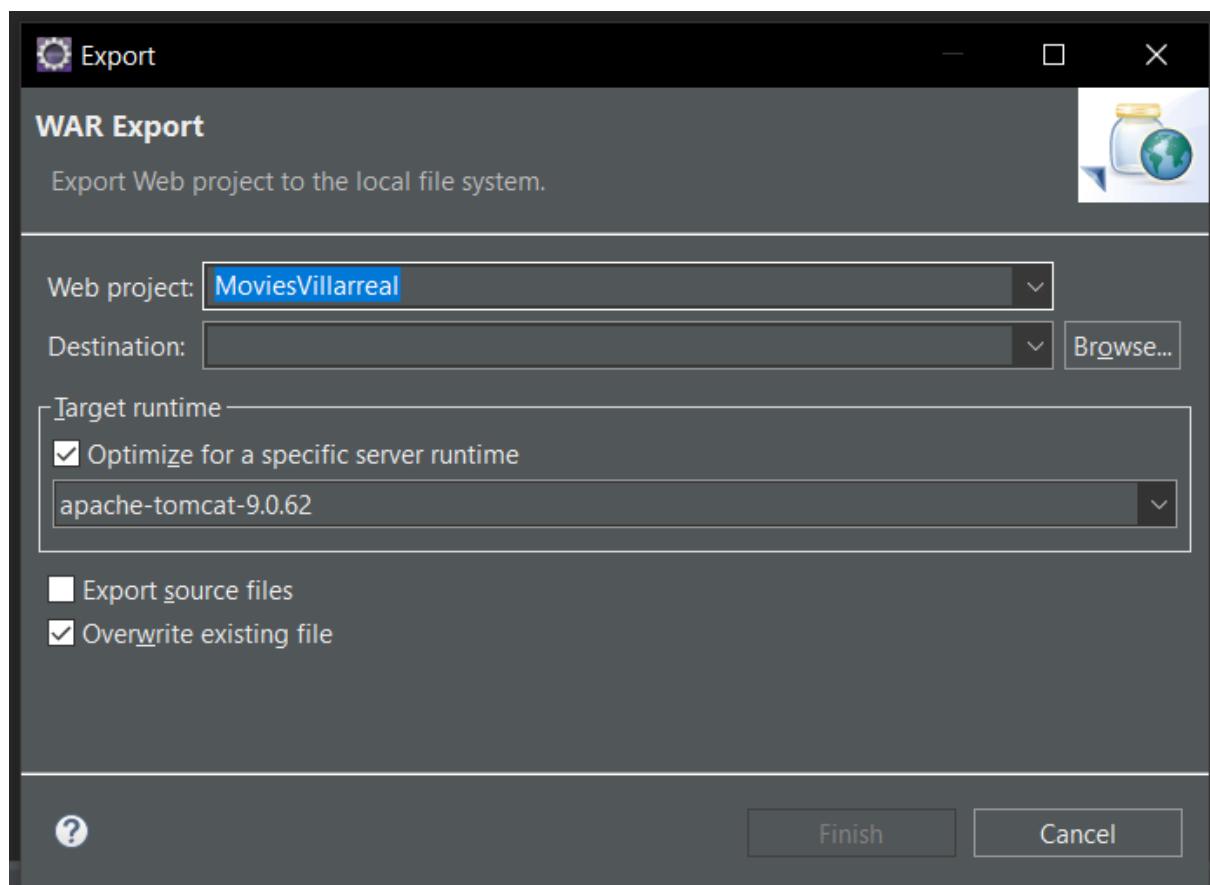

Home Documentation Configuration Examples Wiki Mailing Lists Find Help

Apache Tomcat/9.0.70

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!



Recommended Reading:

- [Security Considerations How-To](#)
- [Manager Application How-To](#)
- [Clustering/Session Replication How-To](#)

[Server Status](#)

[Manager App](#)

[Host Manager](#)

Accedemos al Manager App.

En el Manager App tendremos que seleccionar el archivo a y darle a desplegar.

URL de WAR o Directorio:

Archivo WAR a desplegar

Seleccione archivo WAR a cargar MoviesVillarreal.war


Configuration

Re-read TLS configuration files

TLS host name (optional)

Por último si lo hemos hecho correctamente nos saldrá arriba su enlace.

El nuestro será Movies Villarreal, accedemos a él.

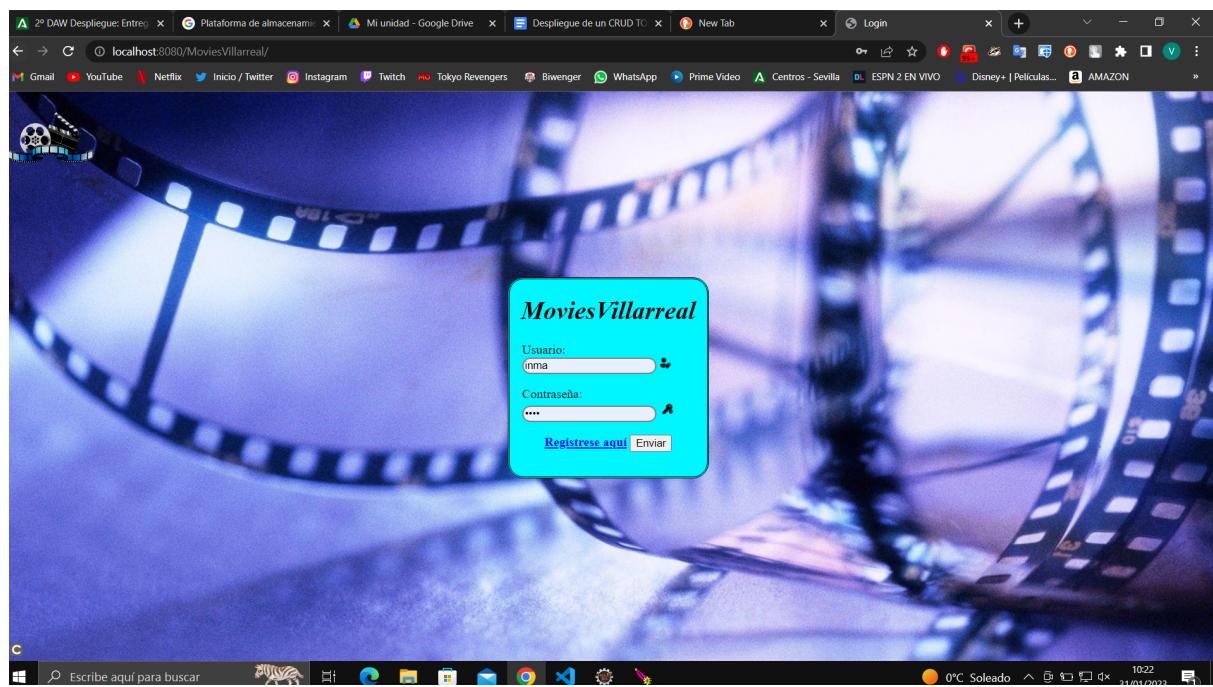

Este es nuestro proyecto desplegado en vez de con un TomCat embebido con el nuestro propio.