


1. Interfaz:

Crea una app *electron* como la siguiente usando los datos de *movies.json*:

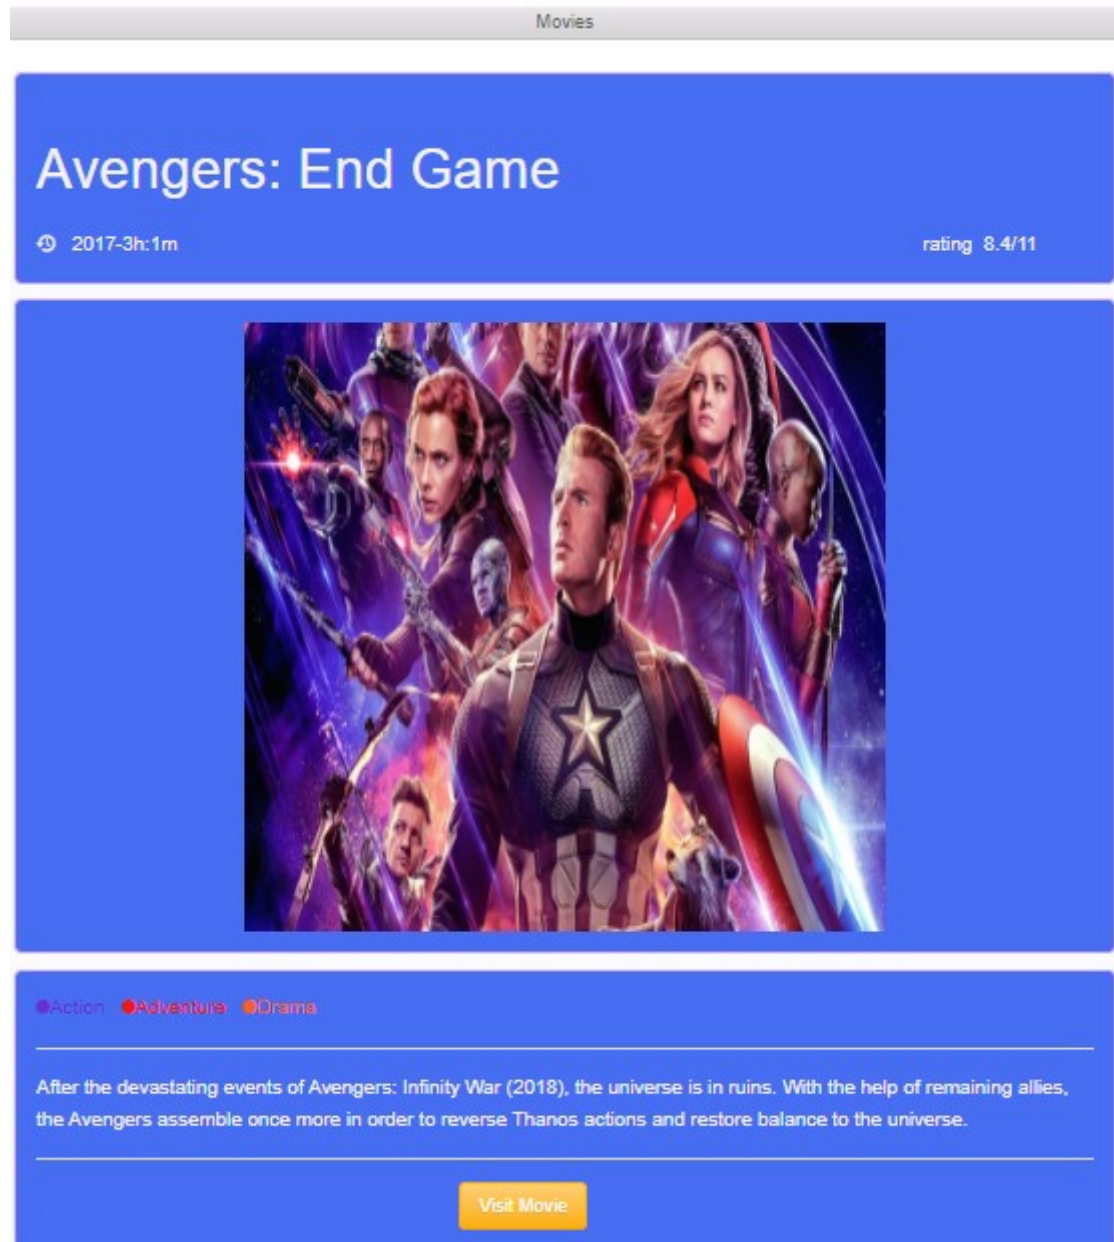

(2 puntos)

2. Géneros:

Los géneros están hechos con una etiqueta *span* y alguna clase de *photon*:

```
<span class="icon icon-record" style="color:#6529d4">  
    género  
</span>
```


Cada género tiene asignado un color en `colors.json`.

(2,5 puntos)


3. Imagen:

La imagen tiene un evento clic que causa que se avance a la siguiente película.

Cuando se ha alcanzado la última de las películas debe aparecer el siguiente mensaje:

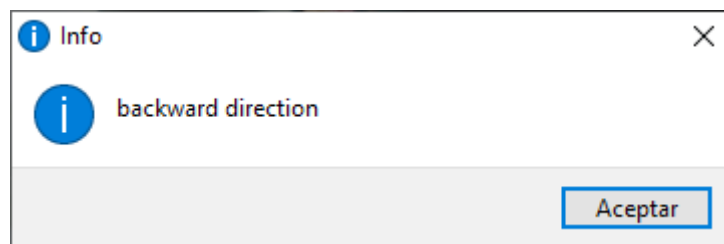

Entonces se cambia la dirección de visualización y en cada clic de la imagen vamos retrocediendo en la lista de películas. Si se alcanza la primera película debe mostrar:

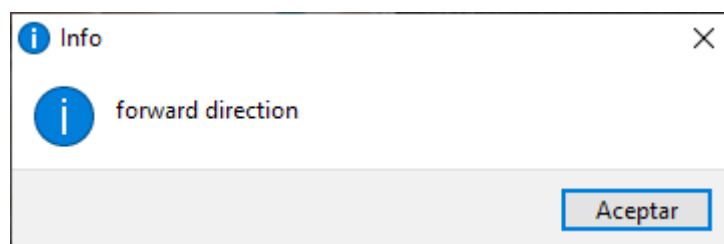


Y a partir de ahí se vuelve a avanzar en la lista de películas a cada clic de la imagen.

(3,5 puntos)

4. Botón:

Cuando se hace clic en el botón:

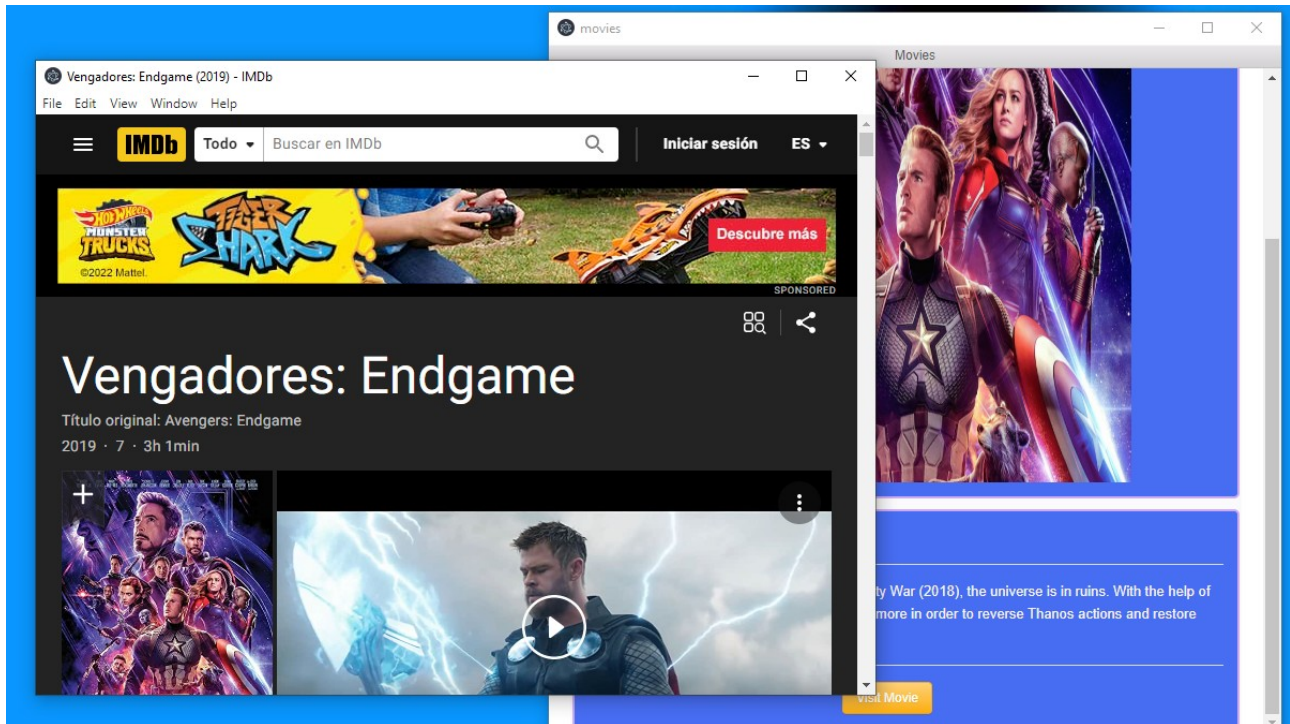

Esta se puede hacer con la instrucción:

```
window.open(website);
```

(2 puntos)