

Práctica 0 - Básica


Entramos a Odoo

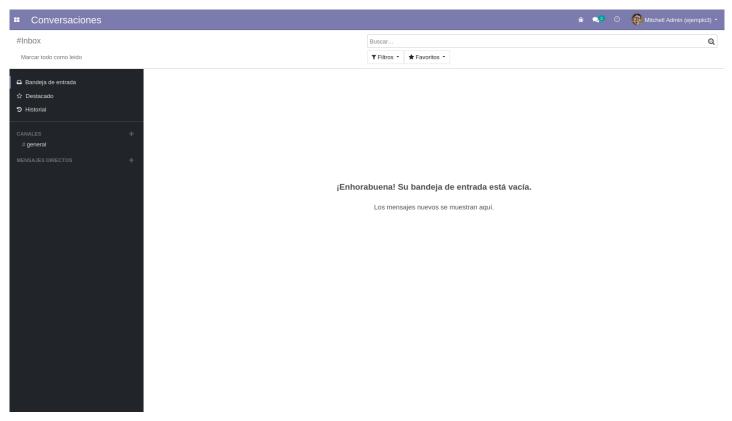


Activamos el modo desarrollador

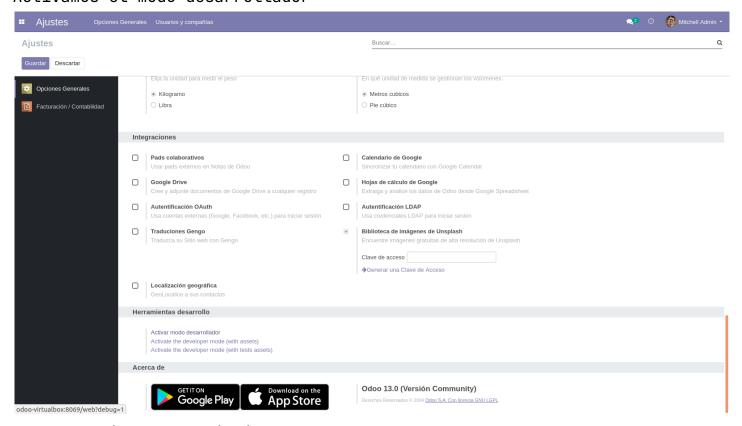


Hacemos click en el bichito

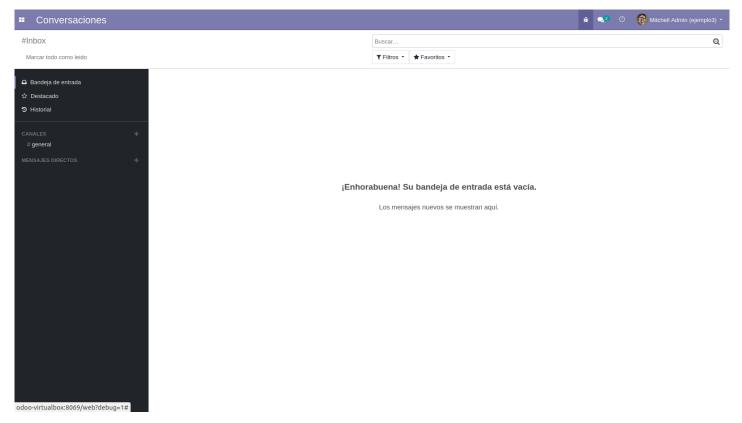


Accedemos como superusuario

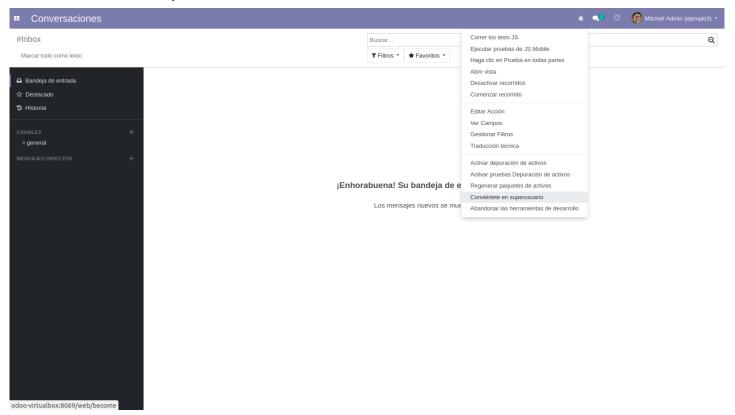


Nos cambia la interfaz

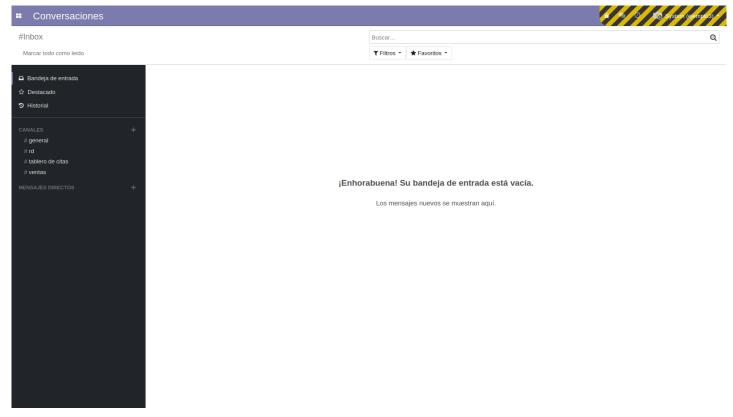


Buscamos e instalamos el módulo

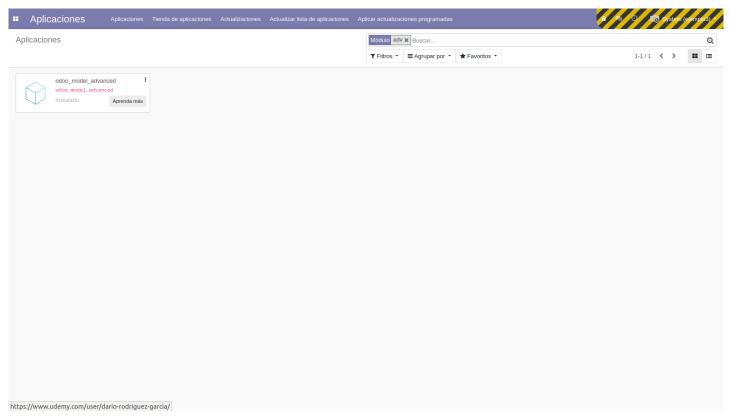

Accedemos a la aplicación

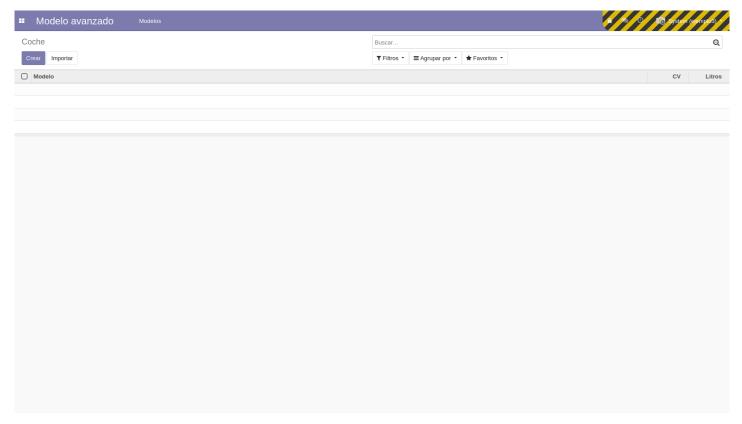

Creamos 5 coches

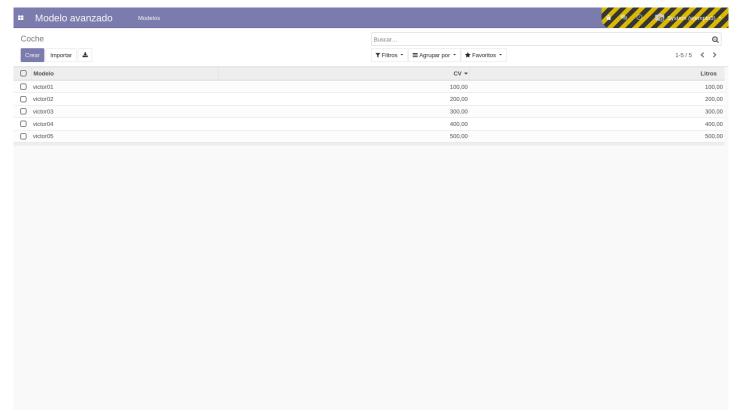

Codificamos

```
Clase de Python:
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api, exceptions
```


```
class Car(models.Model):
    _name = 'odoo_model_advanced.car'
```

```
_description = 'Coche'
   name = fields.Char(string='Modelo')
   number_plate = fields.Char(string='Matricula')
   cv = fields.Float(string='CV')
   colour = fields.Char(string='Color')
    fuel_litres = fields.Float(string='Litros')
   new = fields.Boolean(string="Nuevo")
   type = fields.Selection([
      ('trabajo', 'Trabajo'), ('particular', 'Particuliar'), ('alquiler',
'Alquiler')
    ], string="Tipo")
    description = fields.Text(string="Descripción")
    image = fields.Image(string="Imagen")
Views.xml:
<odoo>
   <data>
      ←!— Vista tree —>
      <record id="view_odoo_model_advanced_car_tree" model="ir.ui.view">
           <field name="name">view.odoo.model.advanced.car.tree/field>
           <field name="model">odoo_model_advanced.car
           <field name="arch" type="xml">
                <tree string="Coche">
                     <field name="name"/>
                     <field name="cv"/>
                     <field name="fuel_litres"/>
                     <field name="new"/>
                     <field name="type"/>
                     <field name="description"/>
                     <field name="image"/>
                         ←!—<button</p>
                                       name="method"
                                                           string="Acción"
class="oe_highlight" type="object"/>→
                </tree>
           </field>
      ⟨record>
      ←!— Acción para abrir vistas de los modelos →
      <record model="ir.actions.act_window" id="odoo_model_advanced_car">
           <field name="name">Coche</field>
           <field name="res_model">odoo_model_advanced.car/field>
           <field name="view_mode">tree,form</field>
```

```
←!— Menú item superior —>
                  <menuitem
                                         name="Modelo
                                                                  avanzado"
id="odoo_model_advanced.menu_root"/>
      ←!— Categorías de menú —>
          <menuitem
                                            id="odoo_model_advanced.menu_1"
                        name="Modelos"
parent="odoo_model_advanced.menu_root"/>
      ←!— Acciones del menú →
          <menuitem
                        name="Coche"
                                          id="odoo_model_advanced.menu_car"
parent="odoo_model_advanced.menu_1"
               action="odoo_model_advanced_car"/>
    </data>
</odoo>
```

Creamos 5 más

</record>

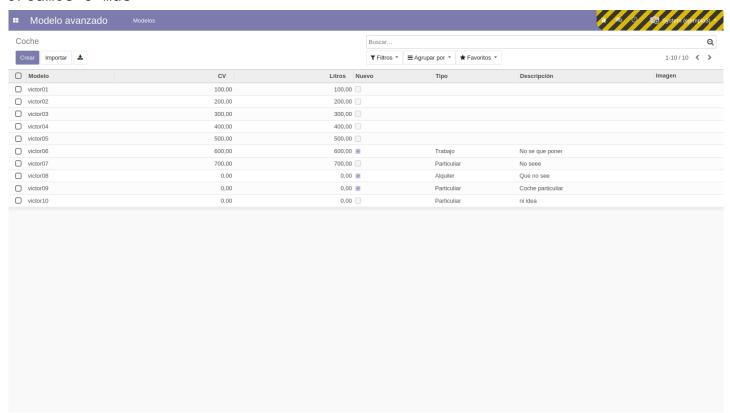

Comprobamos los nuevos campos en la base de datos

