

Codificação Para Front-end

07


2026

SENAI - CRTI

Navegação e Organização de Conteúdo

Dando continuidade ao nosso projeto de e-commerce, hoje vamos implementar a navegação do site, organizar os conteúdos em seções e aprender a usar listas e tabelas para estruturar as informações de forma profissional.

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

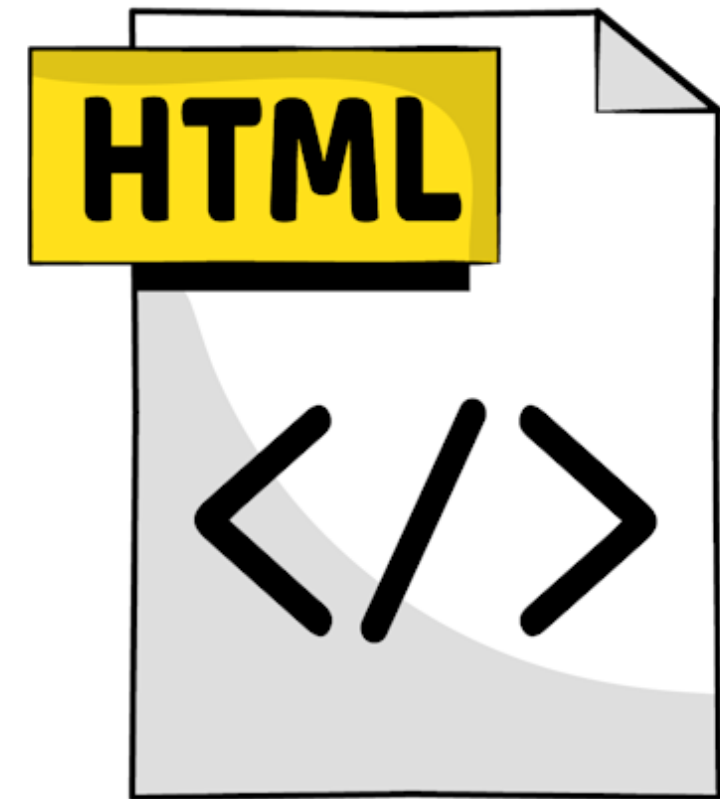

Retomada: O que construímos na aula anterior?

Na primeira aula, criamos a estrutura semântica básica do nosso e-commerce usando as principais tags HTML. Vamos relembrar o que foi desenvolvido antes de avançar.

1

Estrutura Base

Criamos o arquivo `index.html` com as tags `<html>`, `<head>` e `<body>` corretamente aninhadas.

2

Semântica HTML5

Utilizamos as tags `<header>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>` para organizar o layout.

3

Conteúdo Inicial

Adicionamos títulos com `<h1>` a `<h3>`, parágrafos e imagens com os atributos corretos.

4

Boas Práticas

Aplicamos indentação, comentários no código e nomenclatura consistente para facilitar a manutenção.

 Hoje vamos evoluir esse projeto adicionando navegação funcional, listas e tabelas de produtos!

Index.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Menu Personalizado</title>
6    <link rel="stylesheet" href="style.css">
7  </head>
8  <body>
9
10   <nav class="menu">
11     <a href="#">INÍCIO</a>
12     <a href="#">SERVIÇOS</a>
13     <a href="#">PROJETOS</a>
14     <a href="#">SOBRE NÓS</a>
15     <a href="#">CLIENTES</a>
16     <a href="#">BLOG</a>
17     <a href="#">CONTATO</a>
18   </nav>
19
20 </body>
21 </html>
```

Por que a Navegação é Fundamental?

Um site sem navegação é como uma loja sem placas de sinalização: o visitante entra, mas não sabe para onde ir. A navegação bem estruturada melhora a experiência do usuário e torna o e-commerce mais profissional e funcional.



Orientação

O usuário sabe exatamente onde está e para onde pode ir dentro do site.



Agilidade

Links bem posicionados permitem acessar qualquer seção com apenas um clique.



Profissionalismo

Sites bem navegáveis transmitem credibilidade e aumentam as vendas em um e-commerce.

A Tag `<a>`: Criando Hiperlinks

A tag `<a>` (âncora) é responsável por criar todos os tipos de links em HTML. Ela pode apontar para páginas externas, arquivos do próprio projeto ou seções internas da mesma página.

Estrutura Básica

```
<a href="URL">Texto do link</a>
```

O atributo `href` define o destino do link. O texto entre as tags é o que o usuário vê e clica.

Atributos Importantes

- `href` — Define o destino (obrigatório)
- `target="_blank"` — Abre em nova aba
- `title` — Tooltip ao passar o mouse
- `id` — Marca um ponto na página como destino de âncora



Erro comum: esquecer de colocar o `href`, o que torna o link não funcional.

Caminhos Relativos vs. Absolutos

Entender a diferença entre caminhos relativos e absolutos é essencial para evitar os temidos "links quebrados" no seu e-commerce. Cada tipo tem um uso ideal.

Caminho Absoluto

Inclui o endereço completo da URL, incluindo o protocolo.

```
<a href="https://www.loja.com/produtos">Produtos</a>
```

Quando usar: Links para sites externos ou recursos fora do seu projeto.

Caminho Relativo

Parte da localização atual do arquivo no projeto.

```
<a href="produtos.html">Produtos</a>  
<a href="../../pages/contato.html">Contato</a>
```

Quando usar: Sempre que linkar páginas dentro do mesmo projeto.

❌ 🚫 Erro clássico: usar caminho absoluto para arquivos locais (`href="C:\Users\aluno\..."`). Isso nunca funciona no servidor!

Listas HTML: `<ul>`, `<ol>` e `<li>`

As listas são perfeitas para organizar menus de navegação, categorias de produtos e qualquer conjunto de itens relacionados. Existem dois tipos principais em HTML.

Lista Não Ordenada `<ul>`

Itens sem ordem específica, marcados com bullet points. Ideal para menus de navegação e categorias.

```
<ul>
  <li>Home</li>
  <li>Produtos</li>
  <li>Contato</li>
</ul>
```

Lista Ordenada `<ol>`

Itens com sequência numérica. Ideal para passos de instalação, ranking de produtos ou instruções.

```
<ol>
  <li>Adicione ao carrinho</li>
  <li>Faça login</li>
  <li>Finalize a compra</li>
</ol>
```

 No nosso e-commerce, vamos usar `<ul>` dentro da tag `<nav>` para criar o menu de navegação — essa é a prática semântica correta!

Criando o Menu de Navegação do E-Commerce

Agora vamos juntar tudo: a tag `<nav>`, listas e hiperlinks com âncoras internas para construir o menu do nosso e-commerce. Este menu permitirá navegar entre as seções da mesma página.

```
<nav class="nav-menu">
  <ul>
    <!-- Cada item do menu aponta para uma seção com ID -->
    <li><a href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#produtos">Produtos</a></li>
    <li><a href="#contato">Contato</a></li>
  </ul>
</nav>
```

→ A tag `<nav>`

É semântica e indica ao navegador (e ao Google) que aquele bloco é um menu de navegação.

→ A `<ul>` dentro do `<nav>`


Lista os itens do menu. O CSS removerá os bullet points e estilizará os links depois.

→ O `href="#id"`

O símbolo `#` seguido de um ID faz o browser rolar a página até aquela seção específica.

Introdução às Tabelas HTML

Tabelas são usadas para exibir dados estruturados em linhas e colunas — como uma lista de produtos com nome, preço e categoria. No HTML, tabelas têm uma hierarquia clara de elementos que precisamos conhecer.

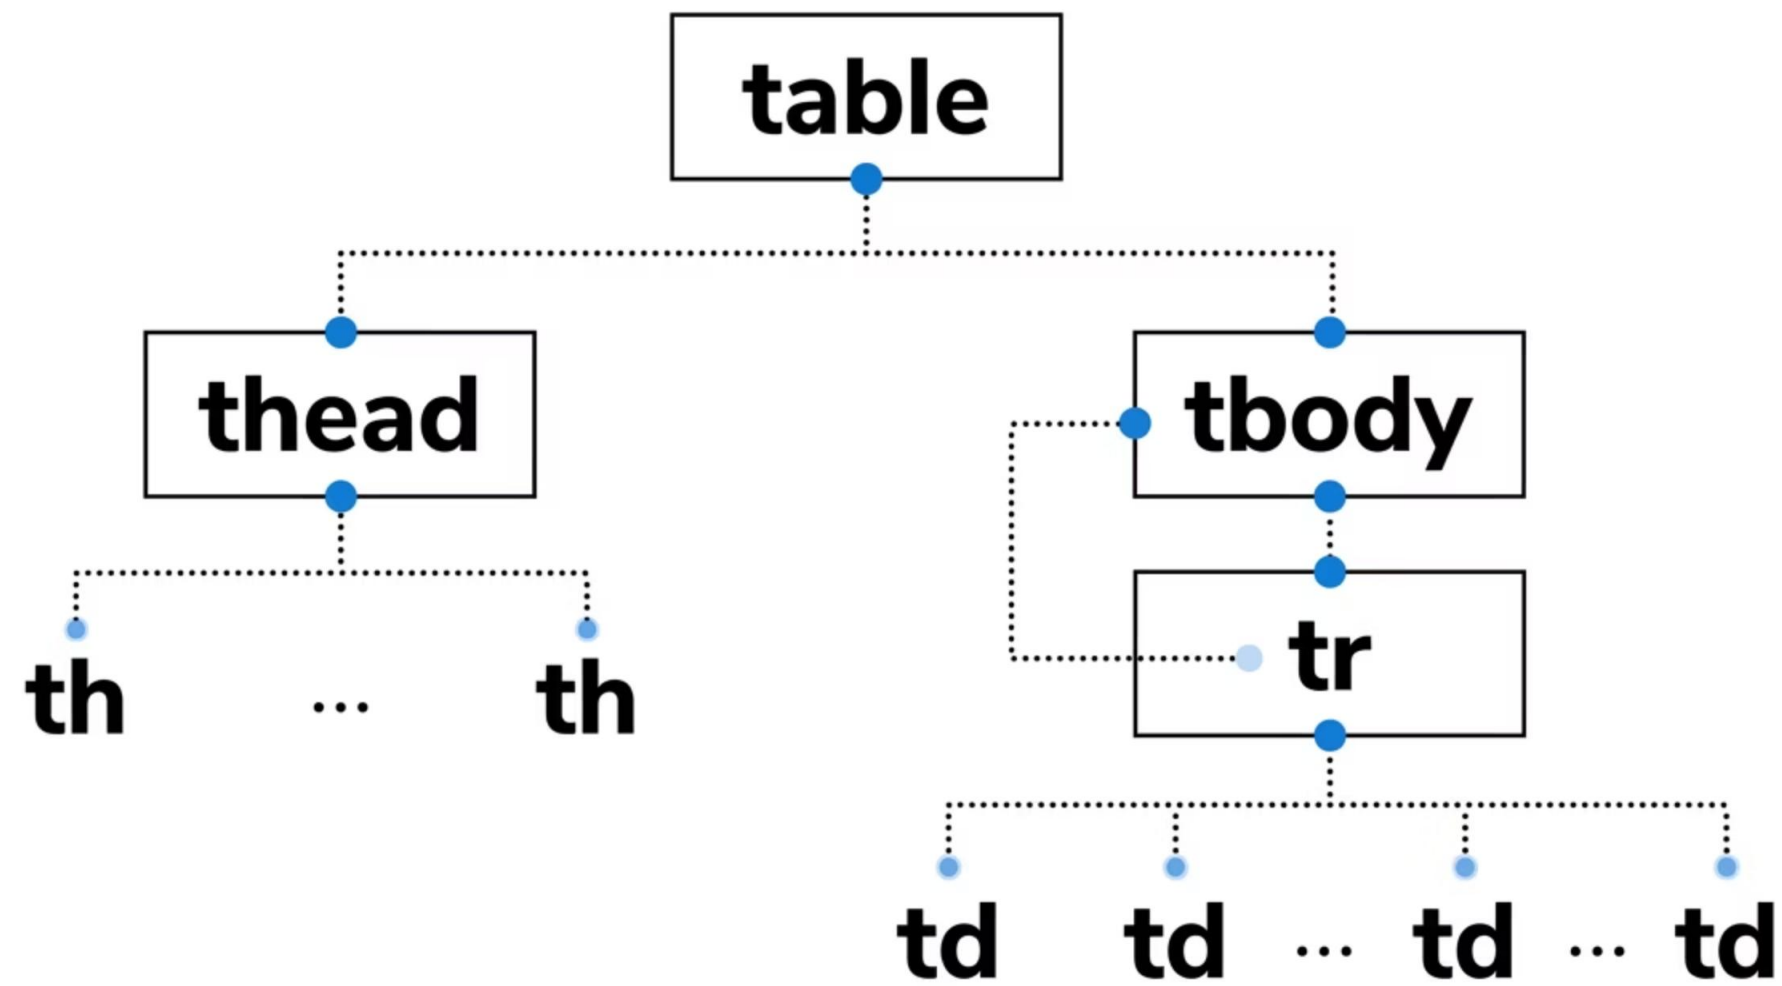

Estrutura Completa de uma Tabela

Veja como montar uma tabela de produtos para o nosso e-commerce. Cada elemento tem uma função específica e todos devem ser usados corretamente para garantir acessibilidade e semântica.

Código da Tabela

```
<table class="product-table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Preço</th>
      <th>Categoria</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Notebook Pro</td>
      <td>R$ 3.500,00</td>
      <td>Informática</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mouse Gamer</td>
      <td>R$ 180,00</td>
      <td>Periféricos</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Resultado Visual

Produto	Preço	Categoria
Notebook Pro	R\$ 3.500,00	Informática
Mouse Gamer	R\$ 180,00	Periféricos
Teclado Mecânico	R\$ 350,00	Periféricos

✔ Use `<thead>` e `<tbody>` sempre — eles melhoram a acessibilidade e permitem estilos diferentes para cabeçalho e corpo.

Ancoragem Interna: Navegando na Mesma Página

A ancoragem interna permite que o usuário clique em um item do menu e a página role automaticamente até a seção correspondente — sem abrir um novo arquivo. Esse recurso é muito usado em landing pages e e-commerces de página única.



Criar link

Usar href="#id"

Marcar seção

Adicionar id correspondente

O par href="#produtos" no link e id="produtos" na seção funciona como um sistema de chamada e resposta: o link "chama" e a seção "responde" rolando até ela.

```
<!-- LINK (no menu) -->  
<a href="#produtos">Produtos</a>  
  
<!-- DESTINO (na seção) -->  
<section id="produtos">  
  <h2>Nossos Produtos</h2>  
</section>
```

Atividade Prática

Com base em tudo que aprendemos hoje, você vai evoluir o projeto de e-commerce criado na Aula 1. Siga os passos abaixo para implementar a navegação completa com âncoras internas, listas e tabela de produtos.

01

Menu de Navegação

Crie um `<nav class="nav-menu">` com links para `#home`, `#produtos` e `#contato`.

02

Seções com IDs

Adicione o atributo `id` em cada seção do site: `id="home"`, `id="produtos"` e `id="contato"`.

03

Lista de Categorias

Dentro da seção de produtos, crie uma `<ul class="categories">` com pelo menos 4 categorias de produtos.

04

Tabela de Produtos

Crie uma `<table class="product-table">` com 3 colunas (Nome, Preço, Categoria) e pelo menos 4 produtos.

ello, This Is My Website</title>

About Me </h1>

Hobbies </p>

tbball

wing

Erros Comuns e Como Evitá-los

Conhecer os erros mais frequentes é tão importante quanto aprender a sintaxe correta. Veja os problemas que todo aluno encontra e como resolvê-los antes que se tornem um problema.

✗ Link quebrado por caminho errado

Errado: `<a href="C:\projeto\produtos.html">`**Correto:**
`<a href="produtos.html">` Use sempre caminhos relativos para arquivos locais.

✗ Âncora que não funciona

Errado: `<a href="#produtos">` mas a seção tem `id="Produtos"` (com P maiúsculo).
Correto: O `id` é **case sensitive** — use sempre letras minúsculas e sem espaços.

✗ Tabela sem `<thead>` e `<tbody>`

Funciona, mas perde acessibilidade e dificulta a estilização com CSS. Sempre separe o cabeçalho do corpo da tabela usando essas tags semânticas.

✗ `<li>` fora de `<ul>` ou `<ol>`

O elemento `<li>` só pode existir dentro de uma lista. Sempre aninhe corretamente: `<ul><li>item</li></ul>`.

Evolução do Projeto: Antes × Depois

Veja como o nosso e-commerce evoluiu entre a Aula 1 e a Aula 2. A estrutura ficou mais completa e navegável.

Aula 1 — Estrutura Inicial

- Arquivo HTML com estrutura semântica básica
- Tags: `header`, `main`, `section`, `footer`
- Títulos, parágrafos e imagens
- Sem navegação entre seções
- Conteúdo estático e sem organização de dados

Aula 2 — Navegação e Conteúdo

- Menu de navegação com âncoras internas funcionais
- Tags: `nav`, `a`, `ul`, `ol`, `li`
- Seções identificadas com atributo `id`
- Lista de categorias organizada
- Tabela de produtos com `thead` e `tbody`

Resumo dos Conteúdos da Aula



Tag `<a>`

Cria hiperlinks. O atributo `href` define o destino: URL externa, arquivo relativo ou âncora interna com `#id`.



Caminhos

Absolutos incluem a URL completa; relativos partem da localização atual do arquivo. Use relativos para projetos locais.



Listas HTML

`<ul>` para itens sem ordem (menus, categorias) e `<ol>` para sequências numeradas. Itens sempre com `<li>`.



Tabelas HTML

Use `<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tr>`, `<th>` e `<td>` para exibir dados tabulares como catálogos de produtos.



Ancoragem Interna

Combine `href="#id"` no link com `id="id"` na seção de destino para criar navegação suave dentro da mesma página.

