



## Criando um projeto React Native e Hooks


Acesse a sua área de usuário no <https://snack.expo.dev/>

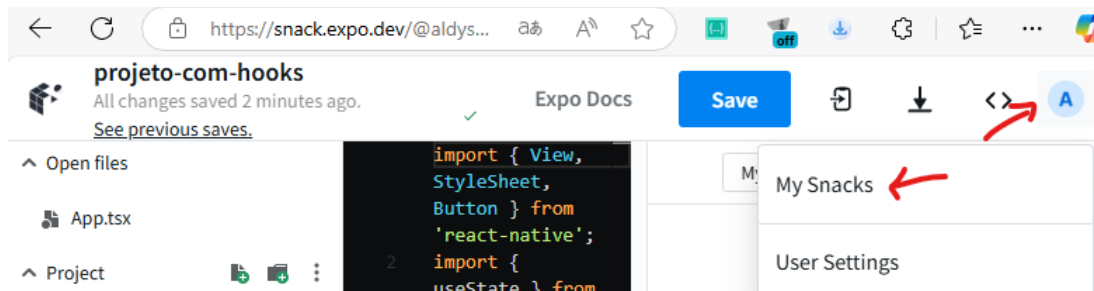


Vá até a opção Snacks:

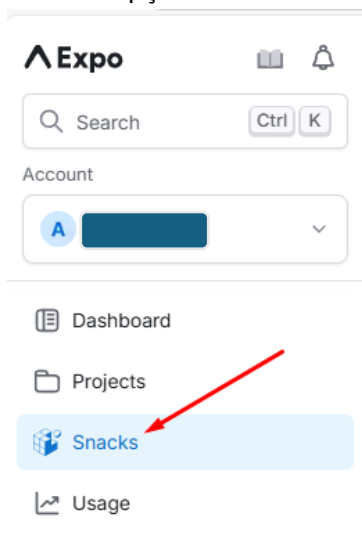

Em seguida crie um novo Snack: Chame-o de “projeto-com-snack”, como mostra a imagem abaixo.

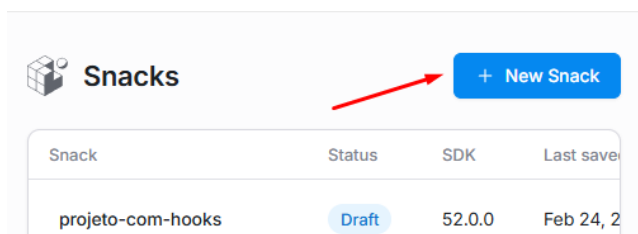

Antes de iniciar a codificação, lembre-se de alterar o App.jsx, para App.tsx, lembrando que basta passar o mouse no nome do arquivo e clicar nos 3 pontos na sua lateral.



Pronto agora comece a codificação:

1º Passo:

```
import { View, StyleSheet, Button } from 'react-native';
import { useState } from 'react'
```

2º Passo

```
function App() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  function handleMin(){
    if (count - 1 >= 0 ) {
      setCount(count - 1)
    }
  }

  function handlePlus(){
    setCount(count + 1)
  }



  return (
    <View style={styles.container}>
      <Button title="-" onPress={handleMin}/>
      <View style={styles.text}>{count}</View>
      <Button title="+" onPress={handlePlus}/>
    </View>
  );
}
```

3º Passo:

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    height: 500,
    padding: 20,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    flexDirection: 'row'
  },
  text: {
    fontSize: 24,
    marginLeft: 10,
    marginRight: 10
  }
});

export default App;
```

Se tudo estiver conforme o tutorial o resultado será o seguinte:



Ao clicar nos botões os valores se alteram.