

Informe de Laboratorio 12

Tema: Laboratorio 12

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Victor Mamani Anahua vmamanian@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Fundamentos de la Programación II Semestre: II Código: 20230489

Laboratorio	Tema	Duración
12	Laboratorio 12	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2023 - B	Del 04 Diciembre 2023	Al 11 Diciembre 2023

1. Tarea

- Cree un Proyecto llamado Laboratorio12.
- Puede reutilizar todo el código del laboratorio 11, pero ahora el objetivo es gestionar los ejércitos autogenerados.
- Al ejecutar el videojuego, el programa deberá dar las opciones:
 - 1. Juego rápido (tal cual como en el laboratorio 11) Al acabar el juego mostrar las opciones de volver a jugar y de volver al menú principal. También se deberá tener la posibilidad de cancelar el juego actual en cualquier momento, permitiendo escoger entre empezar un juego totalmente nuevo o salir al menú principal.
 - 2. Juego personalizado: permite gestionar ejércitos. Primero se generan los 2 ejércitos con sus respectivos soldados y se muestran sus datos Luego se tendrá que escoger cuál de los 2 ejércitos se va a gestionar, después se mostrarán las siguientes opciones:
 - -1- Crear Soldado: permitirá crear un nuevo soldado personalizado y añadir al final del ejército (recordar que límite es de 10 soldados por ejército)s.
 - -2- Eliminar Soldado (no debe permitir un ejército vacío)
 - -3- Clonar Soldado (crea una copia exacta del soldado) y se añade al final del ejército (recordar que límite es de 10 soldados por ejército)
 - -4- Modificar Soldado (con submenú para cambiar alguno de los atributos nivelAtaque, nivelDefensa, vidaActual)

- -5- Comparar Soldados (verifica si atributos: nombre, nivelAtaque, nivelDefensa, vidaActual y vive son iguales)
- -6- Intercambiar Soldados (intercambia 2 soldados en sus posiciones en la estructura de datos del ejército)
- -7- Ver soldado (Búsqueda por nombre)
- -8- Ver ejército
- -9- Sumar niveles (usando Method-Call Chaining), calcular las sumatorias de nivelVida, nivelAtaque, nivelDefensa, velocidad de todos los soldados de un ejército 1. Por ejemplo, si ejército tendría 3 soldados: 2. `s=s1.sumar(s2).sumar(s3)`; 3. `s` es un objeto Soldado nuevo que contendría las sumatorias de los 4 atributos indicados de los 3 soldados. Ningún soldado cambia sus valores
- -10- Jugar (se empezará el juego con los cambios realizados) y con las mismas opciones de la opción 1.
- -11- Volver (muestra el menú principal) Después de escoger alguna de las opciones -1- a -9- se podrá volver a elegir uno de los ejércitos y se mostrarán las opciones -1- a -11-

2. Equipos, materiales y temas utilizados

- Sistema Operativo Ubuntu GNU Linux 23 lunar 64 bits Kernell 6.2.v
- Visual Studio Code.
- VIM 9.0.
- OpenJDK 64-Bits 19.0.7.
- Git 2.39.2.
- Cuenta en GitHub con el correo institucional.
- Programación Orientada a Objetos.
- Actividades del Laboratorio 12.

3. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- <https://github.com/VictorMA18/fp2-23b.git>
- URL para el laboratorio 12 en el Repositorio GitHub.
- <https://github.com/VictorMA18/fp2-23b/tree/main/Fase02/Lab12>

4. Actividades del Laboratorio 12

4.1. Ejercicio Soldado

- En el primer commit agregando la clase soldado que esta siendo reutilizada para poder reslizar el siguiente ejercicio.
- El codigo y el commit seria el siguiente:

Listing 1: Commit

```
$ git commit -m "Agregando la clase soldado para poder reslizar el siguiente ejercicio "
```

Listing 2: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
// Laboratorio Nro 12 - Ejercicio Soldado
// Autor: Mamani Anahua Victor Narciso
// Colaboro:
// Tiempo:
import java.util.*;
public class Soldado { //CREAMOS LA CLASE SOLDODADO PARA PODER USAR UN ARREGLO
    BIDIMENSIONAL DONDE NECESITAMOS LA VIDA , EL NOMBRE DEL SOLDADO Y TAMBIEN SU
    POSICION COMO LA FILA Y LA COLUMNA

    private String name;
    private int lifeactual;
    private int row;
    private String column;
    private int attacklevel;
    private int defenselevel;
    private int lifelevel;
    private int speed;
    private String attitude;
    private boolean lives;

    Random rdm = new Random();

    //Anadiendo metodo que nos permita que un arreglo tenga datos nulos si este esta
    vacio
    public Soldado(){
        this.name = "";
        this.row = 0;
        this.column = "";
        this.attacklevel = 0;
        this.defenselevel = 0;
        this.lifelevel = 0;
        this.lifeactual = 0;
        this.speed = 0;
        this.attitude = "";
        this.lives = false;
    }

    //Constructor
    public Soldado(String name, int health, int row, String column){
        this.name = name;
        this.lifeactual = health;
```

```
this.lifelevel = health;
this.lifeactual = health;
this.row = row;
this.column = column;
this.lives = true;

//YA QUE ESTOS DATOS SERIAN ALEATORIOS YA QUE SE ESTARIA CREANDO EL SOLDADO
//TENDRIAMOS DATOS QUE SERIAN COMO ATTACKLEVEL DEFENSELEVEL EL CUAL TENDRIAN
//QUE SER ALEATORIOS
this.attacklevel = rdm.nextInt(5) + 1;
this.defenselevel = rdm.nextInt(5) + 1;

}

//Constructor para los diferentes niveles como de vida defensa ataque velocidad
public Soldado(String name, int attacklevel, int defenselevel, int lifelevel, int
    speed, boolean lives, int row, String column) {
    this.name = name;
    this.attacklevel = attacklevel;
    this.defenselevel = defenselevel;
    this.lifelevel = lifelevel;
    this.speed = speed;
    this.lives = lives;
    this.row = row;
    this.column = column;
}

//Metodos necesarios como avanzar defender huir al ser atacado al retroceder
public void advance(){
    this.speed = getSpeed() + 1;
    System.out.println("El soldado " + this.name + "avanzo");
}
public void defense(){
    this.speed = 0;
    this.attitude = "DEFENSIVA";
    System.out.println("El soldado " + this.name + "esta defendiendo");
}
public void flee(){
    this.speed = getSpeed() + 2;
    this.attitude = "HUYE";
    System.out.println("El soldado " + this.name + "esta huyendo");
}
public void back(){
    System.out.println("El soldado " + this.name + "esta retrocediendo");
    if(this.speed == 0){
        this.speed = rdm.nextInt(5) - 5;
    }else{
        if(this.speed > 0){
            this.speed = 0;
            this.attitude = "DEFENSIVA";
        }
    }
}
}

public void attack(Soldado soldier){
    if(this.getLifeActual() > soldier.getLifeActual()){
        int life = this.getLifeActual() - soldier.getLifeActual();
```

```
        this.setLifeActual(life);
        this.setLifeLevel(life);
        soldier.lives = false;
        soldier.morir();
        System.out.println(this.name + " asesino al soldado " + soldier.name);
    }else if(soldier.getLifeActual() > this.getLifeActual()){
        int life = soldier.getLifeActual() - this.getLifeActual();
        this.lives = false;
        this.morir();
        soldier.setLifeActual(life);
        soldier.setLifeLevel(life);
        System.out.println(soldier.name + " asesino al soldado " + this.name);
    }else{
        this.lives = false;
        this.morir();
        soldier.lives = false;
        soldier.morir();
        System.out.println("los 2 soldados se asesinaron");
    }
}

public void morir(){
    this.lives = false;
    this.attitude = "SOLDADO MUERTO";
}

// Metodos mutadores
public void setName(String n){
    name = n;
}

public void setLifeActual(int p){
    lifeactual = p;
}

public void setRow(int b){
    row = b;
}

public void setColumn(String c){
    column = c;
}

public void setAttackLevel(int attacklevel) {
    this.attacklevel = attacklevel;
}

public void setDefenseLevel(int defenselevel) {
    this.defenselevel = defenselevel;
}

public void setLifeLevel(int lifelevel){
    this.lifelevel = lifelevel;
}

public void setSpeed(int speed) {
    this.speed = speed;
}

public void setAttitude(String attitude) {
    this.attitude = attitude;
}

public void setLives(boolean lives) {
    this.lives = lives;
}
```

```
// Metodos accesorios
public String getName(){
    return name;
}
public int getLifeActual(){
    return lifeactual;
}
public int getRow(){
    return row;
}
public String getColumn(){
    return column;
}
public int getAttackLevel() {
    return attacklevel;
}
public int getDefenseLevel() {
    return defenselevel;
}
public int getLifeLevel(){
    return lifelevel;
}
public int getSpeed() {
    return speed;
}
public String getAttitude() {
    return attitude;
}
public boolean getLives() {
    return lives;
}

// Completar con otros metodos necesarios
public String toString(){ //CREAMOS ESTE METODO PARA IMPRIMIR LOS DATOS DEL OBJETO
    String join = "\nNombre: " + getName() + "\nVida: " + getLifeActual() + "\nFila: " +
        getRow() + "\nColumna: " + getColumn() + "\nNivel de ataque: " +
        getAttackLevel() + "\nNivel de Defensa: " + getDefenseLevel() + "\nNivel de
        vida: " + getLifeLevel() + "\nVelocidad: " + getSpeed() + "\nActitud: " +
        getAttitude() + "\nEstado: " + getLives(); //Agregamos un espaciador para
        poder separar
    return join;
}
}
```

4.2. Ejercicio Videojuego2

- En el segundo commit ponemos las cosas necesarias que se requirio para el lab12 que era que tenemos que reutilizar el lab11 y en el lab11 se dice que las batallas entre 2 soldados sse define por su nivel de probabilidad asi imprimendolo para mostrar el resultado de esa batalla
- El codigo y el commit seria el siguiente:

Listing 3: Commit

```
$ git commit -m "Poniendo las funciones del laboratorio 11 las cuales se pedian para
hacer este lab por ejemplo las batallas entre 2 soldados y el resultado de estas
mediante porcentajes de probabilidad"
```

Listing 4: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
if(health2 > health1){
    double sumhealth = (health2 + health1) * 1.0;
    System.out.println("\n \t Resultado de la Batalla");
    System.out.println("El soldado del bando X es el ganador ya que su probabilidad de
    ganar la batalla es --> " + String.format( "%.1f" , ((health2/sumhealth) *
    1000 ) / 10) + "% y la probabilidad del soldado del bando Y es ----> " +
    String.format( "%.1f" , ((health1/sumhealth) * 1000) / 10) + "%" );
}
else if(health1 > health2){
    double sumhealth = (health2 + health1) * 1.0;
    System.out.println("\n \t Resultado de la Batalla");
    System.out.println("El soldado del bando Y es el ganador ya que su probabilidad de
    ganar la batalla es --> " + String.format( "%.1f" , ((health1/sumhealth) * 1000
    ) / 10) + "% y la probabilidad del soldado del bando X es ----> " +
    String.format( "%.1f" , ((health2/sumhealth) * 1000) / 10) + "%" );
}
```

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	X							
3								
4								
5								
6	X							
7							X	X
8								
9	Y							
10								

EMPIEZA EL JUGADOR CON EL BANDO --X--
TIENE QUE SELECCIONAR UNA OPCION
1 : MOVER SOLDADO
2 : SALTAR TURNO
1

-Seleccione el soldado:
Fila: 6
Columna: A

-Ingresa la casilla a mover
Fila: 9
Columna: A

Resultado de la Batalla
El soldado del bando X es el ganador ya que su probabilidad de ganar la batalla es --> 55.6% y la probabilidad del soldado del bando Y es ----> 44.4%

* Puede reutilizar todo el código del laboratorio 11, pero ahora el objetivo es gestionar los ejércitos autogenerados.

* Al ejecutar el videojuego, el programa deberá dar las opciones:

1. Jugar juego (tal cual como en el laboratorio 11)
2. Jugar personalizado: permite gestionar ejércitos. Primero se generan los 2 ejércitos con sus respectivos soldados y se muestran sus datos.

Luego se tendrá que escoger cuál de los 2 ejércitos se va a gestionar, después se mostrarán las siguientes opciones:

- 1) Crear Soldado: permitirá crear un nuevo soldado personalizado y añadir al final del ejército (recordar que límite es de 10 soldados por ejército)
- 2) Eliminar Soldado (no debe permitir un ejército vacío)
- 3) Clonar Soldado (crea una copia exacta del soldado) y se añade al ejército

```
Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

*****
EMPIEZA EL JUGADOR CON EL BANDO --Y--
TIENE QUE SELECCIONAR UNA OPCION
1 : MOVER SOLDADO
2 : SALTAR TURNO
1
-Seleccione el soldado:
Fila: 6
Columna: J
-Ingrese la casilla a mover
Fila: 9
Columna: A
Resultado de la Batalla
El soldado del bando X es el ganador ya que su probabilidad de ganar la batalla es --> 66.7% y la probabilidad del soldado del bando Y es ---> 33.3%
```

4.3. Ejercicio Videojuego2

- En el tercer commit agregamos opciones para tener un juego rapido o personalizado para esto creamos una funcion la cual nos ayudara
- El codigo , el commit y ejecución seria el siguiente:

Listing 5: Commit

```
$ git commit -m "El juego ya tendria opciones de juego si fuera un juego rapido falta el personalizado se agregan opciones para ver cual de estas se quiere jugar"
```

Listing 6: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void optionsbattle(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army1 ,
    ArrayList<ArrayList<Soldado>> army2){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("-----");
    System.out.println("-- OPCIONES DE BATALLA --");
    System.out.println("-----");
    System.out.println(" SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR");
    System.out.println(" 1 : JUEGO RAPIDO");
    System.out.println(" 2 : JUEGO PERSONALIZADO");
    int optbattle = sc.nextInt();
    if(optbattle == 1){
        battle(army1, army2);
    }else{
    }
}
```



```
Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
E A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*****
\subsection{Estructura de laboratorio 12}
\begin{itemize}
-- OPCIONES DE BATALLA --
\item El contenido que se entrega en este laboratorio12 es el siguiente:
\end{itemize}
SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUEGO RAPIDO
2 : JUEGO PERSONALIZADO
1
-----
\begin{code}
-- MENU PRINCIPAL --
\begin{code}
SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUGAR
2 : NO JUGAR
1
\end{code}
Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
```

4.4. Ejercicio Videojuego2

- En el cuarto commit agregamos opciones para el juego personalizado estas serian como la primera opcion la cual nos ayuda a crear un soldado para el ejercito para esto hacemos un do while el cual nos ayudara con las opciones que quiera escoger el jugador y en esta opcion de crear el jugador ponemos la condicion de que no sobrepase el maximo de soldados el cual seria 10 soldados para este soldado creado le ponemos un nombre una vida y su ubicacion en el mapa.
- El codigo y el commit seria el siguiente:

Listing 7: Commit

```
$ git commit -m "Creando la primera opcion del Juego personalizado"
```

Listing 8: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void battlePersonalized(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army1 ,
    ArrayList<ArrayList<Soldado>> army2){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Gestionar Ejercito \n[1] Ejercito 1\n[2] Ejercito 2");
    int optarmy = sc.nextInt();
    do {
        System.out.println("Escoja una de estas opciones para el ejercito 1");
        System.out.println("[1] Crear Soldado"+
            "\n[2] Eliminar Soldado" +
            "\n[3] Clonar Soldado"+
            "\n[4] Modificar Soldado"+
            "\n[5] Comparar Soldados"+
            "\n[6] Intercambiar Soldados"+
            "\n[7] Ver soldado"+
```

```
        "\n[8] Ver ejercito"+
        "\n[9] Sumar Niveles"+
        "\n[10] Jugar" +
        "\n[11] Volver");
int optPersonalized = sc.nextInt();
switch (optPersonalized) {
    case 1:
        int numbersoldiers = 0;
        for(int i = 0; i < 10; i++){ //ITERACION CREADA PARA PODER SABER QUE SI ESTE
            BANDO DEL EJERCITO TIENE SOLDADOS PARA PODER JUGAR SI TIENE 10 ESTA
            OPCION ESTA CANCELADA
            for(int j = 0; j < 10; j++){
                if(army1.get(i).get(j) != null){
                    numbersoldiers++;
                }
            }
        }
        if(numbersoldiers == 10){
            System.out.println("USTED NO PUEDE CREAR MAS SOLDADOS EL MAXIMO ES 10
            SOLDADOS POR EJERCITO");
        }else{
            String name = sc.next();
            int health = sc.nextInt();
            int row = sc.nextInt() - 1;
            String column = sc.next();
            Soldado soldier = new Soldado(name, health, numbersoldiers, column);
            army1.get(row).set((int)column.charAt(0) - 65, soldier);
        }
        viewBoard(army1, army2);
        break;
    default:
        break;
}

} while (optarmy == 1);
}
```

EXPLORADOR

	A	B	C	...	D	E	F	G	H	I	J
1	Latex							X	X	Y	
2	img		Y								
3	X										
4	Informes	db_latex				X					
5	Informes	log					Y				
6	Y										
7	Informes	Y					X				
8	Soldados										
9	Soldados	X			Y						X
10	Videojuegos				X						

```

*****
-- OPCIONES DE BATALLA --
SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUEGO RAPIDO
2 : JUEGO PERSONALIZADO
2
Gestionar Ejercito
[1] Ejercito 1
[2] Ejercito 2
1
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
1
TR
2
> ESQUEMA
B > LINEA DE TIEMPO

```

PROBLEMAS 30 SALIDA CONSOLA DE DEPURACION TERMINAL PUERTOS

Informes12.tex Latex 27

\headheight is too small (30.0pt); LaTeX [Lin. 1, col. 1] ^

(fancyhdr) Make it at least 40.51407pt, for example:

(fancyhdr) \setlength{\headheight}{40.51407pt}.

(fancyhdr) You might also make \topmargin smaller to compensate:

(fancyhdr) \addtolength{\topmargin}{-10.51407pt}.

\headheight is too small (30.0pt); LaTeX [Lin. 1, col. 1] ^

(fancyhdr) Make it at least 40.51407pt, for example:

```
Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

E  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
1  |  |  |  |  |  |  X  X  Y  |
2  |  |  X  Y  |  |  |  |  |  |
3  |  X  |  |  |  |  |  |  X  |
4  |  |  |  |  X  |  |  |  |  Y  |
5  |  |  |  |  |  Y  |  |  |  |
6  |  Y  |  |  |  |  |  |  |  |
7  |  |  Y  |  |  |  X  |  |  |
8  |  |  |  |  |  |  |  |  |
9  |  |  X  |  Y  |  |  |  |  |  X  |
10 |  |  |  X  |  |  |  |  |  |

*****
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
1
USTED NO PUEDE CREAR MAS SOLDADOS EL MAXIMO ES 10 SOLDADOS POR EJERCITO
```

4.5. Ejercicio Videojuego2

- En el quinto commit agregamos la opcion numero 2 la cual nos va poder permitir eliminar a un soldado del ejercito para esto hacemos una comprobacion y eliminamos al soldado requerido mediante su ubicacion con eso vaciariamos su posicion y tambien con esta opcion no permitimos que este ejercito se autoelimine por no tener soldados anquesea vamos a dejar 1 soldado en sus filas.
- El codigo y el commit seria el siguiente:

Listing 9: Commit

```
$ git commit -m "Dando la opcion numero 2 al juego persolnalizado la cual es eliminar a un soldado del ejercito pero sin que este ejercito se vacie para esto hacemos una condicion la cual nos va poder decir que esta anquesea va a tener 1 soldado en sus filas"
```


Listing 10: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
case 2:
    numbersoldiers = 0;
    for(int i = 0; i < 10; i++){ //ITERACION CREADA PARA PODER SABER QUE SI ESTE BANDO
        DEL EJERCITO TIENE SOLDADOS PARA PODER JUGAR SI TIENE 10 ESTA OPCION ESTA
        CANCELADA
        for(int j = 0; j < 10; j++){
            if(army1.get(i).get(j) != null){
                numbersoldiers++;
            }
        }
    }
    if(numbersoldiers == 1){
```

```

System.out.println("*****");
System.out.println("USTED NO PUEDE ELIMINAR MAS SOLDADOS YA QUE ELIMINARIA A SU
    EJERCITO");
}else{
    System.out.println("*****");
    System.out.println("Escriba la fila donde esta el soldado el cual eliminara:");
    int row = sc.nextInt() - 1;
    System.out.println("Escriba la columna donde esta el soldado el cual eliminara:");
    String column = sc.next();
    army1.get(row).set((int)column.charAt(0) - 65, null);
}
viewBoard(army1, army2);
break;

```

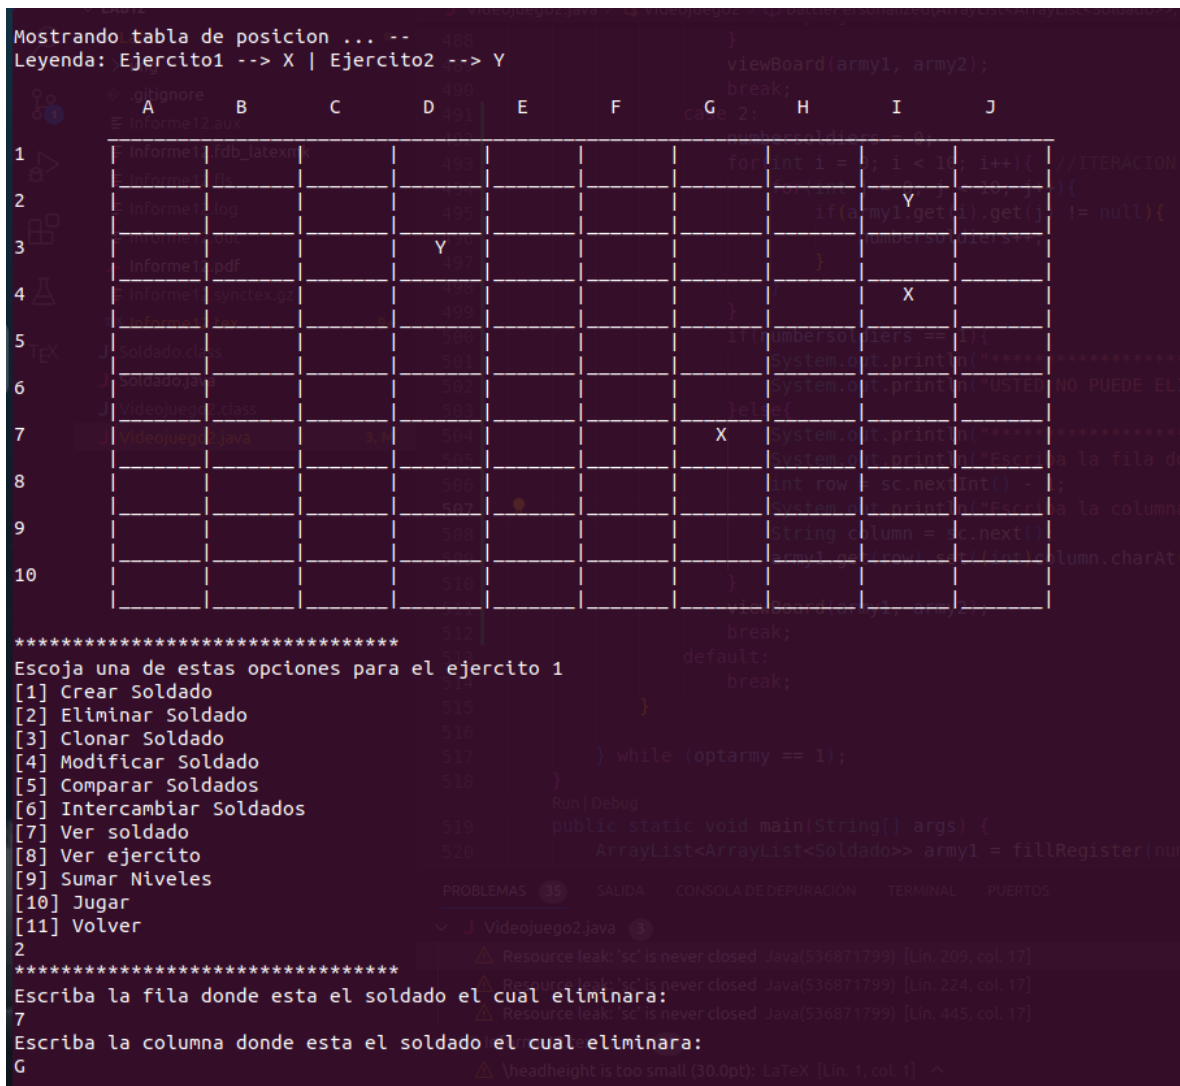

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3				Y						
4									X	
5										
6										
7							X			
8										
9										
10										

Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver

Escriba la fila donde esta el soldado el cual eliminara:
7
Escriba la columna donde esta el soldado el cual eliminara:
G

Mostrando tabla de posicion ... --

Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Escritorio										
2 Descargas									Y	
3 Documentos				Y						
4 Imágenes									X	
5 Música										
6 Videos										
7 Papelera										
8										
9										
10										

Escoja una de estas opciones para el ejercito 1

- [1] Crear Soldado
- [2] Eliminar Soldado
- [3] Clonar Soldado
- [4] Modificar Soldado
- [5] Comparar Soldados
- [6] Intercambiar Soldados
- [7] Ver soldado
- [8] Ver ejercito
- [9] Sumar Niveles
- [10] Jugar
- [11] Volver

2

USTED NO PUEDE ELIMINAR MAS SOLDADOS YA QUE ELIMINARIA A SU EJERCITO

4.6. Ejercicio Videojuego2

- En el sexto commit agregamos la opcion numero 3 la cual nos va poder permitir clonar a un soldado del ejercito para esto hacemos una comprobacion y clonamos al soldado requerido mediante su ubicacion con eso lo ponemos en su posicion donde queremos y tambien con esta opcion no permitimos que este ejercito se llene lo cual seria mas de 10 soldados en un ejercito.
- El codigo , el commit y ejecucion seria el siguiente:

Listing 11: Commit

```
$ git commit -m "Agregando la opcion 3 al menu de juego personalizado el cual vamos a
    tener que comprobar que no sobrepase el numero de soldados que es 10 para poder
    clonar y ver en el tablero para esto hacemos condiciones y buscamos posiciones de
    los soldados"
```

Listing 12: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
case 3:
numbersoldiers = 0;
```

```
for(int i = 0; i < 10; i++){ //ITERACION CREADA PARA PODER SABER QUE SI ESTE BANDO DEL
    EJERCITO TIENE SOLDADOS PARA PODER JUGAR SI TIENE 10 ESTA OPCION ESTA CANCELADA
    for(int j = 0; j < 10; j++){
        if(army1.get(i).get(j) != null){
            numbersoldiers++;
        }
    }
}
if(numbersoldiers == 10){
    System.out.println("*****");
    System.out.println("USTED NO PUEDE CLONAR MAS SOLDADOS EL MAXIMO ES 10 SOLDADOS POR
        EJERCITO");
}else{
    System.out.println("Escriba la fila donde esta el soldado que quiere clonar:");
    int row = sc.nextInt() - 1;
    System.out.println("Escriba la columna donde esta el soldado que quiere clonar:");
    String column = sc.next();
    Soldado soldado = army1.get(row).get((char)column.charAt(0) - 65);
    System.out.println("Escriba la fila donde va a estar el soldado que quiere clonar:");
    int rowafter = sc.nextInt() - 1;
    System.out.println("Escriba la columna donde va a estar el soldado que quiere
        clonar:");
    String columnafter = sc.next();
    army1.get(rowafter).set((char)columnafter.charAt(0) - 65, soldado);
}
viewBoard(army1, army2);
```



```

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
=====
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J
1  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
2  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
3  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
4  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
5  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
6  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
7  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
8  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
9  Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
10 Informe  out  X   X   X   X   X   X   X   X
=====
*****
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
3
*****
USTED NO PUEDE CREAR MAS SOLDADOS EL MAXIMO ES 10 SOLDADOS POR EJERCITO

```

4.7. Ejercicio Videojuego2

- En el septimo commit agregamos la opcion 4 del menu el cual nos permite cambiar o modificar los atributos del soldado para esto aplicamos de un switch case y tambien imprimimos al soldado para ver sus cambios
- El codigo , el commit y ejecucion seria el siguiente:

Listing 13: Commit

```
$ git commit -m "Agregamos la opcion numero 4 para este menu el cual nos permite
modificar atributos del soldado el cual escogimos"
```

Listing 14: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void changeSoldier(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army){
    System.out.println("*****");
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Escriba la fila donde esta el soldado el cual modificara:");
}
```

```

int row = sc.nextInt() - 1;
System.out.println("Escriba la columna donde esta el soldado el cual modificara:");
String column = sc.next();
System.out.println("*****");
System.out.println("QUE DESEA MODIFICAR");
System.out.println("[1] Nivel de ataque"+
    "\n[2] Nivel de defensa" +
    "\n[3] Nivel de vida Actual");
int optchangesoldier = sc.nextInt();
System.out.println("*****");
switch (optchangesoldier) {
    case 1:
        System.out.println(array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Cual es el nivel de fuerza que le pondra del 1 al 5 ");
        int attacklevel = sc.nextInt();
        array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).setAttackLevel(attacklevel);
        System.out.println("*****");
        System.out.println(array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
        break;
    case 2:
        System.out.println(array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Cual es el nivel de defensa que le pondra del 1 al 5 ");
        int defenselevel = sc.nextInt();
        array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).setDefenseLevel(defenselevel);
        System.out.println("*****");
        System.out.println(array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
        break;
    case 3:
        System.out.println(array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Cual es el nivel de vida actual que le pondra del 1 al 5 ");
        int lifeactuallevel = sc.nextInt();
        array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).setLifeActual(lifeactuallevel);
        System.out.println("*****");
        System.out.println(array.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
        break;
    default:
        break;
}
}

```

Listing 15: Ejecucion:

```

*****
-----
--          OPCIONES DE BATALLA          --
-----
SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUEGO RAPIDO
2 : JUEGO PERSONALIZADO
2
Gestionar Ejercito
[1] Ejercito 1
[2] Ejercito 2

```

```
1
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
4
*****
Escriba la fila donde esta el soldado el cual modificara:
2
Escriba la columna donde esta el soldado el cual modificara:
E
*****
QUE DESEA MODIFICAR
[1] Nivel de ataque
[2] Nivel de defensa
[3] Nivel de vida Actual
1
*****

Nombre: Soldado0X1
Vida: 3
Fila: 2
Columna: E
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 3
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
*****
Cual es el nivel de fuerza que le pondra del 1 al 5
4
*****

Nombre: Soldado0X1
Vida: 3
Fila: 2
Columna: E
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 3
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
```

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Y					X		Y	
2					X					
3	Y					X				
4										
5										
6							Y			
7										
8							X			
9										
10										Y

Listing 16: Ejecucion:

```
*****
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
4
*****
Escriba la fila donde esta el soldado el cual modificara:
3
Escriba la columna donde esta el soldado el cual modificara:
F
*****
QUE DESEA MODIFICAR
[1] Nivel de ataque
[2] Nivel de defensa
[3] Nivel de vida Actual
2
*****

Nombre: Soldado3X1
Vida: 1
Fila: 3
```

```

Columna: F
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 1
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
*****
Cual es el nivel de defensa que le pondra del 1 al 5
1
*****

Nombre: Soldado3X1
Vida: 1
Fila: 3
Columna: F
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true

```

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Y					X		Y	
2					X					
3	Y									
4										
5										
6										
7										
8							X			
9										
10										Y

Listing 17: Ejecucion:

```

*****
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado

```

```
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
4
*****
Escriba la fila donde esta el soldado el cual modificara:
3
Escriba la columna donde esta el soldado el cual modificara:
F
*****
QUE DESEA MODIFICAR
[1] Nivel de ataque
[2] Nivel de defensa
[3] Nivel de vida Actual
3
*****

Nombre: Soldado3X1
Vida: 1
Fila: 3
Columna: F
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
*****
Cual es el nivel de vida actual que le pondra del 1 al 5
5
*****

Nombre: Soldado3X1
Vida: 5
Fila: 3
Columna: F
Nivel de ataque: 4
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
```

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Y					X		Y	
2					X					
3	Y					X				
4										
5										
6							Y			
7										
8						X				
9										
10										Y

4.8. Ejercicio Videojuego2

- En el octavo commit agregamos la opcion 5 del menu el cual nos permite comparar soldados con algunas de sus atributos para esto solo aplicaremos condiciones y pediriamos ubicaciones
- El codigo , el commit y ejecucion seria el siguiente:

Listing 18: Commit

```
$ git commit -m "Agregando la opcion 5 la cual nos permite comparar soldados para esto aplicamos solo condiciones para poder verificar esto"
```

Listing 19: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void compareSoldier(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army){
    System.out.println("*****");
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Escriba la fila donde esta el primer soldado que va comparar:");
    int row = sc.nextInt() - 1;
    System.out.println("Escriba la columna donde esta el primer soldado que va comparar:");
    String column = sc.next();
    System.out.println("EL PRIMER SOLDADO ES:");
    Soldado soldier1 = army.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65);
    System.out.println(army.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
    System.out.println("\nEscriba la fila donde esta el segundo soldado que va comparar:");
    int row2 = sc.nextInt() - 1;
    System.out.println("Escriba la columna donde esta el segundo soldado que va comparar:");
    String column2 = sc.next();
}
```

```
System.out.println("EL SEGUNDO SOLDADO ES:");
Soldado soldier2 = army.get(row2).get((int)column2.charAt(0) - 65);
System.out.println(army.get(row2).get((int)column2.charAt(0) - 65).toString());
if(soldier1.getName().equals(soldier2.getName()) && soldier1.getAttackLevel() ==
    soldier2.getAttackLevel() && soldier1.getDefenseLevel() ==
    soldier2.getDefenseLevel() && soldier1.getLifeActual() ==
    soldier2.getLifeActual() && soldier1.getLives() == soldier2.getLives()){
    System.out.println("\nLOS SOLDADOS SON IGUALES EN EL ASPECTO DE NOMBRE , NIVEL DE
        ATAQUE , NIVEL DE DEFENSA , NIVEL DE VIDA ACTUAL Y ESTADO");
}else{
    System.out.println("NO SON IGUALES EN EL ASPECTO DE NOMBRE , NIVEL DE ATAQUE ,
        NIVEL DE DEFENSA , NIVEL DE VIDA ACTUAL Y ESTADO");
}
}
```

Listing 20: Ejecucion:

```
-----
--          OPCIONES DE BATALLA          --
-----
SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUEGO RAPIDO
2 : JUEGO PERSONALIZADO
2
Gestionar Ejercito
[1] Ejercito 1
[2] Ejercito 2
1
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
5
*****
Escriba la fila donde esta el primer soldado que va comparar:
4
Escriba la columna donde esta el primer soldado que va comparar:
F
EL PRIMER SOLDADO ES:

Nombre: Soldado2X1
Vida: 2
Fila: 4
Columna: F
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 4
Velocidad: 3
```


Actitud: null

Estado: true

Escriba la fila donde esta el segundo soldado que va comparar:

4

Escriba la columna donde esta el segundo soldado que va comparar:

F

EL SEGUNDO SOLDADO ES:

Nombre: Soldado2X1

Vida: 2

Fila: 4

Columna: F

Nivel de ataque: 2

Nivel de Defensa: 4

Nivel de vida: 4

Velocidad: 3

Actitud: null

Estado: true

LOS SOLDADOS SON IGUALES EN EL ASPECTO DE NOMBRE , NIVEL DE ATAQUE , NIVEL DE DEFENSA , NIVEL DE VIDA ACTUAL Y ESTADO

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4					Y	X				
5						X				Y
6								X		
7										
8										
9										
10										

4.9. Ejercicio Videojuego2

- En el noveno commit agregamos la opcion 6 el cual intercambia posiciones de los soldados mediante el registro de sus posiciones y despues usamos un soldado el cual va a retener la referencia de uno de los soldados que va a ser eliminados para despues agregarlo en el casillero en el cual se va a intercambiar

- El código, el commit y ejecución sería el siguiente:

Listing 21: Commit

```
$ git commit -m "Agregamos la opcion 6 el cual intercambia posiciones de los soldados
mediante el registro de sus posiciones y despues usamos un soldado el cual va a
retener la referencia de uno de los soldados que va a ser eliminados para despues
agregarlo en el casillero en el cual se va a intercambiar"
```

Listing 22: Las líneas de códigos del método creado:

```
public static void swapSoldier(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army){
    System.out.println("*****");
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Escriba la fila donde esta el primer soldado que va intercambiar
de posicion:");
    int row = sc.nextInt() - 1;
    System.out.println("Escriba la columna donde esta el primer soldado que va
intercambiar de posicion:");
    String column = sc.next();
    System.out.println("EL PRIMER SOLDADO ES:");
    Soldado soldier1 = army.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65);
    System.out.println(army.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
    System.out.println("\nEscriba la fila donde esta el segundo soldado que va
intercambiar de posicion:");
    int row2 = sc.nextInt() - 1;
    System.out.println("Escriba la columna donde esta el segundo soldado que va
intercambiar de posicion:");
    String column2 = sc.next();
    System.out.println("EL SEGUNDO SOLDADO ES:");
    Soldado soldier2 = army.get(row2).get((int)column2.charAt(0) - 65);
    System.out.println(army.get(row2).get((int)column2.charAt(0) - 65).toString());
    System.out.println("*****");
    System.out.println("INTERCAMBIO EXITOSO");
    soldier2.setRow(row + 1);
    soldier2.setColumn(column);
    soldier1.setRow(row2 + 1);
    soldier1.setColumn(column2);
    Soldado soldiertmp = army.get(row2).get((int)column2.charAt(0) - 65);
    army.get(row2).set((int)column2.charAt(0) - 65, soldier1);
    army.get(row).set((int)column.charAt(0) - 65, soldiertmp);
    System.out.println(army.get(row).get((int)column.charAt(0) - 65).toString());
    System.out.println(army.get(row2).get((int)column2.charAt(0) - 65).toString());
}
```

Listing 23: Ejecución:

```
*****
-----
--          OPCIONES DE BATALLA          --
-----
SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUEGO RAPIDO
2 : JUEGO PERSONALIZADO
2
```

Gestionar Ejercito

[1] Ejercito 1

[2] Ejercito 2

1

Escoja una de estas opciones para el ejercito 1

[1] Crear Soldado

[2] Eliminar Soldado

[3] Clonar Soldado

[4] Modificar Soldado

[5] Comparar Soldados

[6] Intercambiar Soldados

[7] Ver soldado

[8] Ver ejercito

[9] Sumar Niveles

[10] Jugar

[11] Volver

6

Escriba la fila donde esta el primer soldado que va intercambiar de posicion:

4

Escriba la columna donde esta el primer soldado que va intercambiar de posicion:

A

EL PRIMER SOLDADO ES:

Nombre: Soldado0X1

Vida: 1

Fila: 4

Columna: A

Nivel de ataque: 1

Nivel de Defensa: 1

Nivel de vida: 1

Velocidad: 5

Actitud: null

Estado: **true**

Escriba la fila donde esta el segundo soldado que va intercambiar de posicion:

2

Escriba la columna donde esta el segundo soldado que va intercambiar de posicion:

A

EL SEGUNDO SOLDADO ES:

Nombre: Soldado5X1

Vida: 4

Fila: 2

Columna: A

Nivel de ataque: 5

Nivel de Defensa: 4

Nivel de vida: 4

Velocidad: 1

Actitud: null

Estado: **true**

INTERCAMBIO EXITOSO

Nombre: Soldado5X1

Vida: 4

Fila: 4

```

Columna: A
Nivel de ataque: 5
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 4
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true

Nombre: Soldado0X1
Vida: 1
Fila: 2
Columna: A
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

```

Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	X									
3		X		X						
4	X									
5			X					X		
6	X									
7							Y	X		
8		Y					Y			
9										
10										

4.10. Ejercicio Videojuego2

- En el decimo commit agregamos la opcion 7 la cual nos permite buscar a un soldado para esto hacemos iteracion en cada uno de los casilleros para ver si se encontro el soldado requerido en caso de no se mostrara un mensaje
- El codigo , el commit y ejecucion seria el siguiente:

Listing 24: Commit

```
$ git commit -m "Agregamos la opcion 7 la cual nos permite buscar a un soldado para
esto hacemos iteracion en cada uno de los casilleros para ver si se encontro el
soldado requerido en caso de no se mostrara un mensaje"
```

Listing 25: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void searchSoldier(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Escriba el nombre del Soldado:");
    String namesoldier = sc.next();
    int num = 0;
    for(int i = 0; i < 10; i++){ //ITERACION CREADA PARA PODER SABER QUE SI ESTE BANDO
        DEL EJERCITO TIENE SOLDADOS PARA PODER JUGAR SI TIENE 10 ESTA OPCION ESTA
        CANCELADA
        for(int j = 0; j < 10; j++){
            if(army.get(i).get(j) != null &&
                army.get(i).get(j).getName().equals(namesoldier)){
                System.out.println("*****");
                System.out.println("BUSQUEDA EXITOSA \n");
                System.out.println(army.get(i).get(j));
                num++;
                break;
            }
        }
    }
    if(num == 0){
        System.out.println("*****");
        System.out.println("NO SE ENCONTRO AL SOLDADO \n");
    }
}
```

Listing 26: Ejecucion:

```
*****
-----
--          OPCIONES DE BATALLA          --
-----

SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUEGO RAPIDO
2 : JUEGO PERSONALIZADO
2
Gestionar Ejercito
[1] Ejercito 1
[2] Ejercito 2
1
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
```

```
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
7
Escriba el nombre del Soldado:
Soldado0X1
*****
BUSQUEDA EXITOSA
```

```
Nombre: Soldado0X1
Vida: 1
Fila: 6
Columna: G
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 1
Velocidad: 1
Actitud: null
Estado: true
```

```
Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y
Escriba el nombre del Soldado:
Soldado0X1
*****
BUSQUEDA EXITOSA
```


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		X								
3			Y							
4										
5										Y
6		X					X			
7								Y		
8					X				X	
9	Y				X			Y	Y	
10					Y					

```
*****
\end{figure}
\subsection{Ejercicio Videojuego2}
```

Listing 27: Ejecucion:

```
*****
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
```

```
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
7
Escriba el nombre del Soldado:
Soldado7X1
*****
NO SE ENCONTRO AL SOLDADO
```

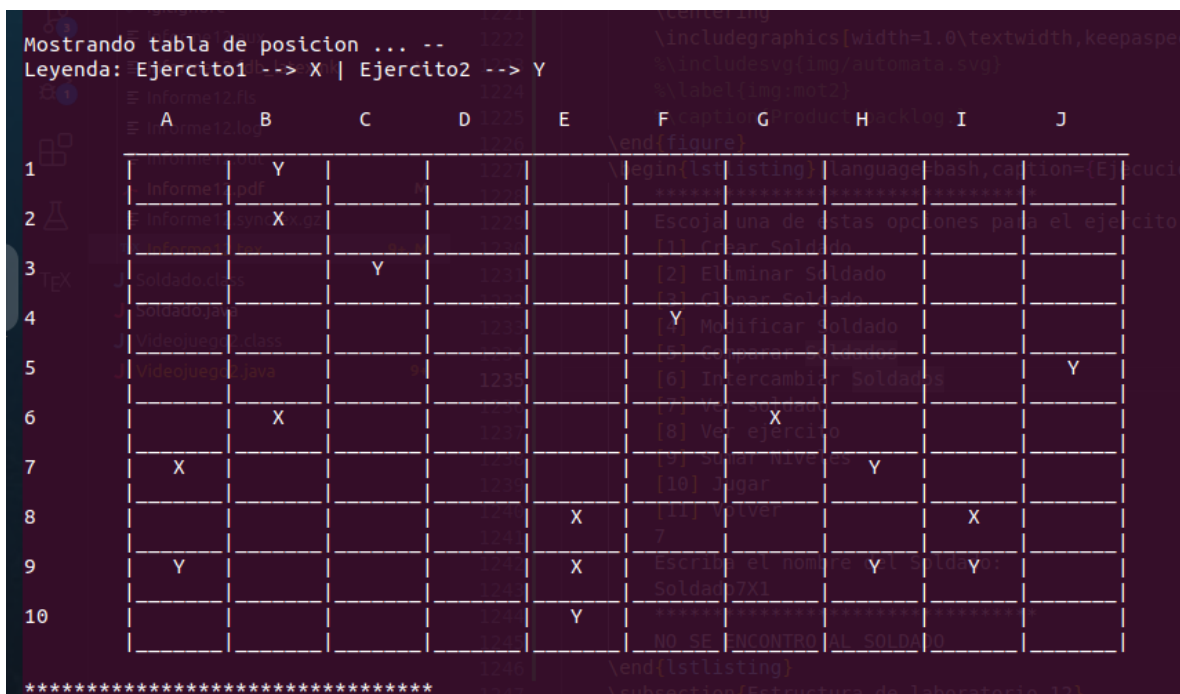

```
Mostrando tabla de posicion ... --
Legenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J
1  Y   X   Y   X   X   X   X   X   X   X
2  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
3  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
4  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
5  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
6  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
7  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
8  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
9  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
10 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X

*****
NO SE ENCONTRO AL SOLDADO
```

4.11. Ejercicio Videojuego2

- En el undecimo commit agregamos la opcion 8 la cual nos permite ver a todos los soldados del ejercito para esto aplicamos de iteracion y ver que este soldado exista para lo cual tendremos que tomarnos de if para ver que este no sea nulo y se imprima sus datos
- El codigo , el commit y ejecucion seria el siguiente:

Listing 28: Commit

```
$ git commit -m "Agregamos la opcion 8 la cual nos permite ver a todos los soldados del
ejercito para esto aplicamos de iteracion y ver que este soldado exista para lo
cual tendremos que tomarnos de if para ver que este no sea nulo y se imprima sus
datos"
```

Listing 29: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
public static void viewArmy(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army, int num){
    System.out.println("Los Soldados del ejercito " + num + " son :");
    for(int i = 0; i < 10; i++){ //ITERACION CREADA PARA PODER SABER QUE SI ESTE BANDO
        DEL EJERCITO TIENE SOLDADOS PARA PODER JUGAR SI TIENE 10 ESTA OPCION ESTA
        CANCELADA
        for(int j = 0; j < 10; j++){
            if(army.get(i).get(j) != null){
                System.out.println("*****");
                System.out.println(army.get(i).get(j).toString());
            }
        }
    }
}
```

Listing 30: Ejecucion:

```
*****
-----
--          OPCIONES DE BATALLA          --
-----
SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR
1 : JUEGO RAPIDO
2 : JUEGO PERSONALIZADO
2
Gestionar Ejercito
[1] Ejercito 1
[2] Ejercito 2
1
Escoja una de estas opciones para el ejercito 1
[1] Crear Soldado
[2] Eliminar Soldado
[3] Clonar Soldado
[4] Modificar Soldado
[5] Comparar Soldados
[6] Intercambiar Soldados
[7] Ver soldado
[8] Ver ejercito
[9] Sumar Niveles
[10] Jugar
[11] Volver
8
Los Soldados del ejercito 1 son :
*****

Nombre: Soldado0X1
Vida: 5
Fila: 6
Columna: H
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 5
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
```



```
Mostrando tabla de posicion ... --
Leyenda: Ejercito1 --> X | Ejercito2 --> Y

A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2									Y	
3										
4										
5										Y
6								X		
7										
8			Y							
9		Y								
10										

4.12. Ejercicio Videojuego2

- En el duodécimo commit agregamos la opción 9 la cual nos permite crear a un soldado al cual le tendremos que dar los datos totales de los soldados del ejército para esto hacemos iteración y sumamos los atributos de cada soldado y lo vamos recolectando en una variable la cual esta modificara al soldado que creamos para después mostrarlo
- El código, el commit y ejecución sería el siguiente:

Listing 31: Commit

```
$ git commit -m "Agregamos la opcion 9 la cual nos permite crear a un soldado al cual
le tendremos que dar los datos totales de los soldados del ejercito para esto
hacemos iteracion y sumamos los atributos de cada soldado y lo vamos recolectando
en una variable la cual esta modificara al soldado que creamos para despues
mostrarlo"
```

Listing 32: Las líneas de códigos del método creado:

```
public static void sumArmy(ArrayList<ArrayList<Soldado>> army, int num){
    System.out.println("*****");
    Soldado soldierimportant = new Soldado("REPRESENTANTE DEL EJERCITO 1", 0, 0, 0,
        0, false, 0, "#");
    int attacklevel = 0;
    int defenselevel = 0;
    int lifelevel = 0;
    int speedlevel = 0;
    for(int i = 0; i < 10; i++){ //ITERACION CREADA PARA PODER SABER QUE SI ESTE BANDO
        DEL EJERCITO TIENE SOLDADOS PARA PODER JUGAR SI TIENE 10 ESTA OPCION ESTA
        CANCELADA
        for(int j = 0; j < 10; j++){
```

```
        if (army.get(i).get(j) != null) {
            attacklevel += army.get(i).get(j).getAttackLevel();
            defenselevel += army.get(i).get(j).getDefenseLevel();
            lifelevel += army.get(i).get(j).getLifeActual();
            speedlevel += army.get(i).get(j).getSpeed();
        }
    }
}
soldierimportant.setAttackLevel(attacklevel);
soldierimportant.setDefenseLevel(defenselevel);
soldierimportant.setLifeActual(lifelevel);
soldierimportant.setSpeed(speedlevel);
System.out.println("EL SOLDADO REPRESENTANTE DEL EJERCITO " + num + " EL CONTENDRÁ
    LA SUMA DE LOS ATRIBUTOS DE LOS SOLDADOS DE TODO EL EJERCITO");
System.out.println(soldierimportant.toString());
}
```

Listing 33: Ejecucion:

```
El Ejercito 1 tiene 8 soldados :

Registrando al 1 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado0X1
Vida: 5
Fila: 5
Columna: B
Nivel de ataque: 2
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 2 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado1X1
Vida: 3
Fila: 10
Columna: A
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 3
Velocidad: 2
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 3 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado2X1
Vida: 1
Fila: 7
Columna: B
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 1
Nivel de vida: 1
```

```
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 4 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado3X1
Vida: 4
Fila: 5
Columna: G
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 4
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 5 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado4X1
Vida: 2
Fila: 5
Columna: I
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 3
Nivel de vida: 2
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 6 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado5X1
Vida: 1
Fila: 3
Columna: F
Nivel de ataque: 1
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 1
Velocidad: 4
Actitud: null
Estado: true
-----
Registrando al 7 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado6X1
Vida: 5
Fila: 7
Columna: J
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 4
Nivel de vida: 5
Velocidad: 3
Actitud: null
Estado: true
-----
```

Registrando al 8 soldado del Ejercito 1

Nombre: Soldado7X1
Vida: 4
Fila: 9
Columna: F
Nivel de ataque: 3
Nivel de Defensa: 5
Nivel de vida: 4
Velocidad: 5
Actitud: null
Estado: true

-- OPCIONES DE BATALLA --

SELECCIONE UN NUMERO PARA PODER EMPEZAR O TERMINAR

- 1 : JUEGO RAPIDO
- 2 : JUEGO PERSONALIZADO

2

Gestionar Ejercito

- [1] Ejercito 1
- [2] Ejercito 2

1

Escoja una de estas opciones para el ejercito 1

- [1] Crear Soldado
- [2] Eliminar Soldado
- [3] Clonar Soldado
- [4] Modificar Soldado
- [5] Comparar Soldados
- [6] Intercambiar Soldados
- [7] Ver soldado
- [8] Ver ejercito
- [9] Sumar Niveles
- [10] Jugar
- [11] Volver

9

EL SOLDADO REPRESENTANTE DEL EJERCITO 1 EL CONTENDRA LA SUMA DE LOS ATRIBUTOS DE LOS SOLDADOS DE TODO EL EJERCITO

Nombre: REPRESENTANTE DEL EJERCITO 1
Vida: 23
Fila: 0
Columna: #
Nivel de ataque: 16
Nivel de Defensa: 25
Nivel de vida: 0
Velocidad: 25
Actitud: null
Estado: false

4.13. Ejercicio Videojuego2

- En el decimotercero commit agregamos la opcion 10 , 11 y opcion SALIR las cuales nos dicen de la opcion jugar , opcion volver , y la opcion salir.
- El codigo , el commit seria el siguiente:

Listing 34: Commit

```
$ git commit -m "Agregamos la opcion 10 , 11 y opcion SALIR las cuales nos dicen de la  
opcion jugar , opcion volver , y la opcion salir."
```

Listing 35: Las lineas de codigos del metodo creado:

```
case 10:  
    battle(army1, army2);  
    break;  
case 11:  
    System.out.println("*****");  
    System.out.println("Gestionar Ejercito \n[1] Ejercito 1\n[2] Ejercito 2");  
    optarmy = sc.nextInt();  
    System.out.println("*****");  
    break;  
default:  
    break;
```

4.14. Estructura de laboratorio 12

- El contenido que se entrega en este laboratorio12 es el siguiente:

```
/Lab12  
|----Latex  
|----img  
|----Commit10.1.png  
|----Commit10.png  
|----Commit11.png  
|----Commit2.1.png  
|----Commit2.png  
|----Commit3.png  
|----Commit4.0.png  
|----Commit4.1.png  
|----Commit5.1.png  
|----Commit5.png  
|----Commit6.1.png  
|----Commit6.png  
|----Commit7.1.png  
|----Commit7.2.png  
|----Commit7.png  
|----Commit8.png  
|----Commit9.png  
|----logo_abet.png  
|----logo_episunsa.png  
+----logo_unsa.jpg  
|----Informe12.aux
```

```
|----Informe12.fdb_latexmk
|----Informe12.fls
|----Informe12.log
|----Informe12.out
|----Informe12.pdf
|----Informe12.synctex.gz
+----Informe12.tex
|----Soldado.class
|----Soldado.java
|----Videojuego2.class
+----Videojuego2.java
```

5. Rúbricas

5.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

Informe	
Latex	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y facil de leer.

5.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumple con el ítem correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos los ítems.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

	Nivel			
Puntos	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	4	
3. Código fuente	Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.	2	X	2	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.	2	X	2	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	2	X	2	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	2	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	X	2	
Total		20		18	

6. Referencias

- <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19TzLF0-T77qG7b0Wmg50H7FXAMD2CrJL>