

1. Python
   A)

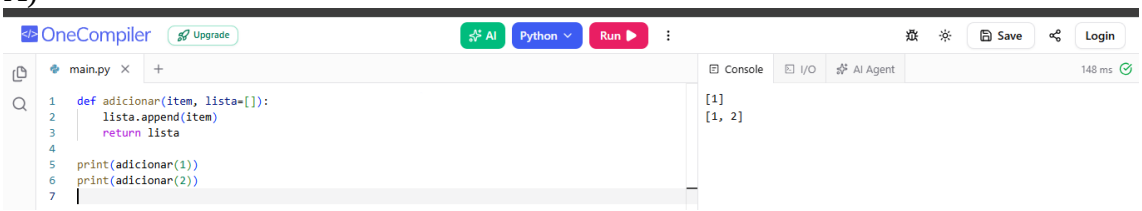


   B) O conceito é parâmetro padrão mutável. A lista padrão é criada uma vez e reutilizada nas próximas chamadas. Também envolve passagem por atribuição.

2. Java
   A)

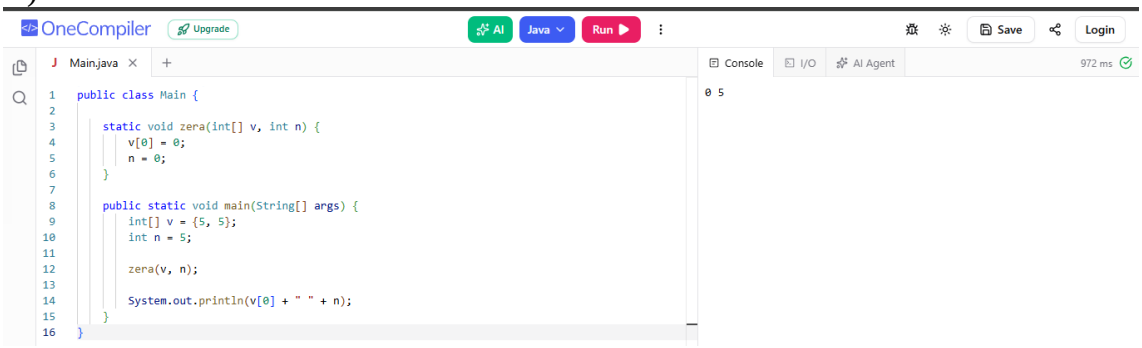


   B) O conceito é passagem por valor. O array é um objeto, então é possível alterar seu conteúdo pela cópia da referência, enquanto o int é apenas copiado.

3. Python
   A)

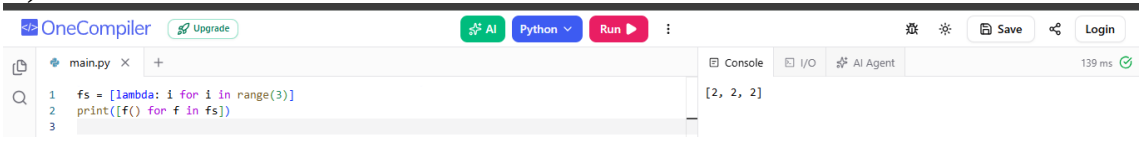

   B) O conceito é fechamento. As lambdas capturam a variável i, e não uma cópia do valor de cada repetição.


4. C
   A)

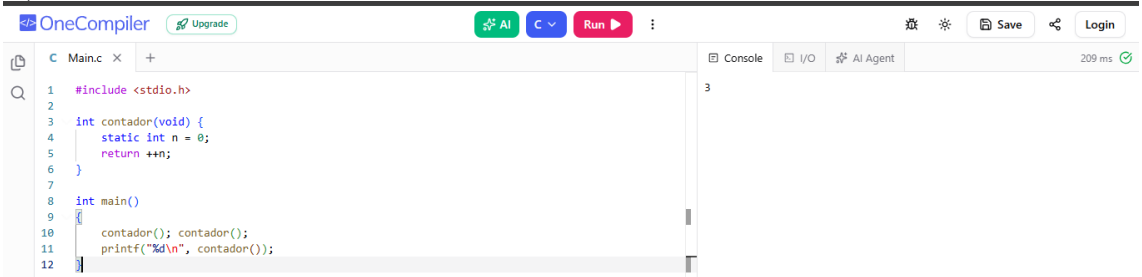

   B) O conceito é variável local estática. A variável static mantém seu valor entre as chamadas da função.

5. Rust


A)

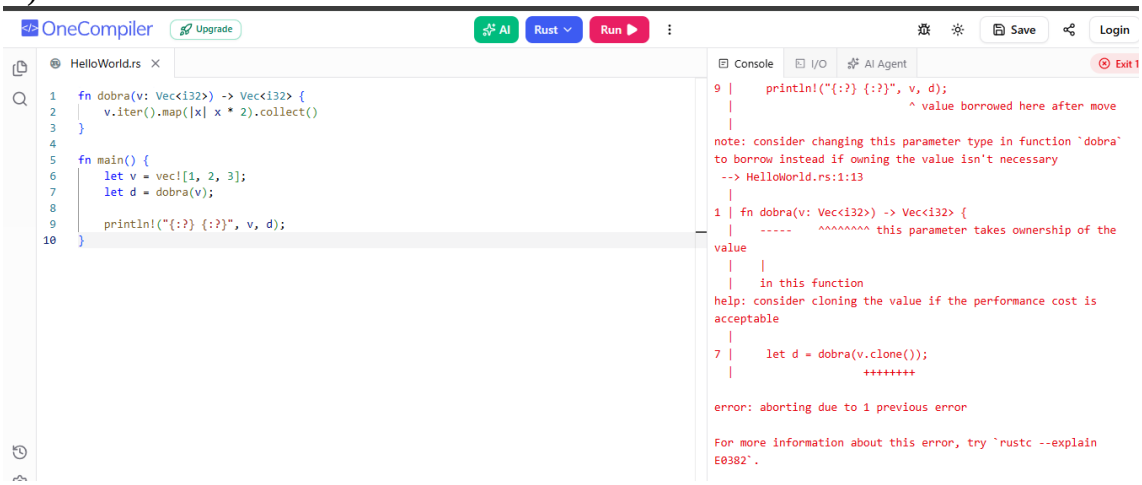

B) O conceito é passagem por posse. O vetor é movido para a função dobra, então não pode ser usado novamente depois da chamada.

6. Python

A)

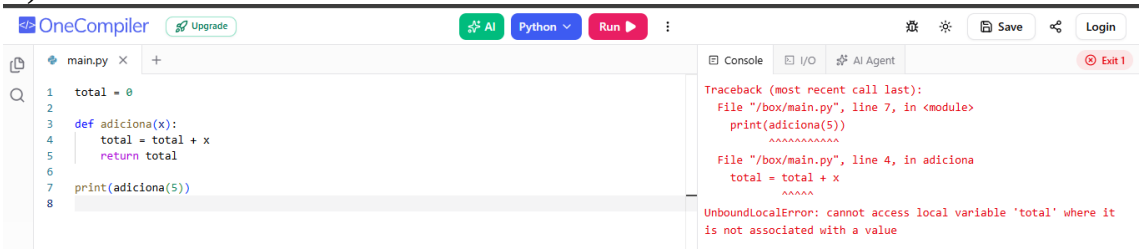

B) O conceito é ambiente de referenciamento local e escopo. Como total recebe uma atribuição dentro da função, o Python considera total como uma variável local.