

Mi codigo de tablas es:

id

Seleccionar desde las columnas centrales

INT

15

Ninguno

PRIMARY

title

Seleccionar desde las columnas centrales

VARCHAR

15

Ninguno

year

Seleccionar desde las columnas centrales

INT

4

Ninguno

producer

Seleccionar desde las columnas centrales

INT

15

Ninguno

synopsis

Seleccionar desde las columnas centrales

VARCHAR

15

Ninguno

rating

Seleccionar desde las columnas centrales

ENUM

"1","2","3"

Ninguno

wached

Seleccionar desde las columnas centrales

ENUM

"YES","NO"

Ninguno

revenue

Seleccionar desde las columnas centrales

INT

255

Ninguno


#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id	int(15)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 title	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 year	int(4)			No	Ninguna			Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4 producer	int(15)			No	Ninguna			Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5 synopsis	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	6 rating	enum('1', '2', '3')	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	7 wached	enum('YES', 'NO')	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar  Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	8 revenue	int(255)			No	Ninguna			Cambiar  Eliminar Más

				id	title	year	producer	synopsis	rating	wached	revenue
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	1	Spiderman	1960	PasoPala	araña	3	YES	35323446
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	2	Monopoly	6666	Volum	Dinero	2	NO	3445322
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	3	Transformers	2001	Ben	Coches	3	YES	542324
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	4	Superman	6322	Paul	Superpoder	2	YES	123345
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	6	IT	3214	Hugo	globos	2	YES	764224

Primero abrimos el xampp y encendemos el APACHE y el MYSQL y tenemos que abrir, el localhost de phpMyAdmin.

Modules							
Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions			
<input type="checkbox"/>	Apache	28012 22180	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	MySQL	13500	3306	Stop	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	Mercury			Start	Admin	Config	Logs
<input type="checkbox"/>	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs

Y tenemos que crear una nueva base de datos llamada actividad2, Para ello tienes que hacer pinchar arriba en base de datos y te pone la casilla de poner actividad2 y le das a crear y ya al darle boton de crear se te habrá aparecido en la parte de la izquierda

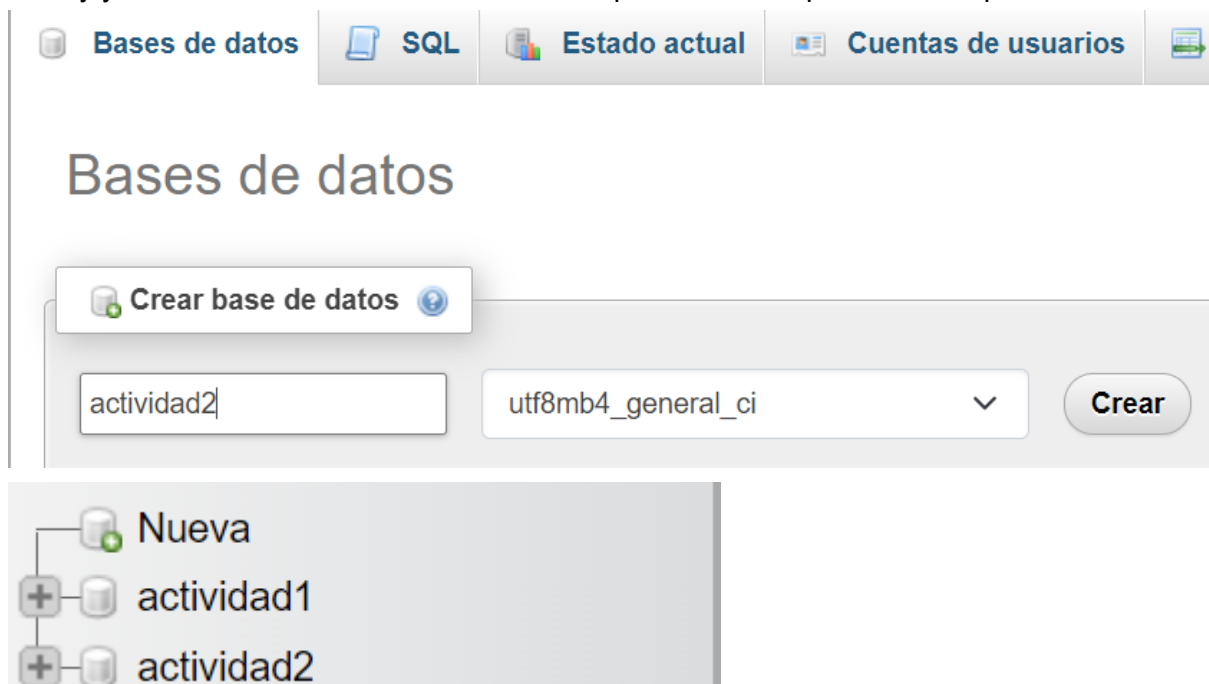

Y podemos hacerlo de dos maneras, pero yo la haré en SQL



Aquí puedo mostrar la Comprobación de que funciona el código  
Ahora podemos ver la dicha tabla que ha funcionado correctamente

✓ 1 fila insertada.  
La Id de la fila insertada es: 1

```
INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Spiderman', '1960', 'PasoPala', 'araña', '3', 'YES', '35323446');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla actividad2.peliculas: ⓘ

```
1 INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Spiderman', '1960', 'PasoPala', 'araña', '3', 'YES', '35323446');
```

✓ 1 fila insertada.  
La Id de la fila insertada es: 2

```
INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Monopoly', '6666', 'Volum', 'Dinero', '2', 'NO', '3445322');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla actividad2.peliculas: ⓘ

```
1 INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Monopoly', '6666', 'Volum', 'Dinero', '2', 'NO', '3445322');
```

✓ 1 fila insertada.  
La Id de la fila insertada es: 3

```
INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Transformers', '2001', 'Ben', 'Coches', '3', 'YES', '542324');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla actividad2.peliculas: ⓘ

```
1 INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Transformers', '2001', 'Ben', 'Coches', '3', 'YES', '542324');
```

✓ 1 fila insertada.  
La Id de la fila insertada es: 4

```
INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Superman', '6322', 'Paul', 'Superpoder', '2', 'YES', '123345');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla actividad2.peliculas: ⓘ

```
1 INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'Superman', '6322', 'Paul', 'Superpoder', '2', 'YES', '123345');
```

✓ 1 fila insertada.  
La Id de la fila insertada es: 6

```
INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'IT', '3214', 'Hugo', 'globos', '2', 'YES', '764224');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla actividad2.peliculas: ⓘ

```
1 INSERT INTO `peliculas` (`id`, `title`, `year`, `producer`, `synopsis`, `rating`, `wached`, `revenue`) VALUES (NULL, 'IT', '3214', 'Hugo', 'globos', '2', 'YES', '764224');
```