


# DOCUMENTACIÓN INSTALACIÓN EN LOCAL


## PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN:

1. Descargar el sistema gestor Xampp para ello podemos irnos a su web y buscar la versión más reciente <https://www.apachefriends.org/es/index.html>, esto nos permitirá poder gestionar un servidor localmente tanto el sistema gestor para administrar nuestra base de datos.
2. Descargar el proyecto del repositorio de GitHub para ello procederemos a acceder a la siguiente URL: <https://github.com/Victorsg1999/protectniaproject>

Una vez cargada la página nos desplazaremos hacia la derecha donde encontraremos tres botones, en nuestro caso nos interesa el botón tercero el que tiene el código, pincharemos encima de él, se nos abrirá un desplegable pincharemos en download zip.

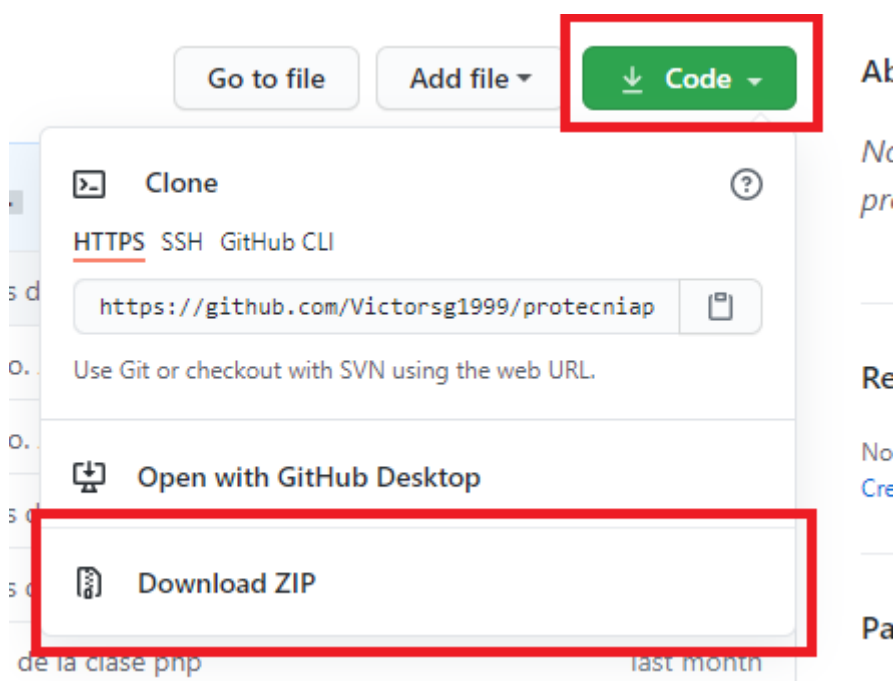

3. Descomprimos el ZIP, nos quedara la siguiente carpeta.



Esta misma carpeta habrá que insertarla en esta ruta, htdocs de XAMPP, normalmente:


**C:\xampp\htdocs\**

Si no has modificado la ruta de instalación del XAMPP, sino, busca la ruta adecuada y inserta dicha carpeta.


#### 4. Añadir la base de datos a XAMPP.

4.1. Abrimos el panel de control de XAMPP.

4.2. Iniciamos los servicios *Apache* y *MySQL*.

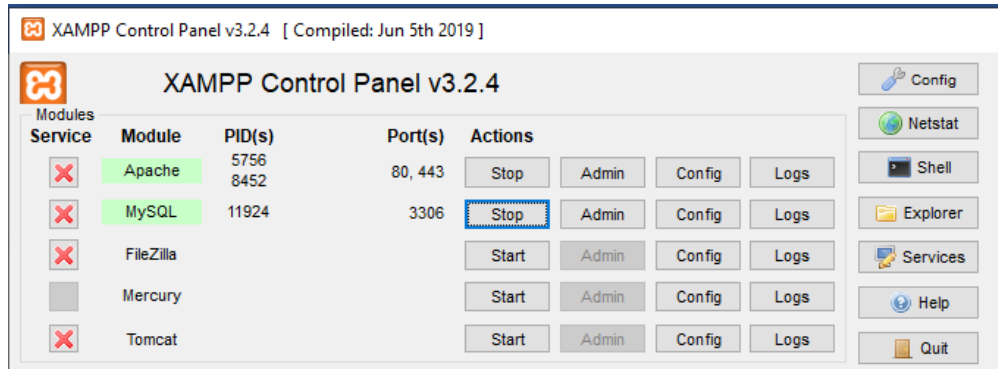

4.3. Accedemos a *phpMyAdmin*.

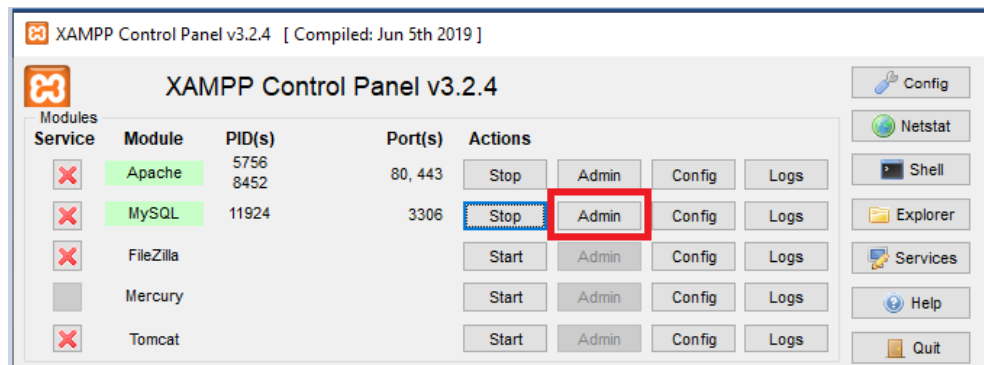

4.4. Seleccionamos importar del menú de arriba del todo de la web.



4.5. Seleccionamos el archivo SQL a importar, este contendrá nuestra base de datos, incluida la sentencia create database.

Dentro de nuestra madre del proyecto protecniproject-master hay una carpeta que se llama base\_de\_datos. Deberemos seleccionar la ruta para la importación.

Pulsamos seleccionar archivo añadimos la base de datos, presionamos continuar.

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.  
A compressed file's name **must end in .format[compression]**. Example: .sql.zip

Buscar en su ordenador: **Seleccionar archivo** ningún archivo seleccionado (Máximo: 40MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo: utf-8

Importación parcial:

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to import large files, however it can break transactions.)

Omítr esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera: 0

Otras opciones:

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Formato:

SQL

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible: NONE

☒ No utilizar AUTO\_INCREMENT con el valor 0

Continuar

Tras realizar esto ya tendremos incorporada nuestra base de datos y el proyecto, la base de datos tendrá un solo usuario tipo administrador, sus datos són:

Usuario:victor

Contraseña:victor

5. Por último nos quedaría abrir el proyecto desde XAMPP, para ello procedemos a irnos a nuestro navegador favorito, y añadir la siguiente ruta: <http://localhost/nombreDeLaCarpeta>

Finalmente recalcar, que si para ti, es más fácil encontrar la carpeta, puedes cambiarle el nombre a la carpeta madre.