

Vite & Gourmand

Documentation technique

Choix technologiques, modélisation et déploiement

Projet ECF - Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile — FastDev

1. Réflexions technologiques initiales

L'énoncé n'impose aucune technologie précise, hormis l'utilisation conjointe d'une base de données relationnelle et d'une base non relationnelle. Les choix suivants ont été retenus :

- **PHP 8 + PDO** plutôt qu'un framework (Laravel, Symfony) : pas d'installation lourde, code explicite et rapide à comprendre pour la maintenance, tout en respectant les bonnes pratiques (requêtes préparées, MVC allégé).
- **Bootstrap 5** côté front : permet une intégration responsive rapide et accessible sans réinventer les composants UI, ce qui était nécessaire compte tenu du délai contraint de réalisation.
- **JavaScript natif (fetch API)** pour la partie dynamique (filtres de menus, calcul de prix en direct) : évite une dépendance à un framework front lourd pour un besoin ciblé.
- **MySQL/MariaDB** pour les données structurées et relationnelles du cœur métier (utilisateurs, menus, commandes).
- **MongoDB** pour les statistiques de commandes de l'espace administrateur : un modèle document convient bien à l'agrégation de données analytiques (nombre de commandes par menu, chiffre d'affaires filtré par période) sans complexifier le schéma relationnel principal.


2. Configuration de l'environnement de travail

Voir le fichier README.md du dépôt pour la procédure détaillée. Résumé des étapes :


- PHP >= 8.1 avec extensions pdo_mysql et mongodb
- Composer pour la dépendance mongodb/mongodb
- Base MySQL créée à partir des scripts sql/01_structure.sql et sql/02_donnees.sql
- Fichier .env (copié depuis .env.example) pour la configuration locale
- Serveur de développement lancé avec : `php -S localhost:8000 -t public`

3. Modèle conceptuel de données


Modèle conceptuel de données - Vite & Gourmand

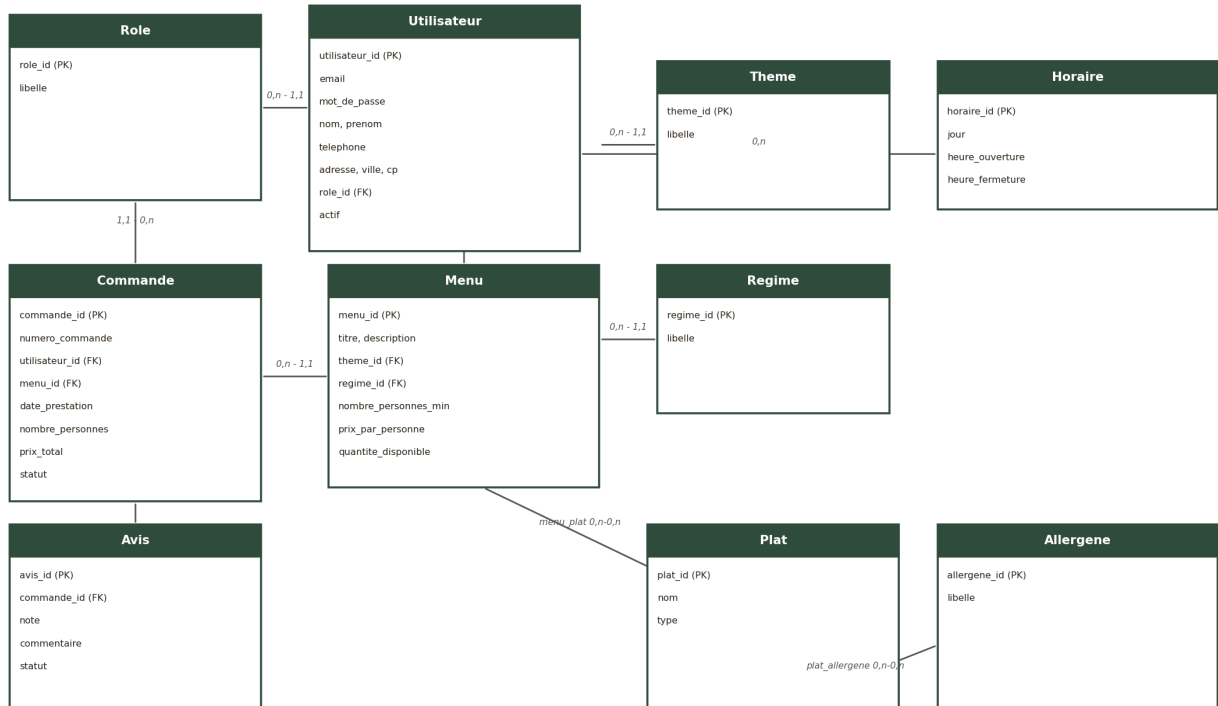

4. Diagramme de cas d'utilisation

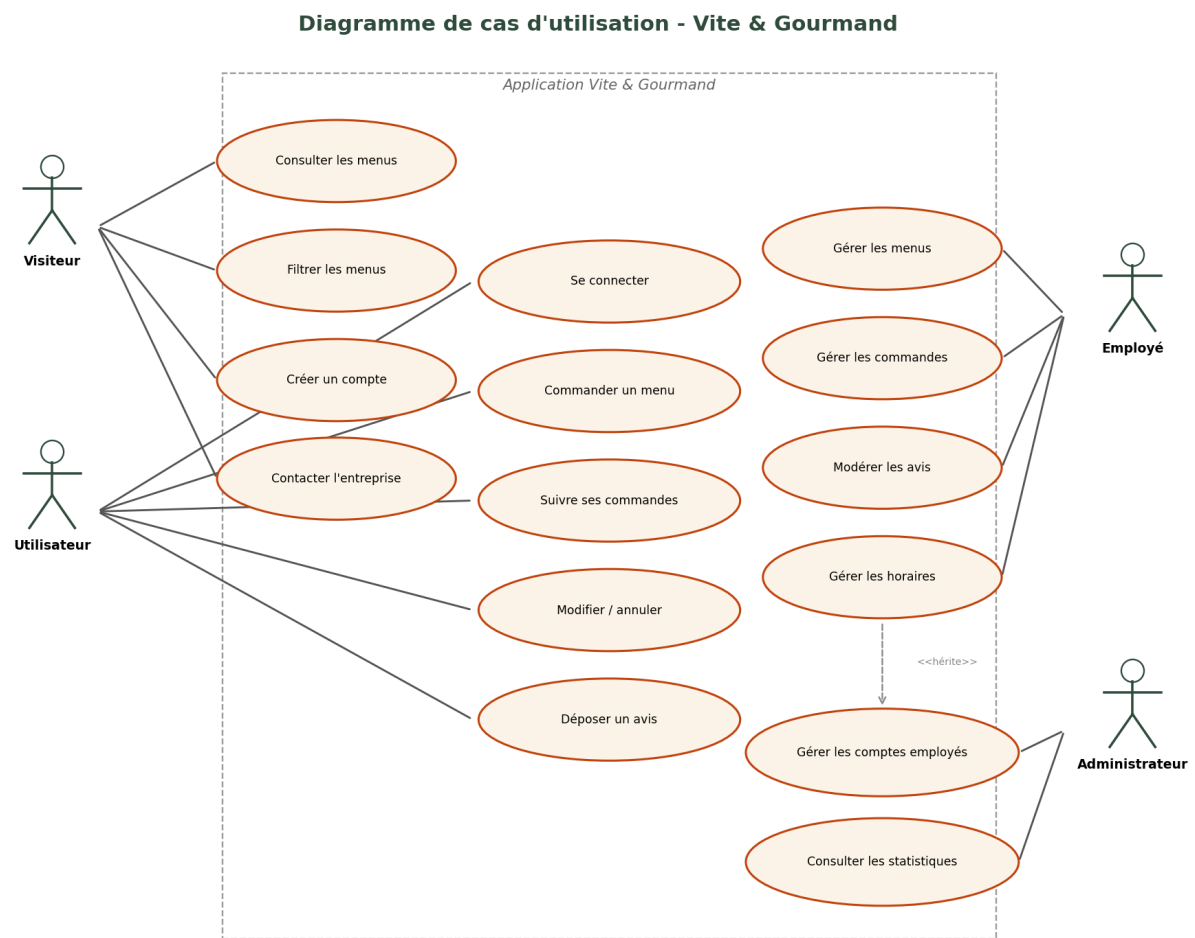

5. Diagramme de séquence — Passer une commande

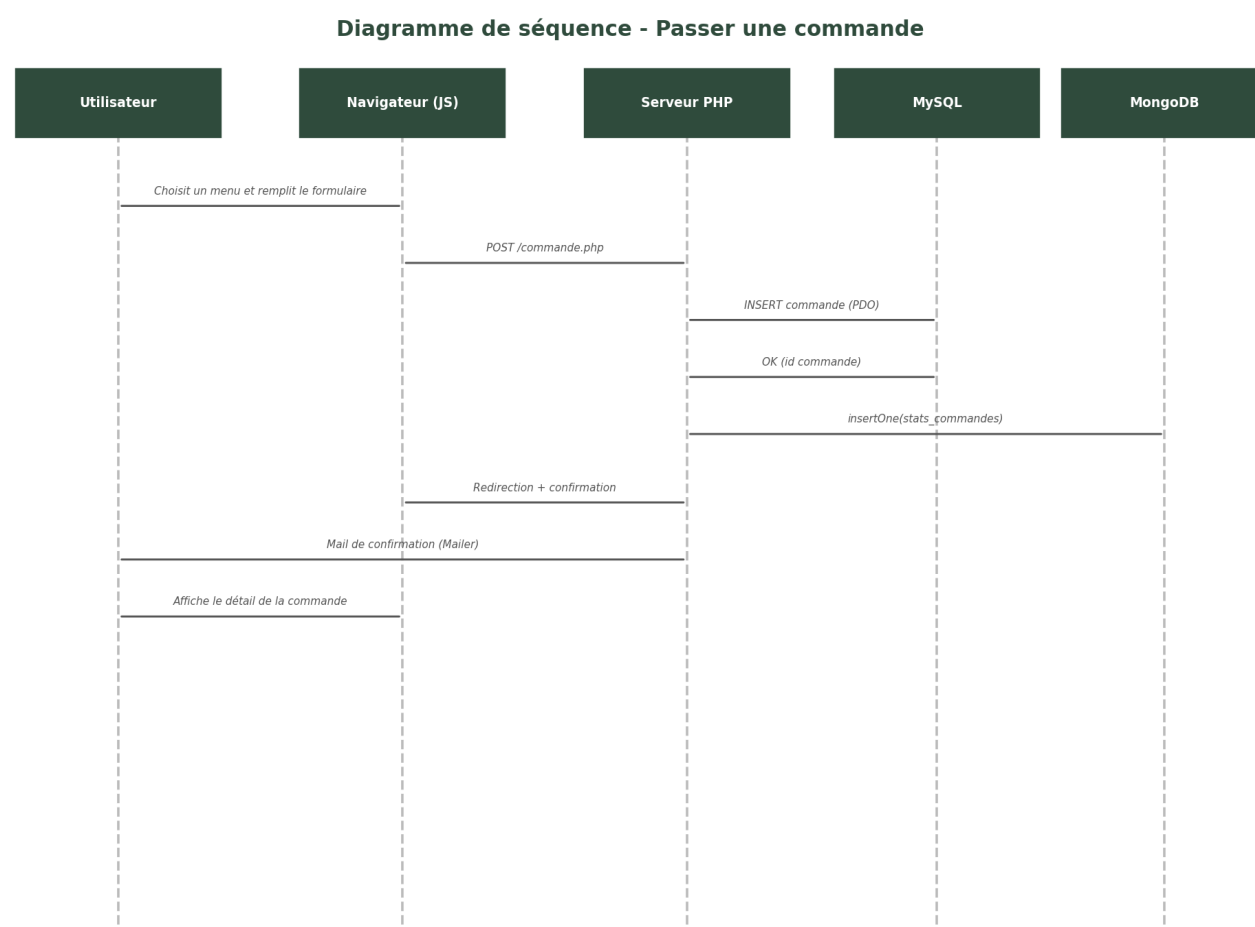

6. Documentation du déploiement

Démarche retenue pour le déploiement en ligne :

- Hébergement de l'application PHP et de la base MySQL sur une plateforme gratuite adaptée (ex. Railway, Fly.io ou un hébergeur mutualisé compatible PHP/MySQL).
- Configuration des variables d'environnement de production (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, MONGO_URI, APP_URL, MAIL_LOG_ONLY=false) directement dans le tableau de bord de l'hébergeur, sans les committer dans le dépôt.
- Import des scripts SQL (sql/01_structure.sql puis sql/02_donnees.sql) sur la base de production.
- Une base MongoDB Atlas (offre gratuite) est utilisée en production pour les statistiques, avec l'URI de connexion renseignée dans MONGO_URI.
- Vérification post-déploiement : parcours visiteur, création de compte, commande complète, et connexion sur chacun des trois rôles avant transmission du lien au client.
- Le lien de l'application déployée et celui du dépôt GitHub public sont transmis avec les autres livrables.