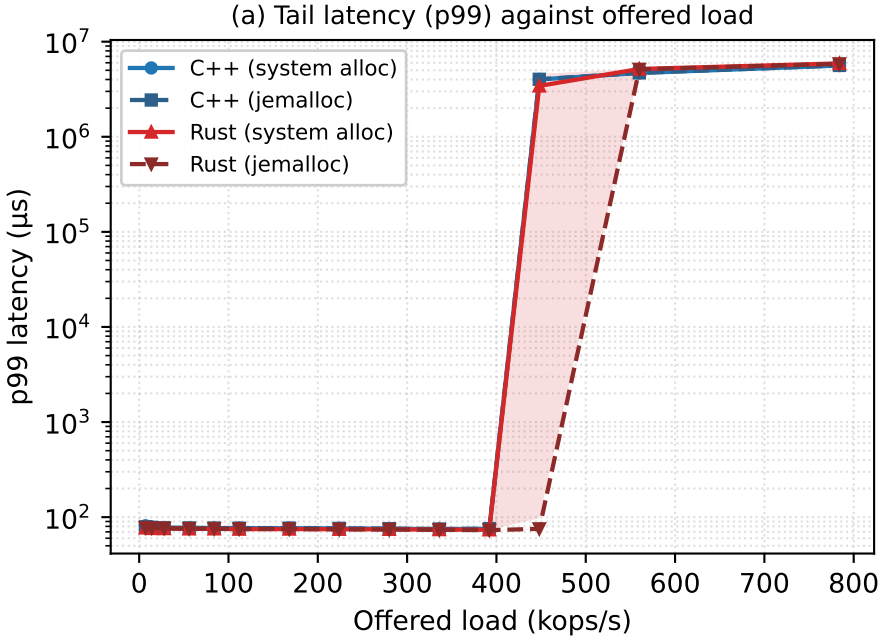
(a) Tail latency (p99) against offered load
C++ (system alloc)
C++ (jemalloc)
Rust (system alloc)
Rust (jemalloc)
p99 latency (µs)
10^7
10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Offered load (kops/s)

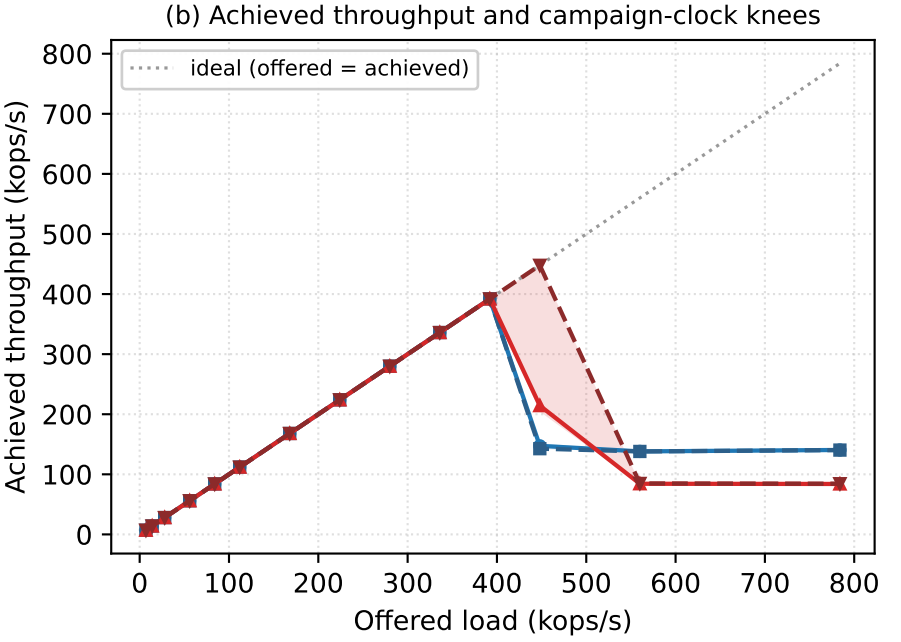
(b) Achieved throughput and campaign-clock knees
ideal (offered = achieved)
Achieved throughput (kops/s)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Offered load (kops/s)